

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13128**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **10519**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2006**

(54)

Odświeżacz powietrza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Mazurczak Piotr, Kalisz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Mazurczak Piotr, Kalisz, (PL)

PL 13128

Nr Rp. 13128Klasa 23-04

Odświeżacz powietrza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest odświeżacz powietrza przeznaczony głównie do umieszczania w kratkach wylotu powietrza pojazdów samochodowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w układzie linii i płaszczyzna tworząc nowy oryginalny kształt.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia odświeżacz w widoku z czoła, fig. 2 odświeżacz w widoku z tyłu, fig. 3 odświeżacz w widoku z boku z jego prawej strony, fig. 4 odświeżacz w widoku z boku z jego lewej strony, fig. 5 odświeżacz w widoku z góry, natomiast fig. 6 odświeżacz w widoku aksonometrycznym ukazującym prawy bok oraz częściowo część przednią i górną.

Odświeżacz powietrza ma kształt regularnej bryły, której ściany boczne są tożsame w lustrzanym odbiciu a ściana przednia wyprofilowana zgodnie z przebiegiem krawędzi przednich ścian bocznych. Ściany boczne posiadają krawędzie tylne proste z równoległym przesunięciem w około połowie wysokości, połączone skośnym ścięciem. Ściany boczne posiadają krawędzie przednie wyprofilowane łagodnym łukiem, zwiększającym zagięcie w części górnej i przechodzące w odcinek prosty w części górnej. Ściany boczne, w części dolnej, posiadają niewielki uskok, ograniczony z dołu, góry i boku liniami prostymi na płaszczyźnie którego naniesione są trzy wypukłe groty, równoległe względem siebie i płaszczyzny dolnej odświeżacza. Ściana

przednia odświeżacza ma w części dolnej otwór o kształcie wyznaczonym przez dwie krawędzie boczne skośne i zbieżne do podstawy, krawędź górną w połowie długości lekko załamana do środka otworu i krawędź dolną równoległą do podstawy. Ściana przednia, w części górnej ma ozdobny element, nawiązujący do otworu części dolnej, przy czym krawędź dolna i górna są w połowie załamane i skierowane na zewnątrz elementu a krawędzie boczne skośne i zbieżne do podstawy. W dolnej części elementu ozdobnego umieszczone jest wypukłe obramowanie w kształcie elipsy. Zarówno obramowanie elementu ozdobnego i otworu części przedniej i uskoku ścian bocznych wykonane są w kolorze kontrastowym do pozostałych elementów odświeżacza.

Nadto ściana tylna wyposażona jest w dwa otwory przełotu powietrza z kratki wylotowej pojazdu samochodowego oraz w klips umożliwiający połączenie odświeżacza z listwami kratki. Na płaszczyźnie górnej odświeżacza znajduje się wylotowy otwór powietrza z regulacją. Otwór ściany przedniej służy do umieszczania pojemnika szklanego ze środkiem zapachowym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Odświeżacz powietrza ma kształt regularnej bryły, której ściany boczne są tożsame w lustrzanym odbiciu a ściana przednia wyprofilowana zgodnie z przebiegiem krawędzi przednich ścian bocznych.

Ściany boczne posiadają krawędzie tylne proste z równoległym przesunięciem w około połowie wysokości, połączone skośnym ścięciem.

Ściany boczne posiadają krawędzie przednie wyprofilowane łagodnym łukiem, zwiększającym zagięcie w części górnej i przechodzące w odcinek prosty w części górnej.


Ściany boczne, w części dolnej, posiadają niewielki uskok, ograniczony z dołu, góry i boku liniami prostymi na płaszczyźnie którego naniesione są trzy wypukłe groty, równoległe względem siebie i płaszczyzny dolnej odświeżacza.

Ściana przednia odświeżacza ma w części dolnej otwór o kształcie wyznaczonym przez dwie krawędzie boczne skośne i zbieżne do podstawy, krawędź górną w połowie długości lekko załamana do środka otworu i krawędź dolną równoległą do podstawy.

Ściana przednia, w części górnej ma ozdobny element, nawiązujący do otworu części dolnej, przy czym krawędź dolna i górna są w połowie załamane i skierowane na zewnątrz elementu a krawędzie boczne skośne i zbieżne do podstawy.

W dolnej części elementu ozdobnego umieszczone jest wypukłe obramowanie w kształcie elipsy.

Zarówno obramowanie elementu ozdobnego i otworu części przedniej i uskoku ścian bocznych wykonane są w kolorze kontrastowym do pozostałych elementów odświeżacza.

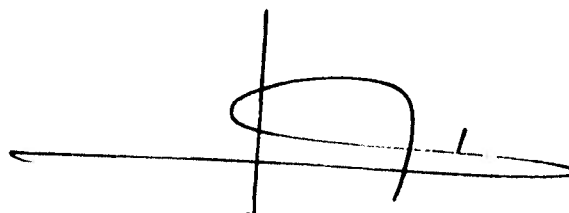A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Pełnomocnik: Leszek WIĘCKOWSKI
Rzecznik Patentowy

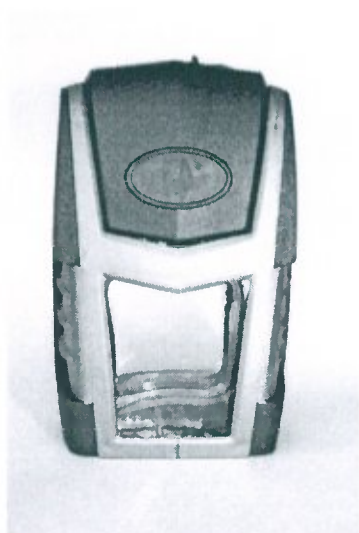


Fig. 1

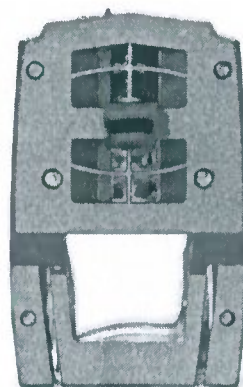


Fig. 2



Fig. 3

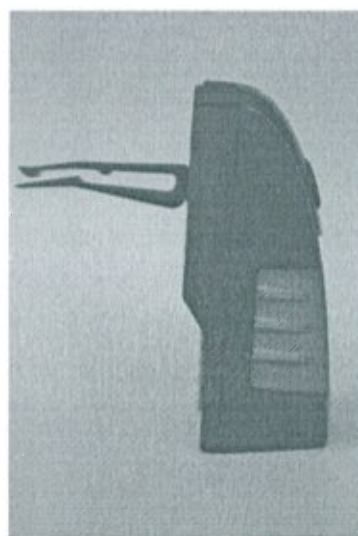


Fig. 4

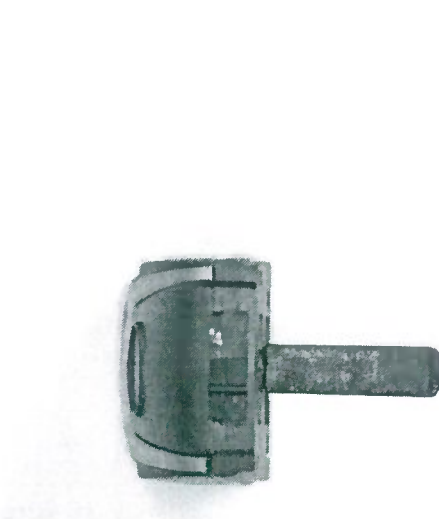


Fig. 5



Fig. 6