

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

BERICHTIGTE FASSUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
31. Januar 2013 (31.01.2013)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2013/013793 A8

(51) Internationale Patentklassifikation:
G07F 17/32 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2012/003044

(22) Internationales Anmeldedatum:
19. Juli 2012 (19.07.2012)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
10 2011 108 318.2 22. Juli 2011 (22.07.2011) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **NOVOMATIC AG** [AT/AT]; Wiener Strasse
158, AT-2352 Gumpoldskirchen (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **WÖLS, Martin**
[AT/AT]; Vorgartenstrasse 145-157/6/13, AT-1020 Wien
(AT). **GAWEL, Marek** [AT/AT]; Josef-Ressel-Strasse 3k,
AT-2514 Traiskirchen (AT).

(74) Anwälte: **THOMA, Michael** et al.; Lorenz Seidler Gossel,
Rechtsanwälte und Patentanwälte, Widenmayerstraße 23,
80538 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: ELECTRONIC GAME AND/OR ENTERTAINMENT DEVICE

(54) Bezeichnung : ELEKTRONISCHES SPIEL- UND/ODER UNTERHALTUNGSGERÄT

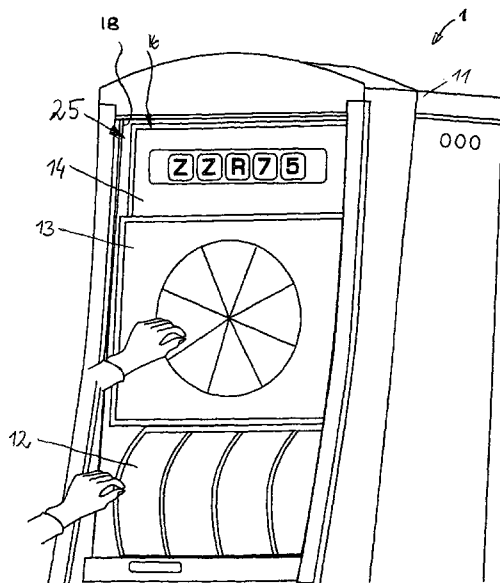


FIG. 1

(57) Abstract: The present invention relates to a game and/or entertainment device, more particularly in the form of a coin-operable or token-operable gaming machine and/or gambling device with multiple separate display units for presenting information, more particularly game contents and/or game information, wherein at least one of the display units is furnished with a touch panel for inputting control commands by touching. According to the invention, the touch panel is formed continuously over at least one part of each of at least two different display units. By extending the touch panel across the boundary region or intermediate space between two display units, it is possible to achieve a continuously closed off front of the device, despite the use of multiple display units, whereby the structure of the corresponding device wall is simplified and the security against intrusion into the housing at gaps is increased.

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein Spiel- und/oder Unterhaltungsgerät, insbesondere in Form eines münz- und/oder geldwertmäßig betätigbaren Glücksspielautomaten und/oder Wettgeräts, mit mehreren separaten Anzeigeeinheiten zur Darstellung von Informationen, insbesondere Spielinhalten und/oder Spielinformationen, wobei zumindest eine der Anzeigeeinheiten mit einem Touch-Panel zur Eingabe von Steuerungsbefehlen durch Berührung versehen ist. Erfindungsgemäß ist das Touch-Panel durchgängig über zumindest jeweils einen Teil von zumindest zwei verschiedenen Anzeigeeinheiten ausgebildet. Durch die Erstreckung des Touch-Panels über den Grenzbereich bzw. den Zwischenraum zwischen zwei Anzeigeeinheiten hinweg kann trotz Verwendung mehrerer Anzeigeeinheiten eine durchgängig abgeschlossene Gerätefront erreicht

werden, wodurch sich der Aufbau der entsprechenden Gerätewandung vereinfacht und die Sicherheit gegen Eindringen in das Gehäuse an Spaltflächen erhöht.



SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

**(48) Datum der Veröffentlichung dieser berichtigten
Fassung:**

15. Mai 2014

Erklärungen gemäß Regel 4.17:

— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)*

(15) Informationen zur Berichtigung:

siehe Mitteilung vom 15. Mai 2014

Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)*