(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202039218 U
(45)授权公告日 2011.11.16

(21)申请号 201120149906.1

(22)申请日 2011.04.28

(73)专利权人 董可青
地址 315725 浙江省宁波市象山县墙头镇黄溪村黄溪9组344户

(72)发明人 董可青

(51)Int.Cl.
D06F 57/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种防风晾衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种防风晾衣架，其特征在于：包括带状的衣架体和分别设在衣架体左右两端的左挂钩、右挂钩；所述衣架体上设有若干个通孔，各个通孔之间的间隔相同。所述左挂钩和右挂钩分别转动连接在衣架体的左右两端。本实用新型可替代传统的晾衣绳，晾衣服时，将撑有洗净衣物的衣架挂在通孔中，这样就把相邻的衣物间隔开来，即使有风吹，衣物也不会贴在一起。而且，衣架的挂钩能很牢固的挂在衣架体的通孔内，能经受风吹而不掉落，保证洗净的衣物顺利晾干。

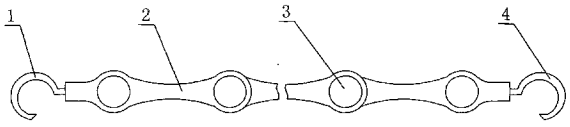

CN 202039218 U

1. 一种防风晾衣架，其特征在于：包括带状的衣架体 (2) 和分别设在衣架体 (2) 左右两端的左挂钩 (1)、右挂钩 (4)；所述衣架体 (2) 上设有若干个通孔 (3)，各个通孔 (3) 之间的间隔相同。

2. 根据权利要求 1 所述的防风晾衣架，其特征在于：所述左挂钩 (1) 和右挂钩 (4) 分别转动连接在衣架体 (2) 的左右两端。

一种防风晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种晾衣架，具体地说，涉及一种防风晾衣架。

背景技术

[0002] 一般，人们都是用来晾衣绳来晾干洗净的衣物。现有的晾衣绳仅为一条光滑的绳体，人们常常以铁丝或者废旧电线作为晾衣绳使用，由于洗净的衣物一般是先用衣架撑起来然后挂在晾衣绳上，挂在表面光滑的晾衣绳或者铁丝、废旧电线做成的晾衣绳上的衣物，在风吹的作用下会紧贴在一起，从而会大大减缓衣物晾干的速度。另外，由于衣架的挂钩开口较大，风稍大时，就会很容易将其从晾衣绳上吹下掉在地上，使洗净的衣物有沾染上灰尘或者污物。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服上述缺陷，提供一种可以保证洗净的衣物顺利晾干的防风晾衣架。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型所采用的技术方案是：

[0005] 一种防风晾衣架，其特征在于：包括带状的衣架体和分别设在衣架体左右两端的左挂钩、右挂钩；所述衣架体上设有若干个通孔，各个通孔之间的间隔相同。

[0006] 进一步地说，所述左挂钩和右挂钩分别转动连接在衣架体的左右两端。

[0007] 由于采用了上述技术方案，本实用新型可替代传统的晾衣绳，晾衣服时，将撑有洗净衣物的衣架挂在通孔中，这样就把相邻的衣物间隔开来，即使有风吹，衣物也不会贴在一起。而且，衣架的挂钩能很牢固的挂在衣架体的通孔内，能经受风吹而不掉落，保证洗净的衣物顺利晾干。

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。

附图说明

[0009] 附图为本实用新型一种实施例的结构示意图。


[0010] 图中：1- 左挂钩；2- 衣架体；3- 通孔；4- 右挂钩。

具体实施方式

[0011] 实施例：

[0012] 一种防风晾衣架，如附图所示，包括带状的衣架体 2 和分别设在衣架体 2 左右两端的左挂钩 1、右挂钩 4。所述衣架体 2 上设有若干个通孔 3，各个通孔 3 之间的间隔相同。所述左挂钩 1 和右挂钩 4 分别转动连接在衣架体 2 的左右两端。

[0013] 使用本实用新型晾晒衣物时，先通过两端的挂钩将衣架体 2 固定住。再将洗净的衣物通过衣架晾晒在衣架体 2 上即可。

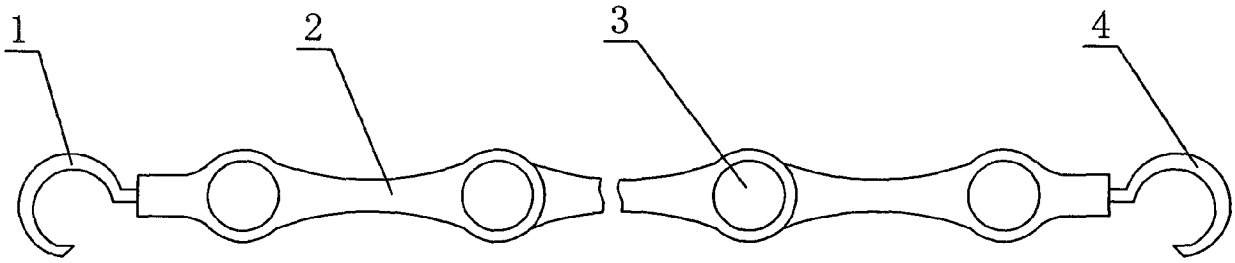
1
2
3
4