



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206079899 U

(45)授权公告日 2017.04.12

(21)申请号 201620656486.9

(22)申请日 2016.06.22

(73)专利权人 天津市全利源地毯有限公司

地址 300203 天津市武清区崔黄口镇白庄子村

(72)发明人 王全利

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582

代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.

A47F 7/16(2006.01)

A47F 5/10(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

### (54)实用新型名称

一种便捷式地毯展示架

### (57)摘要

本实用新型提供一种便捷式地毯展示架,包括展架底座,电控箱,第一电动升降杆,第二电动升降杆,电线,插头,侧面固定架,地毯放置架,升降杆顶杆和滚轮,所述展架底座底面的四个拐角处均安装有滚轮;所述展架底座上表面的中间位置安装有电控箱;所述电控箱的左右两端分别安装有第二电动升降杆和第一电动升降杆;所述第一电动升降杆和第二电动升降杆的上部分均安装有升降杆顶杆;所述两个升降杆顶杆的顶端均安装有侧面固定架。本实用新型通过设有的第一电动升降杆和第二电动升降杆,有利于地毯放置架的升降,方便将展示的地毯纺织在地毯放置架上,第一电动升降杆和第二电动升降杆的升降通过电控箱,控制方便快捷,移动方便。

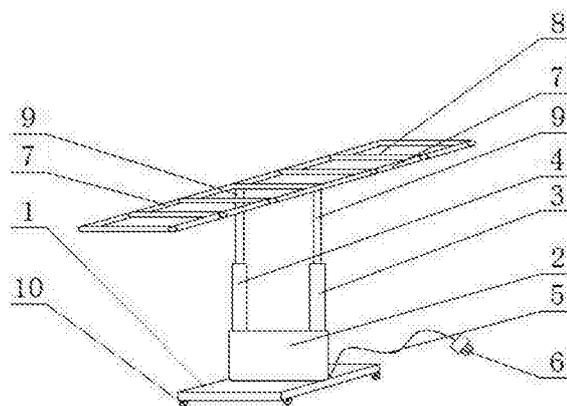

1. 一种便捷式地毯展示架,其特征在于,该便捷式地毯展示架包括展架底座(1),电控箱(2),第一电动升降杆(3),第二电动升降杆(4),电线(5),插头(6),侧面固定架(7),地毯放置架(8),升降杆顶杆(9)和滚轮(10),所述展架底座(1)底面的四个拐角处均安装有滚轮(10);所述展架底座(1)上表面的中间位置安装有电控箱(2);所述电控箱(2)的左右两端分别安装有第二电动升降杆(4)和第一电动升降杆(3);所述第一电动升降杆(3)和第二电动升降杆(4)的上部分均安装有升降杆顶杆(9);所述两个升降杆顶杆(9)的顶端均安装有侧面固定架(7);所述两个侧面固定架(7)之间均匀的安装有七个地毯放置架(8);所述电控箱(2)上连接有电线(5);所述电线(5)的另一端安装有插头(6)。

2. 如权利要求 1 所述的一种便捷式地毯展示架,其特征在于,所述七个地毯放置架(8)与侧面固定架(7)之间的连接方式为固定连接。

3. 如权利要求 1 所述的一种便捷式地毯展示架,其特征在于,所述七个地毯放置架(8)和侧面固定架(7)的材质均为不锈钢材质。

4. 如权利要求 1 所述的一种便捷式地毯展示架,其特征在于,所述第一电动升降杆(3)和第二电动升降杆(4)与展架底座(1)之间的连接方式为固定连接。

## 一种便捷式地毯展示架

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及展览用品技术领域,尤其涉及一种便捷式地毯展示架。

### 背景技术

[0002] 地毯,是以棉、麻、毛、丝、草纱线等天然纤维或化学合成纤维类原料,经手工或机械工艺进行编结、栽绒或纺织而成的地面铺敷物,它是世界范围内具有悠久历史传统的工艺美术品类之一,覆盖于住宅、宾馆、体育馆、展览厅、车辆、船舶、飞机等的地面,有减少噪声、隔热和装饰效果,为了便于在销售场所和展览场所对地毯的材质、图样进行全方位的展示,现有技术中已经不再满足于将多个地毯逐层堆叠码放在展览台上的展示方式,而是开发出多种的展架将地毯竖直展开地吊挂起来,现有的展架移动不便,放置地毯时不方便悬挂。

[0003] 因此,发明一种便捷式地毯展示架显得非常必要。

### 实用新型内容

[0004] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供一种便捷式地毯展示架以解决现有的展架移动不便,放置地毯时不方便悬挂的问题。一种便捷式地毯展示架,包括展架底座,电控箱,第一电动升降杆,第二电动升降杆,电线,插头,侧面固定架,地毯放置架,升降杆顶杆和滚轮,所述展架底座底面的四个拐角处均安装有滚轮;所述展架底座上表面的中间位置安装有电控箱;所述电控箱的左右两端分别安装有第二电动升降杆和第一电动升降杆;所述第一电动升降杆和第二电动升降杆的上部分均安装有升降杆顶杆;所述两个升降杆顶杆的顶端均安装有侧面固定架;所述两个侧面固定架之间均匀的安装有七个地毯放置架;所述电控箱上连接有电线;所述电线的另一端安装有插头。

[0005] 所述七个地毯放置架与侧面固定架之间的连接方式为固定连接,有利于结构的稳定。

[0006] 所述七个地毯放置架和侧面固定架的材质均为不锈钢材质,有利于稳定的承载地毯的重量。

[0007] 所述第一电动升降杆和第二电动升降杆与展架底座之间的连接方式为固定连接,有利于固定的稳定。

[0008] 与现有技术相比,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型通过设置有的第一电动升降杆和第二电动升降杆,有利于地毯放置架的升降,方便将展示的地毯纺织在地毯放置架上,第一电动升降杆和第二电动升降杆的升降通过电控箱,控制方便快捷,移动方便。

### 附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

[0010] 以下结合附图对本实用新型做进一步描述：

[0011] 图中：

[0012] 1-展架底座,2-电控箱,3-第一电动升降杆,4-第二电动升降杆,5-电线,6-插头,7-侧面固定架,8-地毯放置架,9-升降杆顶杆,10-滚轮。

[0013] 实施例：

[0014] 如附图1所示

[0015] 本实用新型提供一种便捷式地毯展示架,包括展架底座1,电控箱2,第一电动升降杆3,第二电动升降杆4,电线5,插头6,侧面固定架7,地毯放置架8,升降杆顶杆9和滚轮10,所述展架底座1底面的四个拐角处均安装有滚轮10;所述展架底座1上表面的中间位置安装有电控箱2;所述电控箱2的左右两端分别安装有第二电动升降杆4和第一电动升降杆3;所述第一电动升降杆3和第二电动升降杆4的上部分均安装有升降杆顶杆9;所述两个升降杆顶杆9的顶端均安装有侧面固定架7;所述两个侧面固定架7之间均匀的安装有七个地毯放置架8;所述电控箱2上连接有电线5;所述电线5的另一端安装有插头6。

[0016] 所述七个地毯放置架8与侧面固定架7之间的连接方式为固定连接,有利于结构的稳定。

[0017] 所述七个地毯放置架8和侧面固定架7的材质均为不锈钢材质,有利于稳定的承载地毯的重量。

[0018] 所述第一电动升降杆3和第二电动升降杆4与展架底座1之间的连接方式为固定连接,有利于固定的稳定。

[0019] 工作原理

[0020] 本实用新型通过将展示架移至所需展示位置,将插头6连接电源,再通过电控箱2控制第一电动升降杆3和第二电动升降杆4进行同时降落至所需高度,再将待展示的地毯分别固定在水平的地毯放置架8上,再通过电控箱2控制第一电动升降杆3和第二电动升降杆4进行升高,进行展示即可。

[0021] 利用本实用新型所述的技术方案,或本领域的技术人员在本实用新型技术方案的启发下,设计出类似的技术方案,而达到上述技术效果的,均是落入本实用新型的保护范围。

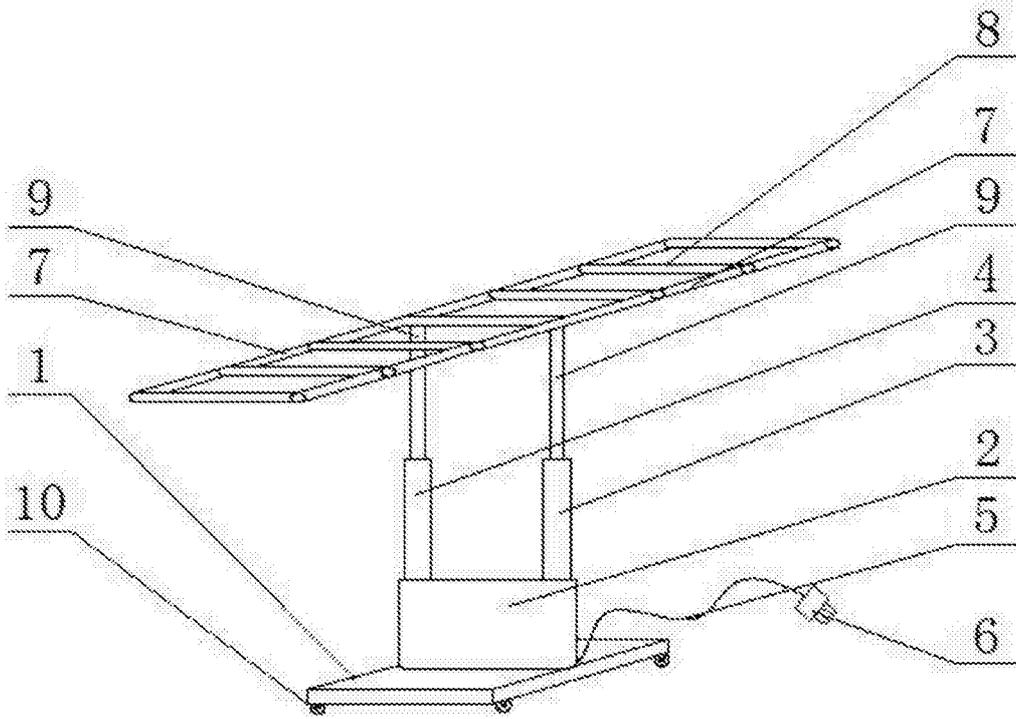


图1