

25 czerwca 1932 r.

2

A 436 21/44

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY

Nr 16117.

Kl. 71 a 21.

21/44

Józef Ptok
(Siemianowice, Polska).

Obcas z wymiennym nawierzchnikiem gumowym.

Patent zależny od patentu Nr. 13742.

Zgłoszono 5 marca 1931 r.

Udzielono 29 marca 1932 r.

Przedmiotem niniejszego wynalazku jest obcas z wymiennym gumowym nawierzchnikiem.

Obcas ze skóry, przymocowany na stałe do podeszwy, zaopatrzony jest w prowadnicę z metalu na nawierzchnik gumowy, posiadający płytkę metalową. Nawierzchnik gumowy jest przytrzymywany na obcasie zapomocą sprężyny. Prowadnica jak też płytkę metalową są wykonane z materiału lekkiego np. z glinu.

Na rysunku uwidoczniony jest przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia obcas obuwia wraz z prowadnicą na nawierzchnik, fig. 2—widok z góry nawierzchnika, fig. 3 i 4 przedstawiają widoki zprzo-

du obcasa i nawierzchnika, a fig. 5 i 6 — przekroje wzdłuż linii I—I na fig. 1, względnie linii II—II na fig. 2.

Obcas ze skóry 1 posiada wydrążenie 2, w którym umieszczona jest prowadnica 3 z metalu na nawierzchnik gumowy. Ten ostatni składa się z płytki metalowej 4, do której przymocowana jest płytkę gumowa 5. Na przedniej powierzchni obcasa 1 wystaje czop 6, który jest wykonany najstosowniej jako całość z prowadnicą 3 i posiada wcięcie 7 na sprężynę 8, przymocowaną do płytki 4. Po nasunięciu nawierzchnika 4, 5 na obcas czop 6 zostaje przykryty pokrywką 9, wykonaną z jednego kawałka z płytką 4.

Zastrzeżenie patentowe.

Obcas z wymiennym nawierzchnikiem gumowym, znamienny tem, że do płytki metalowej (1) przymocowana jest sprężyna (8), która po wsunięciu nawierzchnika (4, 5)

zapada we wcięcie (7) czopa (6), stanowiącego całość z prowadnicą (3) obcasa.

Józef Ptok.
Zastępca: Inż. H. Sokal,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.

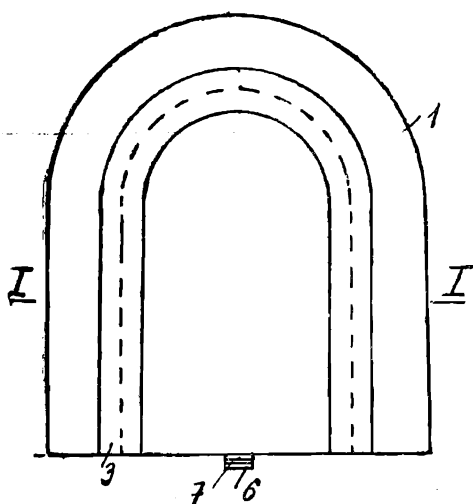


Fig. 2.

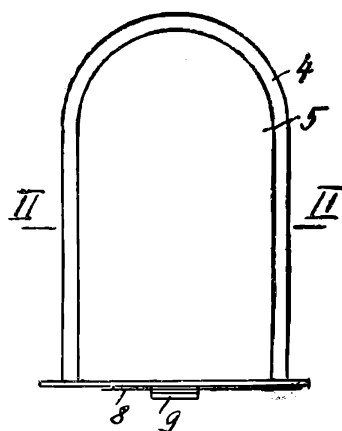


Fig. 5.

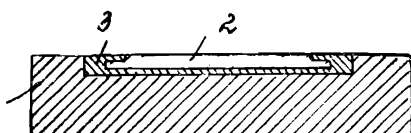


Fig. 6.



Fig. 3.

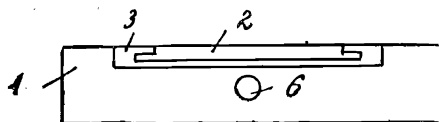


Fig. 4.

