

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6068**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **3598**

(22) Data zgłoszenia: **27.06.2003**

(54)

Urządzenie czyszczące do elektrycznej maszynki do golenia

(30) Pierwszeństwo:

30.12.2002 (DE) 40210572.9

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Braun GmbH, Kronberg, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Ullmann Roland, Offenbach, (DE)

PL 6068

T-62210/GR

Nr Rp. 6068
~~Klasa~~ 28-03

Urządzenie czyszczące
do elektrycznej maszynki do golenia

Braun GmbH

Kronberg, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru przemysłowego: Roland Ullmann

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia: 27 czerwca 2003r

Pierwszeństwo: 30 grudnia 2002r

(Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie
czyszczące do elektrycznej maszynki do golenia.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w
kształcie urządzenia czyszczącego do elektrycznej maszynki
do golenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na
załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie
czyszczące do elektrycznej maszynki do golenia w widoku
perspektywicznym, fig.2- urządzenie w widoku z przodu,
fig.3- urządzenie w widoku w widoku z boku, fig.4-
urządzenie w widoku z drugiego boku, fig.5- urządzenie w

widoku z tyłu, fig.6- urządzenie w widoku z góry, a fig.7- urządzenie w widoku z dołu.

Urządzenie czyszczące do elektrycznej maszynki do golenia według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma kształt dwusegmentowej bryły, której kształt jest zbliżony do stożka ściętego z wypukłą ścianą boczną i ścianą górną, przy czym na stronach bocznych segmentu górnego widoczne są łukowate krawędzie łączące się łukiem na ścianie górnej, na której znajduje się wybranie mające krawędź o zarysie owalnym. Na ścianie tylnej wybrania widoczne są dwa symetryczne prostopadłościennie występy. W polu ściany bocznej segmentu górnego, od strony przedniej, przy prawej łukowatej krawędzi, widoczne są dwa podłużne okienka wskaźnikowe, a pośrodku ściany znajduje się wybranie z przyciskiem startu. Na górnej ścianie segmentu górnego widoczny jest owalny przycisk, a na jednej stronie bocznej tego segmentu znajduje się wybranie o zarysie prostokątnym. Segment dolny urządzenia stanowi podstawę segmentu górnego i ma od przodu wybranie usytuowane pomiędzy łukowatymi krawędziami stanowiącymi przedłużenie łukowatych krawędzi ściany bocznej segmentu górnego. W polu dolnej ściany segmentu dolnego widoczne są dwa obszary, w których w jednym znajduje się wybranie i wkładka mające w przybliżeniu zarys litery „T”, a w drugim znajduje się uźebrowanie o oczkach w kształcie sześciokątów, kół i wielokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do fig.7.

Fig. 1

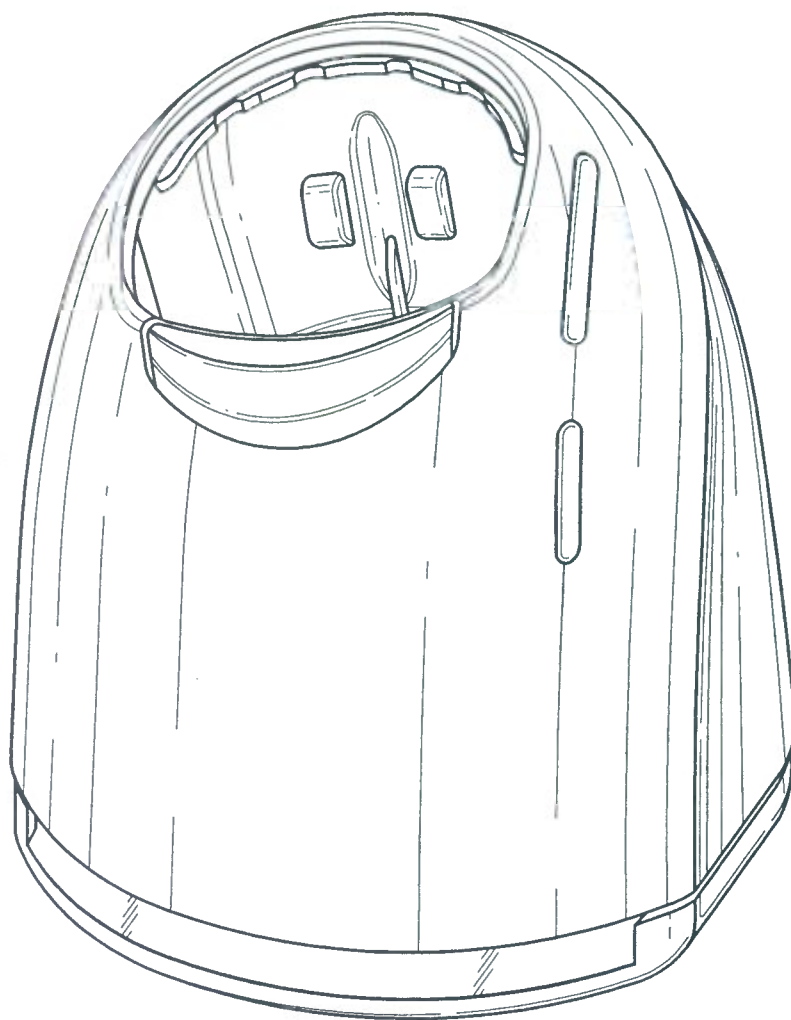




FIG.1



FIG.2



FIG.3



FIG.4



FIG.5



FIG.6



FIG.7