

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12986**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **12265**

(22) Data zgłoszenia: **13.11.2007**

(54)

Obudowa lampy do zabiegów medycznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.08.2008 WUP 08/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„KRASNODEBSKI I S-KA OPTIBLOK”
Spółka Jawna, Łódź, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Krasnodębski Andrzej, Łódź, (PL)

PL 12986

Obudowa lampy do zabiegów medycznych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa lampy do zabiegów medycznych, przeznaczonej do umieszczania w pomieszczeniach do zabiegów medycznych, zwłaszcza sal operacyjnych.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu, stanowiącego obudowę lampy do zabiegów medycznych, przejawiającą się stylizowanym półkulistym kształtem tylnej części korpusu oraz stylizowanym stożkowym zarysem przedniej części korpusu oraz ruchomymi częściami, stanowiącymi wewnętrzne dźwignie i zewnętrzny uchwyt, umożliwiającymi przesuwanie obudowy żarówki, a poprzez to dostosowanie oświetlenia lampy do wykonywanego zabiegu medycznego.

Przedmiot wzoru przemysłowego może być odtwarzany dowolną techniką z zachowaniem odpowiedniej proporcji elementów i kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego obudowę lampy do zabiegów medycznych, uwidoczniony został na załączonych rysunkach, na których fig.1 - przedstawia obudowę lampy w widoku czołowym, ukazującym o kołowym zarysie obudowę lampy zawierającej asymetrycznie umieszczone gniazdo mocowania żarówki wraz z przewodami zasilającymi, a także elementem dźwigniowym łączącym poprzez przeguby kuliste gniazdo mocowania żarówki z usytuowanym obrotowym elementem sterowania przemieszczania obudowy żarówki, zaś wokół obrzeża elementy o zarysie prostokątów mocujące wewnętrzną część obudowy lampy, a w dolnej części prętowy element mocujący połączony z elementem o łukowym zarysie zawierającym na końcu element zaciskowy; fig.2 - przedstawia widok boczny stanowiący przekrój A-A z fig.1 ukazujący kulisty zarys tylnej części obudowy lampy oraz stylizowany stożkowy zarys przedniej części obudowy, zaś wewnątrz usytuowaną żarówkę w osi kształtowego lustra i osadzoną w gnieździe, a w dolnej części element do sterowania przemieszczania obudowy żarówki; fig.3 - przedstawia widok lampy w widoku czołowym po usunięciu zewnętrznej obudowy; fig.4 - przedstawia widok boczny stanowiący przekrój A-A z fig.3 ukazujący wnętrze lampy po usunięciu przedniej i tylnej obudowy oraz elementy gniazda do osadzenia żarówki i dźwigniowy mechanizm sterowania obudowy żarówki.

I s t o t n e c e c h y wzoru przemysłowego stanowiącego obudowę lampy do zabiegów medycznych, uwidoczniona na załączonym rysunku, przejawiające się tym, że ma o kołowym zarysie obudowę lampy zawierającej asymetrycznie umieszczone gniazdo mocowania żarówki wraz z przewodami zasilającymi, a także elementem dźwigniowym łączącym poprzez przeguby kuliste gniazdo mocowania żarówki z usytuowanym obrotowym elementem sterowania przemieszczania obudowy żarówki, zaś wokół obrzeża elementy o zarysie prostokątów mocujące wewnętrzną część obudowy lampy, a w dolnej części prętowy element mocujący połączony z elementem o łukowym zarysie zawierającym na końcu element zaciskowy oraz o kulistym zarysie tylną część obudowy oraz o stylizowanym stożkowym zarysie przednią część, zaś wewnątrz obudowy jest usytuowana żarówka w osi kształtowego lustra i osadzona w gnieździe, a w dolnej części element do sterowania przemieszczania obudowy żarówki.

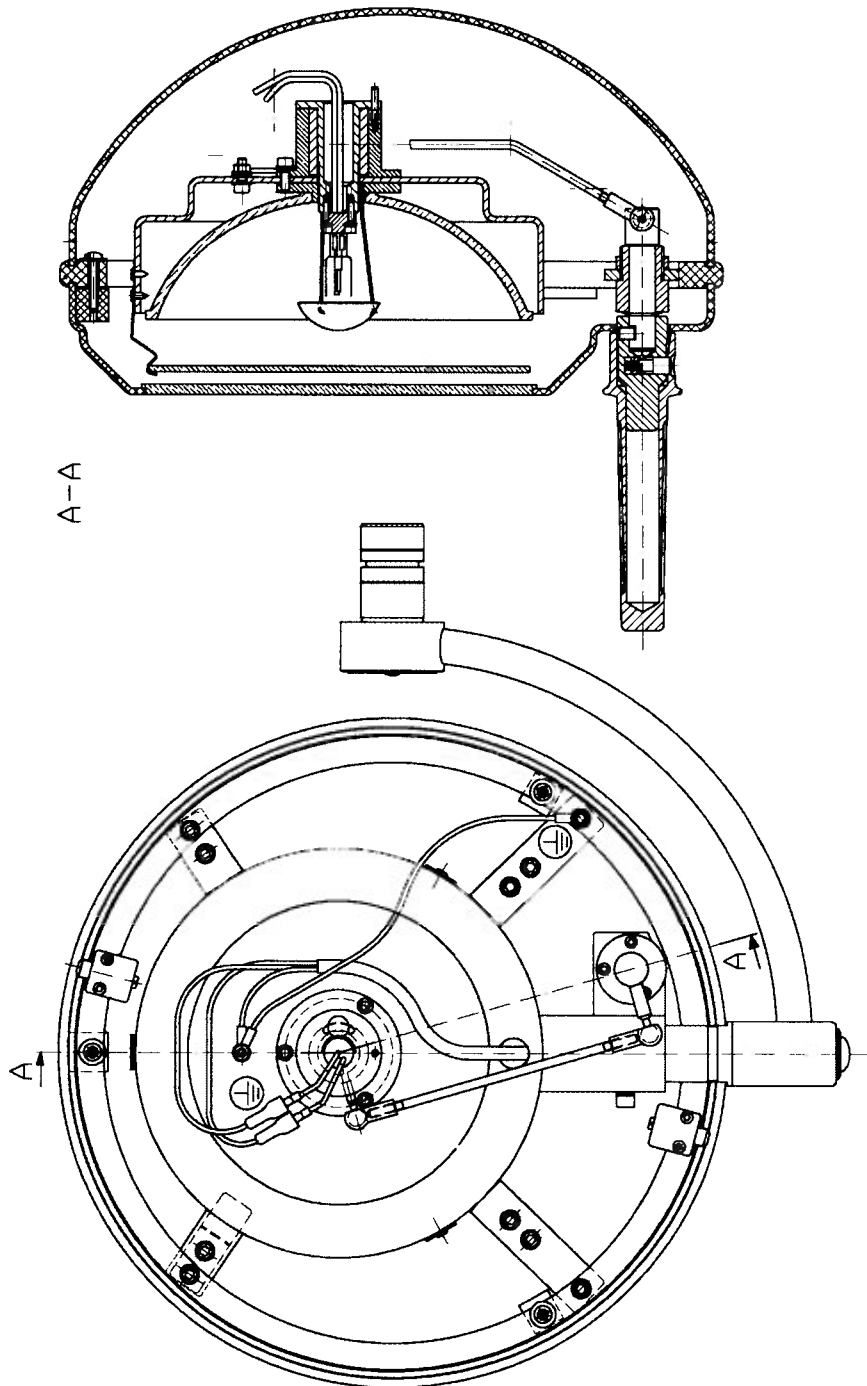


Fig.2

Fig.1

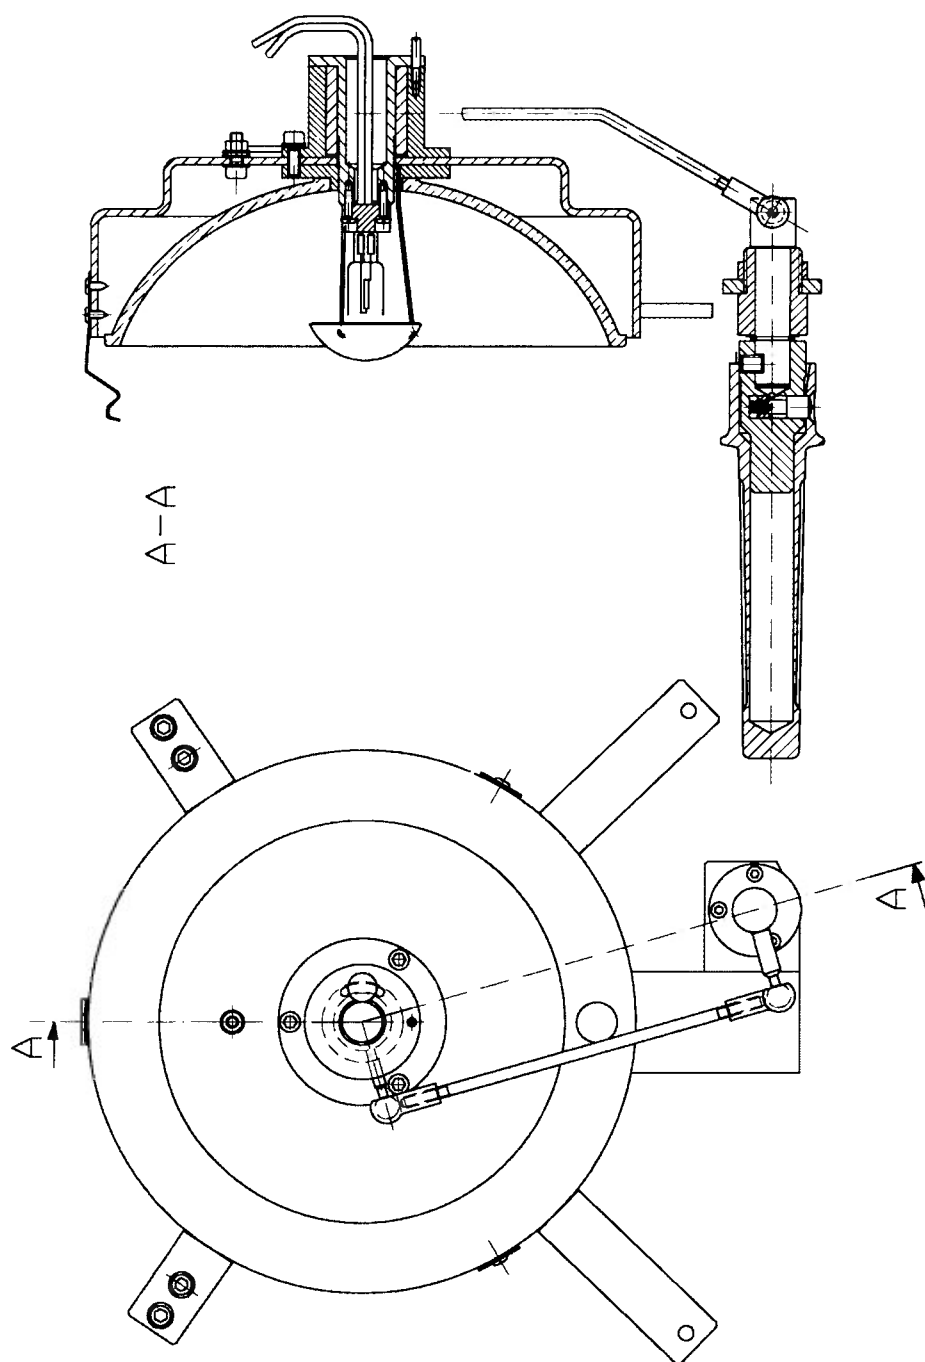


Fig.4

Fig.3

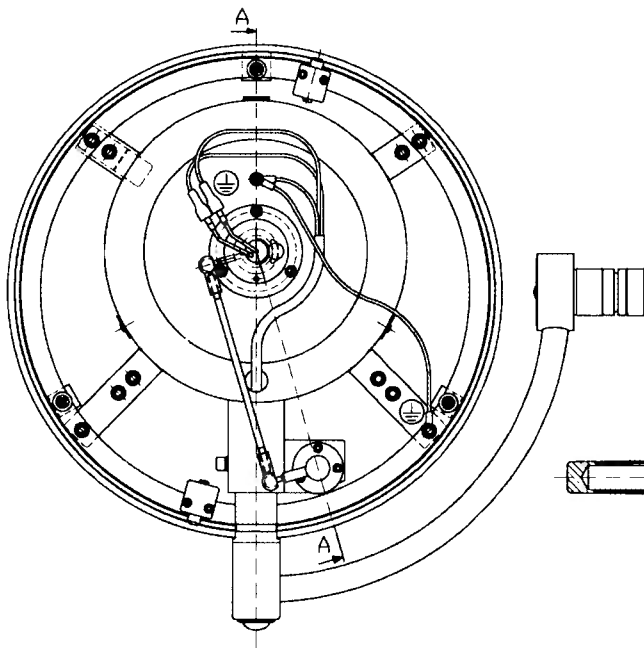


Fig.1

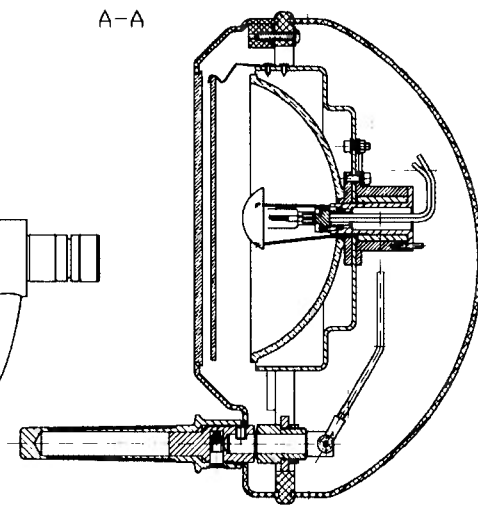


Fig.2

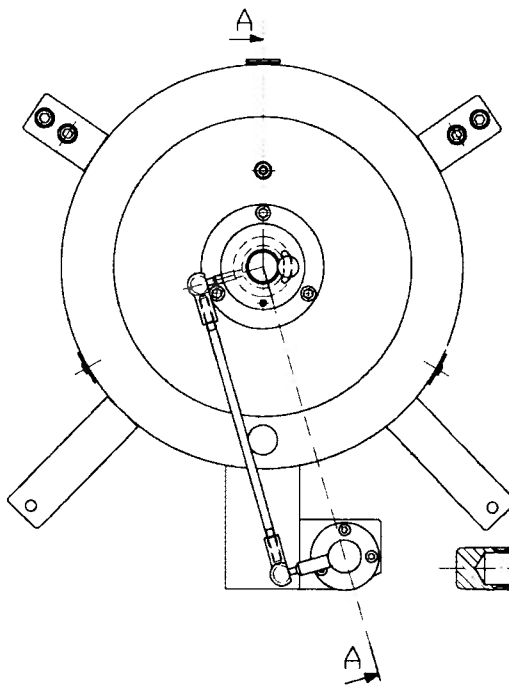


Fig.3

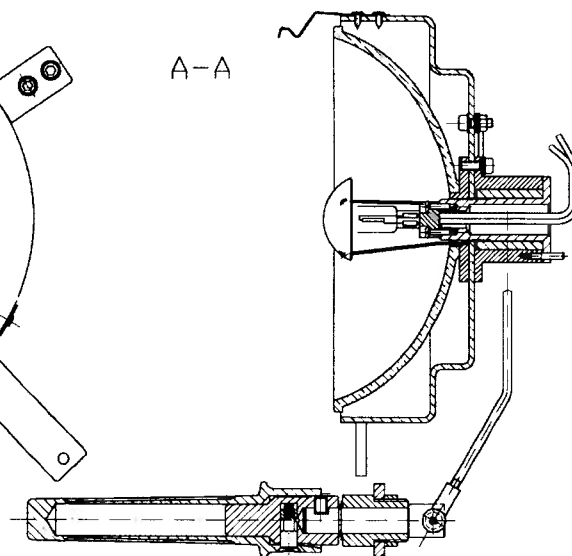


Fig.4