

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18282**

(21) Numer zgłoszenia: **18826**

(22) Data zgłoszenia: **12.10.2011**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Nasadka pojemnika

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HEINZ PLASTICS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Działdowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**TYBOROWSKI ADAM, Turza Wielka, (PL);
MIKOŁAJCZAK PATRYK, Działdowo, (PL)**

PL 18282

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nasadka pojemnika, pełniącego rolę jednostkowego opakowania, głównie wyrobów kosmetycznych. Mogą to być kremy, żele, balsamy, farby do włosów lub inne wyroby kosmetyczne. Nasadka może też stanowić wyposażenie opakowania jednostkowego wyrobów chemii gospodarczej, klejów, farb oraz produktów farmaceutycznych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów oraz materiału.

Nasadka pojemnika, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przeznaczona do wytwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy głównie z tworzyw sztucznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na rysunku, na którym fig. 1 - przedstawia nasadkę w widoku ogólnym w stanie zamkniętym, fig. 2 - prezentuje nasadkę w widoku ogólnym w stanie otwartym, fig. 3 - uwidacznia nasadkę pojemnika w widoku od frontu, fig. 4 - w widoku z boku w stanie zamkniętym, fig. 5 - w widoku z boku w stanie otwartym, natomiast fig. 6 - część osłonową w widoku z boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6 - należy zaliczyć, że nasadkę pojemnika tworzy osłonowa część 1 i połączona z nią za pomocą elastycznego cięgna 2 uchylna klapka 3. Nasadka jest ukształtowana w formie otwartej od spodu przestrzennej bryły o zarysie elipsy w widoku z góry, z bocznymi ściankami 4 nieco rozszerzającymi się ku dołowi. Klapka 3 z górną powierzchnią poziomą ma zagięte kątowno i nieco wydłużone z przodu i z tyłu obrzeża 5, umożliwiające mocowanie jej na osłonowej części 1. Pośrodku uchylnej klapki 3, od spodu znajduje się okrągły uszczelniający występ 6 współpracujący z dozującym otworem, otoczonym wypukłym pierścieniem 7. Dozujący otwór, otoczony wypukłym pierścieniem 7 jest wykonany w denku 8 osłonowej części 1. U góry, wokół obrzeża osłonowej części 1 rozciąga się obwodowe wycięcie, tworzące uskok 9. Uskok 9 od strony frontowej jest wgłębiony i wyprofilowany łukowo, tak że po zamknięciu uchylnej klapki 3, we frontowej ściance nasadki jest widoczna wnęka 10 zanikająca ku bokom. Jej górna krawędź jest pozioma, zaś dolna krawędź jest wyprofilowana łukowo.

Ilustracja wzoru




Fig.1

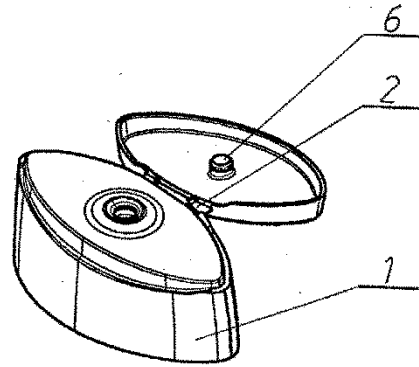


Fig.2

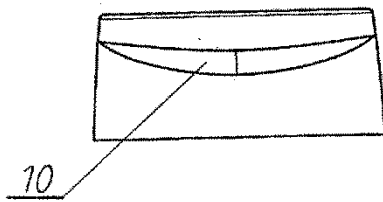


Fig.3




Fig.4

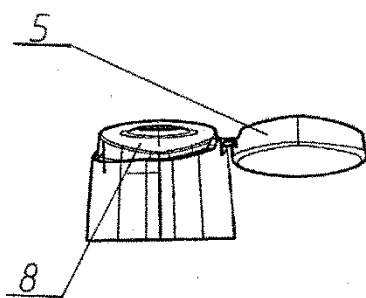


Fig.5

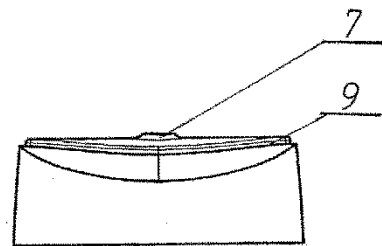


Fig.6

