



MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

N° 885.040

Classif. Internat.: A42B/A44B

Mis en lecture le: 02 -03- 1981

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu la loi du 24 mai 1854 sur les brevets d'invention :

Vu le procès-verbal dressé le 6 novembre 1978 à 10 h. 00
au Service de la Propriété Industrielle ;

ARRÊTE :

Article 1. — *Il est délivré à La Sté Dite : CROSS S.A.*
Rue Auguste Levêque 37a, 1400 Nivelles

un brevet d'invention pour: Système de fermeture à crémaillère
circulaire de l'écran d'un casque intégral pour motocycliste

Article 2. — *Ce brevet lui est délivré sans examen préalable, à ses risques et périls, sans garantie soit de la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description, et sans préjudice du droit des tiers.*

Au présent arrêté demeurera joint un des doubles de la spécification de l'invention (mémoire descriptif et éventuellement dessins) signés par l'intéressé et déposés à l'appui de sa demande de brevet.

Bruxelles, le 28 novembre 1978.

PAR DÉLÉGATION SPÉCIALE :

L. SALPETEUR
Directeur

000040

CROSS S.A.
Rue Auguste Levêque 37a

1400 NIVELLES

Invention : "Système de fermeture à crémaillère circulaire
de l'écran d'un casque intégral pour motocycliste".

Système de fermeture à crémaillère appliquée à l'écran d'un casque
intégral pour motocycliste.

Ce système est composé d'une partie femelle, située dans la
calotte du casque, et d'une partie mâle située sur l'écran.

1 - **Partie femelle**

Surface circulaire de 38 mm de diamètre, dentelée par
18 rayons de 2,5 mm de largeur en saillie de 1 mm,
situés à égale distance l'un de l'autre.
De part et d'autre, à 13 mm du centre de cette surface circulaire,
sont creusées 2 lumières de 4 mm de largeur; 2,5 mm de pro-
fondeur; 19 mm de longueur, destinées à recevoir 2 ergots
situés dans la partie mâle du système.

2 - **Partie mâle**

Surface circulaire de 37 mm de diamètre, creusée par
18 rayons, à différente distance l'un de l'autre,
de 0,5 mm de profondeur sur 6,5 mm de longueur, à partir
de la circonférence.
Deux ergots de 3,5 mm de diamètre, situés de part et d'autre,
à 15 mm centre à centre, du milieu de la surface circulaire.
Ces ergots sont destinés à se loger dans les lumières
décrites ci-dessus de la partie femelle.



CROSS S.A.

W. LACROIX


Administrateur - Délé.



CROSS S.A. M. W. LACROIX
1400 NIVELLES

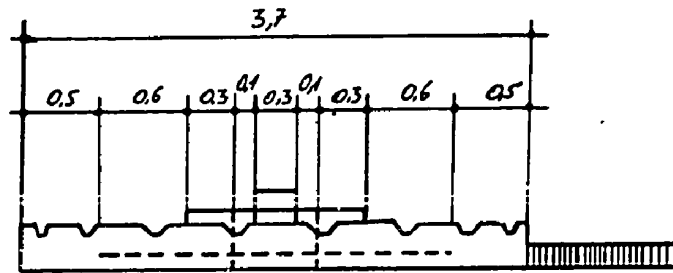


Ecran + partie m. é. l.

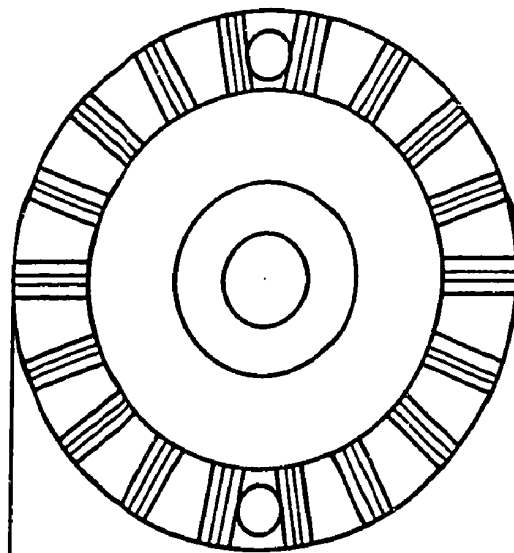


Le 27-10-80


⑩ = ----++
w. 1040. <

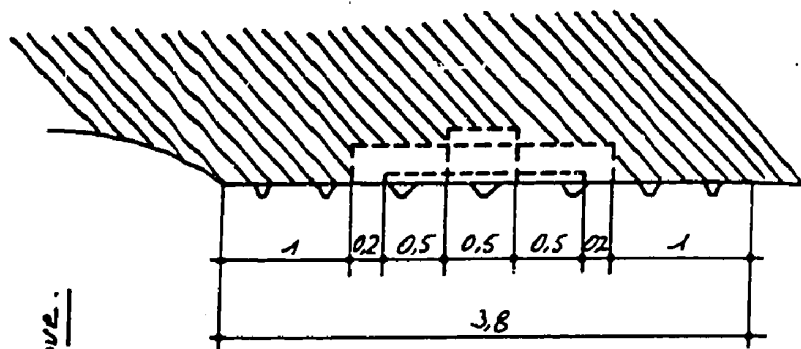

Partie femelle sur casque.

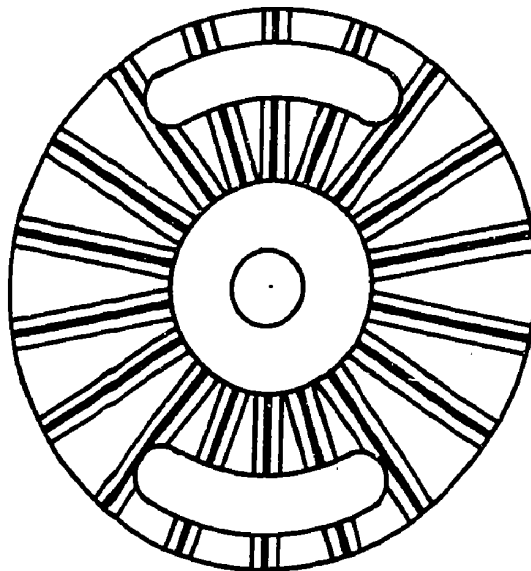

Le 27-10-80


W. Lacroix