



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203016564 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 26

(21) 申请号 201220724829. 2

(22) 申请日 2012. 12. 25

(73) 专利权人 福建冠林竹木家用品有限公司

地址 362599 福建省泉州市德化县盖德乡冠
林产业园

(72) 发明人 曾德军 林文智

(74) 专利代理机构 厦门市首创君合专利事务所
有限公司 35204

代理人 李秀梅

(51) Int. Cl.

A47G 23/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种可盛装茶具的茶盘

(57) 摘要

本实用新型涉及日常生活用品技术领域, 具体的涉及一种可盛装茶具的茶盘。该种可盛装茶具的茶盘, 其特征在于: 包括底座、隔板和面板, 所述底座为顶面开口、侧面及底面闭合、内部具有容纳空间的箱体, 底座内设有隔板支撑块; 所述面板与底座开口相适配, 其活动设置于底座上与底座形成容纳茶具的空腔; 所述隔板设置于隔板支撑块上, 该隔板上开有定位孔用于固定放置于空腔内的茶具。在泡茶结束后可将茶壶、茶杯、公道杯等茶具直接收纳于底座与茶盘面板间形成的空腔内、并通过隔板固定。该种可盛装茶具的茶盘, 其结构紧凑、收纳方便, 而且茶壶、茶杯、公道杯等茶具通过隔板固定, 能有效的保护茶具在空腔内不会相互碰撞造成损坏。

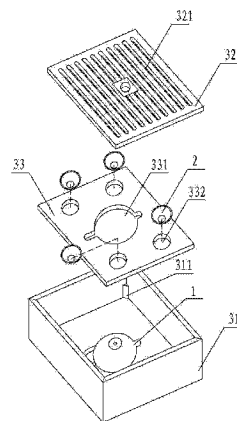

1. 一种可盛装茶具的茶盘,其特征在于:包括底座、隔板和面板,所述底座为顶面开口、侧面及底面闭合、内部具有容纳空间的箱体,底座内设有隔板支撑块;所述面板与底座开口相适配,其活动设置于底座上与底座形成容纳茶具的空腔;所述隔板设置于隔板支撑块上,该隔板上开有定位孔用于固定放置于空腔内的茶具。

2. 根据权利要求1所述的可盛装茶具的茶盘,其特征在于:所述隔板上的定位孔包括茶壶定位孔、茶杯定位孔、公道杯定位孔。

3. 根据权利要求2所述的可盛装茶具的茶盘,其特征在于:所述茶壶定位孔和公道杯定位孔布置于隔板中部。

4. 据权利要求1所述的可盛装茶具的茶盘,其特征在于:所述底座内设有多个高度不同的隔板支撑块,隔板可通过设置于不同高度的支撑块上以调节其在底座内的高度。

5. 据权利要求1所述的可盛装茶具的茶盘,其特征在于:所述底座侧壁上开有滑轨,面板通过滑轨与底座插接。

6. 根据权利要求1或5所述的可盛装茶具的茶盘,其特征在于:所述底座、隔板和面板采用竹木材料制成。

一种可盛装茶具的茶盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及日常生活用品技术领域，具体的涉及一种可盛装茶具的茶盘。

背景技术

[0002] 茶文化作为我国的传统文化的一直被国人所热爱，尤其是在福建、广东地区泡茶已经成为人们生活中必不可少的一种习惯，因此对茶具的要求也较为讲究。冲泡功夫茶的茶具通常包括茶壶、茶杯、公道杯等，泡茶时茶具通常与茶盘配套使用，茶盘用于收集冲泡过程中多余的茶水，泡茶结束后茶具直接放置于茶盘上，时间久了容易集尘，而且现有茶具通常采用陶瓷或者紫砂等易碎材料制成，放置在茶盘上容易相互碰撞而导致损坏。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供了一种可盛装茶具的茶盘，其特征在于：包括底座、隔板和面板，所述底座为顶面开口、侧面及底面闭合、内部具有容纳空间的箱体，底座内设有隔板支撑块；所述面板与底座开口相适配，其活动设置于底座上与底座形成容纳茶具的空腔；所述隔板设置于隔板支撑块上，该隔板上开有定位孔用于固定放置于空腔内的茶具。

[0004] 进一步的，所述隔板上的定位孔包括茶壶定位孔、茶杯定位孔、公道杯定位孔。

[0005] 进一步的，所述茶壶定位孔和公道杯定位孔布置于隔板中部。

[0006] 进一步的，底座内设有多个高度不同的隔板支撑块，隔板可通过设置于不同高度的支撑块上以调节其在底座内的高度。

[0007] 进一步的，底座侧壁上开有滑轨，面板通过滑轨与底座插接。

[0008] 进一步的，底座、隔板和面板采用竹木材料制成。

[0009] 由上述对本实用新型的描述可知，与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0010] 本实用新型提供的茶盘，在泡茶结束后可将茶壶、茶杯、公道杯等茶具直接收纳于底座与茶盘面板间形成的空腔内、并通过隔板固定。该种可盛装茶具的茶盘，其结构紧凑、收纳方便，而且茶壶、茶杯、公道杯等茶具通过隔板固定，能有效的保护茶具在空腔内不会相互碰撞造成损坏。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型具体实施例可盛装茶具的茶盘的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 以下通过具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

[0013] 参照图1所示，一种可盛装茶具的茶盘，包括底座1、隔板2和面板3，所述底座1、隔板2和面板3均采用竹木材料制成。

[0014] 底座1为顶面开口、侧面及底面闭合、内部具有容纳空间的矩形箱体；底座1内设

有两组高度不同的隔板支撑块 11、12,该隔板支撑块 11、12 连接在底座侧壁的连接处;底座 1 侧壁上开有滑轨 13。

[0015] 面板 2 与底座 1 开口相适配,且面板上开有通水孔 21,该面板 2 侧边上形成有与底座 1 的滑轨 13 插接的滑块 22。

[0016] 隔板 3 上开有用于固定茶具的茶壶定位孔 31、公道杯定位孔 32、茶杯定位孔 33,茶壶定位孔 31 和公道杯定位孔 32 布置于隔板 3 中部,茶杯定位孔 33 设置于茶壶定位孔 31 和公道杯定位孔 32 两侧;该隔板 3 可通过设置于不同高度的隔板支撑块 11/12 上调节其在底座 1 内的高度。

[0017] 参照图 1 所示,该种可盛装茶具的茶盘在收纳茶具时,先将茶壶、公道杯放置于底座 1 内;接着将隔板 3 安放在隔板支撑块 11/12 上将底座 1 分隔成上、下两层,隔板 3 上的茶壶定位孔 31、公道杯定位孔 32 分别与茶壶和公道杯相对应,将茶壶和公道杯固定在底座 1 上;紧接着将茶杯放置在隔板 3 的茶杯定位孔 33 中固定;最后将面板 2 盖在底座 31 上完成茶具收纳。隔板 3 的安装过程中可根据茶壶和公道杯的高度选择不同高度的隔板支撑块 11 或 12,以适应不同规格茶具。

[0018] 上述仅为本实用新型的一个具体实施方式,但本实用新型的设计构思并不局限于此,凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动,均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。

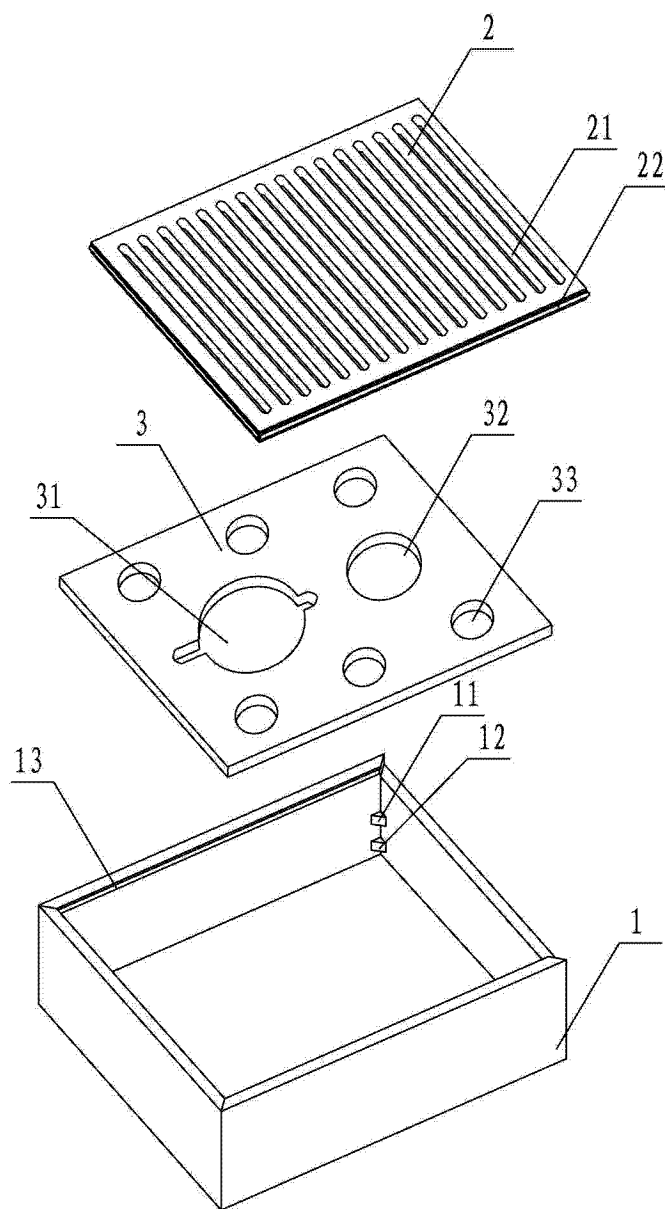


图 1