

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6989**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **4435**

(22) Data zgłoszenia: **05.11.2003**

(54)

Obudowa telefonu przenośnego

(30) Pierwszeństwo:

07.05.2003 (DE) 40303486.8

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2005 WUP 01/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
München, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jörn Ludwig, München, (DE)

PL 6989

Nr Rp. 6989...

Klasa 14-03...

Obudowa telefonu przenośnego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa telefonu przenośnego.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, obudowa telefonu przenośnego, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów.

Wzór obudowy telefonu przenośnego uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia obudowę telefonu przenośnego w widoku z przodu, fig.2 - obudowę w widoku od tyłu, fig.3 - obudowę w widoku od góry, fig.4 - obudowę w widoku od spodu, fig.5 przedstawia obudowę w widoku od strony prawego boku, fig.6 - obudowę od strony lewego boku, fig.7 przedstawia obudowę w widoku perspektywicznym od góry.

Obudowa telefonu przenośnego ma postać wydłużoną, przypominającą prostopadłościan o zaokrąglonych narożach i krawędziach. Obudowa składa się z wierzchniej i spodniej części oddzielonych od siebie szczeliną. Wierzchnia część, w widoku od góry, ma w górnej części, eliptycznie ukształtowaną wnękę głośnika. Poniżej wnęki głośnika jest usytuowany prostokątny ekran monitora, a poniżej klawiatura mająca trzy przyciski, przy czym dwa przyciski mają kształt wydłużonego

równoległoboku i są rozmieszczone przeciwległe i wokół centralnie umieszczonego, znacznie większego przycisku mającego owalny kształt. Wnęka głośnika, ekran i klawiatura są otoczone eliptyczną ramką. Stycznie i na zewnątrz ramki są usytuowane kolejne dwa przyciski o kształcie wydłużonego równoległoboku. Poniżej eliptycznej ramki jest usytuowana kolejna klawiatura, składająca się z lewego, centralnego i prawego pionowo uformowanych rzędów przycisków o kształcie zbliżonym do eliptycznego, przy czym rzędy są usytuowane jeden za drugim, a każdy z nich zawiera cztery przyciski. Przyciski lewego i prawego rzędu są ułożone nieco ukośnie względem siebie. Eliptycznie ukształtowana ramka jest otoczona elementem powierzchniowym w którym są osadzone przyciski o kształcie wydłużonego równoległoboku i przyciski centralnego rzędu. Element powierzchniowy zwęża się do dołu w kierunku centralnego rzędu przycisków. Spodnia część obudowy, w widoku od dołu, ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach. Na dole ma poprzeczną linię, nieco zakrzywioną do góry w środkowej części. Powyżej niej jest prostokątne obramowanie, otwarte od góry obudowy, którego końce zachodzą na boki obudowy. W widoku od dołu obudowa ma prostokątny element w ramce podzielony wzdłużną i dwoma poprzecznymi liniami.

Cechami istotnymi, obudowy telefonu przenośnego, jest to, że ma postać wydłużoną, przypominającą prostopadłościan o zaokrąglonych narożach i krawędziach, przy czym obudowa składa się z wierzchniej i spodniej części, oddzielonych od siebie szczeliną, zaś wierzchnia część, w widoku od góry ma w górnej części, eliptycznie ukształtowaną wnękę głośnika, a poniżej

wnęki głośnika jest usytuowane prostokątny ekran monitora, a poniżej klawiatura mająca trzy przyciski, przy czym dwa przyciski mają kształt wydłużonego równoległoboku i są rozmieszczone przeciwległe i wokół centralnie umieszczonego, znacznie większego przycisku mającego owalny kształt, zaś wnęka głośnika, ekran i klawiatura są otoczone eliptyczną ramką, przy czym stycznie i na zewnątrz ramki są usytuowane kolejne dwa przyciski o kształcie wydłużonego równoległoboku, natomiast poniżej eliptycznej ramki jest usytuowana kolejna klawiatura, składająca się z lewego, centralnego i prawego pionowo uformowanych rzędów przycisków o kształcie zbliżonym do eliptycznego, przy czym rzędy są usytuowane jeden za drugim, a każdy z nich zawiera cztery przyciski, przy czym przyciski lewego i prawego rzędu są ułożone nieco ukośnie względem siebie, natomiast eliptycznie ukształtowana ramka jest otoczona elementem powierzchniowym w którym są osadzone przyciski o kształcie wydłużonego równoległoboku i przyciski centralnego rzędu, przy czym element powierzchniowy zwęża się do dołu w kierunku centralnego rzędu przycisków, zaś spodnia część obudowy, w widoku od dołu ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach, a na dole ma poprzeczną linię, nieco zakrzywioną do góry w środkowej części, zaś powyżej niej jest prostokątne obramowanie, otwarte od góry obudowy, którego końce zachodzą na boki obudowy, natomiast w widoku od dołu obudowa ma prostokątny element w ramce podzielony wzdłużną i dwoma poprzecznymi liniami, jak to uwidoczniono na rysunkach, fig. 1 - 7.

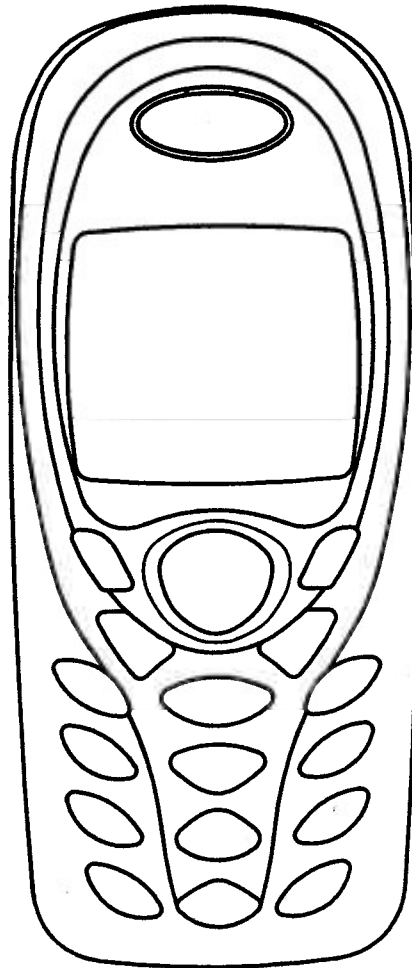


fig. 1

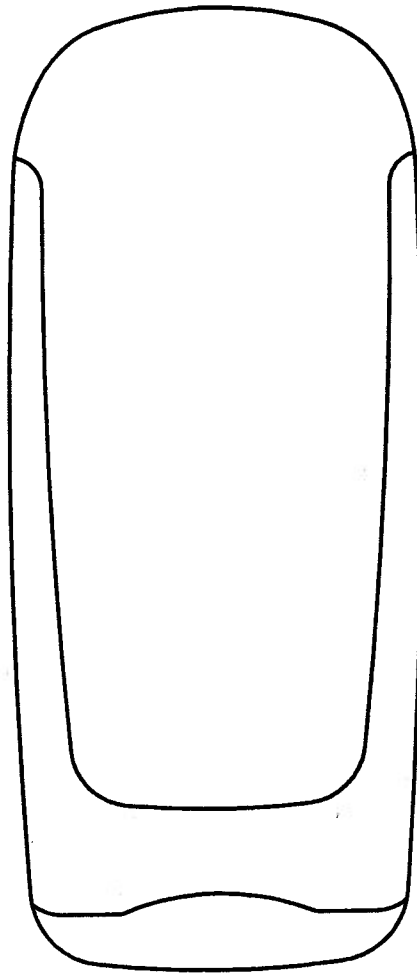


fig. 2

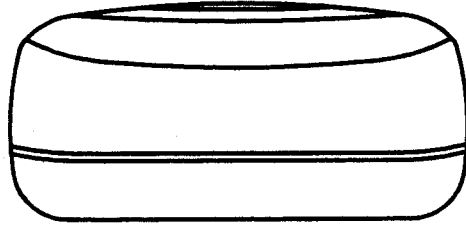


fig. 3

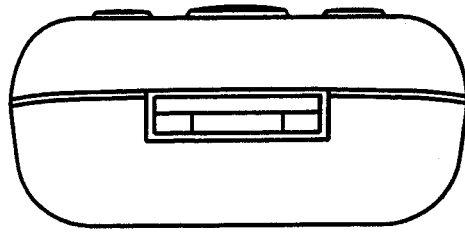


fig. 4

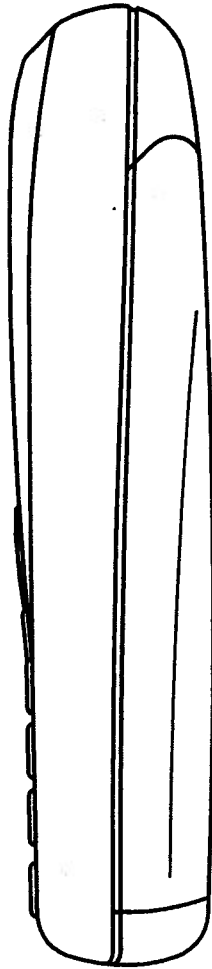


fig. 5

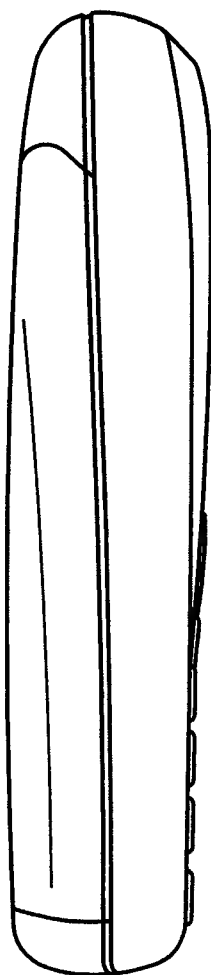


fig. 6

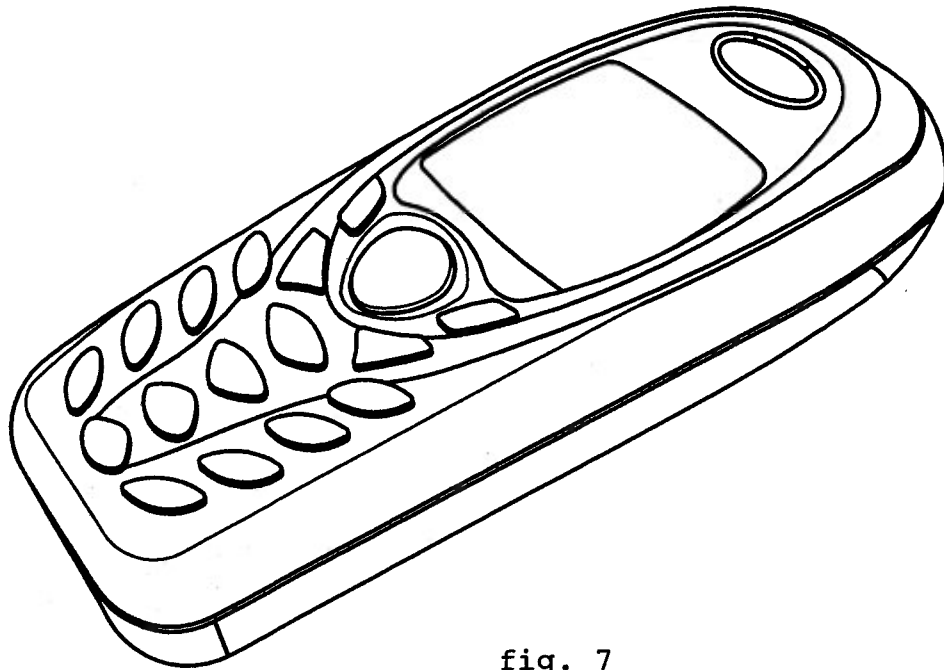


fig. 7