

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20378**

(21) Numer zgłoszenia: **21391**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2013**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy dwupunktowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2014 WUP 03/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GTV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA,
Pruszków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**PIŁKA WOJCIECH, Komorów, (PL);
PIŁKA IWONA, Komorów, (PL)**

PL 20378

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, wykonany z metalu, stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, zwłaszcza w kształcie i fakturze powierzchni zewnętrznej jego części chwytowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy dwupunktowy w widoku z przodu, fig. 2 - ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 3 - ten sam uchwyt w widoku z góry, a fig. 4 - ten sam uchwyt w widoku od spodu.

Uchwyt meblowy według wzoru przemysłowego przedstawiony na rysunku fig. 1 - 4 stanowi monolityczna bryła, utworzona z dwóch pionowo usytuowanych stopek o kształcie w widoku od ich spodu zbliżonym do trapezu równobocznego z zaokrąglonym bokiem zewnętrznym i skośnie skierowanym ku górze jego wewnętrznym przeciwległym bokiem, których górne końce ich krótszych skośnych wewnętrznych boków zwieńczone są dolną płaską powierzchnią płytkowej profilowej części chwytowej, a ich górne końce zaokrąglonych zewnętrznych boków z górną wypukłą powierzchnią tej części chwytowej, mającej w widoku z góry kształt soczewki dwuwklęsłej z zaokrąglonymi jej końcami. Skierowane ku sobie oba dłuższe wklęsłe łukowo boki części chwytowej tego uchwytu na swych obu końcach w pobliżu zwieńczających je boków mają krótkie, proste skośnie usytuowane odcinki, które na wypukłej górnej powierzchni części chwytowej przedłużone są skośnie usytuowanymi liniami przecinającymi się w części środkowej tej wypukłej powierzchni, tworząc dwa identyczne pola o profilu zbliżonym do trójkątów równobocznych, na których znajduje się faktura wzorzysta utworzona z symetrycznie rozmieszczonych na niej elementów o profilu czasz kulistych, oddzielonych od siebie i ich skośnych boków elementami punktowymi. Z kolei dolne zbliżone do trapezowych płaskie powierzchnie obu stopek tego uchwytu meblowego mają wykonane nagwintowane otwory montażowe, otoczone wybraniem tworzącym ramkę również o profilu zbliżonym do trapezu równobocznego z zaokrąglonym zewnętrznym bokiem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowy stosowany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych, przedstawiony na rysunkach fig. 1 - 4 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi monolityczna bryła, utworzona z dwóch pionowo usytuowanych stopek o kształcie w widoku od ich spodu zbliżonym do trapezu równobocznego z zaokrąglonym bokiem zewnętrznym i skośnie skierowanym ku górze jego wewnętrznym przeciwległym bokiem, których górne końce ich krótszych skośnych wewnętrznych boków zwieńczone są dolną płaską powierzchnią płytkowej profilowej części chwytowej, a ich górne końce zaokrąglonych zewnętrznych boków z górną wypukłą powierzchnią tej części chwytowej, mającej w widoku z góry kształt soczewki dwuwklęsłej z zaokrąglonymi jej końcami, przy czym
- skierowane ku sobie oba dłuższe wklęsłe łukowo boki części chwytowej tego uchwytu na swych obu końcach w pobliżu zwieńczających je boków mają krótkie, proste skośnie usytuowane odcinki, które na wypukłej górnej powierzchni części chwytowej przedłużone są skośnie usytuowanymi liniami przecinającymi się w części środkowej tej wypukłej powierzchni, tworząc dwa identyczne pola o profilu zbliżonym do trójkątów równobocznych, na których znajduje się faktura wzorzysta utworzona z symetrycznie rozmieszczonych na niej elementów o profilu czasz kulistych, oddzielonych od siebie i ich skośnych boków elementami punktowymi, natomiast
- dolne zbliżone do trapezowych płaskie powierzchnie obu stopek tego uchwytu meblowego mają wykonane nagwintowane otwory montażowe, otoczone wybraniem tworzącym ramkę również o profilu zbliżonym do trapezu równobocznego z zaokrąglonym zewnętrznym bokiem.

Ilustracja wzoru




Fig. 4

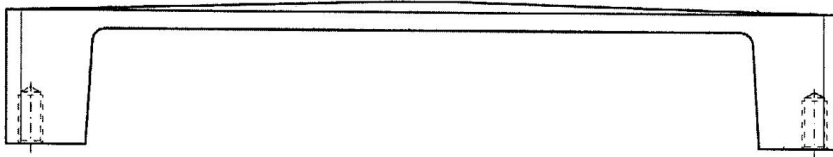


Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

