

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **13554**

(21) Numer zgłoszenia: **13192**

(22) Data zgłoszenia: **11.06.2008**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(54)

Tuba

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2009 WUP 02/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**PLASTSYSTEM RZESZÓW Sp. z o.o.,
Rudna Mała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Tatowicz Bartłomiej, Rzeszów, (PL)

PL 13554

Nr Rp. 13554

Klasa 09-05

Tuba

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tuba przeznaczona do porcjowanych klejów, żywic, farb i innych materiałów ciekłych i półciekłych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi jego kształt zewnętrzny i proporcje.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku gdzie fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny tuby od góry, fig. 2 przedstawia widok boczny tuby, fig. 3 przedstawia przekrój podłużny tuby, fig. 4 przedstawia widok od góry tuby .

Tuba ma kształt walca cienkościennego z bocznym, płaskim odsadzeniem o kształcie zbliżonym do ósemki z otworem będącym zawieszką, której to tuby wewnętrzna średnica jest jednakowa, natomiast stosunek średnicy zewnętrznej u dołu części cylindrycznej tuby do średnicy zewnętrznej u góry części cylindrycznej tuby ma się jak 50 : 49. U góry tuba przechodzi w zwężoną cylindryczną końcówkę, na której obwodzie jest osiem symetrycznie rozmieszczonych wzdłużnych wypustek powyżej których końcówka na kształt wydłużonego stożka na końcu którego jest stożkowa zatyczka zakończona

półkolistą czaszą z czterema symetrycznie rozmieszczonymi na obwodzie wypustkami.

Stosunek całkowitej długości tuby do wysokości końcówki wraz z zatyczką ma się jak 323,5 : 106. Stosunek długości zatyczki do wysokości końcówki ma się jak 35 : 106. Stosunek części cylindrycznej tuby do całkowitej długości tuby ma się jak 217,5 : 323,5. Stosunek średnicy części cylindrycznej tuby do całkowitej długości tuby ma się jak 50 : 323,5.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że tuba 1 ma kształt walca cienkościennego z bocznym, płaskim odsadzeniem o kształcie zbliżonym do ósemki z otworem będącym zawieszka 6, której to tuby wewnętrzna średnica jest jednakowa, natomiast stosunek średnicy zewnętrznej D_2 u dołu części cylindrycznej tuby do średnicy zewnętrznej D_1 u góry części cylindrycznej tuby ma się jak 50 : 49. U góry tuba 1 przechodzi w zwężoną cylindryczną końcówkę 2, na której obwodzie jest osiem symetrycznie rozmieszczonych wzdłużnych wypustek 4 powyżej których końcówka 2 na kształt wydłużonego stożka na końcu którego jest stożkowa zatyczka 3 zakończona półkolistą czaszą z czterema symetrycznie rozmieszczonymi na obwodzie wypustkami 5. Stosunek całkowitej długości tuby L_1 do wysokości końcówki wraz z zatyczką L_2 ma się jak 323,5 : 106. Stosunek długości zatyczki L_3 do wysokości końcówki L_2 ma się jak 35 : 106. Stosunek części cylindrycznej tuby L_0 do całkowitej długości tuby L_1 ma się jak 217,5 : 323,5. Stosunek średnicy części cylindrycznej tuby D_2 do całkowitej długości tuby L_1 ma się jak 50 : 323,5.

Zygmunt Kwiatkowski
Rzecznik Patentowy
ul. Tomcia Balcucha 10/15
05-800 Płoszków
tel./fax 238-45-68

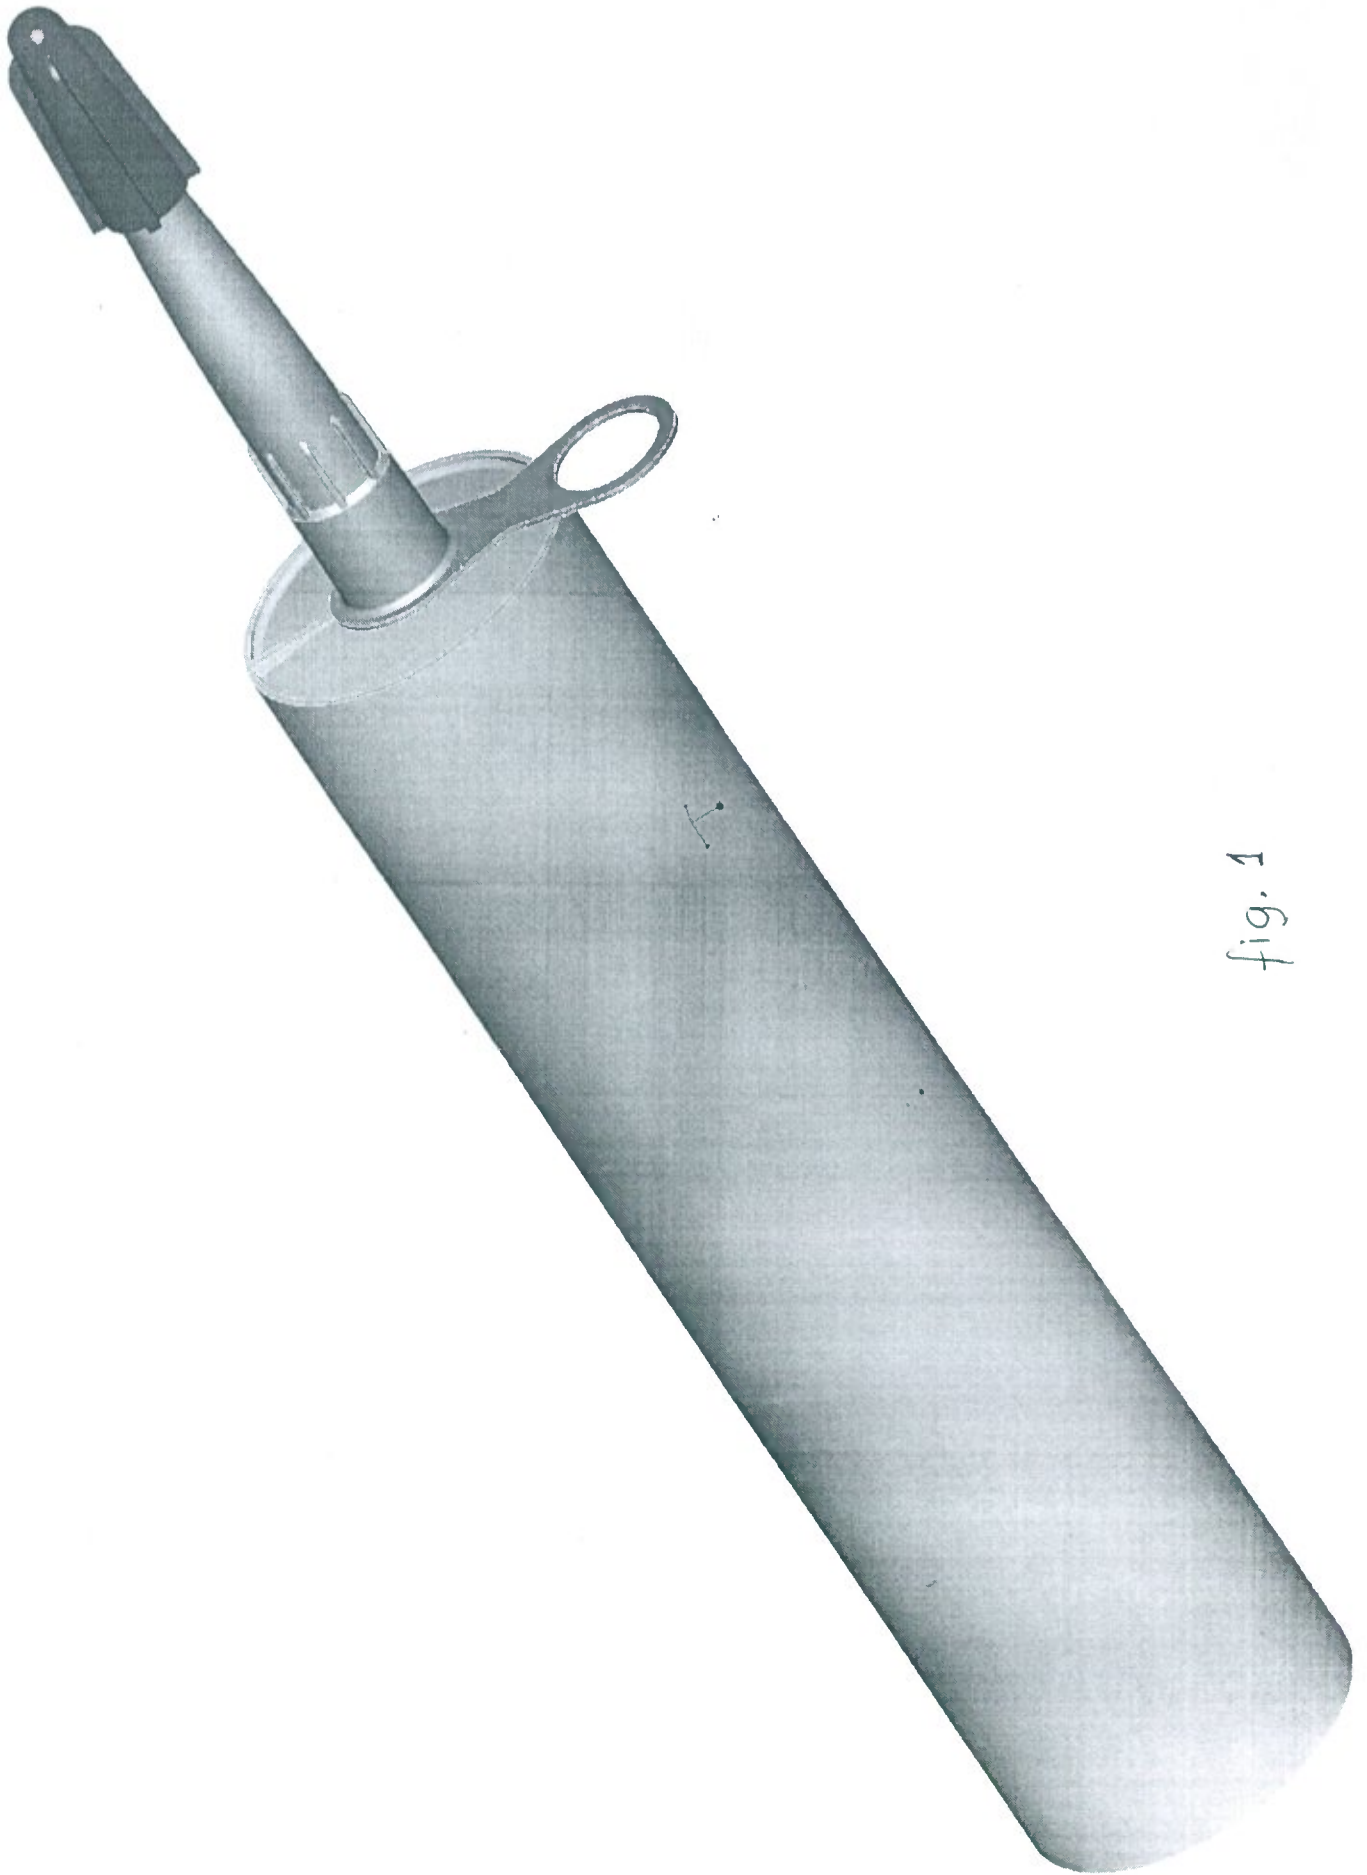


fig. 1

