

F 16 L

Ans.nr.: 0502/84

Indleveret: 03 feb 1984

Løbedag: 03 feb 1984

Alm. tilgængelig: 04 aug 1984

Prioritet: 03 feb 1983 FR 8301703

*COOPETANCHE S.A.; Courtry, FR.

Opfinder: Alain *Renaud; FR.

Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree

Fremgangsmåde til indvendig foring af en kanal, foringsinstallation til brug ved fremgangsmåden samt kanal, der, i overensstemmelse med fremgangsmåden, er forsynet med en foring

502-84

SAMMENDRAG

En fremgangsmåde til indvendig foring af kanaler (C) er tilvejebragt, ved at der i den ene ende af kanalen indføres en sammenstilling (E), som omfatter en bøsning (5) og et oppusteligt system (2) og som er forsynet med opvarmningsorganer og som er beregnet til at påtrykke en kappe (1), som er imprægneret med en kunstharpiks, mod kanalens (C) indervæg. Efter en i det mindste delvis partiel polymerisation af kunstharpiksen klæber kappen (1) til kanalens indervæg. Systemet (2) trykaflastes derefter, opvarmningen stoppes og sammenstillingen (E) tilbagetrækkes fra kanalen. Såfremt længden af kanalen er et multiplum af længden (l) for sammenstillingen (E) gentages operationen ved at der succesivt indføres flere kapper (1) i kanalen, indtil kanalens (C) er forsynet med en indvendig foring over hele sin længde.

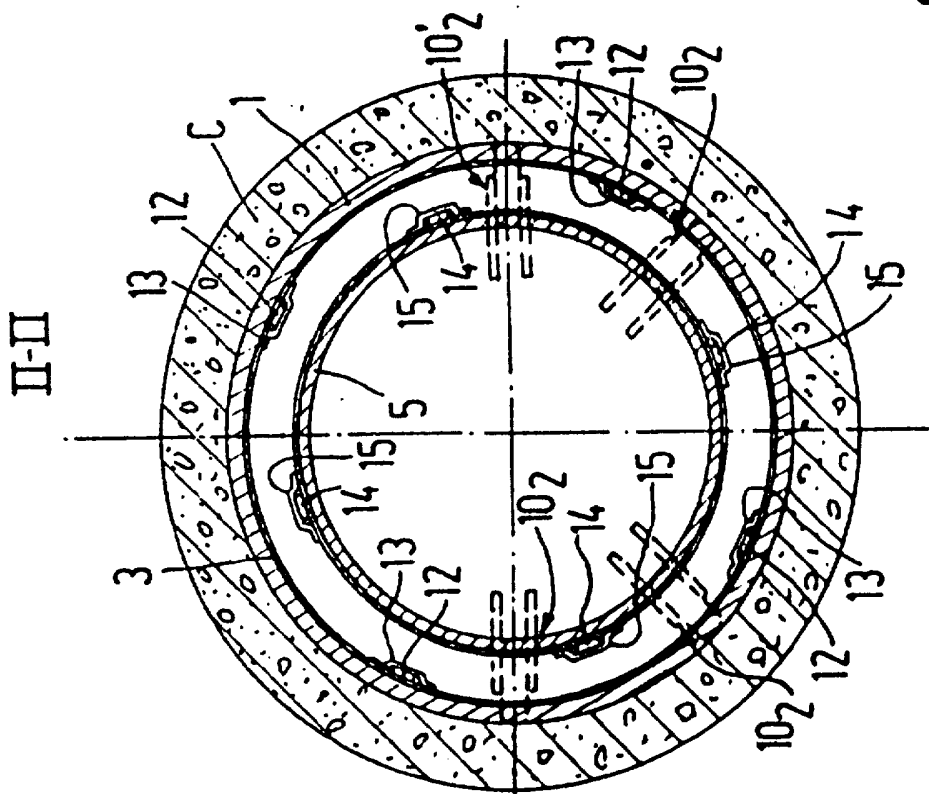


FIG. 2

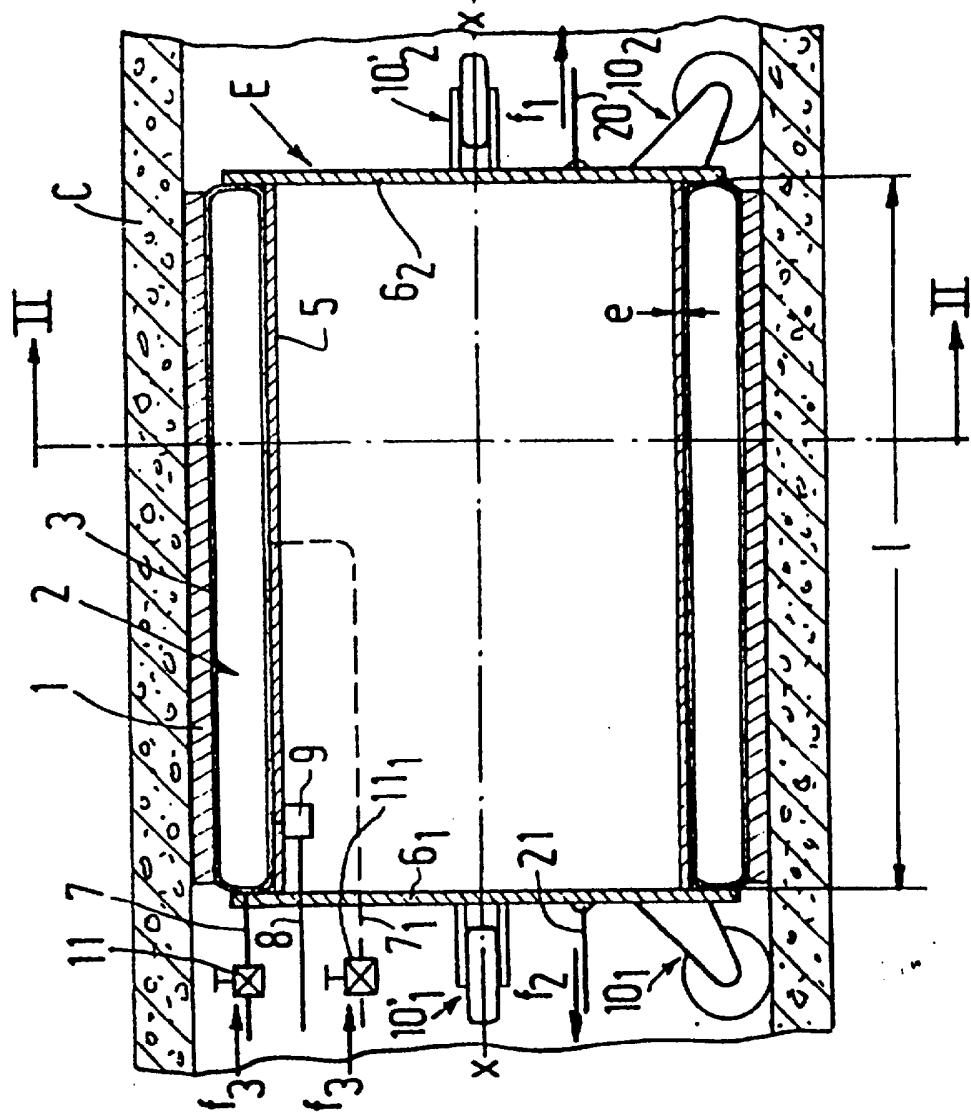


FIG. 1