



(21) 申请号 202222904195.5

(22) 申请日 2022.11.02

(73) 专利权人 广东相汇家具实业有限公司

地址 528000 广东省佛山市南海区九江镇
沙咀村龙高路九江工业园园北五路二
号之五

(72) 发明人 漆瑞桃 黄久章

(74) 专利代理机构 佛山市科策知识产权代理事
务所(普通合伙) 44539

专利代理师 王兰生

(51) Int.Cl.

A47F 3/00 (2006.01)

A47F 11/10 (2006.01)

A47B 91/06 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种橱窗展示柜

(57) 摘要

本实用新型公开了一种橱窗展示柜,属于橱窗展示柜技术领域,包括展示柜支撑竖板,所述展示柜支撑竖板顶端设置有顶板,四个展示柜支撑竖板之间设置有若干放置隔板,放置隔板表面设置有照明组件,本实用新型设置照明组件,使第一照明灯和第二照明灯可以从不同角度对放置隔板上的物品进行照亮,使观看者可以清楚看清物品细节,方便了物品的展示,且照明灯与放置隔板对应设置为多组,可以针对不同位置的物品进行照明;本实用新型设置移动组件,使滚轮通过安装架和定位板固定在展示柜支撑竖板底部,滚轮滚动时摩擦较小,使工作人员移动展示柜时更加方便省力,且滚轮可以方便的进行拆卸,从而避免放置好的展示柜出现移动。

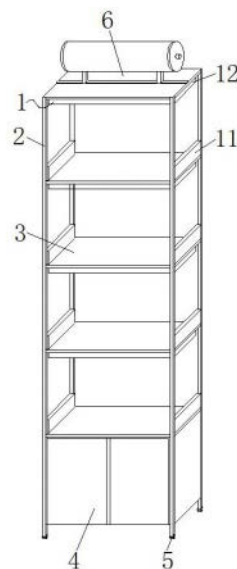

1. 一种橱窗展示柜,包括展示柜支撑竖板,其特征在于:所述展示柜支撑竖板顶端设置有顶板,四个展示柜支撑竖板之间设置有若干放置隔板,放置隔板表面设置有照明组件,展示柜支撑竖板下端设置有放置柜,展示柜支撑竖板底部均设置有移动组件。

2. 根据权利要求1所述的一种橱窗展示柜,其特征在于:所述照明组件包括上安装板和第一照明灯,其中,顶板和放置隔板底部均设置有上安装板,上安装板底部设置有若干第一照明灯。

3. 根据权利要求1所述的一种橱窗展示柜,其特征在于:所述照明组件还包括侧安装板和第二照明灯,其中,放置隔板两侧设置有侧安装板,侧安装板表面设置有第二照明灯。

4. 根据权利要求3所述的一种橱窗展示柜,其特征在于:所述侧安装板和上安装板表面且位于第一照明灯和第二照明灯外侧均设置有透明保护罩。

5. 根据权利要求1所述的一种橱窗展示柜,其特征在于:所述移动组件包括安装架、轮轴和滚轮,其中,展示柜支撑竖板底部设置有安装架,安装架下端设置有轮轴,轮轴表面设置有滚轮。

6. 根据权利要求5所述的一种橱窗展示柜,其特征在于:所述移动组件还包括定位板和固定螺杆,其中,安装架上端且位于展示柜支撑竖板两侧设置有定位板,定位板与展示柜支撑竖板之间设置有固定螺杆。

一种橱窗展示柜

技术领域

[0001] 本实用新型属于橱窗展示柜技术领域,具体涉及一种橱窗展示柜。

背景技术

[0002] 展示柜是为商品展示提供的,具有保护作用的展示台。颜色可根据店铺装修选择。展示柜,结构牢固,拆装容易,运输方便,广泛用于公司展厅、展览会、百货商场、广告等,在工艺品、礼品、珠宝、手机、眼镜、钟表、烟酒、化妆品等行业得到广泛运用。

[0003] 现有技术使用时不方便单独对展示柜内的物品进行照明,同时,原装置体积较大,对其进行移动时较为不便。

发明内容

[0004] 为解决上述背景技术中提出的问题。本实用新型提供了一种橱窗展示柜,具有照明效果好、方便移动的特点。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种橱窗展示柜,包括展示柜支撑竖板,所述展示柜支撑竖板顶端设置有顶板,四个展示柜支撑竖板之间设置有若干放置隔板,放置隔板表面设置有照明组件,展示柜支撑竖板下端设置有放置柜,展示柜支撑竖板底部均设置有移动组件。

[0006] 优选的,所述照明组件包括上安装板和第一照明灯,其中,顶板和放置隔板底部均设置有上安装板,上安装板底部设置有若干第一照明灯。

[0007] 优选的,所述照明组件还包括侧安装板和第二照明灯,其中,放置隔板两侧设置有侧安装板,侧安装板表面设置有第二照明灯。

[0008] 优选的,所述侧安装板和上安装板表面且位于第一照明灯和第二照明灯外侧均设置有透明保护罩。

[0009] 优选的,所述移动组件包括安装架、轮轴和滚轮,其中,展示柜支撑竖板底部设置有安装架,安装架下端设置有轮轴,轮轴表面设置有滚轮。

[0010] 优选的,所述移动组件还包括定位板和固定螺杆,其中,安装架上端且位于展示柜支撑竖板两侧设置有定位板,定位板与展示柜支撑竖板之间设置有固定螺杆。

[0011] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0012] 1、本实用新型设置照明组件,使第一照明灯和第二照明灯可以从不同角度对放置隔板上的物品进行照亮,使观看者可以清楚看清物品细节,方便了物品的展示,且照明灯与放置隔板对应设置为多组,可以针对不同位置的物品进行照明。

[0013] 2、本实用新型设置移动组件,使滚轮通过安装架和定位板固定在展示柜支撑竖板底部,滚轮滚动时摩擦较小,使工作人员移动展示柜时更加方便省力,且滚轮可以方便的进行拆卸,从而避免放置好的展示柜出现移动。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的立体图；

[0015] 图2为本实用新型的主视图；

[0016] 图3为本实用新型图2的B处放大图；

[0017] 图4为本实用新型图2的A处放大图；

[0018] 图中：1、照明组件；11、侧安装板；12、上安装板；13、第一照明灯；14、透明保护罩；15、第二照明灯；2、展示柜支撑竖板；3、放置隔板；4、放置柜；5、移动组件；51、安装架；52、轮轴；53、滚轮；54、定位板；55、固定螺杆；6、顶板。

具体实施方式

[0019] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0020] 实施例1

[0021] 请参阅图1-4，本实用新型提供以下技术方案：一种橱窗展示柜，包括展示柜支撑竖板2，展示柜支撑竖板2顶端设置有顶板6，四个展示柜支撑竖板2之间设置有若干放置隔板3，放置隔板3表面设置有照明组件1，展示柜支撑竖板2下端设置有放置柜4，展示柜支撑竖板2底部均设置有移动组件5。

[0022] 具体的，照明组件1包括上安装板12和第一照明灯13，其中，顶板6和放置隔板3底部均设置有上安装板12，上安装板12底部设置有若干第一照明灯13，通过采用上述技术方案，第一照明灯13可以向下均匀照亮物品，方便物品的展示。

[0023] 具体的，照明组件1还包括侧安装板11和第二照明灯15，其中，放置隔板3两侧设置有侧安装板11，侧安装板11表面设置有第二照明灯15，通过采用上述技术方案，第二照明灯15可以对物品侧面进行照亮。

[0024] 具体的，侧安装板11和上安装板12表面且位于第一照明灯13和第二照明灯15外侧均设置有透明保护罩14，通过采用上述技术方案，透明保护罩14可以对两组照明灯起到保护效果。

[0025] 本实施例使用时，将橱窗展示柜移动至合适的展示位置，然后将物品分别放置在放置柜4中和放置隔板3上端，对物品进行展示，根据照明需要开启对应的上安装板12表面的第一照明灯13或侧安装板11表面的第二照明灯15，两组照明灯可以从不同角度对物品进行照亮，方便物品的展示，透明保护罩14可以对两组照明灯起到保护效果。

[0026] 实施例2

[0027] 本实施例与实施例1不同之处在于：移动组件5包括安装架51、轮轴52和滚轮53，其中，展示柜支撑竖板2底部设置有安装架51，安装架51下端设置有轮轴52，轮轴52表面设置有滚轮53，通过采用上述技术方案，移动展示柜时，滚轮53滚动，方便工作人员的操作。

[0028] 具体的，移动组件5还包括定位板54和固定螺杆55，其中，安装架51上端且位于展示柜支撑竖板2两侧设置有定位板54，定位板54与展示柜支撑竖板2之间设置有固定螺杆55，通过采用上述技术方案，转动固定螺杆55使其贯穿定位板54和展示柜支撑竖板2，就可

以对滚轮53进行固定,反之就可以对滚轮53进行拆卸,操作简单。

[0029] 本实施例使用时,将展示柜支撑竖板2卡入安装架51上端的定位板54中,固定螺杆55贯穿定位板54和展示柜支撑竖板2,从而可以对滚轮53进行固定,移动展示柜时,滚轮53滚动,方便工作人员的操作,移动完成后,反向转动固定螺杆55,就可以方便的将滚轮53取下,避免展示柜出现移动。

[0030] 本实用新型中第一照明灯13为现有已公开技术,选用的型号为XLR-QP3。

[0031] 本实用新型中第二照明灯15为现有已公开技术,选用的型号为XLR-QP3。

[0032] 本实用新型的工作原理及使用流程:本实用新型使用时,将橱窗展示柜移动至合适的展示位置,然后将物品分别放置在放置柜4中和放置隔板3上端,对物品进行展示,根据照明需要开启对应的上安装板12表面的第一照明灯13或侧安装板11表面的第二照明灯15,两组照明灯可以从不同角度对物品进行照亮,方便物品的展示,透明保护罩14可以对两组照明灯起到保护效果;将展示柜支撑竖板2卡入安装架51上端的定位板54中,固定螺杆55贯穿定位板54和展示柜支撑竖板2,从而可以对滚轮53进行固定,移动展示柜时,滚轮53滚动,方便工作人员的操作,移动完成后,反向转动固定螺杆55,就可以方便的将滚轮53取下,避免展示柜出现移动。

[0033] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

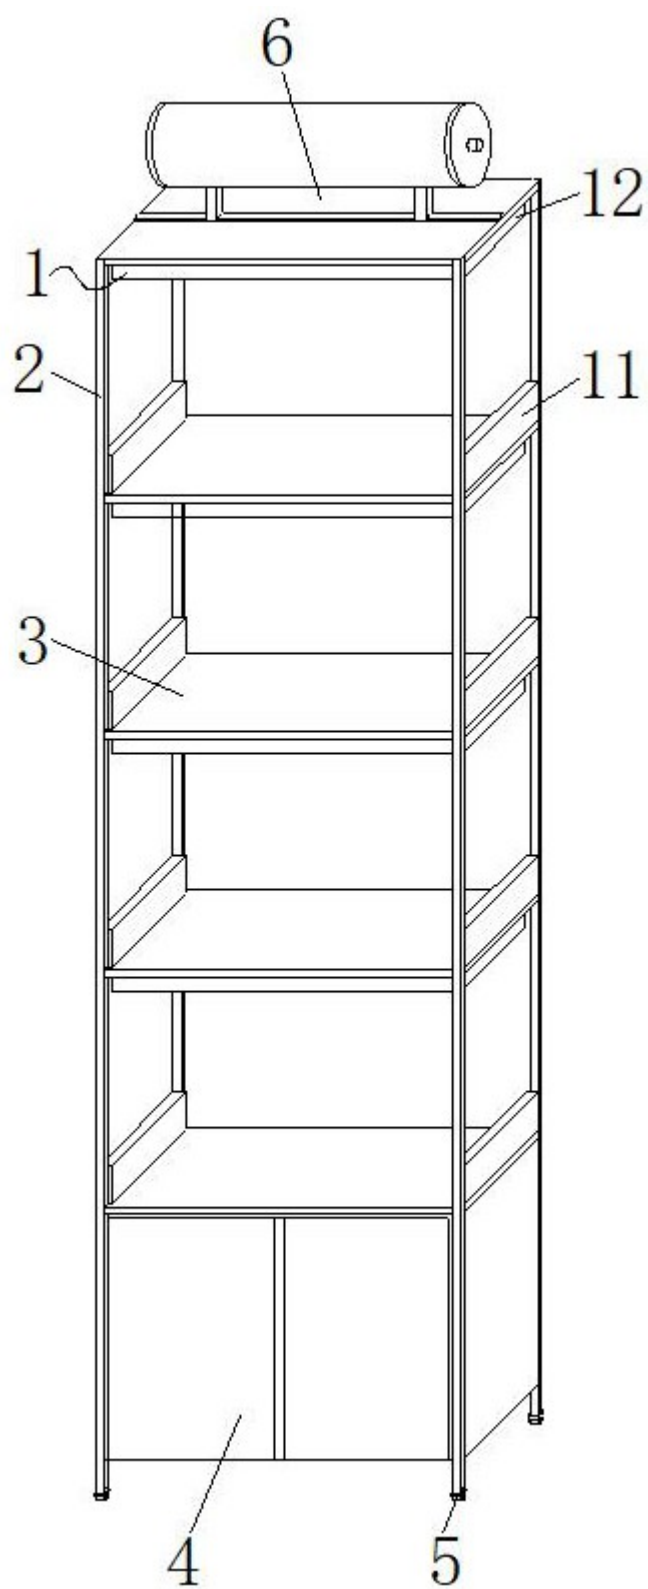


图1

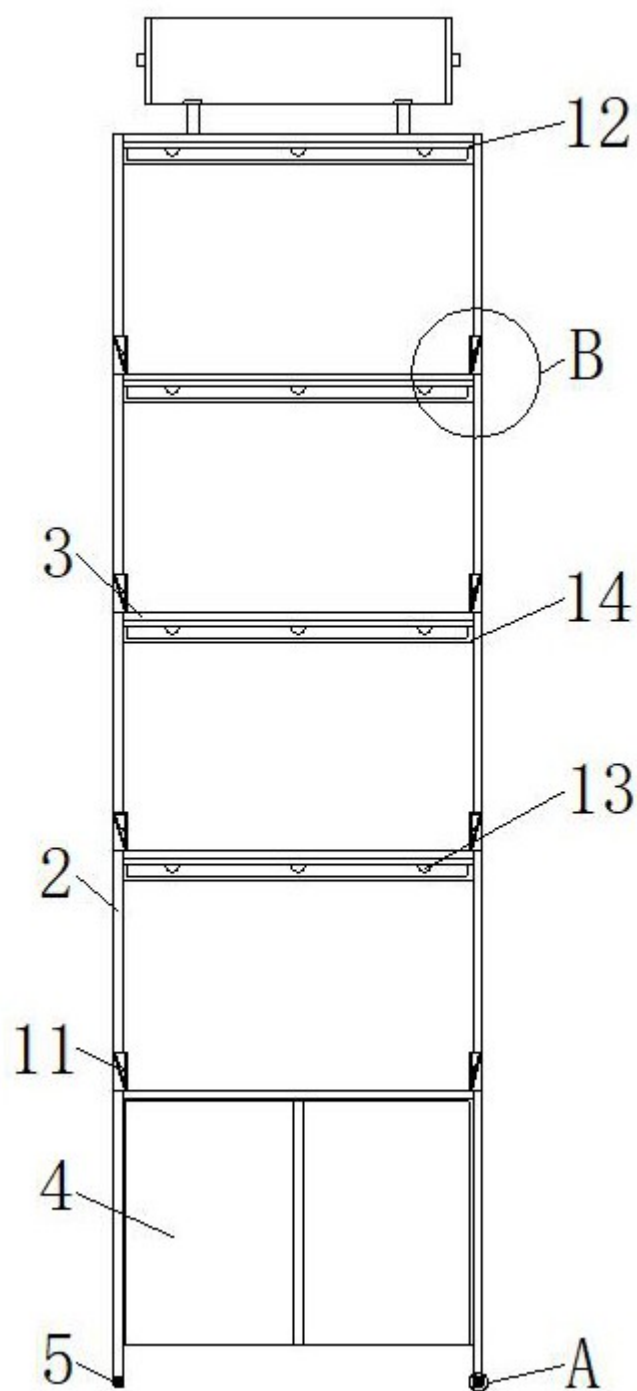


图2

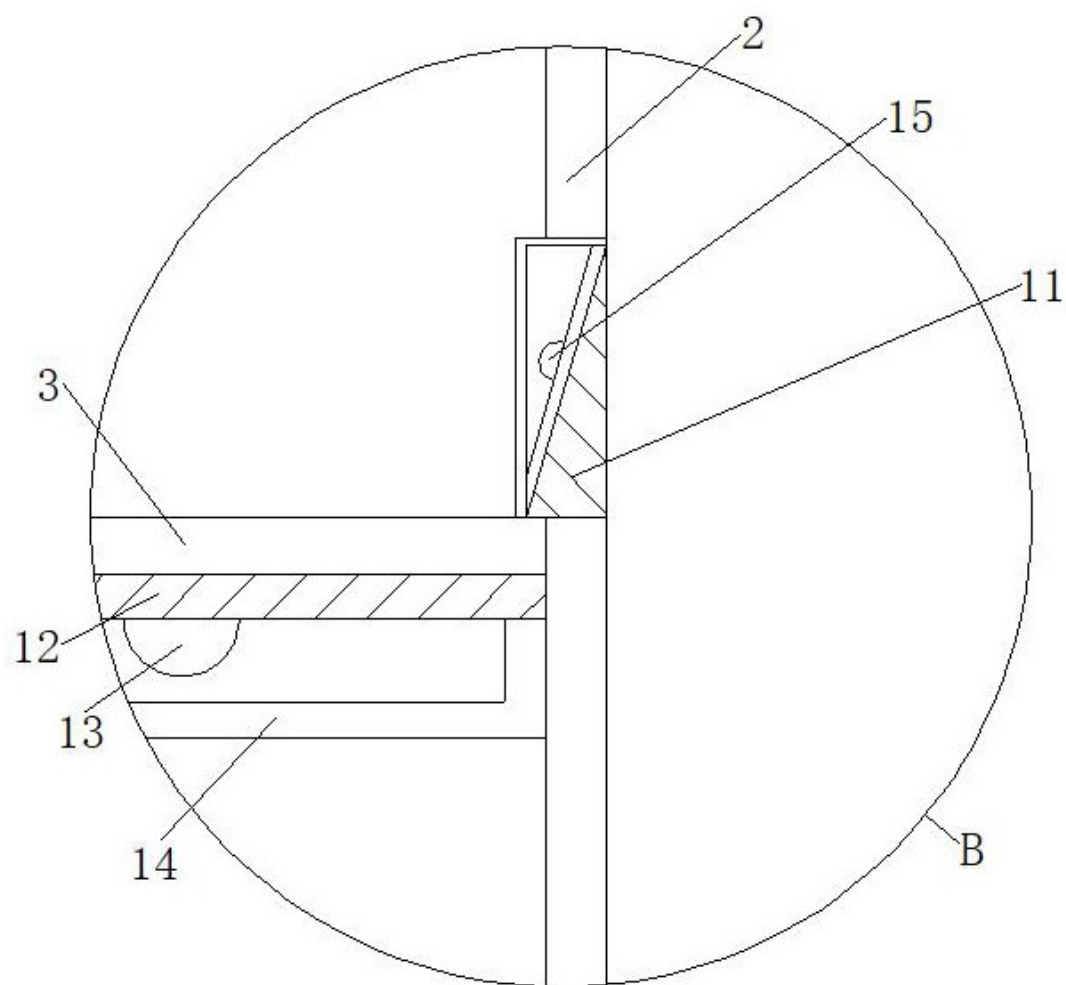


图3

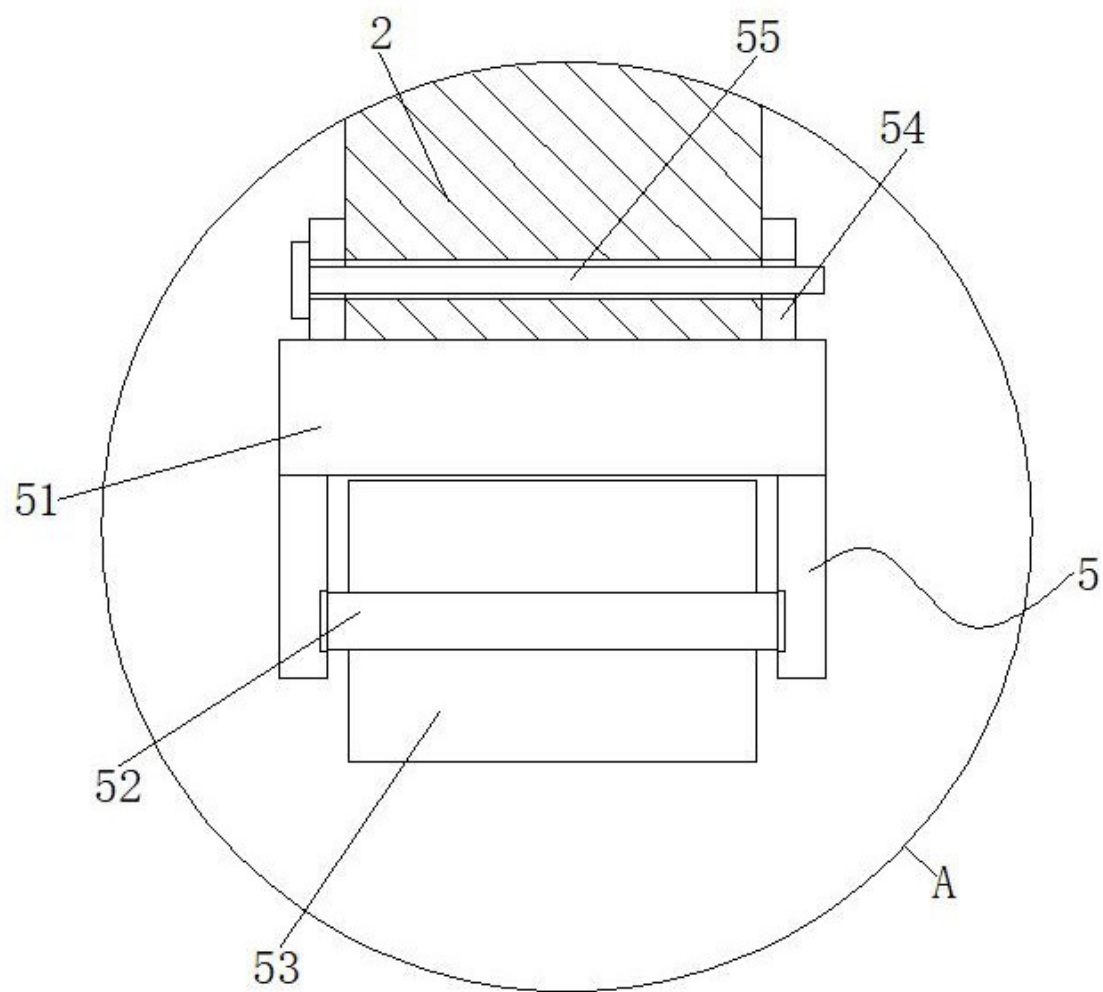


图4