

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20643**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21680**

(22) Data zgłoszenia: **19.11.2013**

(54)

Obudowa znicza elektrycznego

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2014 WUP 06/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ASSAI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**STEFANIAK ROBERT, Oława, (PL);
FIGIEL PIOTR, Wrocław, (PL);
JAWORCZYKOWSKI MACIEJ, Warszawa, (PL)**

PL 20643

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa znicza elektrycznego przeznaczonego do stosowania zwłaszcza na cmentarzach czy miejscach kultu religijnego.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obudowy znicza elektrycznego przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających mu nowy i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku aksonometrycznym od dołu, fig. 2 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z boku w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego, fig. 3 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z boku w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego, fig. 4 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z boku w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego, fig. 5 przedstawia obudowę znicza elektrycznego w widoku z góry.

Obudowa znicza elektrycznego według wzoru przemysłowego utworzona jest z pojemnika na baterie, który na spodnim denku ma ukształtowaną stopkę w kształcie pierścienia. Pojemnik od góry zamknięty jest wieczkiem, na którym umiejscowiony jest klosz w kształcie płomienia.

W pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego powierzchnia wieczka obudowy znicza elektrycznego jest płaska.

W drugiej odmianie według wzoru przemysłowego powierzchnia wieczka obudowy znicza elektrycznego jest wypukła ku górze, przy czym wypukłość ta jest symetryczna względem osi pionowej pojemnika.

W trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego powierzchnia wieczka obudowy znicza elektrycznego jest wklęsła, przy czym wklęsłość to jest symetryczne względem osi pionowej pojemnika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa znicza elektrycznego przeznaczonego do stosowania zwłaszcza na cmentarzach czy miejscach kultu religijnego utworzona z pojemnika na baterie od góry zamkniętego wieczkiem, na którym umiejscowiony jest klosz w kształcie płomienia charakteryzuje się tym, że na spodnim denku ma ukształtowaną stopkę w kształcie pierścienia.

W pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego powierzchnia wieczka obudowy znicza elektrycznego jest płaska.

W drugiej odmianie według wzoru przemysłowego powierzchnia wieczka obudowy znicza elektrycznego jest wypukła ku górze, przy czym wypukłość ta jest symetryczna względem osi pionowej pojemnika.

W trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego powierzchnia wieczka obudowy znicza elektrycznego jest wklęsła, przy czym wklęsłość to jest symetryczne względem osi pionowej pojemnika.

Ilustracja wzoru

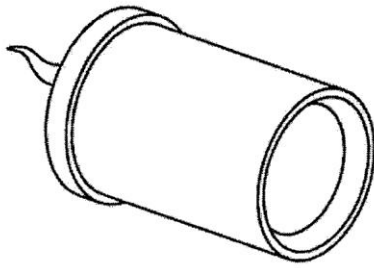


Fig. 1

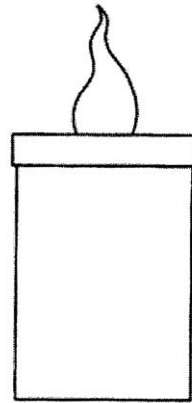


Fig. 2

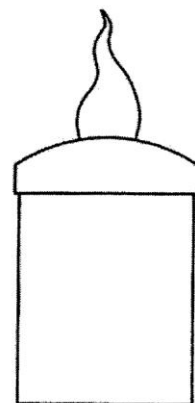


Fig. 3

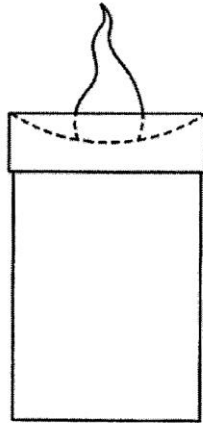


Fig. 4




Fig. 5

