



# (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104939626 A

(43) 申请公布日 2015. 09. 30

(21) 申请号 201410115882. 6

(22) 申请日 2014. 03. 26

(71) 申请人 泉州泉港卓林财务管理有限公司  
地址 362100 福建省泉州市泉港区南山中路  
德和花园 2 幢 204 室

(72) 发明人 林展苗

(51) Int. Cl.

A47G 25/18(2006. 01)

A47G 25/30(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

## (54) 发明名称

一种多功能裤架

## (57) 摘要

本发明公开了一种多功能裤架,它涉及家用五金技术领域,它包含固定杆、固定块、裤子晾杆、领带晾杆、收纳盒和手柄;固定块设置在固定杆的前端,固定块的一侧可滑动设置有数根裤子晾杆,固定块的另一侧可滑动设置有数根领带晾杆,固定块的上部设置有收纳盒,固定块的前端设置有手柄。它功能多样,可以挂晾裤子,还可以挂晾领带或者毛巾,且其上部设置有收纳盒,实用性强,两侧设置有照明装置,方便拿取裤子。

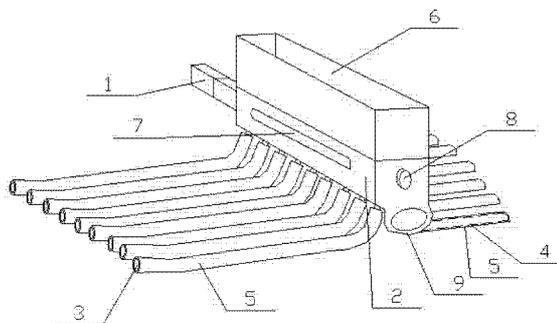

1. 一种多功能裤架,其特征在于:它包含固定杆(1)、固定块(2)、裤子晾杆(3)、领带晾杆(4)、收纳盒(6)和手柄(9);固定块(2)设置在固定杆(1)的前端,固定块(2)的一侧可滑动设置有数根裤子晾杆(3),固定块(2)的另一侧可滑动设置有数根领带晾杆(4),固定块(2)的上部设置有收纳盒(6),固定块(2)的前端设置有手柄(9)。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能裤架,其特征在于:所述的固定杆(1)为伸缩杆。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能裤架,其特征在于:所述的领带晾杆(4)和裤子晾杆(3)上均设置有海绵层(5)。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能裤架,其特征在于:所述的固定块(2)的两侧设置有照明灯(7),且固定块(2)的前端设置有开关(8),照明灯(7)和开关(8)与固定块(2)内部的电路连接。

## 一种多功能裤架

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种多功能裤架,属于家用五金技术领域。

[0002]

### 背景技术

[0003] 衣架是用来搭披衣衫的架子。《鲁班经匠镜》讲到有素衣架和花衣架两种,外间较为少见。当时的衣架与现在的衣架不同。现代衣架大多采用挂钩式或枝叉式,衣物多以脖领处挂在衣钩上。古人衣架,包括清代衣架,多采用横杆形式,两侧有立柱,上下承木墩底座,两座之间有横板或横枋,立柱顶端安横梁,两端长出立柱,尽端雕出龙凤纹或灵芝或云头之类。

[0004] 衣架是我国较早出现的一种家具,周朝开始实行礼制,贵族阶层对衣冠十分重视,为了适应这种需要,较早就出现了专门用来悬挂衣物的架子。各个朝代的衣架形式各有不同,名称也有所不同。春秋时期,横架的木杆,用以挂衣曰“桁”,又叫“木施”。

[0005] 目前单纯的衣架已经不能满足要求,如果需要挂晾裤子则无法挂晾,特别是比较有型的西装裤,如果随意挂晾会出现褶皱,影响美观,所以市场上出现了裤架,是专门供挂晾裤子使用,但是目前的裤架结构简单,功能单一,只可以挂晾裤子,不方便挂晾毛巾或者领带,而且裤架都是安装在衣柜内部,拿取裤子时会因为光线较暗看不清楚,实用性不强。

### 发明内容

[0006] 针对上述问题,本发明要解决的技术问题是提供一种多功能裤架。

[0007] 本发明的多功能裤架,它包含固定杆、固定块、裤子晾杆、领带晾杆、收纳盒和手柄;固定块设置在固定杆的前端,固定块的一侧可滑动设置有数根裤子晾杆,固定块的另一侧可滑动设置有数根领带晾杆,固定块的上部设置有收纳盒,固定块的前端设置有手柄。

[0008] 作为优选,所述的固定杆为伸缩杆。

[0009] 作为优选,所述的领带晾杆和裤子晾杆上均设置有海绵层。起到增大摩擦的作用,防止裤子或者领带滑落。

[0010] 作为优选,所述的固定块的两侧设置有照明灯,且固定块的前端设置有开关,照明灯和开关与固定块内部的电路连接。

[0011] 本发明的有益效果:它功能多样,可以挂晾裤子,还可以挂晾领带或者毛巾,且其上部设置有收纳盒,实用性强,两侧设置有照明装置,方便拿取裤子。

[0012] 附图说明:

为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0013] 图1为本发明结构示意图。

[0014] 1-固定杆;2-固定块;3-裤子晾杆;4-领带晾杆;5-海绵层;6-收纳盒;7-照明灯;8-开关;9-手柄。

[0015] 具体实施方式:

如图 1 所示,本具体实施方式采用以下技术方案:它包含固定杆 1、固定块 2、裤子晾杆 3、领带晾杆 4、收纳盒 6 和手柄 9;固定块 2 设置在固定杆 1 的前端,固定块 2 的一侧可滑动设置有数根裤子晾杆 3,固定块 2 的另一侧可滑动设置有数根领带晾杆 4,固定块 2 的上部设置有收纳盒 6,固定块 2 的前端设置有手柄 9。

其中,所述的固定杆 1 为伸缩杆;所述的领带晾杆 4 和裤子晾杆 3 上均设置有海绵层 5,起到增大摩擦的作用,防止裤子或者领带滑落;所述的固定块 2 的两侧设置有照明灯 7,且固定块 2 的前端设置有开关 8,照明灯 7 和开关 8 与固定块 2 内部的电路连接。

[0016] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

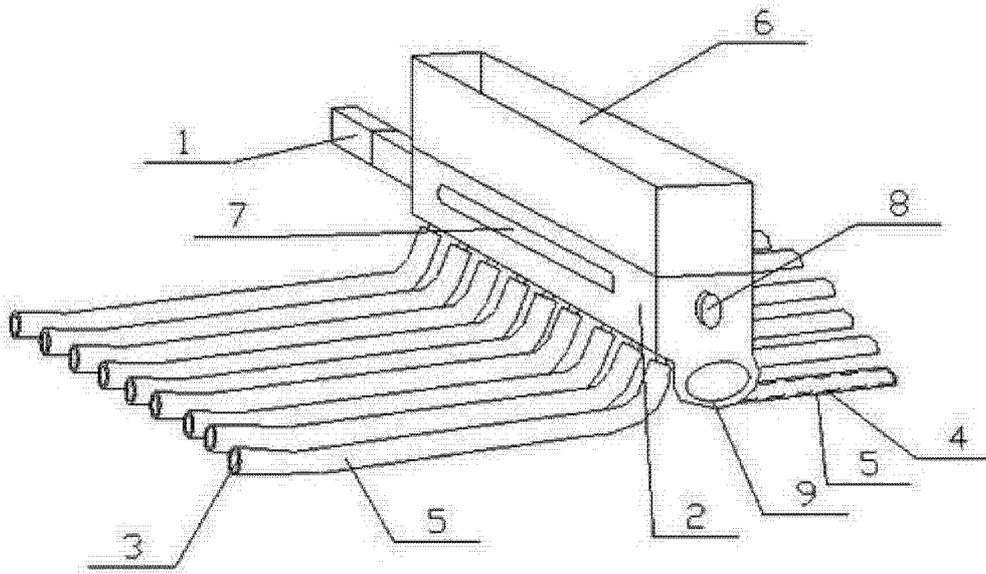


图 1