

①9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
COURBEVOIE

①1 N° de publication :
(à n'utiliser que pour les
commandes de reproduction)

3 104 221

②1 N° d'enregistrement national : **19 13900**

⑤1 Int Cl⁸ : **F 16 D 21/04 (2019.12)**

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②2 Date de dépôt : 06.12.19.

③0 Priorité :

④3 Date de mise à la disposition du public de la demande : 11.06.21 Bulletin 21/23.

⑤6 Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du présent fascicule*

⑥0 Références à d'autres documents nationaux apparentés :

Demande(s) d'extension :

⑦1 Demandeur(s) : VALEO EMBRAYAGES SAS — FR.

⑦2 Inventeur(s) : MAUREL Hervé.


⑦3 Titulaire(s) : VALEO EMBRAYAGES SAS.

⑦4 Mandataire(s) : VALEO EMBRAYAGES.

⑤4 **SYSTÈME D'ACCOUPLLEMENT à patin annulaire ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE COUPLE POUR UN VÉHICULE AUTOMOBILE.**

⑤7 Un système d'accouplement (6) pour un dispositif de transmission de couple (10) de véhicule automobile comporte un baladeur (63) destiné à accoupler deux interfaces de crabotage (61, 62), en passant par translation parallèle un axe de révolution d'une position de retrait à une position d'accouplement. Un actionneur (65) comportant un organe mobile (651) entre une position de repos et une position activée est lié au baladeur (63) par une liaison cinématique rotative (67) comportant un poussoir (670) fixe en rotation autour de l'axe de révolution (100) et un patin annulaire (672), le patin annulaire (672) étant positionné au moins partiellement entre deux parois opposées d'une gorge annulaire (671) du poussoir (670) et au moins partiellement entre deux parois opposées d'une gorge annulaire (673) du baladeur (63).

(Figure d'abrégé : Fig. 3)

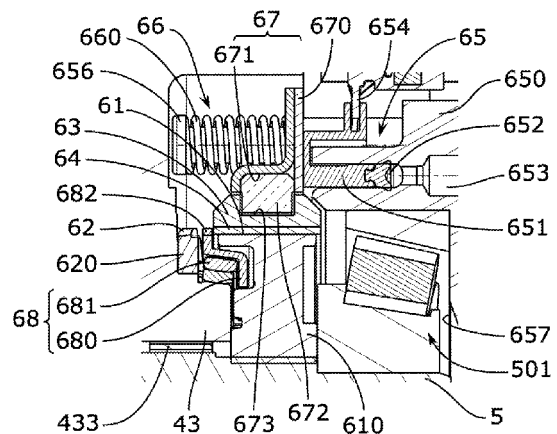

FR 3 104 221 - A1



Description

Titre de l'invention : SYSTÈME D'ACCOUPLLEMENT à patin annulaire ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE COUPLE POUR UN VÉHICULE AUTOMOBILE

Domaine technique de l'invention

[0001] L'invention se rapporte à un système d'accouplement destiné plus particulièrement, bien que de façon non exclusive, à être intégré à un dispositif de transmission de couple pour un véhicule électrique ou hybride, notamment pour un véhicule automobile électrique ou hybride.

Technique antérieure

[0002] L'invention s'applique plus particulièrement aux véhicules hybrides et aux véhicules électriques. Les vitesses d'un moteur électrique peuvent être élevées, supérieures ou égales à 15000 tours par minutes par exemple, notamment pour des chaînes de transmission électriques à deux rapports.

[0003] Pour adapter la vitesse et le couple, l'utilisation de moteurs électriques nécessite généralement une transmission comportant un dispositif de réduction de vitesse permettant d'atteindre les niveaux de vitesse et de couple de sortie souhaités à chaque roue, et un différentiel pour faire varier la vitesse entre deux roues latéralement opposées.

[0004] Pour s'adapter aux différents régimes du véhicule, il est connu d'utiliser des embrayages qui permettent de sélectionner le rapport de réduction souhaité au niveau du dispositif de réduction de vitesse. Ce type de dispositif est par exemple divulgué dans le document DE102016202723.

[0005] Ce dispositif n'est pas satisfaisant du point de vue du rendement car un couple de traînées intervient sur l'un des embrayages qui est ouvert lorsque l'autre des embrayages est fermé. Ce couple de traînée est particulièrement préjudiciable lorsque les embrayages sont humides.

[0006] En outre, les embrayages de ce dispositif transmettent un couple relativement important, ce qui implique un dimensionnement et une masse des embrayages importants, et donc un encombrement important lié aux embrayages.

[0007] Il a été proposé dans la demande FR1901916, non publiée à ce jour, un dispositif de transmission de couple pour un véhicule comprenant au moins un moteur, le dispositif de transmission de couple comprenant :

- un premier embrayage comprenant un premier élément d'entrée apte à être entraînée par le moteur et un premier élément de sortie, un couple étant transmis entre le premier élément d'entrée et le premier élément de sortie

- lorsque le premier embrayage est fermé,
- un deuxième embrayage comprenant un deuxième élément d'entrée apte à être entraînée par le moteur et un deuxième élément de sortie, un couple étant transmis entre le deuxième élément d'entrée et le deuxième élément de sortie lorsque le deuxième embrayage est fermé,
 - un organe de transmission,
 - un premier mécanisme de transmission agencé pour transmettre un couple entre le premier élément de sortie et l'organe de transmission, selon un premier rapport de vitesses,
 - un deuxième mécanisme de transmission agencé pour transmettre un couple entre le deuxième élément de sortie et l'organe de transmission, selon un deuxième rapport de vitesses différent du premier rapport de vitesse, et
 - un élément de connexion agencé pour autoriser ou interrompre l'entraînement mutuel en rotation entre le premier élément de sortie du premier embrayage et l'organe de transmission, par l'intermédiaire du premier mécanisme de transmission.
- [0008] L'utilisation d'au moins deux rapports de vitesses permet de concilier couple de démarrage élevé et vitesse maximale et par conséquent de réduire le temps nécessaire au véhicule pour atteindre une vitesse élevée. Le choix de deux rapports de vitesse avec un moteur électrique offre un bon compromis entre complexité de la transmission, performances dynamiques, consommation du véhicule, et taille du moteur électrique.
- [0009] L'utilisation des embrayages, notamment des embrayages multidisques progressifs, permet également de garantir le confort de l'utilisateur en évitant les changements de rapports brusques ainsi que les variations perceptibles d'accélération.
- [0010] De plus, l'élément de connexion permet d'interrompre l'entraînement de l'élément de sortie du premier embrayage, et notamment les disques de friction de sortie du premier embrayage, lorsque le deuxième embrayage est fermé, ce qui permet d'améliorer le rendement énergétique en limitant significativement, voire en supprimant le couple de traînées au niveau du premier embrayage lorsque le deuxième embrayage est fermé.
- [0011] Un tel élément de connexion intègre un actionneur dont l'organe mobile est généralement fixe en rotation, et une liaison cinématique rotative entre cet organe mobile et une pièce tournante qui vient réaliser ou interrompre l'entraînement mutuel en rotation du premier élément de sortie du premier embrayage et de l'organe de transmission.
- [0012] L'organe mobile peut par exemple être une fourchette d'embrayage et la liaison cinématique rotative une butée tournante à roulement. Mais une telle disposition est encombrante et relativement complexe.

Exposé de l'invention

[0013] L'invention vise à simplifier et rendre plus compact l'élément de connexion.

[0014] Pour ce faire est proposé, selon un premier aspect de l'invention, un système d'accouplement comportant :

- une première interface de crabotage apte à tourner autour d'un axe de révolution dans un référentiel fixe, et une deuxième interface de crabotage apte à tourner autour de l'axe de révolution dans le référentiel fixe et par rapport à la première interface de crabotage ;
- un baladeur comportant une interface de crabotage intermédiaire engagée avec l'une des première et deuxième interfaces de crabotage, le baladeur étant apte à passer par translation parallèle à l'axe de révolution d'une position de retrait dans laquelle l'interface de crabotage intermédiaire n'est pas engagée avec l'autre des première et deuxième interfaces de crabotage à une position d'accouplement dans laquelle l'interface de crabotage intermédiaire est engagée avec l'autre des première et deuxième interfaces de crabotage et réalise un accouplement en rotation entre la première interface de crabotage et la deuxième interface de crabotage ;
- un actionneur comportant un support fixe et un organe mobile, l'organe mobile étant mobile en translation parallèlement à l'axe de révolution entre une position de repos et une position activée ; et
- une liaison cinématique rotative entre l'organe mobile et le baladeur, présentant un degré de liberté de rotation autour de l'axe de révolution ;

[0015] Selon l'invention, la liaison cinématique comporte un poussoir fixe en rotation autour de l'axe de révolution dans le référentiel fixe, et un patin annulaire, le patin annulaire étant apte à coopérer axialement avec deux parois opposées du poussoir de sorte qu'un mouvement de translation axiale du poussoir puisse être transféré au patin annulaire dans deux sens opposés parallèles à l'axe de révolution, et le patin annulaire étant apte à coopérer axialement avec deux parois opposées du baladeur de sorte qu'un mouvement de translation axiale du patin annulaire puisse être transféré au baladeur dans les deux sens opposés, le patin annulaire étant libre en rotation autour de l'axe de révolution par rapport au baladeur ; de sorte que lorsque l'organe mobile passe de la position de repos à la position activée, le patin annulaire est en appui contre l'une des faces opposées du poussoir et une des faces opposées du baladeur et entraîne le baladeur de la position de retrait à la position d'accouplement.

[0016] En pratique, la première interface de crabotage et la deuxième interface de crabotage sont constituées par des cannelures annulaires de pas identiques, dans lesquelles viennent coulisser axialement des dents de l'interface de crabotage intermédiaire. Mais l'homme du métier comprendra que d'une manière plus générale, une seule dent ou cannelure suffit sur l'interface de crabotage intermédiaire, qui peut coulisser dans une

seule cannelure ou sur une seule dent de la première interface de crabotage et de la deuxième interface de crabotage.

[0017] La structure de la liaison cinématique rotative permet d'assurer très simplement la fonction de transmission des mouvements de translation sans transmission des mouvements de rotation autour de l'axe de révolution.

[0018] Suivant un mode de réalisation particulièrement avantageux, un jeu constructif dimensionnel de translation parallèlement à l'axe de révolution, ayant une amplitude supérieure au centième et inférieure au dixième de la course entre la position de repos et la position activée, est préservé axialement entre le patin annulaire et les parois opposées du baladeur. Ce jeu permet de limiter l'interaction entre le patin et les faces opposées du baladeur aux phases transitoires de mouvement entre la position de retrait et la position d'accouplement. Dans la position de retrait comme dans la position d'accouplement, le baladeur trouve un positionnement fixe en translation et se positionne dans une position telle que le patin se trouve à distance des deux faces opposées du baladeur. On diminue ainsi fortement le couple de trainée résiduel induit par la liaison cinématique rotative. Cet autocentrage du patin est facilité par le fait que les pièces se trouvent dans un bain d'huile, et qu'un film d'huile se constitue entre le patin et les faces opposées du baladeur.

[0019] Suivant un mode de réalisation, les deux parois opposées du poussoir sont formées sur une nervure radiale annulaire du poussoir, qui pénètre dans une gorge annulaire du patin. Alternativement, et suivant un mode de réalisation préféré, les deux parois opposées du poussoir sont formées sur les flancs d'une gorge annulaire du poussoir.

[0020] De façon analogue, les deux parois opposées du baladeur peuvent être formées sur une nervure radiale annulaire du baladeur, qui pénètre dans une gorge annulaire du patin. Alternativement, et de manière préférentielle, on peut prévoir que les deux parois opposées du baladeur soient formées sur les flancs d'une gorge annulaire du baladeur.

[0021] Suivant un mode de réalisation, le patin annulaire présente une section axiale sensiblement carrée ou rectangulaire.

[0022] Suivant un mode de réalisation, le poussoir et l'organe mobile constituent un tout monobloc, et peuvent être constitué d'une pièce ou solidarisés l'un à l'autre. Suivant un autre mode de réalisation, les deux pièces sont distinctes et le poussoir est en appui contre l'organe mobile.

[0023] Suivant un mode de réalisation, l'organe mobile comprend un piston annulaire apte à coulisser axialement dans une chambre annulaire à volume variable du support fixe, reliée à un branchement d'alimentation hydraulique. L'actionneur peut être le cas échéant entièrement annulaire ce qui lui permet d'être traversé de part en part par un arbre de transmission d'un dispositif de transmission de couple auquel le système

d'accouplement selon l'invention est intégré. Alternativement, l'actionneur peut délimiter une cavité fermée par un fond, pour loger une extrémité d'un arbre de transmission d'un dispositif de transmission de couple. Dans les deux cas, on peut profiter de la forme annulaire du support fixe de l'actionneur pour loger dans la cavité un palier lisse ou à roulement pour le guidage en rotation de l'arbre de transmission.

- [0024] Suivant un mode de réalisation, le système d'accouplement comporte un organe de rappel élastique fixe en rotation autour de l'axe de révolution, l'organe mobile étant apte, par l'intermédiaire du poussoir, à charger l'organe de rappel élastique en passant de la position de repos à la position activée, l'organe de rappel élastique étant apte, en se déchargeant, par l'intermédiaire du poussoir, à ramener l'organe mobile de la position activée à la position de repos et le baladeur de la position d'accouplement à la position de retrait.
- [0025] De préférence, une extrémité de l'organe de rappel élastique prend appui contre un appui solidaire du support fixe.
- [0026] L'organe élastique de l'actionneur confère au crabot réalisé par les trois interfaces de crabotage une fonction d'accouplement « normalement ouvert ». L'organe de rappel élastique ne fait pas partie de l'équipage tournant qui doit être accéléré à chaque accouplement, ce qui limite le couple transitoire du système d'accouplement lors des phases d'accouplement. L'organe mobile de l'actionneur est quant à lui de préférence également fixe en rotation autour de l'axe de révolution, de sorte qu'il ne concourt pas non plus au moment d'inertie des masses tournantes.
- [0027] L'organe de rappel élastique peut être constitué par un ou plusieurs ressorts, notamment par des ressorts hélicoïdaux dont les axes sont parallèles à l'axe de révolution et distants de l'axe de révolution, équirépartis autour de l'axe de révolution.
- [0028] Suivant un mode de réalisation, le système d'accouplement comporte, interposé axialement entre la première interface de crabotage et la deuxième interface de crabotage, un synchroniseur comportant au moins une bague de synchronisation, le baladeur dans la position de retrait n'entraînant pas la bague de synchronisation, le baladeur étant apte, en passant lors d'une translation axiale de la position de retrait à la position d'accouplement, à passer par une position intermédiaire de synchronisation dans laquelle l'interface de crabotage intermédiaire est engagée dans une interface de crabotage de synchronisation de la bague de synchronisation et réalise un accouplement en rotation entre la première interface de crabotage et la bague de synchronisation, la bague de synchronisation étant apte à tourner par rapport à la deuxième interface de crabotage autour de l'axe de révolution en engendrant par friction un couple d'entraînement de la deuxième interface de crabotage. Le synchroniseur permet ainsi une mise en mouvement progressive de la deuxième interface de crabotage dans la phase transitoire d'accouplement, ce qui évite des pics de couple et des chocs trop

importants entre l'interface de crabotage intermédiaire et l'autre des premières et deuxième interfaces de crabotage.

[0029] En pratique, le système d'accouplement comporte :

- un arbre de transmission apte à tourner autour de l'axe de révolution, la première interface de crabotage étant solidaire de l'arbre de transmission, et
- une roue de transmission folle apte à tourner par rapport à l'arbre de transmission autour de l'axe de révolution, la deuxième interface de crabotage étant solidaire de la roue de transmission folle.

[0030] Suivant un autre aspect de l'invention, celle-ci a pour objet un dispositif de transmission de couple pour un véhicule automobile comportant au moins un moteur, le dispositif de transmission comportant :

- un premier élément d'entrée et un deuxième élément d'entrée,
- un système d'accouplement tel que décrit précédemment,
- un premier mécanisme de transmission, agencé pour transmettre de façon permanente à la roue de transmission folle un mouvement de rotation du premier élément d'entrée, selon un premier rapport de vitesses constant,
- un deuxième mécanisme de transmission agencé pour transmettre de façon permanente un mouvement de rotation entre le deuxième élément d'entrée et l'arbre de transmission, selon un deuxième rapport de vitesses constant différent du premier rapport de vitesse.

[0031] Un tel dispositif de transmission trouve à s'appliquer notamment aux véhicules hybrides et aux véhicules électriques, se caractérisant par des vitesses de révolution élevées du rotor du moteur électrique, supérieures ou égales à 15000 tours par minutes par exemple. Comme on l'a discuté plus haut, l'utilisation d'au moins deux rapports de vitesses permet de concilier couple de démarrage élevé et vitesse maximale.

[0032] En pratique, le premier rapport de vitesse a vocation à n'être utilisé que durant de courtes phases transitoires de démarrage ou de circulation au pas, le deuxième rapport ayant quant à lui vocation à assurer la traction dans toutes les autres circonstances.

[0033] De préférence, le dispositif de transmission de couple comporte en outre au moins un embrayage apte, dans un état fermé, à transmettre un couple entre l'arbre moteur et le deuxième élément d'entrée.

[0034] Suivant un mode de réalisation, le dispositif de transmission de couple comporte en outre un autre embrayage apte, dans un état fermé, à transmettre un couple entre un arbre moteur du moteur et le premier élément d'entrée et, de préférence, une commande pour commander l'actionneur de telle sorte que l'organe mobile est dans la position d'accouplement lorsque l'autre embrayage est fermé, et que l'organe mobile est dans la position de repos lorsque l'autre embrayage est ouvert.

[0035] Alternativement, la transmission entre l'arbre moteur et le premier élément d'entrée

est directe, et la fonction d'accouplement est réalisée uniquement par le système d'accouplement.

[0036] Ces dispositions permettent d'assurer un bon rendement énergétique en évitant d'entraîner les composants du premier embrayage et du système d'accouplement lorsque le deuxième embrayage est fermé.

Brève description des dessins

[0037] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront à la lecture de la description qui suit, en référence aux figures annexées, qui illustrent :

[fig.1] la figure 1, une vue en coupe, suivant les traces de plans de coupe I-I de la figure 4 d'un système de transmission de couple intégrant un système d'accouplement selon un exemple de réalisation de l'invention, dans une position de retrait du système d'accouplement ;

[fig.2] la figure 2, une autre vue en coupe, suivant les traces de plans de coupe II de la figure 4 du système de transmission de couple de la figure 1, dans la position de retrait du système d'accouplement ;

[fig.3] la figure 3, un détail de la figure 2 ;

[fig.4] la figure 4, une vue de face du système de transmission de couple de la figure 1 ;

[fig.5] la figure 5, une vue en coupe du système de transmission de couple de la figure 1, dans une position d'accouplement du système d'accouplement ;

[fig.6] la figure 6, une autre vue en coupe du système de transmission de couple de la figure 1, dans la position d'accouplement du système d'accouplement ;

[fig.7] la figure 7, un détail de la figure 6.

[0038] Pour plus de clarté, les éléments identiques ou similaires sont repérés par des signes de référence identiques sur l'ensemble des figures.

description DÉTAILLÉE de modes de réalisation

[0039] Dans la description et les revendications, on utilisera les termes "externe" et "interne" ainsi que les orientations "axiale" et "radiale" pour désigner, selon les définitions données dans la description, des éléments du dispositif de transmission. Par convention, l'orientation "radiale" est dirigée orthogonalement à l'orientation axiale. L'orientation axiale se rapporte, suivant le contexte, à l'axe de rotation de l'un des arbres, par exemple l'arbre de sortie du moteur ou l'arbre de transmission **5**. L'orientation "circonférentielle" est dirigée orthogonalement à la direction axiale et orthogonalement à la direction radiale. Les termes "externe" et "interne" sont utilisés pour définir la position relative d'un élément par rapport à un autre, par rapport à l'axe de référence, un élément proche de l'axe est ainsi qualifié d'interne par opposition à un élément externe situé radialement en périphérie.

[0040] Les différents organes du dispositif de transmission disposent chacun d'une entrée de couple appelé aussi élément d'entrée ainsi que d'une sortie de couple appelée aussi élément de sortie. L'entrée est située, d'un point de vue cinématique, du côté du moteur et la sortie est située du côté des roues du véhicule.

[0041] Sur la figure **1** est illustré un système de transmission de couple comprenant un moteur électrique **4** de véhicule automobile apte à faire avancer le véhicule, et un ensemble de transmission de couple.

[0042] L'ensemble de transmission de couple comporte un dispositif de transmission **10** et un différentiel **7** apte à entraîner deux roues latéralement opposées, ou deux trains de roues avant et arrière motorisés du véhicule. Le dispositif de transmission de couple **10** comprend un organe de sortie **9** couplé au différentiel **7**.

[0043] De façon précédemment décrite dans la demande antérieure FR1901916, le dispositif de transmission de couple **10** comporte :

- un premier embrayage **1** comprenant un premier élément d'entrée apte à être entraînée par le moteur **4** et un premier élément de sortie, un couple étant transmis entre le premier élément d'entrée et le premier élément de sortie lorsque le premier embrayage est fermé,
- un deuxième embrayage **2** comprenant un deuxième élément d'entrée apte à être entraînée par le moteur et un deuxième élément de sortie, un couple étant transmis entre le deuxième élément d'entrée et le deuxième élément de sortie lorsque le deuxième embrayage est fermé,
- un organe de transmission **5**, qui est ici un arbre de transmission,
- un premier mécanisme de transmission **11** agencé pour transmettre un couple entre le premier élément de sortie et l'organe de transmission **5**, selon un premier rapport de vitesses,
- un deuxième mécanisme de transmission **12** agencé pour transmettre un couple entre le deuxième élément de sortie et l'organe de transmission **5** selon un deuxième rapport de vitesses différent du premier rapport de vitesse,
- un système d'accouplement **6** agencé pour autoriser ou interrompre l'entraînement mutuel en rotation entre le premier élément de sortie du premier embrayage **1** et l'organe de transmission **5**, par l'intermédiaire du premier mécanisme de transmission **11**.

[0044] On entend par rapport de vitesse, le ratio entre la vitesse à la sortie du mécanisme de transmission et la vitesse à l'entrée du mécanisme de transmission.

[0045] Le premier élément d'entrée du premier embrayage **1** et le deuxième élément d'entrée du deuxième embrayage **2** sont agencés pour être entraînés par un arbre d'entrée de couple commun **8** qui est ici l'arbre de sortie du moteur **4**. Les embrayages **1** et **2** sont placés cinématiquement au plus près du moteur **4**, en amont des dispositifs

de réduction, ce qui signifie que les deux embrayages sont placés dans une portion la chaîne de transmission où le couple est le plus faible. Dans le cas d'embrayages progressifs par friction notamment, cette disposition permet une meilleure compacité des embrayages. De préférence, le premier embrayage **1** est un embrayage progressif par friction et le deuxième embrayage **2** est un embrayage progressif par friction. Ainsi les changements de vitesses peuvent être lisses et progressifs sans accélérations brusques. On entend par embrayage progressif, un embrayage dont le couple transmissible est contrôlable de façon progressive. Le cas échéant, le premier embrayage **1** et le deuxième embrayage **2** peuvent former conjointement un double embrayage.

[0046] Pour augmenter le couple et baisser la vitesse de rotation à la sortie du dispositif de transmission de couple, un réducteur de vitesse **14** est ici formé par l'organe de sortie **9** et le différentiel **7** au moyen d'un pignon formant l'organe de sortie **9** engrenant avec une roue dentée **70** agencée à l'entrée du différentiel **7**.

[0047] Le système d'accouplement **6** est agencé pour autoriser l'entraînement mutuel en rotation entre le premier élément de sortie du premier embrayage **1** et l'arbre de transmission **5**, par l'intermédiaire du premier mécanisme de transmission **11**, lorsque le premier embrayage **1** est fermé, et pour interrompre l'entraînement mutuel en rotation entre le premier élément de sortie du premier embrayage **1** et l'arbre de transmission **5**, par l'intermédiaire du premier mécanisme de transmission **11**, lorsque le premier embrayage est ouvert et le deuxième embrayage fermé.

[0048] Le système d'accouplement est agencé de façon à autoriser ou interrompre l'entraînement mutuel directement entre l'arbre de transmission **5** et le premier mécanisme de transmission **11**. En évitant d'entraîner le premier mécanisme de transmission de façon inutile, on évite d'avoir des pertes de rendements préjudiciables au niveau du premier mécanisme de transmission, pertes qui pourraient être liées en particulier au barbotage des éléments de transmission tournants.

[0049] Le premier mécanisme de transmission **11** est un train d'engrenages réducteur de vitesse. Le deuxième mécanisme de transmission **12** est également un train d'engrenages réducteur de vitesse. Ces trains d'engrenage peuvent être montés de façon à barboter dans l'huile. Le premier mécanisme de transmission **11** a un rapport de vitesse plus faible que le deuxième mécanisme de transmission **12**. Le premier mécanisme de transmission est utilisé pour propulser le véhicule à des vitesses relativement basses, et le deuxième mécanisme de transmission est utilisé pour propulser le véhicule à des vitesses relativement élevées.

[0050] Le premier mécanisme de transmission **11** comprend un premier arbre d'entrée **41** solidaire en rotation d'une première roue dentée d'entrée **42** ou pignon **42**, une roue dentée de sortie **43** engrenant ici directement avec la première roue dentée d'entrée **42**.

[0051] Le deuxième mécanisme de transmission **12** comprend un deuxième arbre d'entrée

51 solidaire en rotation d'une deuxième roue dentée d'entrée **52** ou pignon **52**, une deuxième roue dentée de sortie **53** engrenant ici directement avec la deuxième roue dentée d'entrée **52**.

- [0052] Le deuxième arbre d'entrée est un arbre creux **51** et le premier arbre d'entrée **41** s'étend à l'intérieur de cet arbre creux **51**. Le deuxième arbre d'entrée **51** et le premier arbre d'entrée **41** sont coaxiaux.
- [0053] Le pignon **42** peut être monté ou formé d'une seule pièce avec le premier arbre d'entrée **41**. De même, le pignon **52** peut être monté ou formé d'une seule pièce avec le deuxième arbre d'entrée **51**.
- [0054] La deuxième roue dentée de sortie **53** est solidaire en rotation de l'arbre de transmission **5**, par exemple via des cannelures. La première roue dentée de sortie **43** est une roue folle qui tourne autour de l'axe de révolution **100** de l'arbre de transmission **5**, mais peut être rendue solidaire en rotation de l'arbre de transmission **5** par l'intermédiaire du système d'accouplement **6**. Un roulement à aiguilles **430** assure le guidage en rotation de la première roue dentée de sortie **43** sur une portée cylindrique de l'arbre de transmission **5**.
- [0055] Le système d'accouplement **6**, illustré en détail sur les figures **3** et **7**, comporte une première interface de crabotage **61** constituée ici par une première cannelure formée à la périphérie d'une roue **610** frettée ou solidarisée par des cannelures sur l'arbre de transmission **5**, une deuxième interface de crabotage **62** constituée par une deuxième cannelure formée à la périphérie d'une bague **620** frettée sur la première roue dentée de sortie **43** et un baladeur **63** comportant une interface de crabotage intermédiaire **64** formé par une cannelure intermédiaire agencée pour coopérer avec la première cannelure **61** et la deuxième cannelure **62**.
- [0056] De façon plus spécifique, les cannelures **61**, **62**, **64** sont composées de gorges séparées par des nervures ou dents, qui s'étendent axialement parallèle à l'axe de révolution **100**. Les dents de la cannelure intermédiaire **64** sont ici tournées radialement vers l'intérieur pour pénétrer dans les gorges correspondantes de la première cannelure **61** et de la deuxième cannelure **62**. La cannelure intermédiaire **64** est engagée de façon permanente avec la première cannelure **61**. Le baladeur **63** qui porte la cannelure intermédiaire **64** est apte à passer, par translation parallèlement à l'axe de révolution **100**, d'une position de retrait illustrée sur les figures **1** à **3**, dans laquelle la cannelure intermédiaire **64** n'est pas engagée avec la deuxième cannelure **62**, à une position d'accouplement dans laquelle la cannelure intermédiaire est engagée avec la deuxième cannelure et réalise un accouplement en rotation entre la première cannelure et la deuxième cannelure, et par ce truchement entre la première roue dentée de sortie **43** et l'arbre de transmission **5**.
- [0057] De façon optionnelle, un organe de maintien élastique **630** est disposé entre la roue

610 et le baladeur **63** pour maintenir le baladeur **63** dans la position de retrait tant qu'un effort axial supérieur à un seuil prédéterminé n'est pas exercé sur le baladeur **63** par le piston **651**.

- [0058] Le système d'accouplement **6** comporte en outre un actionneur **65** comportant un support fixe **650** et un organe mobile **651** constitué par un piston annulaire apte à coulisser axialement dans une chambre annulaire **652** à volume variable du support fixe **650**, cette chambre annulaire **652** étant reliée à un branchement d'alimentation hydraulique **653**. Optionnellement, un capteur **654** permet de détecter la position de l'organe mobile **651**.
- [0059] Le vérin hydraulique constitué par le piston annulaire **651** coulissant dans la chambre annulaire **652** est monodirectionnel et permet d'entraîner le baladeur **63** de la position de retrait à la position d'accouplement.
- [0060] Un organe de rappel élastique **66**, constitué ici par des ressorts hélicoïdaux **660** alignés sur des axes parallèles à l'axe de révolution **100** et répartis autour de l'axe de révolution **100**, assure quant à lui le retour du baladeur de la position d'accouplement à la position de retrait. L'organe de rappel élastique **66** est positionné en opposition au piston **651**, de manière à se charger lorsque la pression dans la chambre annulaire **652** contraint le piston **651** à pousser le baladeur **63** de la position de retrait à la position d'accouplement, et à se décharger en repoussant le piston **651** jusqu'à la position de retrait, dès relâchement de la pression dans la chambre **652**.
- [0061] Une liaison cinématique **67** est interposée entre le baladeur **63** d'une part, et l'actionneur **65** et son organe de rappel élastique **66** d'autre part. La liaison cinématique comporte un poussoir **670** formant une gorge de commande **671**, entre deux parois opposées de laquelle est pincée une portion radialement extérieure d'un patin annulaire **672**, dont une portion radialement intérieure est logée avec un jeu axial entre deux parois opposées d'une gorge **673** du baladeur **63**.
- [0062] Des tiges **655** (figure 2) solidement vissées dans le corps du support fixe **650**, traversent des lumières formées dans le poussoir **670** dans l'axe des ressorts **660** de l'organe de rappel élastique **66**, traversent également les ressorts **660** et comportent chacune une tête **656** servant de butée pour une extrémité du ressort **660** associé. Les ressorts **660** se trouvent ainsi pincés entre les têtes **656** des tiges **655** et le poussoir **670**.
- [0063] Le poussoir **670**, pincé entre le piston **651** et l'organe de rappel élastique **66**, est guidé en translation par les tiges **655** de manière à ne pas tourner autour de l'axe de révolution **100**. Ainsi, l'équipage mobile constitué par le poussoir **670**, l'organe de rappel élastique **66** et le piston **651** est mobile en translation axiale, sans rotation autour de l'axe de révolution **100**. Le poussoir **670** peut être d'une pièce ou, comme visible sur la figure 3, constitué de deux tôles adjacentes plaquées l'une contre l'autre et délimitant la gorge **671**.

- [0064] Le patin **672**, pincé dans la gorge **671** du poussoir **670** et positionné dans la gorge **673** du baladeur **63**, assure un guidage en rotation entre le poussoir **670** et le baladeur **63**, qui permet de transmettre au baladeur **63** les mouvements de translation du poussoir **670** mais sans empêcher une libre rotation du baladeur **63** autour de l'axe de révolution **100** par rapport au poussoir **670**. Les mouvements de translation sont assurés lorsque le poussoir **670**, se déplaçant axialement sous l'impulsion du piston **651** ou de l'organe de rappel élastique **66**, entraîne le patin **672** en appui contre l'une des parois latérales opposées de la gorge **673** et contraint le patin **672** à pousser axialement le baladeur **63** dans la même direction que le poussoir **670**. Le patin **672** est constitué en matière à faible coefficient de frottement, idéalement imprégné de lubrifiant solide, pour un frottement minimal avec les parois latérales de la gorge **673**.
- [0065] Le jeu axial agencé entre le patin **672** et les parois opposées de la gorge annulaire **673** doit être faible par rapport à la course totale du poussoir entre la position de retrait et la position d'accouplement. En pratique, ce jeu a une amplitude inférieure au dixième de la course entre la position de repos et la position activée. Ce jeu permet, une fois que le poussoir **672** a atteint la position d'accouplement, de quasiment éliminer toute pression, voire tout contact, entre le patin **672** et les parois de la gorge **673**, dans la mesure où l'accouplement entre les cannelures **61**, **62** et **64** n'engendre, une fois réalisé, aucun effort axial significatif. Ainsi le patin **672** n'oppose-t-il aucun couple de traînée notable à la rotation de la première roue dentée de sortie **43**.
- [0066] Suivant un mode de réalisation, le poussoir **672** comprend deux couvercles adjacents définissant la gorge annulaire dans laquelle est maintenu axialement le patin.
- Le poussoir **672** comprend une collerette contre laquelle les ressorts **660** sont en appui, collerette dans laquelle sont formées les lumières du poussoir **672**. Les tiges **655** passent dans ces lumières de sorte que les tiges **655** assurent le guidage axial du poussoir **672**.
- [0067] Le système d'accouplement **6** comporte en outre, interposé axialement entre la première interface de crabotage **61** et la deuxième interface de crabotage **62**, un synchroniseur **68** comportant au moins une bague de synchronisation **680** libre en rotation autour de l'axe de révolution **100** et, le cas échéant, une ou plusieurs bagues intermédiaires de friction **681** entre la bague de synchronisation **680** et la première roue dentée de sortie **43**. La bague de synchronisation **680** présente au moins une dent ou gorge axiale **682** constituant une interface de crabotage de synchronisation.
- [0068] Le baladeur **63** dans la position de retrait n'a aucune interaction avec la bague de synchronisation **680**. Lorsque le baladeur débute son mouvement de translation axiale de la position de retrait vers la position d'accouplement, il passe par une position intermédiaire de synchronisation dans laquelle la cannelure intermédiaire **64** et l'interface de crabotage de synchronisation **681** de la bague de synchronisation **680** s'engagent

l'une dans l'autre et réalisent un accouplement en rotation entre la première interface de crabotage **64** et la bague de synchronisation **680**. Dans l'hypothèse où la roue **610** portant la première cannelure **61** engagée avec la cannelure intermédiaire **64** du baladeur **63** est entraînée en rotation par l'arbre intermédiaire **5**, alors que la première roue dentée de sortie **43** n'est pas en mouvement, la friction générée entre la bague de synchronisation **680** et la roue dentée de sortie **43**, directement ou par l'intermédiaire des bagues de friction **681**, met en mouvement la roue dentée de sortie, alors que le baladeur **63** poursuit sa course vers la position d'accouplement. Lorsque la cannelure intermédiaire **64** vient au contact de la deuxième cannelure **62**, la différence de vitesse entre la roue dentée **43** portant la deuxième cannelure **62** et la cannelure intermédiaire **64** du baladeur **63** est faible, de sorte que l'engagement entre la cannelure intermédiaire **64** et la deuxième cannelure **62** peut avoir lieu sans chocs et sans bruit.

[0069] La première roue dentée de sortie **43** comporte un voile **430** et un tambour périphérique **431** sur lequel sont formées les dents engrenant avec la première roue dentée d'entrée **42**. Pour augmenter la compacité axiale du système d'accouplement **6**, le tambour périphérique **431** est positionné au moins partiellement en porte-à-faux par rapport au voile **430**, de manière à constituer un logement **432** dans lequel certains éléments constitutifs du système d'accouplement **6** peuvent être entièrement ou partiellement logés au moins dans la position d'accouplement. C'est ainsi que l'organe de rappel élastique **66**, la liaison cinématique **67** et une partie du poussoir **63**, de même que le synchroniseur **68** et la bague **620** portant la deuxième cannelure **62** sont positionnés dans le logement **432** dans toutes les positions d'utilisation. Le piston **651** pénètre quant à lui dans le logement **432** dans la position d'accouplement.

[0070] On notera également qu'un logement **657** est constitué dans le support **650** pour loger un roulement **501** de guidage de l'arbre de transmission **5**, ce qui contribue également à la compacité axiale du système.

[0071] Lorsque le premier rapport de vitesses est engagé, le premier embrayage **1**, normalement ouvert, est maintenu fermé par l'application d'une commande de fermeture, alors que le deuxième embrayage, normalement ouvert, est maintenu ouvert et que le système d'accouplement **6**, normalement ouvert, est maintenu fermé par l'application d'une pression dans la chambre **652**. L'arbre de transmission **5** est entraîné par l'intermédiaire du premier arbre d'entrée **41**, de la première roue dentée d'entrée **42** et de la première roue dentée de sortie **43** accouplée à la roue **610**. Mais la deuxième roue dentée de sortie **53** entraîne également inutilement la deuxième roue dentée d'entrée **52** et le deuxième arbre d'entrée **51**. Cet état est donc consommateur d'énergie et n'est destiné qu'à des phases de démarrage ou de circulation à basse vitesse.

[0072] Le passage du premier rapport de vitesse au deuxième rapport de vitesse est obtenu en cessant d'alimenter en énergie la commande de fermeture du premier embrayage **1**,

appliquant une commande de fermeture au deuxième embrayage **2** et en cessant d'alimenter en énergie la commande d'alimentation en pression de la chambre **652**. Le premier embrayage **1** et le système d'accouplement **6** retournent alors d'eux-mêmes dans leur position stable, à savoir la position ouverte, et le deuxième embrayage passe dans sa position fermée.

- [0073] Le système de transmission de couple est alors peu consommateur d'énergie, puisque la première roue dentée de sortie **43**, montée folle sur l'arbre de transmission **5**, n'est pas entraînée par celui-ci et n'entraîne pas inutilement le premier arbre d'entrée **41**.
- [0074] Selon une variante, le deuxième embrayage est normalement fermé et le premier embrayage est normalement ouvert. Le système de transmission de couple est alors encore mieux optimisé dans le deuxième rapport, puisqu' aucune des commandes n'est alimentée en énergie dans ce mode de fonctionnement le plus usuel.
- [0075] En pratique, on prévoit un interverrouillage hydraulique ou par l'intermédiaire d'une commande électronique, entre le premier embrayage **1** et le système d'accouplement **6**, pour coordonner les ouvertures et fermetures des deux composants.
- [0076] Suivant un autre mode de réalisation, on peut prévoir d'équiper la deuxième roue dentée de sortie **53** du deuxième mécanisme de transmission **12** d'un système d'accouplement similaire au système d'accouplement **6**.
- [0077] En variante, certains au moins des trains d'engrenage peuvent être remplacés par des transmissions à courroie. Pour une démultiplication plus importante, certains au moins des trains d'engrenages peuvent inclure une roue intermédiaire entre roue dentée d'entrée et roue dentée de sortie.
- [0078] Les interfaces de crabotage **61**, **62**, **64** ont été décrites par commodité comme des cannelures, mais peuvent comporter chacune une ou plusieurs dents et/ou une ou plusieurs gorges ou cannelures longitudinales, parallèles à l'axe de révolution **100**, pour permettre un coulisement de baladeur.
- [0079] Le poussoir **670** peut être d'une pièce avec le piston **651**.
- [0080] Le patin annulaire **651** peut être d'une pièce ou constitué de plusieurs anneaux empilés axialement ou superposés radialement en couches coaxiales. Il peut également être constitué de plusieurs secteurs angulaires, afin de faciliter le montage dans les gorges **671** et **673**.
- [0081] On peut également envisager que les gorges **671** et/ou **673** soient formées dans le patin, et coopèrent avec des nervures radiales correspondantes du poussoir **670** et/ou du baladeur **63**.
- [0082] Selon un autre mode de réalisation, le piston de l'actionneur est entraîné par un mécanisme centrifuge. Ainsi, lorsqu'un seuil de vitesse prédéterminé est atteint, le système d'accouplement **6** est permuté pour interrompre l'entraînement.
- [0083] Selon un autre mode de réalisation, le premier embrayage **1** peut être omis, le

système d'accouplement **6** constituant alors le seul élément d'accouplement entre le premier arbre moteur **41** et l'arbre de transmission **5**.

[0084] Le système d'accouplement selon l'invention peut s'intégrer à d'autres dispositifs de transmission de couple, tels qu'illustrés par exemple sur les figures **2** et **4** de la demande FR1901916.

Revendications

[Revendication 1]

Système d'accouplement (6) comportant :

- une première interface de crabotage (61) apte à tourner autour d'un axe de révolution (100) dans un référentiel fixe, et une deuxième interface de crabotage (62) apte à tourner autour de l'axe de révolution (100) dans le référentiel fixe et par rapport à la première interface de crabotage (61) ;
- un baladeur (63) comportant une interface de crabotage intermédiaire (64) engagée avec l'une des première et deuxième interfaces de crabotage (61, 62), le baladeur (63) étant apte à passer par translation parallèle à l'axe de révolution (100) d'une position de retrait dans laquelle l'interface de crabotage intermédiaire (64) n'est pas engagée avec l'autre des première et deuxième interfaces de crabotage (61, 62) à une position d'accouplement dans laquelle l'interface de crabotage (64) intermédiaire est engagée avec l'autre des première et deuxième interfaces de crabotage (61, 62) et réalise un accouplement en rotation entre la première interface de crabotage (61) et la deuxième interface de crabotage (62) ;
- un actionneur (65) comportant un support fixe (650) et un organe mobile (651), l'organe mobile (651) étant mobile en translation parallèlement à l'axe de révolution (100) entre une position de repos et une position activée ; et
- une liaison cinématique rotative (67) entre l'organe mobile (651) et le baladeur (63), présentant un degré de liberté de rotation autour de l'axe de révolution (100) ;

caractérisé en ce que la liaison cinématique (67) comporte un poussoir (670) fixe en rotation autour de l'axe de révolution (100) dans le référentiel fixe, et un patin annulaire (672), le patin annulaire (672) étant apte à coopérer axialement avec deux parois opposées du poussoir (670) de sorte qu'un mouvement de translation axiale du poussoir (670) puisse être transféré au patin annulaire (672) dans deux sens opposés parallèles à l'axe de révolution (100), et le patin annulaire (672) étant apte à coopérer axialement avec deux parois opposées du baladeur (63) de sorte qu'un mouvement de translation axiale du patin annulaire (672)

puisse être transféré au baladeur (63) dans les deux sens opposés, le patin annulaire (672) étant libre en rotation autour de l'axe de révolution (100) par rapport au baladeur (63) ; de sorte que lorsque l'organe mobile (651) passe de la position de repos à la position activée, le patin annulaire (672) est en appui contre l'une des faces opposées du poussoir (670) et une des faces opposées du baladeur (63) et entraîne le baladeur (63) de la position de retrait à la position d'accouplement.

- [Revendication 2] Système d'accouplement (6) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'un jeu constructif dimensionnel de translation parallèlement à l'axe de révolution (100), ayant une amplitude supérieure au centième et inférieure au dixième de la course entre la position de repos et la position activée, est préservé axialement entre le patin annulaire (672) et les parois opposées du baladeur (63).
- [Revendication 3] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les deux parois opposées du poussoir (670) sont formées sur les flancs d'une gorge annulaire du poussoir (670).
- [Revendication 4] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les deux parois opposées du baladeur (63) sont formées sur les flancs d'une gorge annulaire du baladeur (63).
- [Revendication 5] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le patin annulaire a une section axiale sensiblement carrée ou rectangulaire.
- [Revendication 6] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le poussoir (670) est en appui contre l'organe mobile (651).
- [Revendication 7] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que l'organe mobile (651) comprend un piston annulaire (651) apte à coulisser axialement dans une chambre annulaire (652) à volume variable du support fixe (650), reliée à un branchement d'alimentation hydraulique (653).
- [Revendication 8] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le système d'accouplement comporte un organe de rappel élastique (66) fixe en rotation autour de l'axe de révolution (100), l'organe mobile (651) étant apte, par l'intermédiaire du poussoir (670), à charger l'organe de rappel élastique (66) en passant de la position de repos à la position activée, l'organe de rappel élastique (66) étant apte, en se déchargeant, par l'intermédiaire du poussoir (670),

à ramener l'organe mobile (651) de la position activée à la position de repos et le baladeur (63) de la position d'accouplement à la position de retrait.

[Revendication 9] Système d'accouplement (6) selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'une extrémité de l'organe de rappel élastique (66) prend appui contre un appui (656) solidaire du support fixe (650).

[Revendication 10] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte, interposé axialement entre la première interface de crabotage (61) et la deuxième interface de crabotage (62), un synchroniseur (68) comportant au moins une bague de synchronisation (680), le baladeur (63) dans la position de retrait n'entraînant pas la bague de synchronisation (680), le baladeur (63) étant apte, en passant lors d'une translation axiale de la position de retrait à la position d'accouplement, à passer par une position intermédiaire de synchronisation dans laquelle l'interface de crabotage intermédiaire (64) est engagée dans une interface de crabotage de synchronisation (682) de la bague de synchronisation (680) et réalise un accouplement en rotation entre la première interface de crabotage (61) et la bague de synchronisation (680), la bague de synchronisation (680) étant apte à tourner par rapport à la deuxième interface de crabotage (62) autour de l'axe de révolution (100) en engendrant par friction un couple d'entraînement de la deuxième interface de crabotage (62).

[Revendication 11] Système d'accouplement (6) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le système d'accouplement comporte :

- un arbre de transmission (5) apte à tourner autour de l'axe de révolution (100), la première interface de crabotage (61) étant solidaire de l'arbre de transmission (5), et
- une roue de transmission folle (43) apte à tourner par rapport à l'arbre de transmission (5) autour de l'axe de révolution (100), la deuxième interface de crabotage (62) étant solidaire de la roue de transmission folle (43).

[Revendication 12] Dispositif de transmission de couple (10) pour un véhicule automobile comportant au moins un moteur (4), le dispositif de transmission comportant :

- un premier élément d'entrée (41) et un deuxième élément


d'entrée (51),

- un système d'accouplement (6) selon la revendication 11,
- un premier mécanisme de transmission (11), agencé pour transmettre de façon permanente à la roue de transmission folle (43) un mouvement de rotation du premier élément d'entrée (41), selon un premier rapport de vitesses constant,
- un deuxième mécanisme de transmission (12) agencé pour transmettre de façon permanente un mouvement de rotation entre le deuxième élément d'entrée (51) et l'arbre de transmission (5), selon un deuxième rapport de vitesses constant différent du premier rapport de vitesse.


[Revendication 13] Dispositif de transmission de couple (10) selon la revendication 12, caractérisé en ce que qu'il comporte en outre au moins un embrayage (2) apte, dans un état fermé, à transmettre un couple entre l'arbre moteur (8) et le deuxième élément d'entrée (51).

[Revendication 14] Dispositif de transmission de couple (10) selon la revendication 13, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un autre embrayage (1) apte, dans un état fermé, à transmettre un couple entre un arbre moteur (8) du moteur (4) et le premier élément d'entrée (41) et, de préférence, une commande pour commander l'actionneur de telle sorte que l'organe mobile (651) est dans la position d'accouplement lorsque l'autre embrayage (1) est fermé, et que l'organe mobile (651) est dans la position de repos lorsque l'autre embrayage (1) est ouvert.


[Fig. 1]

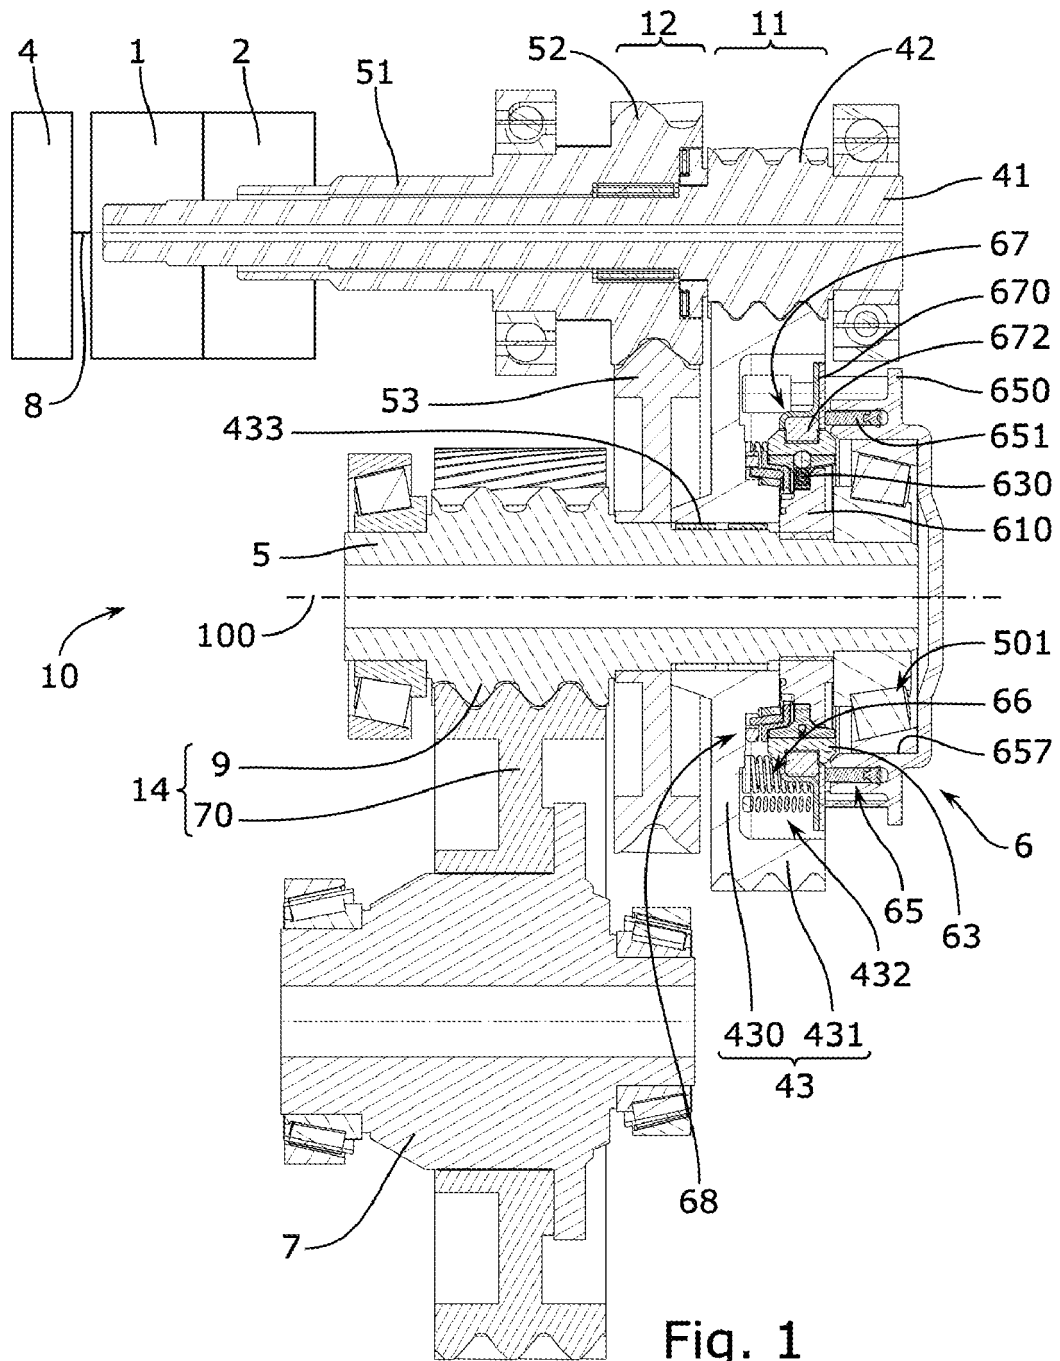

[Fig. 2]

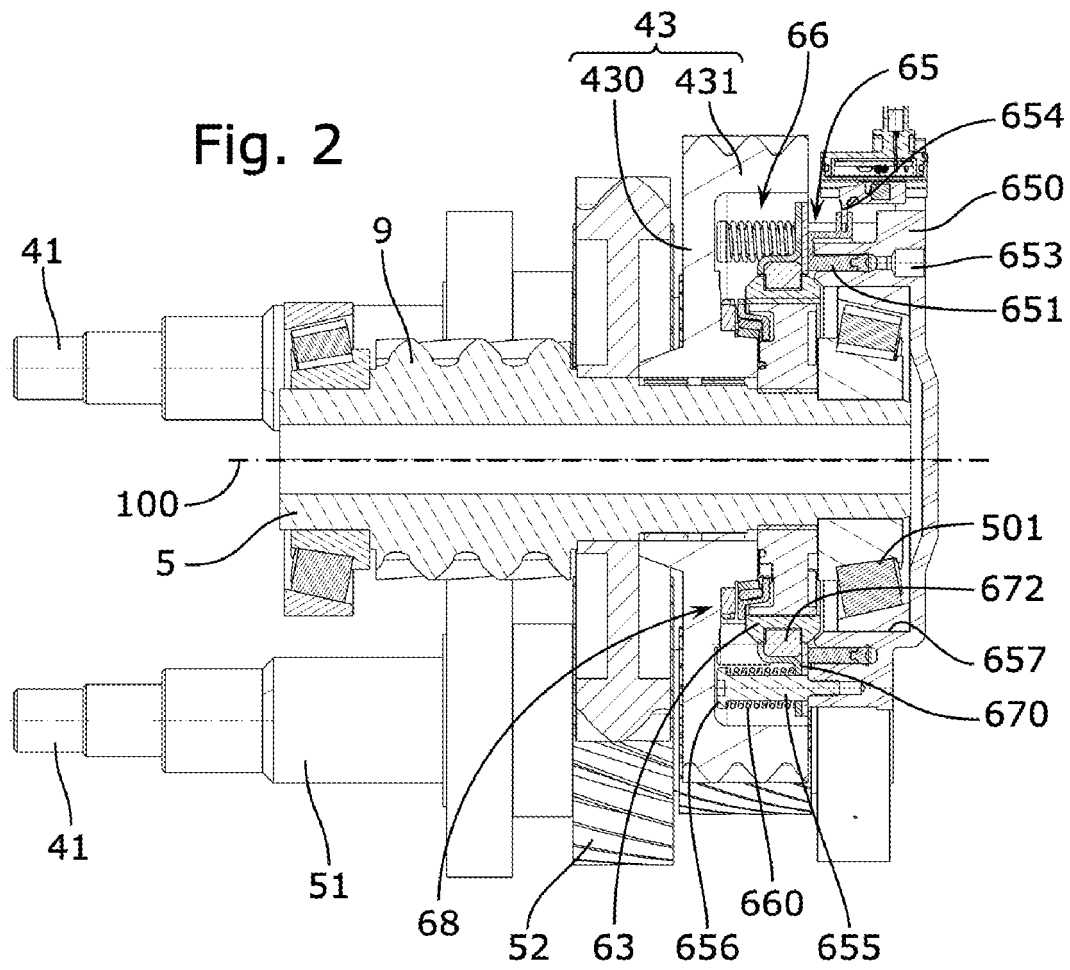

[Fig. 3]

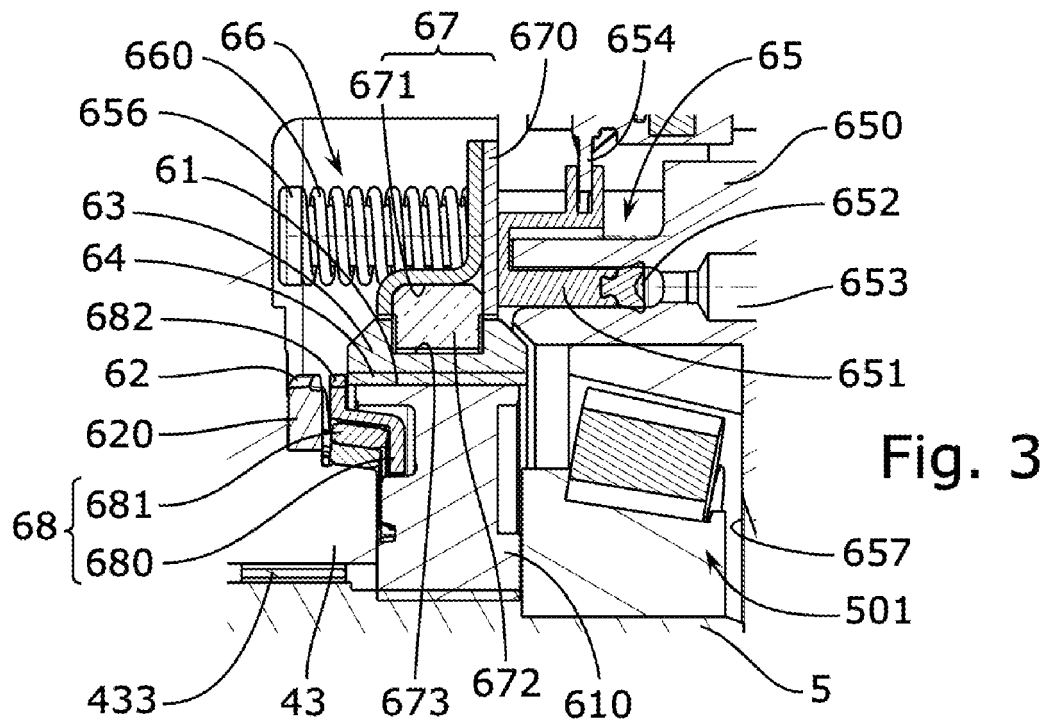

[Fig. 4]



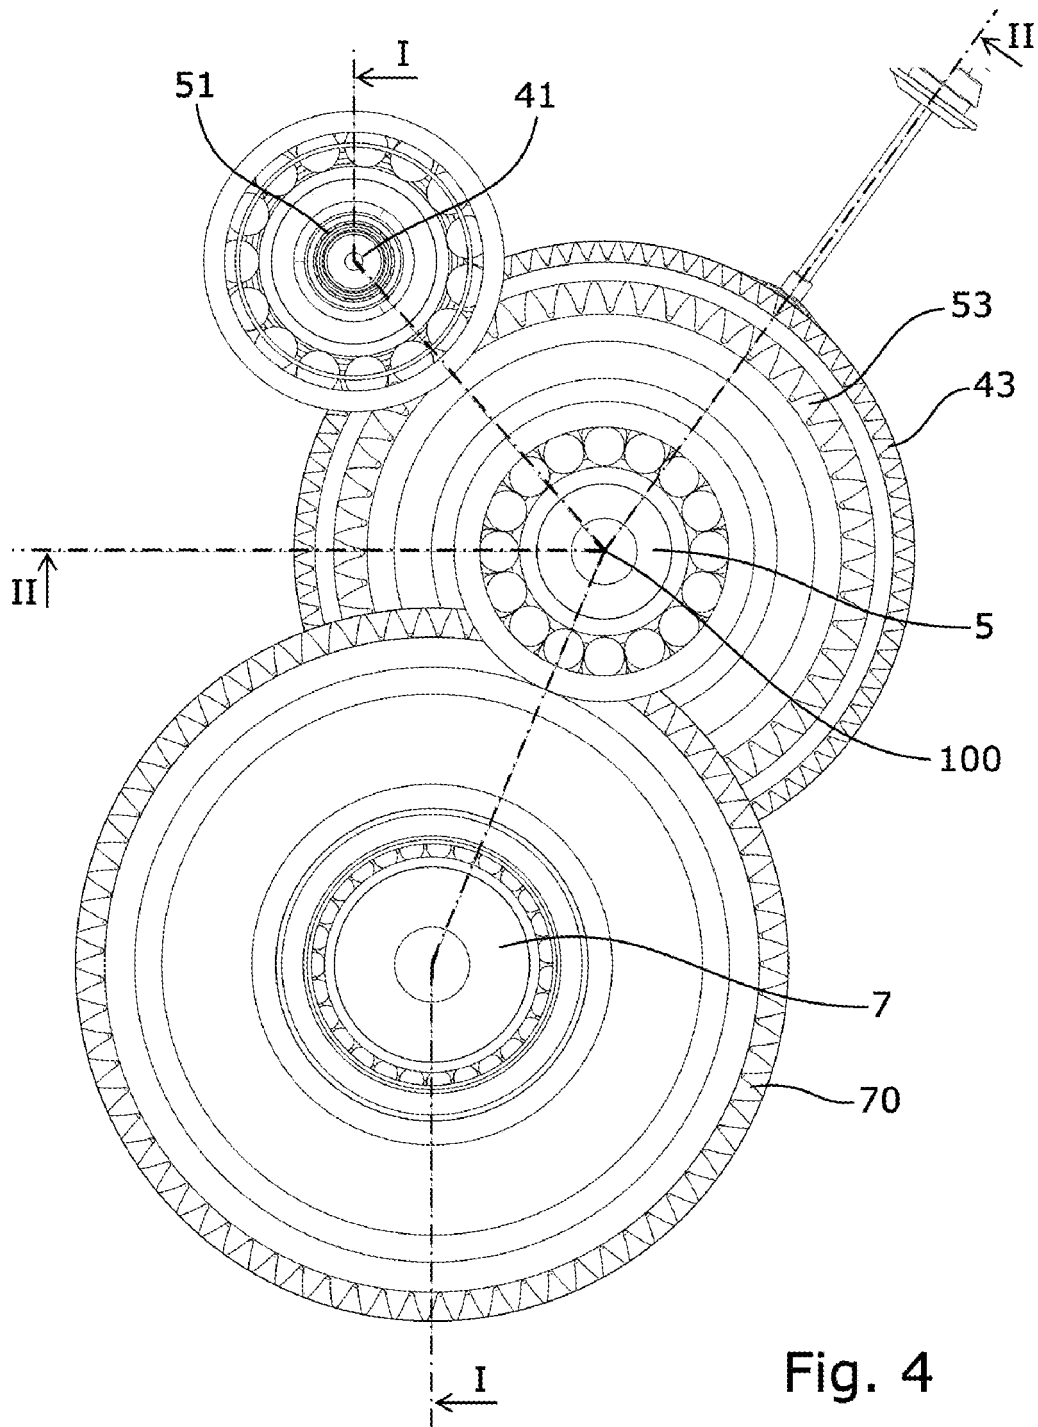


Fig. 4


[Fig. 5]

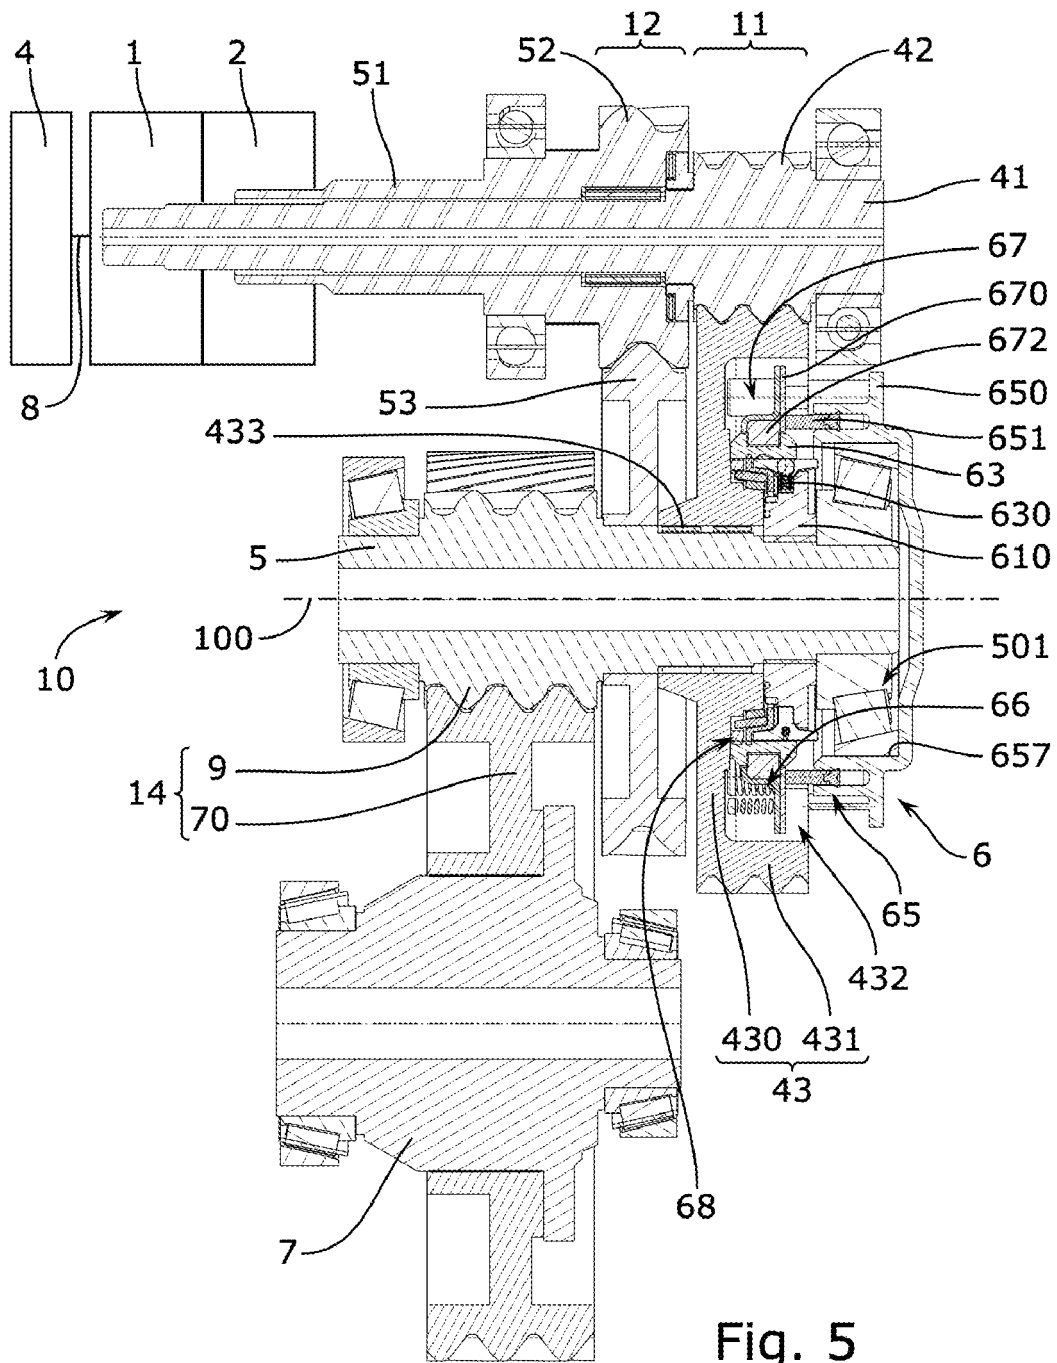

[Fig. 6]

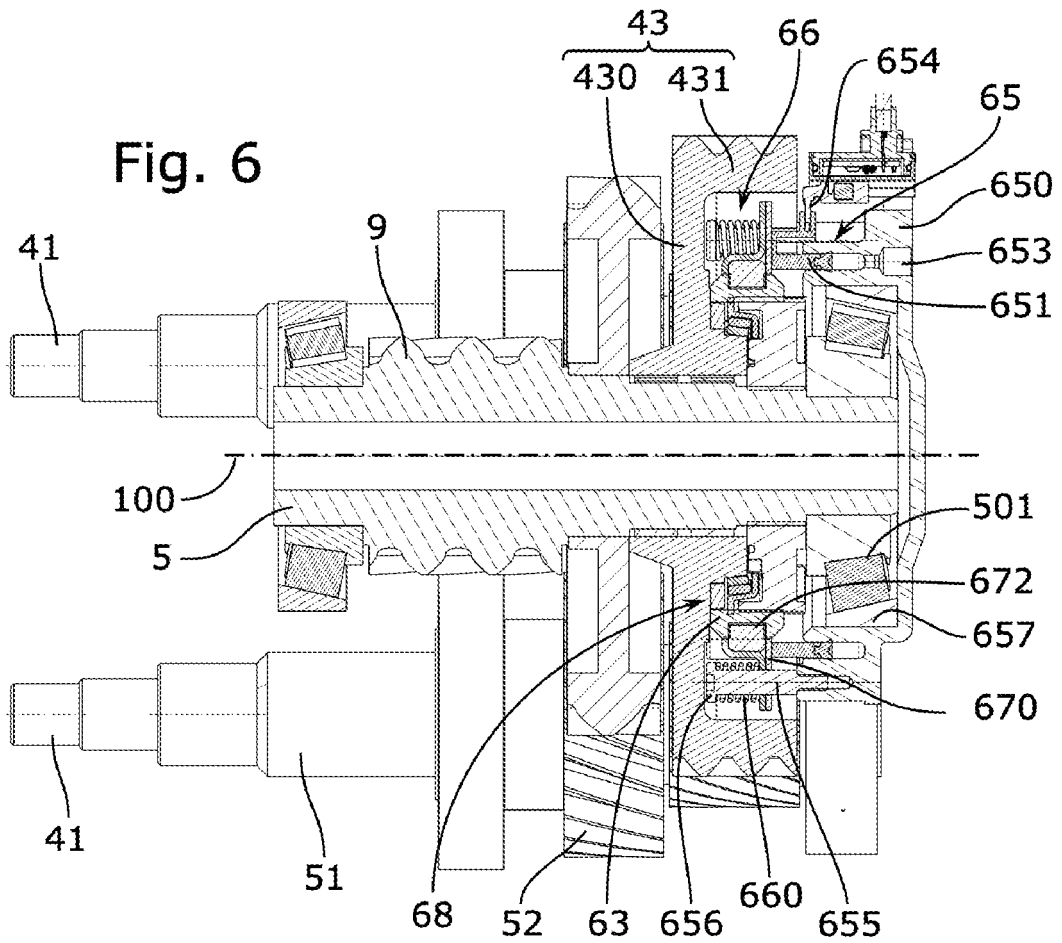

[Fig. 7]

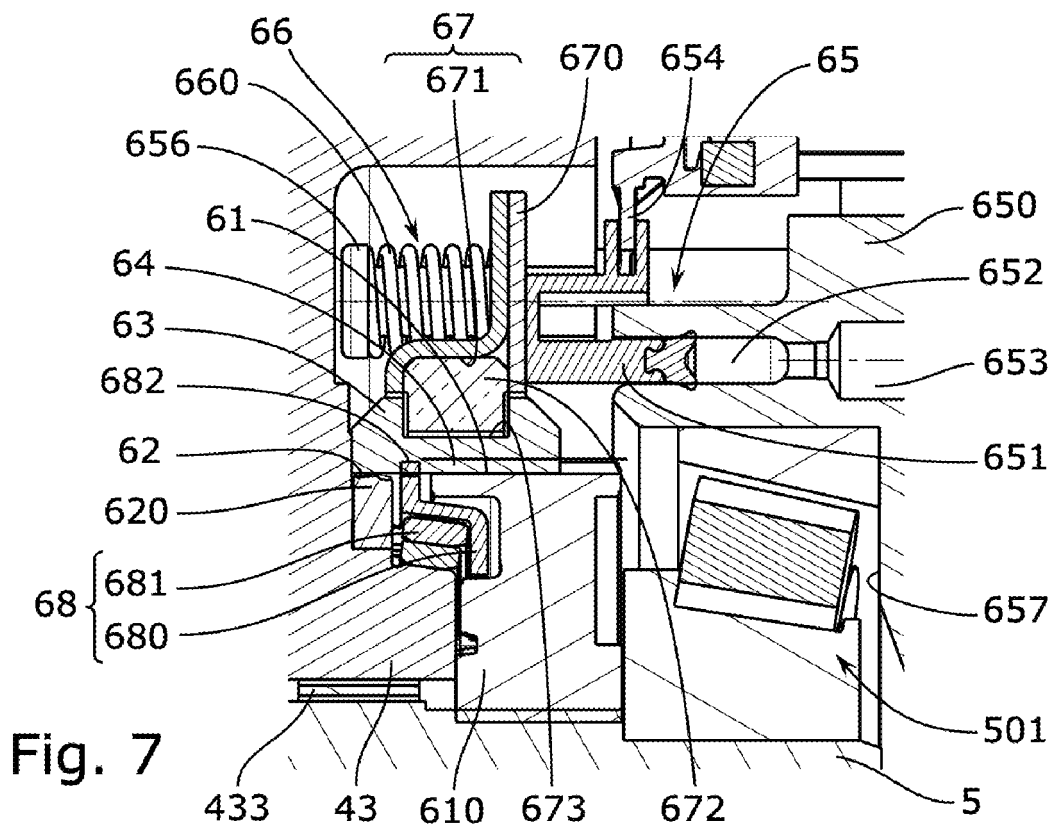

**RAPPORT DE RECHERCHE
PRÉLIMINAIRE**

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 874542
FR 1913900

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	JP S52 39051 A (HITACHI LTD) 26 mars 1977 (1977-03-26) * figures * -----	1-6,8,9	F16D21/04
X	JP S46 37362 Y1 (MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD) 24 décembre 1971 (1971-12-24) * figures * -----	1,2,4-6, 8,9	
A	US 4 238 012 A (OHHAZAMA TSUNEYOSHI [JP] ET AL) 9 décembre 1980 (1980-12-09) * figures 1-3 * -----	1-14	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			F16D B60K
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
3 août 2020		Chaloupy, Marc	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS		T : théorie ou principe à la base de l'invention	
X : particulièrement pertinent à lui seul		E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure	
Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un		à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date	
autre document de la même catégorie		de dépôt ou qu'à une date postérieure.	
A : arrière-plan technologique		D : cité dans la demande	
O : divulgation non-écrite		L : cité pour d'autres raisons	
P : document intercalaire		
		& : membre de la même famille, document correspondant	

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1913900 FA 874542**

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **03-08-2020**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP S5239051 A	26-03-1977	JP S5239051 A JP S5510774 B2	26-03-1977 19-03-1980
JP S4637362 Y1	24-12-1971	AUCUN	
US 4238012 A	09-12-1980	JP S54165667 U US 4238012 A	20-11-1979 09-12-1980