



Patent dodatkowy
do patentu _____

Zgłoszono: 26.IV.1967 (P 120 228)

Pierwszeństwo: _____

Opublikowano: 15.I.1969

Kl. 34 c, 7/25

34c 1/08

MKP A 47 I, 1/08

UKD

Twórca wynalazku
i Bazyli Małecki, Pruszków (Polska)
właściciel patentu:

Myjka

1

Przedmiotem wynalazku jest myjka służąca do mycia okien, wykładzin ściennych, wanień, naczyń, pojazdów mechanicznych itp.

Mycie tych powierzchni sprawia dużo kłopotów ich użytkownikom, zmuszonych posługiwać się ścierkami, gąbkami i szczotkami, maczając je w naczyniu z płynem zmywającym. Przy wykonywaniu tej czynności zużywa się duże ilości płynu, który rozlewa się i rozpryskuje na odzież, podłogę i inne powierzchnie. Poza tym zmywanie na przykład okien lub wyższych partii wykładzin ściennych odbywa się niejednokrotnie na znacznych wysokościach z drabiny lub innego podwyższenia. Wówczas występują trudności z maczaniem ścierki lub gąbki.

Celem wynalazku jest usunięcie tych wad poprzez opracowanie konstrukcji specjalnego urządzenia jakim jest uniwersalna myjka.

Zgodnie z wytyczonym zadaniem zamierzony efekt uzyskuje się według wynalazku, dzięki zastosowaniu specjalnego pojemnika na ciecz w połączeniu z elementami czyszczącymi, a więc szczotką i gąbką.

Przedmiot wynalazku jest uwidoczniiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia myjkę w przekroju podłużnym, fig. 2 myjkę w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia końcówkę myjki z otworem wylotowym zasobnika w widoku z góry.

Jak uwidoczniiono na fig. 1 myjka składa się z rękojeści stanowiącej zasobnik na płyn 1, korpusu

2

kończówki 2 zaopatrzonego w szczotkę 4 oraz w gąbkę 3. Korpus końcówki 2 połączony jest z zasobnikiem 1 za pomocą gwintu 6, którym zakończony jest wylot zasobnika i korpusu końcówki. Fig. 2 przedstawia myjkę z przodu uwidacznia kształt końcówki 2 z rozmieszczeniem włosa szczotki 4 oraz kształt gąbki 3. Otwór wylotowy zasobnika 1 celem zapobiegnięcia nadmiernemu wyciekaniu płynu, w wypadku posługiwania się myjką w warunkach takich, kiedy zasobnik musi być w położeniu powyżej końcówki, zaopatrzony jest w gumową klapę 5. Klapę tę stanowi krążek gumowy dopasowany swą średnicą do średnicy otworu wylotowego zasobnika i posiadający na środku nacięcia (fig. 3).

Poszczególne elementy myjki zaprojektowano i wykonano z materiałów nie ulegających korozji oraz rozkładowi pod wpływem płynów używanych do zmywania np. z polistyrenu, poliamidu itp.

Zmywanie przy pomocy myjki według wynalazku polega na przeciąganiu końcówki zmywaka po powierzchni zmywanej i równoczesnym lekkim nacisku na zasobnik z płynem zmywającym, który pod naciskiem wypływa przez gąbkę i klapkę gumową na zmywaną powierzchnię.

Zastrzeżenia patentowe

1. Myjka do mycia różnych powierzchni wykonana z tworzywa sztucznego **znamienna tym**, że składa się z korpusu (1) stanowiącego zasobnik

3
na ciecz oraz końcówki (2) zaopatrzonej w szczotkę (4), gąbkę (3) i klapę (5), przy czym końcówka (2) połączona jest z korpusem (1) za pomocą gwintu (6).

4
2. Myjka według zastrz. 1 **znamienna tym**, że klapę (5) stanowi gumowy krążek z nacięciem w środku, dopasowany swą średnicą do średnicy otworu wylotowego zasobnika (1).

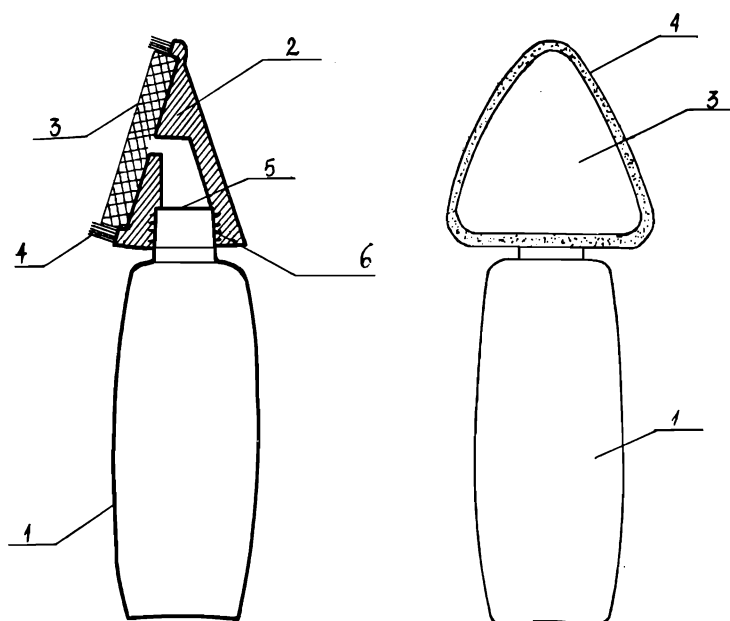


Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3