

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8951**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **7432**

(22) Data zgłoszenia: **18.02.2005**

(54)

Zespół przycisków spłukujących toaletowego zbiornika wody

(30) Pierwszeństwo:

23.09.2004 (WO) DM/065 934

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

GEBERIT TECHNIK AG, Jona, (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2005 WUP 11/2005

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Witzig Uli, Wolfhausen, (CH)

PL 8951

Nr Rp. 8951.....

Klasa 23-02.....

Zespół przycisków spłukujących toaletowego zbiornika wody

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zespół przycisków spłukujących toaletowego zbiornika wody, umieszczany na ścianie i umożliwiający dwufazowe spłukiwanie – pełną ilością wody zawartą w zbiorniku, albo tylko częścią zawartości wody.

Istotę wzoru stanowi nowa postać zespołu przycisków spłukujących, przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których: fig. 1 - przedstawia zespół przycisków spłukujących w widoku perspektywnym, fig. 2 – ten sam zespół przycisków spłukujących w widoku z przodu, fig. 3 – ten sam zespół przycisków spłukujących w widoku z góry, fig. 4 – ten sam zespół przycisków spłukujących w widoku z jednego boku, fig. 5 – ten sam zespół przycisków spłukujących w widoku z drugiego boku, a fig. 6 – ten sam zespół przycisków spłukujących w widoku z dołu.

Zespół przycisków spłukujących, przedstawiony na fig. 1 do fig. 6, przystosowany jest zwłaszcza do toaletowych zbiorników wody, umieszczonych w zagłębieniu ściany. Składa się on z płyty mocowanej od

przodu do ścianki osłaniającej toaletowy zbiornik wody i zaopatrzonej w kołnierz tworzący gniazdo, w którym są osadzone dwa przyciski, znajdujące się pod działaniem elementów sprężystych sprowadzających te przyciski do pierwotnego położenia. Jeden z przycisków umożliwia spłukiwanie miski klozetowej całą zawartością zbiornika, zaś drugi jej spłukiwanie niewielką ilością wody w przypadku użycia toalety jako pisuaru.


Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Zespół przycisków spłukujących, przedstawiony na fig. 1 do fig. 6, składa się z prostokątnej płyty o zaokrąglonych narożach. Górna i dolna powierzchnia płyty jest połączona nachyloną ścianką boczną, przy czym jej powierzchnia czołowa jest wypukła.

Przyciski mają w widoku z przodu kształt owalu, przy czym są one obrócone pod kątem około sześćdziesięciu stopni względem osi pionowej płyty i umieszczone w odległości około jednej trzeciej od dolnej powierzchni płyty. Wielkość przycisku odpowiada mniejszej lub większej objętości wody użytej do spłukiwania

Górne krawędzie otworów w płycie, w których są osadzone przyciski, są nieznacznie ścięte.

Zgłaszający:
Geberit Technik AG
Jona, Szwajcaria

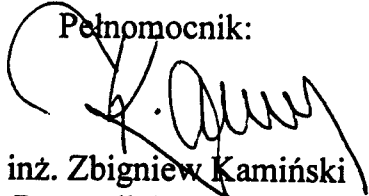Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT- 935n/04

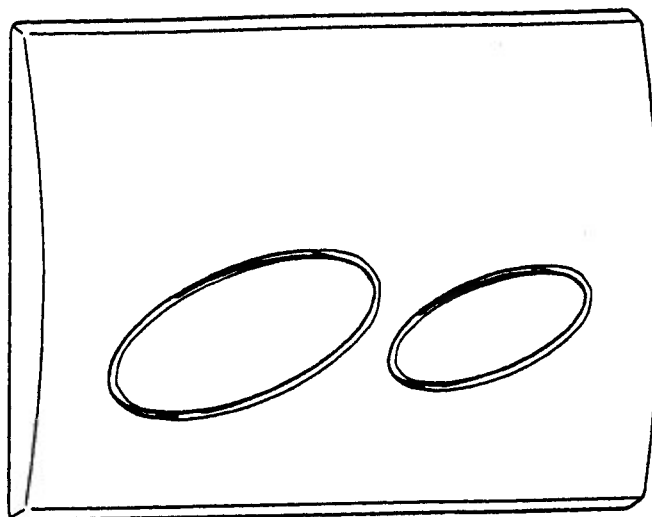


Fig. 1




Fig. 3

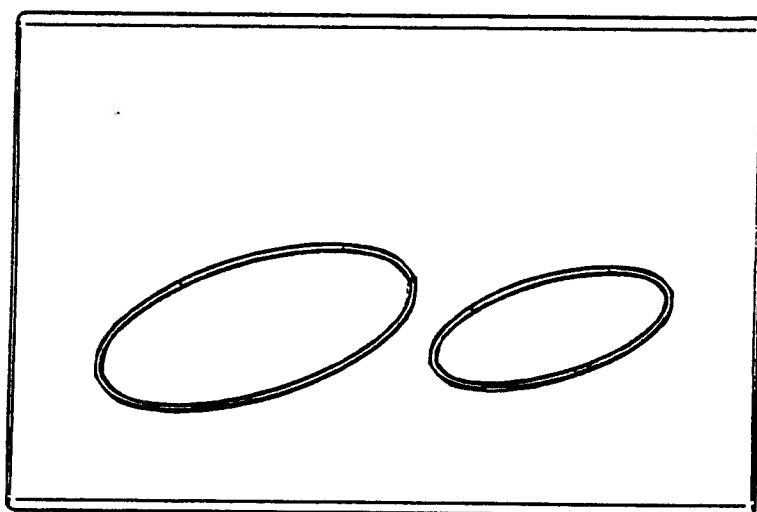
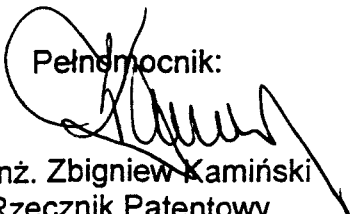



Fig. 2

Zgłaszający:
GEBERIT TECHNIK AG
Jona, Szwajcaria

Pełnomocnik:

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-935n/04

**Fig. 4****Fig. 5****Fig. 6**

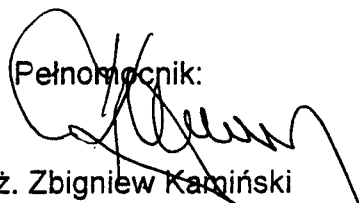Zgłaszający:
GEBERIT TECHNIK AG
Jona, Szwajcaria

Pełnomocnik:

Dr. inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-935n/04