

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6551**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **4002**

(22) Data zgłoszenia: **01.09.2003**

(54)

Zestaw klamek z szyldem krótkim

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
FAM - Technika Odlewnicza S.A., Chełmno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sosnowski Tomasz, Świecie, (PL)

PL 6551

Nr Rp. 6551

Klasa 08-06

Zestaw klamek z szyldem krótkim

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw klamek z szyldem krótkim.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę i materiał wytworu.

Nowość i oryginalność wzoru przemysłowego polega na tym, że zestaw klamek stanowi klamka zewnętrzna z szyldem krótkim i klamka wewnętrzna z szyldem krótkim, stanowiąca lustrzane odbicie klamki zewnętrznej, w których szyld krótki ma kształt prostokątny lub owalny i posiadające otwór środkowy i dwa otwory umieszczone w górnej i dolnej części szyldu do zamocowania trzpieniowych łączników.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku zawierającym jego odmiany. Klamki stanowią swoje lustrzane odbicie i posiadają zakończenia części chwytowej odgięte po promieniu do środka zestawu klamek.

W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego zestaw klamek z szyldem krótkim stanowią: klamka zewnętrzna z szyldem krótkim i klamka wewnętrzna z szyldem krótkim stanowiąca lustrzane odbicie klamki zewnętrznej, w których szyld krótki ma kształt prostokątny, jak pokazano na fig. 1 i 3. Każdy szyld krótki jest wyposażony w otwór środkowy i dwa otwory umieszczone

w górnej i dolnej części szyldu do zamocowania trzpieniowych łączników, jak pokazano na fig.2 i 3.

Klamki stanowią swoje lustrzane odbicie i posiadają zakończenia części chwytowej odgięte po promieniu do środka zestawu klamek, jak pokazano na fig.2 i 3.

Klamki i tarcze szyldów wykonane są ze stopu Z41A, natomiast przykrywki tarczy szyldów wykonane są z poliamidu PA 6. Klamki i szyldy są lakierowane proszkowo.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego zestaw klamek z szyldem krótkim stanowią: klamka zewnętrzna z szyldem krótkim i klamka wewnętrzna z szyldem krótkim stanowiąca lustrzane odbicie klamki zewnętrznej, w których szyld krótki ma kształt owalny, jak pokazano na fig.4 i 5.

Każdy szyld krótki jest wyposażony w otwór środkowy i dwa otwory umieszczone w górnej i dolnej części szyldu do zamocowania trzpieniowych łączników, jak pokazano na fig.5 i 6.

Klamki stanowią swoje lustrzane odbicie i posiadają zakończenia części chwytowej odgięte po promieniu do środka zestawu klamek, jak pokazano na fig.5 i 6.

Klamki i tarcze szyldów są wykonane jako odlewy stopu cynku Z41A, natomiast przykrywki szyldów są wykonane z poliamidu PA 6. Klamki i szyldy są lakierowane proszkowo.

Cechy istotne wzoru przemysłowego stanowi zestaw klamek z szyldem krótkim składające się z klamki zewnętrznej z szyldem krótkim i klamka wewnętrzna z szyldem krótkim, stanowiące lustrzane odbicie klamki zewnętrznej, w których szyld krótki ma kształt prostokąta lub owalny, a każdy szyld jest wyposażony w otwór środkowy i dwa otwory umieszczone w górnej i dolnej części szyldu do zamocowania trzpieniowych łączników.




Fig. 1




Fig. 4

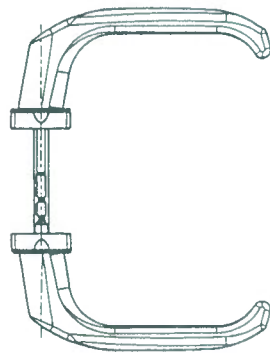


Fig. 2

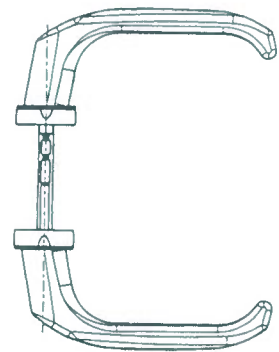


Fig. 5




Fig. 3




Fig. 6

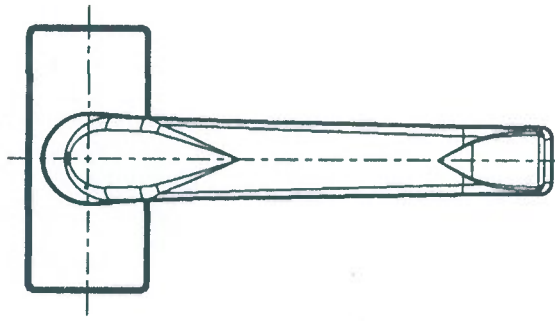


Fig. 1

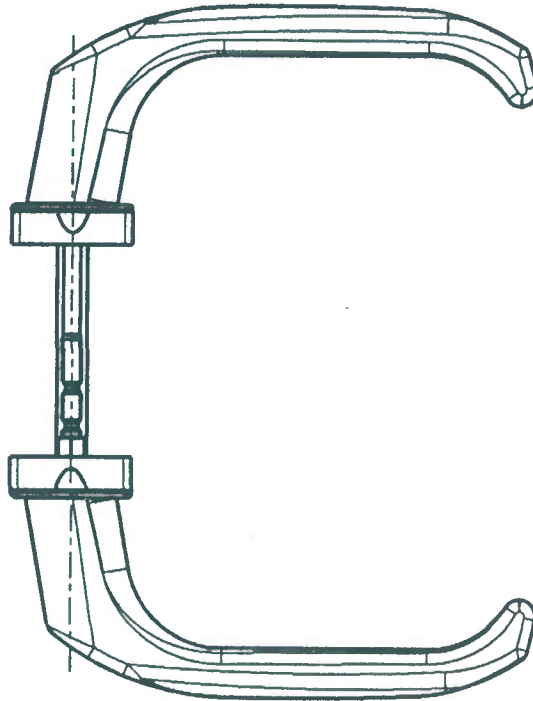


Fig. 2

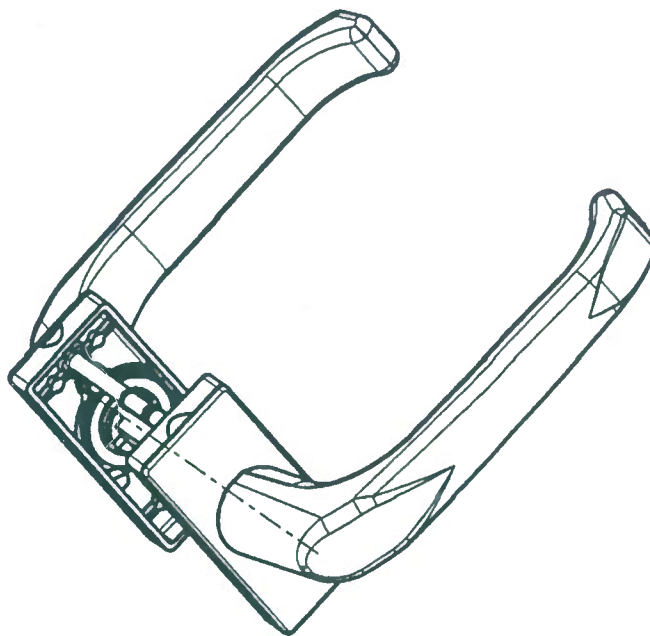


Fig. 3

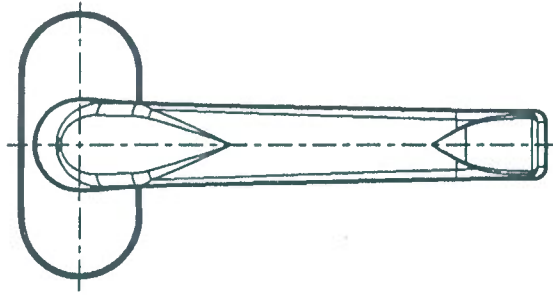


Fig. 4

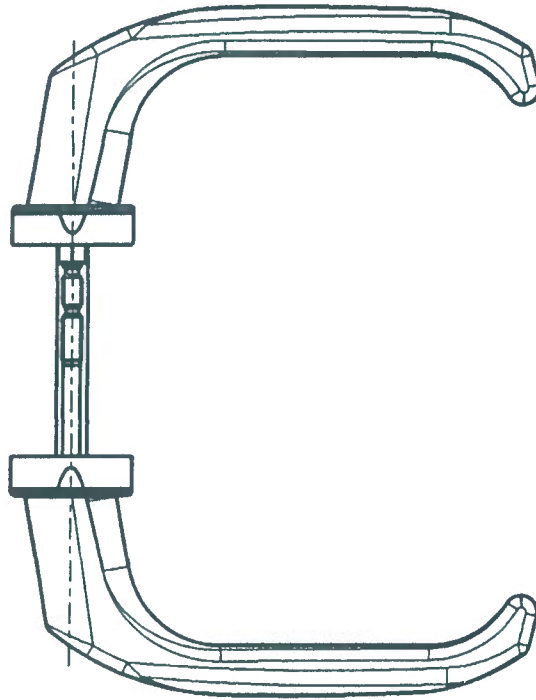


Fig. 5

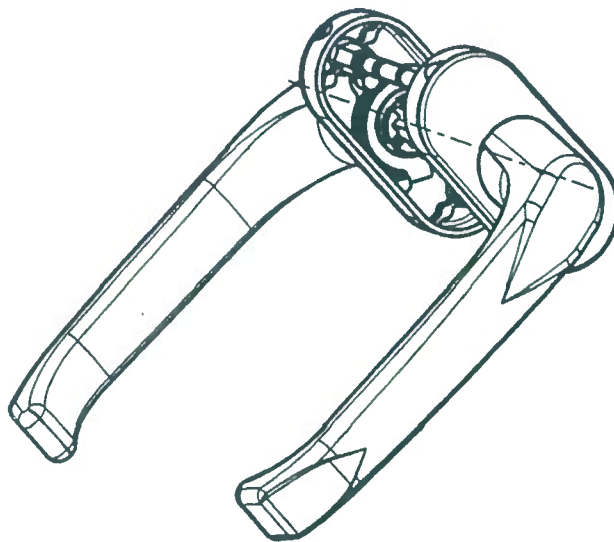


Fig. 6

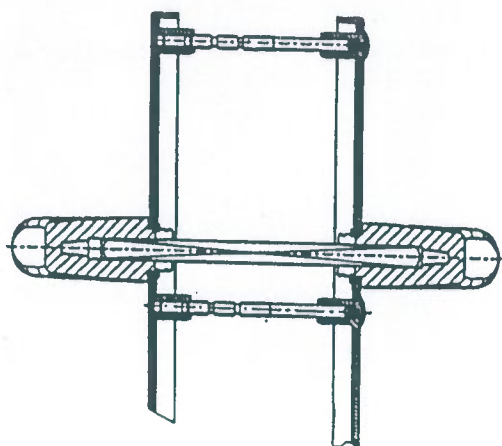


Fig. 1

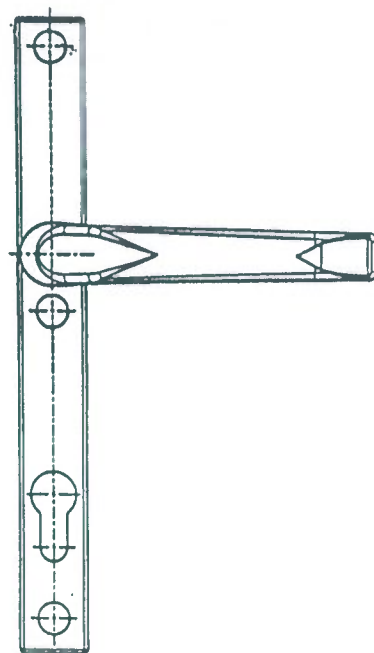


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig 8




Fig.9