


15 listopada 1929 r.

URZĄD PATENTOWY

B42f 102



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 10718.

Kl. 11 d 7.

Józef Chodowiec
(Warszawa, Polska).

Klamra do kartek katalogowych.

Zgłoszono 9 maja 1928 r.
Udzielono 27 czerwca 1929 r.

Znane dotychczas klamry do katalogów bibliotecznych otwierają się jednocześnie z dwóch stron w kierunku poziomym, równoległym do powierzchni kartek katalogowych. Klamry te posiadają jednak stosunkowo bardzo skomplikowaną budowę, składają się bowiem z około ośmiu części stale ze sobą zmocowanych tak, że fabrykacja ich jest kosztowna, zwłaszcza ze względu na skomplikowany montaż, który odbywać się musi w fabryce przez wykwalifikowanych robotników. Posiadają również tę wadę, że umieszczać można w nich tylko pewną określoną ilość kartek katalogowych.

Klamra według wynalazku niniejszego posiada bardzo prostą i taną konstrukcję, składa się bowiem tylko z kilku części, które każdy może z łatwością złożyć. Wobec tego, że otwierają się w kierunku pio-

nowym do powierzchni kartek katalogowych i część przyciskająca daje się przesuwąć wzdłuż całej wysokości klamry, można w klamrach takich zamocować dowolnie małą ilość kartek katalogowych bez stosowania specjalnych podkładek. Kartki orientacyjne, umieszczone na frontowej ścianie klamry, wyjmują się również do góry, co umożliwia ich wymianę bez wyciągania całego katalogu.

Istota wynalazku polega na tem, że wewnątrz klamry część przyciskająca kartki katalogowe zaopatrzona jest w śrubę przesuwalną w podłużnym wycięciu frontowej ściany klamry tak, że wspomniana część przyciskająca kartki daje się zamocować na dowolnej wysokości. Górna część wycięcia wystaje nieco ponad poziomy górny brzeg klamry tak, że część przytrzymują-

cą można całkowicie podnieść do góry i odchylić ku przodowi przy wyjmowaniu lub zakładaniu kartek katalogowych.

Sposób wykonania klamry według niniejszego wynalazku przedstawiony jest na rysunku.

Fig. 1 przedstawia w rzucie bocznym klamrę z zamocowanymi w niej kartkami katalogowymi; fig. 2 — rzut poziomy fig. 1; fig. 3 — przekrój podłużny fig. 1 przez środek wycięcia; fig. 4 — frontową ścianę klamry w widoku z przodu.

Klamra według wynalazku niniejszego składa się z metalowej osłony 1, w której umieszczone są kartki katalogowe 2. Górna pozioma ściana 3 osłony 1 jest ruchoma, daje się podnosić i obniżać oraz zamocowywać zapomocą śruby 4 przesuwalnej w wycięciu 5, wykonanem w przedniej ścianie klamry. Ponieważ wycięcie 5 wykonane jest na całej wysokości klamry, można ścianę 3 zamocować na dowolnej wysokości, zależnie od ilości kartek umieszczonych w katalogu. Aby ułatwić jednoczesne zakładanie, względnie wyjmowanie, wszystkich kartek z klamry, wycięcie 5 może sięgać o pewną wysokość ponad poziomą górną krawędź klamry, jak to widać z fig. 1—3, i być nieco odchylone ku przodowi. Wskutek tego, po rozluźnieniu śruby 4, można część 3 podnieść całkowicie do góry i odchylić ku przodowi. Przednia ściana osłony 1 (fig. 4) posiada okienka 6, 7 zakryte od wewnątrz blaszką 8 w ten sposób, że od góry pomiędzy tę blaszkę a frontową ścianę klamry można zakładać kartki 9, 10, przeznaczone do umieszczania numerów lub innych szczegółów dotyczących odnośnego katalogu. Główka śruby 4 może być wykonana w kształcie uchwytu, jak na fig. 1—4, lub też może być zakoń-

czona płasko i zaopatrzona w wycięcie lub otwór dla kluczyka. Wykonanie główki śruby w kształcie uchwytu posiada tę zaletę, że ułatwia wyciąganie katalogów.

Wycięcie 5 w przedniej ścianie osłony 1 może być również wykonane poziomo w ten sposób, że oba boki klamry lub jeden jest ruchomy.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Klamra do kartek katalogowych, znamienna tem, że część przyciskająca kartki daje się zamocować na dowolnej wysokości względnie szerokości klamry zapomocą śruby zamocowywującej, przesuwalnej w podłużnym wycięciu.

2. Klamra według zastrz. 1, znamienna tem, że część przyciskająca kartki daje się przesuwac pionowo w stosunku do ich powierzchni.

3. Klamra według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że krawędź przedniej ściany klamry posiada wzniesienie, celem przedłużenia wycięcia.

4. Klamra według zastrz. 1 i 3, znamienna tem, że w przedniej ścianie klamry znajdują się dwa okienka, w które zakładać można od góry karteczki dla umieszczania napisów orientacyjnych.

5. Klamra według zastrz. 1—4, znamienna tem, że śruba zamocowywująca część przyciskającą posiada główkę, wykonaną w kształcie uchwytu.

6. Klamra według zastrz. 1—4, znamienna tem, że posiada wycięcia lub otwory do zakładania klucza.

Józef Chodowiec.

Zastępca: Inż. S. Pawlikowski,
rzecznik patentowy.

FIG. 1

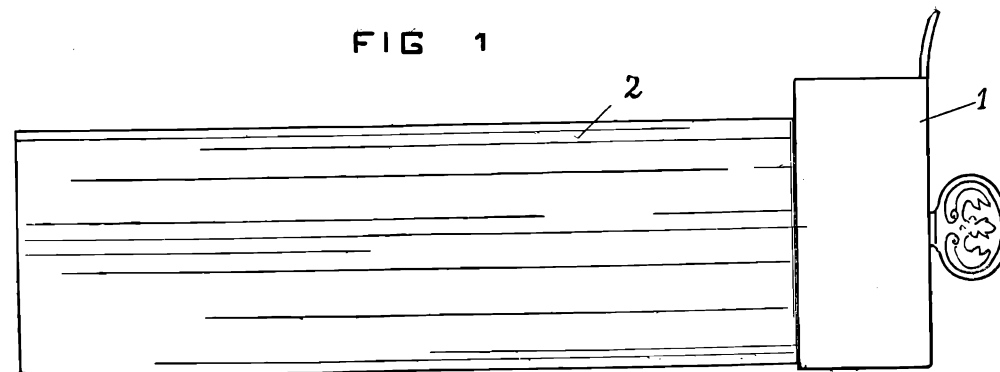


FIG. 2

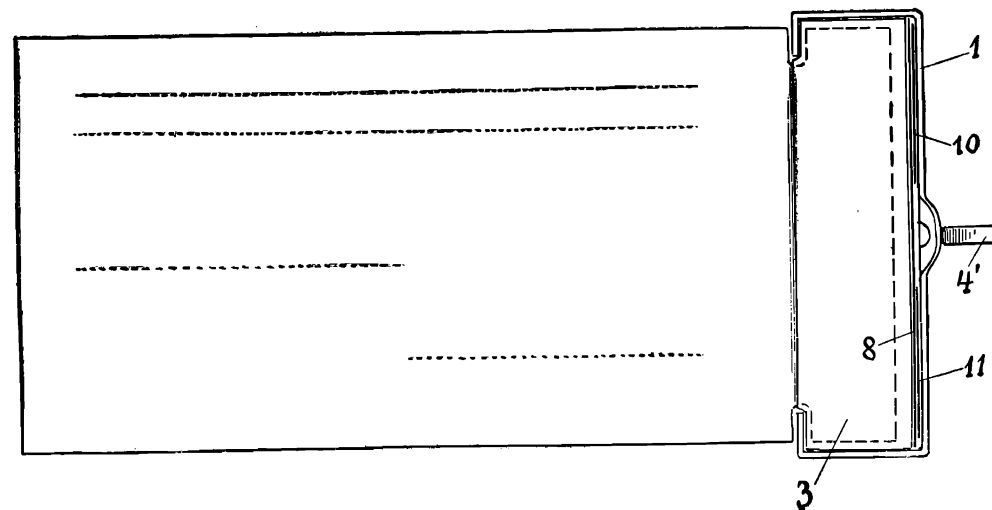


FIG. 3

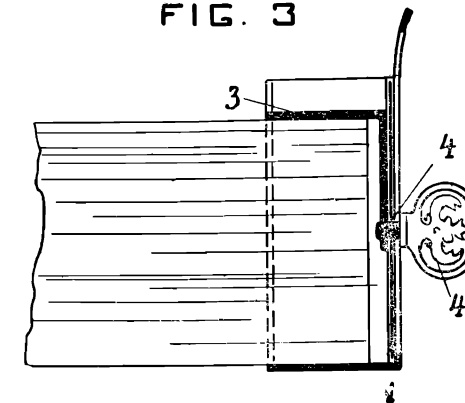


FIG. 4

