



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202454177 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 26

(21) 申请号 201120507218. 8

(22) 申请日 2011. 12. 08

(73) 专利权人 孙长娟

地址 252800 山东省聊城市高唐县公路管理局

专利权人 赵静

(72) 发明人 孙长娟 赵静

(51) Int. Cl.

G09F 7/00 (2006. 01)

G09F 7/06 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

新型警示牌

(57) 摘要

一种新型警示牌,包括指示牌和指示标识,所述指示牌上设置有指示标识,指示牌下方设有连为一体的支撑脚架,所述支撑脚架上设置有安装孔,采用销钉或者螺栓穿过安装孔将指示牌固定在地面上。本实用新型结构简单,易于搬运,固定稳定牢靠,适合推广应用。

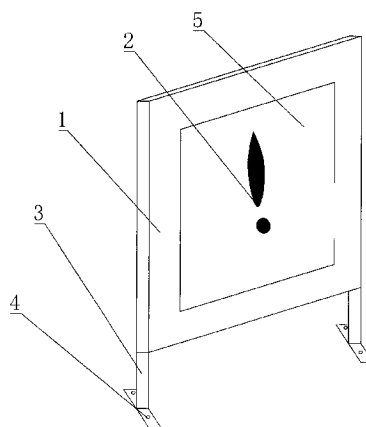

1. 一种新型警示牌,包括指示牌(1)和指示标识(2),其特征在于:所述指示牌(1)上设置有指示标识(2),指示牌(1)下方设有连为一体的支撑脚架(3),所述支撑脚架(3)上设置有安装孔(4),采用销钉或者螺栓穿过安装孔(4)将指示牌(1)固定在地面上。

2. 根据权利要求1所述的新型警示牌,其特征在于:所述指示牌(1)为方形、长方形、三角形、五边形、圆形或者六边形。

3. 根据权利要求2所述的新型警示牌,其特征在于:所述指示标识(2)为荧光材料涂制或者采用LED显示屏显示。

4. 根据权利要求3所述的新型警示牌,其特征在于:所述指示牌(1)采用木板、混凝土板、金属板或者硬质塑料板制得。

5. 根据权利要求1、2、3或4所述的新型警示牌,其特征在于:所述指示牌(1)上设置有防水透明板(5),所述指示标识(2)设置在防水透明板(5)对应的指示牌(1)上。

6. 根据权利要求5所述的新型警示牌,其特征在于:所述防水透明板(5)上侧边设有插孔,其它三侧边均与指示牌(1)固定,所述指示标识(2)设置在一面板上,所述面板通过插孔插装到防水透明板(5)对应的指示牌(1)上。

新型警示牌

技术领域

[0001] 本实用新型涉及指示牌技术领域,特别涉及一种新型警示牌。

背景技术

[0002] 在汽车紧急维修或道路维护工工作时,需要在道路上设置警示标志提醒过往车辆,特别是在风雨交加的黑夜大雾时,需要警示牌提醒过往车辆减速慢行。但是现有警示牌容易损坏,固定不牢靠,显示效果也不好。警示牌长期处于风吹雨打的环境中,警示牌的使用寿命也不长,容易损坏。

[0003] 基于上述原因,设计一种结构简单,易于搬运,固定稳定牢靠的新型警示牌是本领域技术人员一个亟需解决的问题。

实用新型内容

[0004] 针对上述现有技术存在的缺陷,本实用新型的目的是提供一种结构简单,易于搬运,固定稳定牢靠的新型警示牌。

[0005] 本实用新型的技术方案是:一种新型警示牌,包括指示牌和指示标识,其特征在于:所述指示牌上设置有指示标识,指示牌下方设有连为一体的支撑脚架,所述支撑脚架上设置有安装孔,采用销钉或者螺栓穿过安装孔将指示牌固定在地面上。

[0006] 本实用新型的特征还在于所述指示牌为方形、长方形、三角形、五边形、圆形或者六边形。

[0007] 本实用新型的特征还在于所述指示标识为荧光材料涂制或者采用 LED 显示屏显示。

[0008] 本实用新型的特征还在于所述指示牌采用木板、混凝土板、金属板或者硬质塑料板制得。

[0009] 本实用新型的特征还在于所述指示牌上设置有防水透明板,所述指示标识设置在防水透明板对应的指示牌上。

[0010] 本实用新型的特征还在于所述防水透明板上侧边设有插孔,其它三侧边均与指示牌固定,所述指示标识设置在一面板上,所述面板通过插孔插装到防水透明板对应的指示牌上。

[0011] 本实用新型的有益效果是:结构简单,易于搬运,固定稳定牢靠,显示直观,效果好,不易损坏。

附图说明

[0012] 图 1 是本实用新型实施例 1 的结构示意图。

具体实施方式

[0013] 应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本

实用新型。

[0014] 参照附图 1,提出本实用新型的具体实施例 1,如图所示,一种新型警示牌,包括指示牌 1 和指示标识 2,所述指示牌 1 上设置有指示标识 2,指示牌 1 下方设有连为一体的支撑脚架 3,所述支撑脚架 3 上设置有安装孔 4,采用销钉或者螺栓穿过安装孔 4 将指示牌 1 固定在地面上。

[0015] 本实用新型的所述指示牌 1 可以根据不同应用场合,制作成相应的形状,如:方形、长方形、三角形、五边形、圆形或者六边形。

[0016] 本实用新型的所述指示标识 2 为荧光材料涂制或者采用 LED 显示屏显示。这样,可以在光线不好的情况下同样起到很好的指示效果。

[0017] 本实用新型的所述指示牌 1 采用木板、混凝土板、金属板或者硬质塑料板制得。可以根据不同的应用场合,选取不同材料之所述指示牌。

[0018] 本实用新型的所述指示牌 1 上设置有防水透明板 5,所述指示标识 2 设置在防水透明板 5 对应的指示牌 1 上。这样,可以保护好指示标识,延长其使用寿命。

[0019] 本实用新型的特征还在于所述防水透明板 5 上侧边设有插孔,其它三侧边均与指示牌 1 固定,所述指示标识 2 设置在一面板上,所述面板通过插孔插装到防水透明板 5 对应的指示牌 1 上。这样,可以根据不同情况,方便的安装拆卸带不同指示标识的面板。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例,并非因此而限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

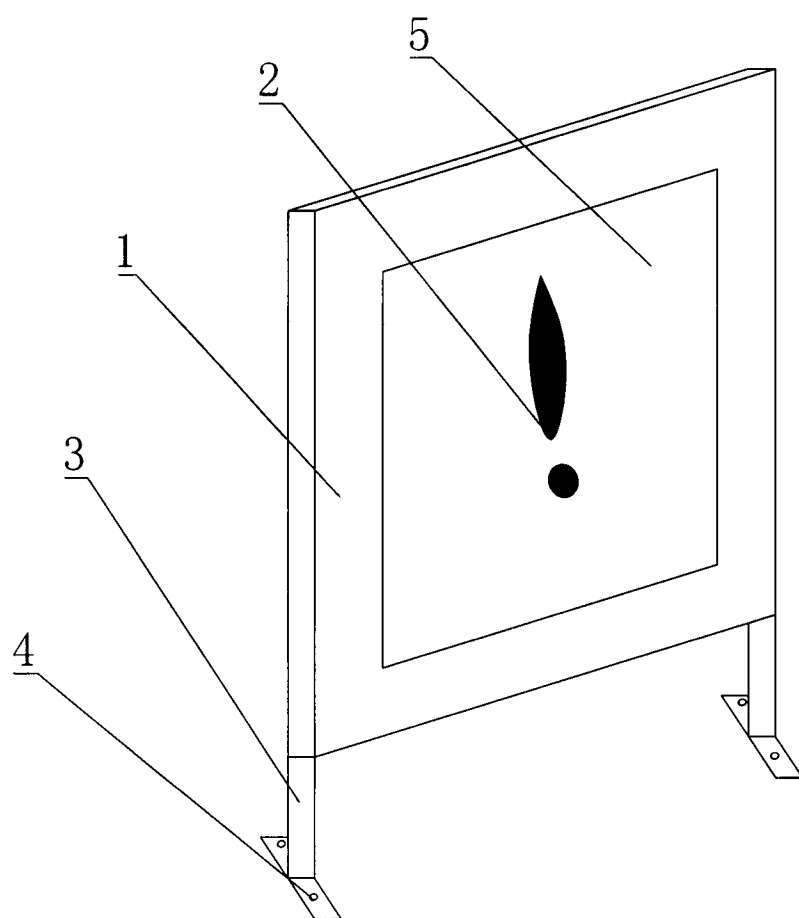


图 1