

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7076**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **5194**

(22) Data zgłoszenia: **01.03.2004**

(54)

Kubek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2005 WUP 02/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„GREINER-packaging” Sp. z o.o., Teresin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zasadziński Wojciech, Warszawa, (PL)

PL 7076

Nr Rp. 7076

Klasa 03-03

-1-

„Greiner-packaging” Sp. z o.o.
Teresin, Polska

Twórca wzoru przemysłowego: Wojciech Zasadziński

Kubek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 1 marca 2004 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kubek, przeznaczony do pakowania produktów spożywczych.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, układzie linii i proporcjach.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia kubek w widoku perspektywicznym, fig. 2 – w widoku z przodu.

Kubek według wzoru przemysłowego jest pojemnikiem w kształcie odwróconego stożka, przeciętego równoległymi względem siebie płaszczyznami podstawy i wlotu, przy czym ściana boczna ozdobiona jest parą symetrycznie rozmieszczonych uszek, wysuniętych ku górze poza jej brzeg i stanowiących z nią jednolitą powierzchnię. Na na poziomie około 2/3 wysokości kubka na

powierzchni ściany bocznej wytłoczony jest rowek , którego górna krawędź zaznaczona jest wyraźnie, dolna – umiarkowanie. Średnica wlotu do średnicy podstawy kubka jest w proporcji około 1,4, średnica podstawy do wysokości kubka – z wyłączeniem wysokości uszek - jest w proporcji około 0,75, natomiast odchylenie ściany bocznej od osi symetrii kubka wynosi ok. 9° .

Na skalę przemysłową wzór może być odtworzony na formie metodą ciśnieniową lub wtryskową.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to uformowanie pojemnika na kształt odwróconego stożka, przeciętego równoległymi względem siebie płaszczyznami podstawy i wlotu, przy czym ściana boczna ozdobiona jest parą symetrycznie rozmieszczonych uszek, wysuniętych ku górze poza jej brzeg i stanowiących z nią jednolitą powierzchnię, a na na poziomie około $2/3$ wysokości kubka na powierzchni ściany bocznej wytłoczony jest rowek , którego górna krawędź zaznaczona jest wyraźnie, dolna – umiarkowanie. Średnica wlotu do średnicy podstawy kubka jest w proporcji około 1,4, średnica podstawy do wysokości kubka – z wyłączeniem wysokości uszek - jest w proporcji około 0,75, natomiast odchylenie ściany bocznej od osi symetrii kubka wynosi ok. 9° .

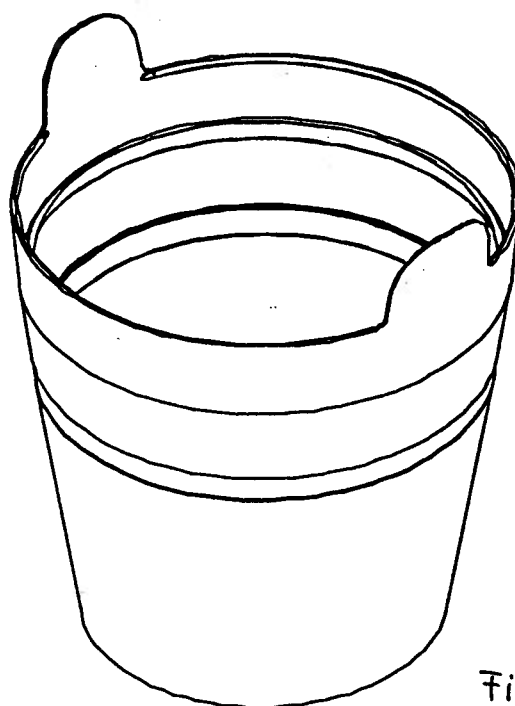


Fig. 1

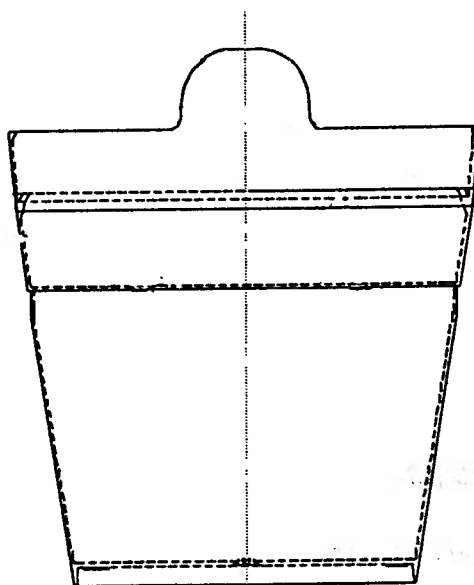


Fig. 2