



Patentdirektoratet

-
- (21) Patentansøgning nr.: 0148/96 (51) Int.Cl. 6: B 08 B 3/02
(22) Indleveringsdag:.... 13 feb 1996
(24) Løbedag:..... 13 feb 1996
(41) Alm. tilgængelig:.... 18 aug 1997
(62) Stamansøgningsnummer:.....
(86) International ansøgning nr.:... -
(86) International indleveringsdag:
(85) Videreførselsdag:
(30) Prioritet: -
(71) Ansøger: *Scanio Flow-Equipment A/S, Blytækkervej 2; 9100 Aalborg, DK
*Henkel-Ecolab GmbH Co. OHG, Box 130406; D-40554 Duesseldorf
13, DE
(72) Opfinder: Karl *Krogshede, c/o Scanio Flow-Equipment A/S; Blytækkervej
2; 9100 Aalborg, DK
(74) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S, Ryesgade 3; Postboks
367, 8100, Aarhus C

-
- (54) Rengøringsanlæg
(57) Sammendrag

148 - 96

Opfindelsen angår et rengøringsudstyr af den art, hvor der kan skiftes mellem spuling med brugsvand og skumudlægning med rengøringsmiddel og eventuel tillige foretages en desinficering, omfattende en sprøjtedyse, som omfatter et mellemrør (2), som ved sin bagende kan tilsluttes en slange, og som ved sin forende udviser en skumdyse (4), hvis inderside er udformet som et ventilsæde (10), et i mellemrøret (2) længdeforskydeligt koaksialt inderrør (6), som udviser en spuledyse (8), hvis forside er udformet som en til ventilsædet (10) modsvarende ventilflade (12), et længdeforskydeligt yderrør (32), der via en tværgående tap (22) er forbundet med inderrøret (6) gennem to overfor hinanden beliggende Z-formede styreslidser (24) i mellemrøret (2), således at inderrøret (6) ved betjening af yderrøret (32) kan forskydes mellem en tilbagetrukket position, hvor der er fri og retliniet gennemstrømning gennem den ringspalte (14) mellem mellemrøret (2) og inderrøret (6), og en fremstrudt position, hvor ventilsædet (10) tættnende lægger an mod ventilfladen (12), således at der kun er passage gennem inderrøret (6).

fortsættes

148-96

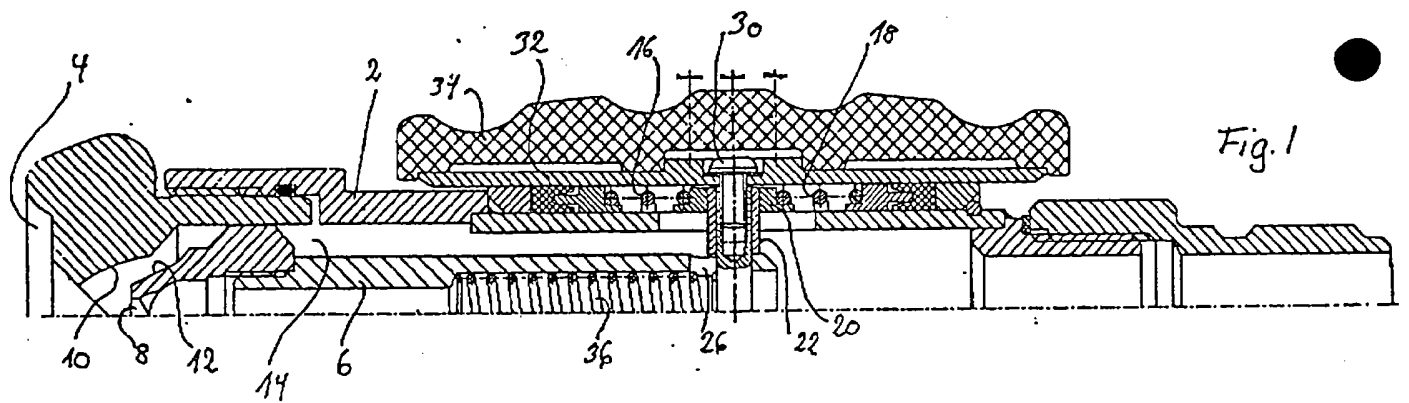


Fig. 1