



HU000027111T2

(19) **HU****MAGYARORSZÁG**
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala(11) Lajstromszám: **E 027 111**(13) **T2**

EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(21) Magyar ügyszám: **E 11 709412**(22) A bejelentés napja: **2011. 03. 22.**

(96) Az európai bejelentés bejelentési száma:

EP 20110709412

(97) Az európai bejelentés közzétételi adatai:

EP 2689627 A1 **2012. 09. 27.**

(97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai:

EP 2689627 B1 **2015. 06. 24.**(51) Int. Cl.: **H04W 72/12** (2006.01)

(86) A nemzetközi (PCT) bejelentési szám:

PCT/EP 11/054288

(87) A nemzetközi közzétételi szám:

WO 12126514

(72) Feltaláló(k):

BURSTRÖM, Per, S-973 41 Luleå (SE)
HAGERMAN, Bo, S-135 52 Tyresö (SE)
SKILLERMARK, Per, S-120 54 Årsta (SE)
SIMONSSON, Arne, S-954 33 Gammelstad (SE)
DE BRUIN, Peter, S-954 31 Gammelstad (SE)

(73) Jogosult(ak):

Telefonaktiebolaget L M Ericsson (PUBL), 164
83 Stockholm (SE)

(74) Képviselő:

dr. Köteles Zoltán, SBGK Szabadalmi
Ügyvivői Iroda, Budapest(54) **Koordinált többpontos adás és vétel (COMP) végrehajtása vezeték nélküli kommunikációs hálózatban**

Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétől számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk(1))

A fordítást a szabadalmas az 1995. évi XXXIII. törvény 84/H. §-a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem vizsgálta.



(11) **EP 2 689 627 B1**

(12) **EUROPEAN PATENT SPECIFICATION**

(45) Date of publication and mention
of the grant of the patent:
24.06.2015 Bulletin 2015/26

(21) Application number: **11709412.8**

(22) Date of filing: **22.03.2011**

(51) Int Cl.:
H04W 72/12 (2009.01)

(86) International application number:
PCT/EP2011/054288

(87) International publication number:
WO 2012/126514 (27.09.2012 Gazette 2012/39)

(54) **PERFORMING COORDINATED MULTIPOINT TRANSMISSION AND RECEPTION (COMP) IN A WIRELESS COMMUNICATION NETWORK**

KOORDINIERTE MEHRPUNKTÜBERTRAGUNG UNDEMPFANG (COMP) IN EINEM DRAHTLOSEN KOMMUNIKATIONSNETZ

EXÉCUTION D'UNE ÉMISSION ET RÉCEPTION MULTIPOINT COORDONNÉE (COMP) DANS UN RÉSEAU DE COMMUNICATION SANS FIL

(84) Designated Contracting States:
**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(43) Date of publication of application:
29.01.2014 Bulletin 2014/05

(73) Proprietor: **Telefonaktiebolaget L M Ericsson
(PUBL)
164 83 Stockholm (SE)**

(72) Inventors:
• **BURSTRÖM, Per
S-973 41 Luleå (SE)**
• **HAGERMAN, Bo
S-135 52 Tyresö (SE)**
• **SKILLERMARK, Per
S-120 54 Årsta (SE)**
• **SIMONSSON, Arne
S-954 33 Gammelstad (SE)**
• **DE BRUIN, Peter
S-954 31 Gammelstad (SE)**

(74) Representative: **Ericsson
Patent Development
Torshamnsgatan 21-23
164 80 Stockholm (SE)**

(56) References cited:
• **HTC: "Views of Schemes for CoMP", 3GPP DRAFT; R1-110180, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Dublin, Ireland; 20110117, 12 January 2011 (2011-01-12), XP050475128, [retrieved on 2011-01-12]**
• **MOTOROLA: "SCF-based COMP: Iterative Scheduler Algorithm and Performance Gain over Single-Point SU/MU Beamforming", 3GPP DRAFT; R1-093963 SCF BASED COBF AND RESULTS -FINAL, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, no. Miyazaki; 20091012, 12 October 2009 (2009-10-12), XP050388458, [retrieved on 2009-10-06]**
• **NTT DOCOMO: "Investigation on Quantization Scheme of Explicit Spatial Channel Feedback for CoMP Joint Transmission in LTE-Advanced", 3GPP DRAFT; R1-094244 DL COMP WITH MU-MIMO, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, no. Miyazaki; 20091012, 12 October 2009 (2009-10-12), XP050388708, [retrieved on 2009-10-06]**

Note: Within nine months of the publication of the mention of the grant of the European patent in the European Patent Bulletin, any person may give notice to the European Patent Office of opposition to that patent, in accordance with the Implementing Regulations. Notice of opposition shall not be deemed to have been filed until the opposition fee has been paid. (Art. 99(1) European Patent Convention).

EP 2 689 627 B1

Description

TECHNICAL FIELD

[0001] The present invention relates to the field of coordinated multipoint transmission and reception (CoMP) in wireless communication networks, in particular to a method, an apparatus, and a network node for use in performing coordinated data transmissions in a wireless communication network.

BACKGROUND

[0002] Cell grouping is a well-known technique for improving and managing interference in cellular wireless communication networks. Already for 2G wireless communication network planning (on rather long time horizon, days typically), inter-cell interference measurements are performed to group cells together, in order to minimize radio interference and make cell and/or frequency planning more efficient.

[0003] For future wireless communication networks, an important method to increase both coverage and capacity is to use cell cooperation for signal transmission and reception between nodes in the network and user equipments located in the cooperating cells. This is generally referred to as coordinated multipoint transmission and reception (CoMP). This cooperation can be used in downlink communication for scheduling and data transmission using, for example, beam forming or joint coherent processing and transmissions, or in uplink communication, where a multitude of antennas are used to suppress and cancel interference and increase the signal-to-noise (SNR) ratio. It has been suggested to introduce CoMP in the 3GPP Long Term Evolution (LTE/SAE) wireless communication system, but it should also be noted that CoMP is also applicable for other wireless communication systems, such as, for example, WiMax.

[0004] Although it is desired to build large CoMP cells of cooperating cells in order to minimize cell border effects that results in a worse user bit rate, cells in the network must be subdivided into groups of cooperating cells in order to keep computation complexity at reasonable levels. However, the sub-division or formation of these groups of cooperating cells, that is, CoMP cells, can pose a very difficult task.

[0005] Besides being able to be based on a numerous different physical properties, such as for example, geographical proximity, radio wave propagation environment, traffic distributions and/or using neighboring-cell relations, including mobility information, such as handover statistics, the formation of a CoMP cell of cooperating cells also implies an increased level of hardware processing and backhaul capacity as compared to conventionally deployed non-cooperative wireless communication networks. The reasons for this increase include, for example, more complex deployment scenarios with differently sized cells, sub-cells, etc., as well as the increased higher

grade of coordination between the cells on a shorter time scale.

[0006] Due to this inherent trade-off between an increased number of cells included in a CoMP cell of cooperating cells and increased complexity, a problem that may be experienced in forming CoMP cells of cooperating cells is that the CoMP cells of cooperating cells do not show the capacity or coverage performance as expected from their cooperating cell size.

[0007] HTC: "Views of Schemes for CoMP" 3GPP DRAFT; R1-110180, January 12, 2011, XP050475128, relates to Coordinated Multipoint transmission and reception, CoMP, in Long Term Evolution, LTE, wireless communications networks. In particular this document discloses a method for use in a network node for CoMP data transmissions to a UE in a wireless communication network. The wireless communication network comprises at least two access nodes each having one or more antennas and being arranged to perform coordinated data transmissions to the UE (i.e. MU-MIMO). It further discloses that a hybrid mechanism for cooperating set selection should be applied. To support this mechanism, it is preferred to divide the network into several access node, eNB, groups and user groups. The access nodes in the same eNB group can be coordinated to mitigate inter-cell/inter-site interference. The UEs in the same user group are jointly served by an assigned access node group, where the reason of forming user groups is to enhance the spectral efficiency by the MU-MIMO technique.

SUMMARY

[0008] It is an object to obviate at least some of the above disadvantages and achieve a method that provides improved CoMP cells of cooperating cells.

[0009] Accordingly, a method for use in a network node for coordinating data transmissions to user equipments in a wireless communication network is provided, wherein the wireless communication network comprise at least two access nodes each having one or more antennas and being arranged to perform coordinated data transmissions to the user equipments. The method comprises: obtaining signal strength values associated with the one or more antennas of the at least two access nodes for a number of user equipments; arranging the number of user equipments into one or more groups of user equipments and associating each of the one or more groups of user equipments with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes based on the obtained signal strength values; and coordinating data transmissions performed by the at least two access nodes to each of the one or more groups of user equipments based on the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes associated with each group of user equipments, respectively.

[0010] One advantage of the method is that it enables the identification of one or more individual antennas of

the at least two access nodes that has the most impact on a specific sub-group of user equipments in a CoMP cell of cooperating cells. By grouping the user equipments in the CoMP cell in accordance with sub-groups of user equipments based on the identified individual antennas and coordinating data transmissions performed by the at least two access nodes in accordance with these groups of user equipments, an antenna-specific scheduling of the coordinated data transmissions to the user equipments is enabled. This antenna-specific scheduling provides a higher degree of granularity and discrimination than what can be achieved in a conventional case wherein all of the antennas of the at least two access nodes may be forced to contribute to the transmission to a specific user equipment even though some individual antennas may have a connection to the specific user equipment which has very poor signal strength. Thus, it provides for a smaller and more efficient amount of antennas to be used in the coordinated data transmissions, whereby an increased capacity and/or coverage performance of CoMP cells of cooperating cells is provided which improve the CoMP cells of cooperating cells.

[0011] The method further provides the advantage of improving the utilization of coordinated data transmissions to user equipments by allowing the building of larger CoMP cells of cooperating cells, which minimize cell border effects causing worse user bit rates, as well as reducing feedback and scheduling complexity.

[0012] Arranging the number of user equipments and associating the one or more groups of user equipments may further comprise: calculating antenna relationship values for each of the number of user equipments based on the obtained signal strength values, and arranging the number of user equipments into one or more groups of user equipments and associating each of the one or more groups of user equipments with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes based on the calculated antenna relationship values. This advantageously provides antenna relationship values for each of the user equipments which are indicative of the internal relationship between the obtained signal strength values, and allows an estimate of the relative importance of the individual antennas associated with the signal strength values to the connection towards the user equipment to be achieved and utilized. According to one example, the antenna relationship values could indicate how the highest obtained signal strength value relates to each of the other obtained signal strength values.

[0013] Also, arranging the number of user equipments and associating the one or more groups of user equipments based on the calculated antenna signal relationship values may further comprise: comparing one or more of the calculated antenna relationship values of each of the number of user equipments, and arranging the number of user equipments into one or more groups of user equipments and associating each of the one or more groups of user equipments with a sub-set of the

one or more antennas of the at least two access nodes based on the antenna relationship value comparison. This advantageously utilizes the antenna relationship values in order to identify important individual antennas for sub-groups of user equipments based on which the grouping of user equipments is performed.

[0014] Furthermore, a first group of user equipments may be combined with a second group of user equipments to form a combined third group of user equipments based on jointly associated antennas in the sub-sets of the one or more antennas of the access nodes associated with the first and second group of user equipments, respectively. This advantageously enables an automatic procedure for expanding the group of user equipments into a larger group of user equipments whenever it is possible and preferred.

[0015] The method may also comprise dividing a first group of user equipments into a second and third group of user equipments based on jointly associated antennas in the sub-sets of the one or more antennas of the access nodes associated with the second and third group of user equipments, respectively. In a similar manner as presented above, this advantageously enables an automatic procedure for decreasing the group of user equipments into a smaller group of user equipments whenever it is possible and preferred.

[0016] Also, the combination of groups of user equipments may be stopped or the division of a group of user equipments may be initiated based on one or more of: when one or more predetermined threshold number of antennas is comprised in the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes associated with the group of user equipments, when one or more predetermined threshold number of user equipments have been associated with the group of user equipments, when one or more predetermined CoMP transmission multi-user limits has been reached for the group of user equipments, when one or more predetermined channel limitations is reached for the group of user equipments, when one or more predetermined transmission power limits are reached, when one or more predetermined backhaul load thresholds are reached, or when one or more predetermined uplink radio channel load thresholds are reached. This advantageously provides suitable limitations to the automatic procedure for expanding the group of user equipments into a larger group of user equipments or dividing a group of user equipments into smaller groups of user equipments, which otherwise may result in too large or too small groups of user equipments reducing the gains of the groups of user equipments and/or in approaching some inherent hardware or signalling limitation.

[0017] Coordinating data transmissions performed by the at least two access nodes to each of the one or more groups of user equipments may further comprise: scheduling each group of user equipments for downlink transmission separately from each other in frequency and/or time, or on orthogonal resource blocks; and scheduling

each user equipment within a group of user equipments for downlink transmission together in frequency and/or time, or on non-orthogonal resource blocks. This advantageously increases the exploitation of the spatial domain diversity gains and limits the scheduling and receiver complexity. It should also be noted that these features may be particularly advantageous when implemented in a 3GPP Long Term Evolution (LTE) wireless communication system in which user equipments are configured to report antenna phase information. This antenna phase information may then be used when coordinating data transmissions to the groups of user equipments.

[0018] Also, the method may further comprise: obtaining channel information for a group of user equipments to the sub-set of the one or more antennas of the access nodes associated with the group of user equipments; and coordinating data transmissions to the group of user equipments based on the obtained channel information. This advantageously enables the collection of detailed channel information at limited costs in form of overhead.

[0019] Obtaining signal strength values associated with the one or more antennas of the at least two access nodes for a number of user equipments may comprises receiving signal strength values measured at the access nodes from the access nodes, or receiving signal strength values measured at the user equipments from the user equipments via the access nodes. This advantageously provides two different alternatives for obtaining the signal strength values.

[0020] The method described above may be performed repetitively with a periodicity based on capturing slow fading. This advantageously provides for a flexible procedure being performed on a relatively short time scale, such as, for example, once every second, increasing the gain from the scheduling coordination in frequency and time as previously mentioned.

[0021] An apparatus for use in a network node for coordinating data transmissions to user equipments in a wireless communication network is also provided, wherein the wireless communication network comprises at least two access nodes each having one or more antennas and being arranged to perform coordinated data transmissions to the user equipments. The apparatus comprises: a retrieving unit configured to obtain signal strength values associated with the one or more antennas of the at least two access nodes for a number of user equipments, a cooperating cell group unit configured to arrange the number of user equipments into one or more groups of user equipments and associate each of the one or more groups of user equipments with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes based on the signal strength values obtained by the retrieving unit, and a cooperation scheduling unit configured to coordinate data transmission performed by the at least two access nodes to each of the one or more groups of user equipments based on the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes associated with each group of user equipments, respec-

tively, by the cooperating cell group unit.

[0022] In addition, a network node for use in a wireless communication network comprising an apparatus as described above is provided.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

[0023] The above and other features and advantages of the present invention will become readily apparent to those skilled in the art by the following detailed description of exemplary embodiments thereof with reference to the accompanying drawings, wherein:

- Fig. 1 illustrates an example of a wireless communication system comprising a number of access nodes and cells associated thereto,
- Fig. 2 schematically illustrates an example of user equipments located in the cells of three access nodes in Fig 1 configured to perform coordinated data transmissions,
- Fig. 3 illustrates an apparatus according to an embodiment of the invention,
- Figs. 4-5 schematically illustrates how coordinated data transmissions may be coordinated by the apparatus in Fig. 3,
- Fig. 6 is a flow chart of a method according to an embodiment of the invention,
- Fig. 7 illustrates a 3GPP Long Term Evolution (LTE/SAE) wireless communication system having a network node comprising an apparatus shown in Fig. 3.

DESCRIPTION

[0024] The figures are schematic and simplified for clarity, and they merely show details which are essential to the understanding of the invention, while other details have been left out. Throughout, the same reference numerals are used for identical or corresponding parts or steps. It may also be noted that the expression "user equipment" (UE) includes, but is not limited to, a mobile terminal, a mobile phone, a personal digital assistant, a mobile station, a portable computer equipped with suitable transceivers, a stationary computer equipped with suitable transceivers and the like.

[0025] In Fig. 1, an example of a wireless communication system 100 comprising a plurality of access nodes 101, 102, 103 is illustrated. The wireless communication system 100 may be, for example, a 3GPP Long Term Evolution (LTE/SAE) wireless communication system or any wireless communication system suitable for providing downlink coordinated multipoint (CoMP) data transmissions to user equipments. The access nodes 101, 102, 103 may be access nodes, such as, for example, an eNodeB in a 3GPP Long Term Evolution (LTE/SAE) wireless communication system. The access nodes 101, 102, 103 may be connected and configured to communicate with each other over, for example, an X2 connec-

tion 104. The access nodes 101, 102, 103 comprise one or more antennas per cell for wireless radio communication with user equipments located within their covering range.

[0026] Fig. 2 schematically illustrates an example of user equipments located in the cells 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 of the access nodes 101, 102, 103. The access node 101 may be configured to provide wireless radio coverage to user equipments in cells 201, 202, 203. The access node 102 may be configured to provide wireless radio coverage to user equipments in cells 204, 205, 206. The access node 103 may be configured to provide wireless radio coverage to user equipments in cells 207, 208, 209.

[0027] In Fig. 2, the neighboring cells 203, 206, 209 are comprised in a CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 101, 102, 103, that is, a CoMP cell of cooperating cells is formed by the cell 203 of the access node 101, the cell 206 of the access node 102, and the cell 209 of the access node 103 (marked with vertical lines in Fig. 2). This means that, within these neighboring cells 203, 206, 209, the access nodes 101, 102, 103 are configured to perform coordinated data transmissions, i.e. able to combine signals of multiple antennas to form a joint coordinated transmission of data, to the user equipments located therein.

[0028] It has been recognised, for example, that within large CoMP cells of cooperating cells, during a coordinated data transmission, there may be individual antennas of the access nodes 101, 102, 103 that have very low signal strength for their respective connection to particular user equipments located within the CoMP cell of cooperating cells, but are still used as contributors in the coordinated data transmission to these particular user equipments. An illustrative example is shown in Fig. 2, wherein this may be the case for one or more of the antennas of the access node 101 for a coordinated data transmission to one or more user equipments in cell 209, and/or for one or more of the antennas of the access node 102 for a coordinated data transmission to one or more user equipments in cell 203, and/or for one or more of the antennas of the access node 103 for a coordinated data transmission to one or more user equipments in cell 206. However, it should be noted that although the distance to an access node is used herein for illustrative purposes as indicative of the signal strength, it is commonly known that many different factors may influence the actual signal strength to an access node for a user equipment, such as, for example, network topology, topography of the surrounding environment, buildings, etc.

[0029] However, in these illustrative examples, the individual antennas of the access nodes 101, 102, 103 may thus be wasting their resources on connections with very low signal strength in which their contribution is limited, rather than being used for other connections where they may provide a more efficient contribution. This leads to a poor utilization of coordinated data transmissions to user equipments in large CoMP cells of cooperating cells,

and in that these large CoMP cells of cooperating cells do not show the capacity or coverage performance as expected from their cooperating cell size. These issues are addressed by the embodiments described in more detail below with reference to Figs. 3-7.

[0030] Fig. 3 illustrates an apparatus 300 for coordinating data transmissions to user equipments in a wireless communication network 100 according to an embodiment of the invention. The apparatus 300 may, for example, be comprised in one of the access node 101, 102, 103. The apparatus 300 is configured to coordinate data transmissions to user equipments performed by the access nodes 101, 102, 103 in the CoMP cell of cooperating cells 203, 206, 209 shown in Fig. 2. The apparatus 300 may comprise a retrieving unit 301, a cooperating cell group unit 302 and a cooperation scheduling unit 303.

[0031] The retrieving unit 301 is configured to obtain a number of signal strength values that are associated with the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 for each of a number of user equipments. Signal strength may also be referred to as path gain or path loss when compensating for transmission power. At the access node 101, 102, 103, each signal received at an antenna port of the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 from a user equipment may be measured. A signal strength value indicative of the measured signal strength may then be sent from the access nodes 101, 102, 103 to the retrieving unit 301. Optionally, the retrieving unit 301 may be configured to retrieve the signal strength value from the access nodes 101, 102, 103. Hence, signal strength values associated with the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 may be obtained for each of a number of user equipments by using uplink transmissions from user equipments. In an LTE wireless communication system, for example, power control is commonly used on uplink transmissions from the user equipments. In such cases, it may be advantageous to use path gain or path loss measurements which take the transmission power of uplink transmissions from the user equipments into account.

[0032] In some embodiments, the retrieving unit 301 may be configured to obtain the number of signal strength values that are associated with the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 from each of the number of user equipments. In this case, a user equipment which has received a signal from an antenna port of the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103, may measure the signal strength of the received signal from the antenna port at the user equipment. The received signal may be measured, for example, on pilot signals such as the Reference Symbols (RS) that may be used in an LTE wireless communication system. The user equipment may then report a signal strength value indicative of the measured signal strength to the retrieving unit 301 via the one or more of the access nodes 101, 102, 103. Thus, the retrieving unit 301 may receive the signal strength value from the user equipment associated with the antenna port of the one or more an-

tennas of the access nodes 101, 102, 103. Hence, signal strength values associated with the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 may also be obtained for each of a number of user equipments by using downlink transmissions from user equipments. In some embodiments, the retrieving unit 301 may optionally be configured to also obtain antenna phase information for each received antenna signal from the access nodes 101, 102, 103. This information may be provided by and received from the user equipments. This may, for example, be performed when the apparatus 300 is implemented in a wireless communication system in which user equipments are configured to report any form of antenna phase information for each received antenna signal from the access nodes 101, 102, 103, such as, for example, using pre-coding matrix indicator (PMI) reporting in the user equipments.

[0033] The cooperating cell group unit 302 may receive the obtained signal strength values from the retrieving unit 301. Based on the obtained signal strength values, the cooperating cell group unit 302 may arrange the number of user equipments into groups of user equipments, such as, for example, the groups of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 shown in Fig. 5. Furthermore, based on the obtained signal strength values, the cooperating cell group unit 302 may also be configured to associate each of the groups of user equipments, such as, for example, the groups of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 shown in Fig. 5, with a sub-set of individual antennas of the access nodes 101, 102, 103, as described in more detail in reference to Fig. 4.

[0034] The cooperation scheduling unit 303 may, based on the sub-set of the individual antennas of the access nodes 101, 102, 103 associated with each group of user equipments, respectively, coordinate the data transmission that is performed by the access nodes 101, 102, 103 to each of the groups of user equipments, such as, for example, the groups of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 shown in Fig. 5.

[0035] In some embodiments of the apparatus 300, the cooperation scheduling unit 304 may further be configured to schedule each group of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 for downlink transmission separately from each other in frequency and/or time, or on orthogonal resource blocks when coordinating the data transmission. The cooperation scheduling unit 304 may further be configured to schedule each user equipment within a group of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 for downlink transmission together in frequency and/or time, or on non-orthogonal resource blocks. This may, for example, be performed when the apparatus 300 is implemented in a LTE wireless communication system in which user equipments may be configured to report antenna phase information, such as, for example, the CoMP PMI reports previously described. In some embodiments of the apparatus 300, the cooperation scheduling unit 304 may also be configured to

obtain channel information for a group of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 to the sub-set of the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 associated with the group of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233, and coordinate data transmission to the group of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 based on the obtained channel information.

[0036] It should also be noted that the different groups of user equipments, such as, for example, the groups of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 shown in Fig. 5, may comprise partly the same antennas. This is because the joint coordinated data transmissions for each group of user equipments may be performed on different orthogonal resources as described above. This enables overlapping groups of user equipments, i.e. CoMP groups, without experiencing any disadvantageous border effects. Thus, the border of the groups of user equipments shown in Fig. 5 is to be understood merely for illustrative purposes.

[0037] It should be noted that one or more of the retrieving unit 301, the cooperating cell group unit 302 and the cooperation scheduling unit 303 may be implemented in one or more processing units (not shown) which may comprise logic for performing the functionality of the apparatus 300. A part, parts or all of the apparatus's 300 functionality may be implemented by means of a software or computer program. The processing unit(s) may also comprise storage means or a memory unit for storing the computer program and processing means, such as, for example, a microprocessor, for executing the computer program. The storage means may also be readable storage medium separated from, but connected to the processing unit. When, in the following, it is described that any one of the retrieving unit 301, the cooperating cell group unit 302 and/or the cooperation scheduling unit 303 performs a certain action or function it is to be understood that a processing unit(s) in the apparatus 300 may use its processing means to execute a certain part of the software or computer program which is stored in its storage means to perform this action or function.

[0038] Figs. 4-5 schematically illustrates an example of how the cooperating cell group unit 302 in the apparatus 300 enables and coordinates the data transmissions in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 101, 102, 103.

[0039] In Fig. 4, a user equipment 440 is comprised in a CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424. Each of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424 is configured with a number of antennas. In this case, for illustrative purposes, the number of antennas per access node 420, 421, 422, 423, 424 is limited to one antenna having one antenna port (not shown). However, it is to be understood that any number of antennas having any number of antenna ports may be used in a similar manner. The antenna port at each access node 420, 421, 422, 423, 424 may receive a signal s_i from the user equipment 440 at a moment in time t_1 .

From each antenna port at each access node 420, 421, 422, 423, 424, the retrieving unit 301 may obtain a signal strength value indicative of the measured signal strength of the signal s_i received by each antenna port. In this example, the highest signal strength value may, for example, be obtained for the antenna signal s_{high} at the antenna port of the antenna at the access node 420.

[0040] The cooperating cell group unit 302 may then, based on the signal strength values, calculate antenna relationship values. The antenna relationship values may also be referred to as antenna geometry values or antenna-pair-geometry values. The calculation may, for example, be performed by calculating how the highest signal strength value relates to each of the other signal strength values. This may, for example, be performed for each signal strength value s_i indicative of the signal received by each antenna port of each antenna at each access node 420, 421, 422, 423, 424 for the user equipment 440 according to the exemplary formula (1) shown below.

$$S_i = \log_{10} \left\{ \frac{10^{s_{high}}}{10^{s_i}} \right\} \quad [\text{dB}] \quad (1)$$

[0041] The antenna relationship values S_i will also indicate how much each antenna port of each antenna at each access node 420, 421, 422, 423, 424 will contribute to a downlink coordinated data transmission to the user equipment 440 in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424.

[0042] For example, it may be found that the signal s_{high} at the antenna port of the antenna of the access node 420 and the signal s_3 at the antenna port of the antenna at the access node 423 have a significantly larger signal strength towards the user equipment 440 at time t_1 than the signals s_1 , s_2 and s_4 at the antenna ports of the antennas at the access nodes 421, 422, 424. It may then be assumed that the potential contribution of the antenna ports of the antennas at the access nodes 421, 422, 424 to a downlink coordinated data transmission to the user equipment 440 in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424 is very small. Consequently, it may be advantageous to only allocate the antenna ports of the antennas at the access nodes 420, 423 for downlink coordinated data transmissions to the user equipment 440 in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424. The antenna ports of the antennas at the access nodes 421, 422, 424 may instead be allocated to other downlink coordinated data transmissions to another user equipment in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424 to which their contribution is more significant. This may be performed by the cooperating cell group unit 302 by arranging the user equipment 440 into a group of user equipments for which, for the same reasons as for the user equipment 440, it

may be advantageous to only allocate the antenna ports of the antennas at the access nodes 420, 423 for downlink coordinated data transmissions. The cooperating cell group unit 302 then associates this group of user equipments with this sub-set of antenna ports of the antennas of the access nodes in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424, that is, the sub-set of antenna ports of the antennas at the access nodes 420, 423. This process may be performed by the cooperating cell group unit 302 repetitively with a periodicity based on capturing slow fading. According to one example, a suitable periodicity may be about once every second in a current LTE wireless communication system. According to another example, a suitable periodicity may be once every time a signal strength measurement is obtained, such as, for example, when a user equipment 440 sends a report. In an LTE wireless communication system, for example, a user equipment 440 may be configured to report new signal strength measurements based on predetermined threshold values or suitable periodic timers.

[0043] Comparing the calculated antenna relationship values for a number of user equipments in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424, arranging the number of user equipments into one or more groups of user equipments, and associating this group of user equipments with a sub-set of antenna ports of the antennas of the access nodes in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424 may be performed in a number of different ways by the cooperating cell group unit 302. One alternative is to determine the one or more groups of user equipments based on a comparison of the N number of strongest antenna relationships that each user equipment has according to each user equipment's calculated antenna relationships values S_i . For example, the top-3 strongest antenna relationships for all user equipments are compared and serve as the basis for determining the one or more groups of user equipments and the subsequent sub-set of antenna ports of the antennas of the access nodes in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424. Another alternative is to determine a group of user equipments based on a comparison of the calculated antenna relationships values S_i which falls within a predetermined threshold value from the strongest calculated antenna relationship value. For example, the calculated antenna relationship values S_i of a user equipment falling within 2dB (63%) of the strongest calculated antenna relationship value S_i may be used to form a group of user equipments and the subsequent sub-set of antenna ports of the antennas of the access nodes in the CoMP cell of cooperating cells of the access nodes 420, 421, 422, 423, 424.

[0044] Fig. 5 schematically illustrates an example of resulting groups of user equipments to which downlink coordinated data transmissions may be coordinated by the cooperating cell group unit 302 in the apparatus 300

described in reference to Figs. 3-4. In one exemplary scenario:

- one or more antenna ports of one or more antennas of all of the access nodes 101, 102, 103 participating in the CoMP cell of cooperating cells may be allocated for downlink coordinated data transmissions to a group of user equipments 221,
- one or more antenna ports of one or more antennas of the access nodes 102, 103 participating in the CoMP cell of cooperating cells may be allocated for downlink coordinated data transmissions to a group of user equipments 231,
- one or more antenna ports of one or more antennas of the access nodes 101, 103 participating in the CoMP cell of cooperating cells may be allocated for downlink coordinated data transmissions to a group of user equipments 232,
- one or more antenna ports of one or more antennas of the access nodes 101, 102 participating in the CoMP cell of cooperating cells may be allocated for downlink coordinated data transmissions to a group of user equipments 233,
- one or more antenna ports of one or more antennas of the access node 101 participating in the CoMP cell of cooperating cells may be allocated for downlink coordinated data transmissions to a group of user equipments 211,
- one or more antenna ports of one or more antennas of the access node 102 participating in the CoMP cell of cooperating cells may be allocated for downlink coordinated data transmissions to a group of user equipments 212, and
- one or more antenna ports of one or more antennas of the access node 103 participating in the CoMP cell of cooperating cells may be allocated for downlink coordinated data transmissions to a group of user equipments 213.

[0045] In view of the groups of user equipments formed by the cooperating cell group unit 302 in the apparatus 300, such as the exemplary groups of user equipments described above, the cooperating cell group unit 302 may further be configured to combine one of the groups of user equipments, e.g. group 232, with another group of user equipments, e.g. group 221, to form a combined third group of user equipments, i.e. a group of user equipments comprising the user equipments in group 232 and group 221. This combination of groups of user equipments may, for example, be based on jointly associated antenna ports in the sub-sets of the one or more antenna ports of one or more antennas of the access nodes associated with the group of user equipments 232 and the group of user equipments 221, respectively. Thus, the cooperating cell group unit 302 is able to automatically expand a group of user equipments into a larger group of user equipments whenever possible and/or preferred.

[0046] The cooperating cell group unit 302 may be con-

figured to perform the combination of groups of user equipments, for example, in the order of the highest number of jointly associated antenna ports or in the order of the smallest group of user equipments (i.e. the group of user equipments comprising the lowest number of user equipments). The combination of groups of user equipments may also be performed by the cooperating cell group unit 302, for example, when the two groups of user equipments (e.g. group 221 and group 232) are associated with a large number of the same antenna ports exceeding a predetermined threshold number of jointly associated antenna ports, or based on the size of the groups of user equipments (e.g. when the size of a group of user equipments is below a predetermined threshold number of user equipments).

[0047] Also, the cooperating cell group unit 302 may be configured to stop the combination of groups of user equipments for combined groups of user equipments. This may, for example, be performed when a predetermined threshold number of antenna ports are comprised in the sub-set of the one or more antenna ports of the one or more antennas of the access nodes associated with the combined group of user equipments. It may also be performed, for example, when a predetermined threshold number of user equipments have been associated with the group of user equipments, when a CoMP transmission multi-user limit has been reached for the group of user equipments, when a transmission power limit has been reached and/or when a channel limitation is reached for the group of user equipments. This may be performed in order to prevent a combined group of user equipments from becoming too large. Too large combined groups of user equipments may result in reduced gains of the group of user equipments and/or in approaching some inherent hardware or signaling limitation of the antennas or access nodes. For example, in order to limit the user equipment report signalling, the combination of groups of user equipments may be stopped when the uplink radio resources reach a certain load threshold. According to another example, to limit the CoMP transmission load, the combination of groups of user equipments may be stopped when the backhaul load reach a certain predetermined threshold.

[0048] The cooperating cell group unit 302 may be configured to divide a group of user equipments, e.g. the combined group of user equipments 232 and 221, into two separate groups of user equipments, e.g. group 232 and group 221 as shown in Fig. 5. This division of groups of user equipments may in a similar manner as for the combination of groups of user equipments, for example, be based on jointly associated antenna ports in the sub-sets of the one or more antenna ports of one or more antennas of the access nodes associated with the group of user equipments 232 and the group of user equipments 221, respectively. Any one, or combination, of the criteria listed above that may be used when combining groups of user equipments may in a corresponding manner also be used for dividing groups of user equipments.

[0049] Fig. 6 is a flow chart of a method according to an embodiment of the invention. In step S601, the signal strength values may be obtained. The signal strength values may each be associated with the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 for a number of user equipments. In step S602, the number of user equipments may be arranged into one or more groups of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 based on the obtained signal strength values in step S601. Further, based on the obtained signal strength values in step S601, each group of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 may then also be associated with a sub-set of the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103. In step S603, coordinated data transmissions performed by the access nodes 101, 102, 103 may then be coordinated to each of the one or more groups of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233 based on the sub-set of the one or more antennas of the access nodes 101, 102, 103 associated with each group of user equipments 211, 212, 213, 221, 231, 232, 233, respectively, in step 502.

[0050] Fig. 7 shows a schematic overview of a 3GPP Long Term Evolution (LTE/SAE) wireless communication network 100. The wireless communication network 100 may comprise a Home Subscriber Server (HSS) 101, a Mobility Management Entity (MME) 130, 131, an access node 120, 121, 122 and a user equipment (UE) 140. The access node 120, 121, 122, such as a radio base station network node or eNode B, is served by the MME 130, 131. Each access node 120, 121, 122 is associated with at least one cell 110, 111, 112. The HSS 101 and the MME 130, 131 may further be referred to as core network nodes 101, 130, 131. Hence, the expression "core network node" is to be understood as primarily meaning any one of the HSS 101 and the MME 130, 131. However, the expression "core network node" may also extend to cover other central network entity nodes, such as, Operation and Management nodes (O&M), Operation and Support System nodes (OSS), or shared database nodes (may be used for synchronisation of common data in MME pools).

[0051] It should also be noted that the apparatus 300 and the method illustrated in Fig. 6 as described in reference to the embodiments above may also, besides being able to be comprised in an access node, be able to be comprised in any one of the core network nodes referred to above. Thus, referring to a network node herein and throughout the following claims should be understood as meaning either one of the access nodes or core network nodes.

[0052] It should also be noted that in addition to the exemplary embodiments shown in the accompanying drawings, the invention may be embodied in different forms and therefore should not be construed as limited to the embodiments set forth herein. Rather, these embodiments are provided so that this disclosure will be thorough and complete, and will fully convey the concept of the invention to those skilled in the art.

Claims

1. A method for use in a network node for coordinating data transmissions to user equipments in a wireless communication network (100, 400), said wireless communication network (100, 400) comprising at least two access nodes (101, 102, 103) each having one or more antennas and being arranged to perform coordinated data transmissions to user equipments, comprising:

- obtaining (S601) signal strength values (s_i) associated with the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) for a number of user equipments;
- arranging (S602) the number of user equipments into one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) and associating each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) based on the obtained signal strength values (s_i); and
- coordinating (S603) data transmissions performed by the at least two access nodes (101, 102, 103) to each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) based on the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) associated with each group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), respectively.

2. A method according to claim 1, wherein arranging the number of user equipments and associating the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), further comprises:

- calculating antenna relationship values for each of the number of user equipments based on the obtained signal strength values, and
- arranging the number of user equipments into one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) and associating each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) based on the calculated antenna relationship values.

3. A method according to claim 2, wherein arranging the number of user equipments and associating the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) based on the calculated antenna signal relationship values (S_i), further comprises:

- comparing one or more of the calculated antenna relationship values of each of the number of user equipments, and
 - arranging the number of user equipments into one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) and associating each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) based on the antenna relationship value comparison.
4. A method according to any one of the claims 1-3, further comprising:
- combining a first group of user equipments with a second group of user equipments to form a combined third group of user equipments based on jointly associated antennas in the sub-sets of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) associated with the first and second group of user equipments, respectively.
5. A method according to any one of the claims 1-4, further comprising:
- dividing a first group of user equipments into a second and third group of user equipments based on jointly associated antennas in the sub-sets of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) associated with the second and third group of user equipments, respectively.
6. A method according to claim 4 or 5, wherein the combination of groups of user equipments is stopped or the division of a group of user equipments is initiated based on one or more of:
- when one or more predetermined threshold number of antennas is comprised in the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) associated with the group of user equipments,
 - when one or more predetermined threshold number of user equipments have been associated with the group of user equipments,
 - when one or more predetermined CoMP transmission multi-user limits has been reached for the group of user equipments,
 - when one or more predetermined channel limitations is reached for the group of user equipments,
 - when one or more predetermined transmission power limits are reached,
 - when one or more predetermined backhaul load thresholds are reached,
- when one or more predetermined uplink radio channel load thresholds are reached.
7. A method according to any one of the claims 1-6, wherein coordinating data transmissions performed by the at least two access nodes (101, 102, 103) to each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), further comprises:
- scheduling each group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) for downlink transmission separately from each other in frequency and/or time, or on orthogonal resource blocks; and
 - scheduling each user equipment within a group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) for downlink transmission together in frequency and/or time, or on non-orthogonal resource blocks.
8. A method according to any one of the claims 1-7, further comprising:
- obtaining channel information for a group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) to the sub-set of the one or more antennas of the access nodes (101, 102, 103) associated with the group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233); and
 - coordinating data transmission to the group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) based on the obtained channel information.
9. A method according to any one of the claims 1-8, wherein obtaining signal strength values associated with the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) for a number of user equipments comprises:
- receiving signal strength values measured at the access nodes (101, 102, 103) from the access nodes (101, 102, 103), or
 - receiving signal strength values measured at the user equipments from the user equipments via the access nodes (101, 102, 103).
10. A method according to any one of the claims 1-9, wherein the method is performed repetitively with a periodicity based on capturing slow fading.
11. An apparatus (300) for use in a network node for coordinating data transmissions to user equipments in a wireless communication network (100, 400), said wireless communication network (100, 400) comprising at least two access nodes (101, 102, 103) each access node having one or more antennas and being arranged to perform coordinated data trans-

missions to user equipments, comprising:

- a retrieving unit (301) configured to obtain signal strength values associated with the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) for a number of user equipments; a cooperating cell group unit (302) configured to arrange the number of user equipments into one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) and associate each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) based on the signal strength values obtained by the retrieving unit (301); and a cooperation scheduling unit (303) configured to coordinate data transmissions performed by the at least two access nodes (101,102, 103) to each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) based on the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) associated with each group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), respectively.
12. An apparatus (300) according to claim 11, wherein the cooperating cell group unit (303) is further configured to calculate antenna relationship values for each of the number of user equipments based on the obtained signal strength values, and arrange the number of user equipments into one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) and associating each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) based on the calculated antenna relationship values.
13. An apparatus (300) according to claim 12, wherein the cooperating cell group unit (303) is further configured to compare one or more of the calculated antenna relationship values of each of the number of user equipments, and arrange the number of user equipments into one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) and associating each of the one or more groups of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) with a sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) based on the antenna relationship value comparison.
14. An apparatus (300) according to any one of the claims 11-13, wherein the cooperating cell group unit (303) is further configured to combine a first group of user equipments with a second group of user equipments to form a combined third group of user

equipments based on jointly associated antennas in the sub-sets of the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) associated with the first and second group of user equipments, respectively.

15. An apparatus (300) according to any one of the claims 11-14, wherein the cooperating cell group unit (303) is further configured to divide a first group of user equipments into a second and third group of user equipments based on jointly associated antennas in the sub-sets of the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) associated with the second and third group of user equipments, respectively.
16. An apparatus (300) according to claim 14 or 15, wherein the cooperating cell group unit (303) is further configured to stop the combination of groups of user equipments or initiate the division of a group of user equipments based on one or more of:
- when one or more predetermined threshold number of antennas is comprised in the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101,102, 103) associated with the group of user equipments,
 - when one or more predetermined threshold number of user equipments have been associated with the group of user equipments,
 - when one or more predetermined CoMP transmission multi-user limits has been reached for the group of user equipments,
 - when one or more predetermined channel limitations is reached for the group of user equipments,
 - when one or more predetermined transmission power limits are reached,
 - when one or more predetermined backhaul load thresholds are reached,
 - when one or more predetermined uplink radio channel load thresholds are reached.
17. An apparatus (300) according to any one of the claims 11-16, wherein the cooperation scheduling unit (304) is further configured to schedule each group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) for downlink transmission separately from each other in frequency and/or time, or on orthogonal resource blocks, and schedule each user equipment within a group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) for downlink transmission together in frequency and/or time, or on non-orthogonal resource blocks.
18. An apparatus (300) according to any one of the claims 11-17, wherein the cooperation scheduling unit (304) is further configured to obtain channel in-

formation for a group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) to the sub-set of the one or more antennas of the at least two access nodes (101, 102, 103) associated with the group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), and coordinate data transmission to the group of user equipments (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) based on the obtained channel information.

19. A network node (101, 102, 103) for use in a wireless communication network (100) comprising an apparatus (300) according to any one of the claims 11-18.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verwendung in einem Netzknoten zum Koordinieren von Datenübertragungen an Benutzergeräte in einem drahtlosen Kommunikationsnetz (100, 400), wobei das drahtlose Kommunikationsnetz (100, 400) mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) umfasst, die jeweils eine oder mehrere Antennen haben und dafür eingerichtet sind, koordinierte Datenübertragungen an Benutzergeräte durchzuführen, umfassend:

- Erhalten (S601) von Signalstärkewerten (s_i), die einer oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) zugeordnet sind, für eine Anzahl von Benutzergeräten;

- Einordnen (S602) der Anzahl von Benutzergeräten in eine oder mehrere Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) und Zuordnen jeder der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) zu einer Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) auf der Grundlage der erhaltenen Signalstärkewerte (s_i); und

- Koordinieren (S603) von durch die mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) durchgeführten Datenübertragungen an jede der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) auf der Grundlage der Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die jeder Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) jeweils zugeordnet ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Einordnen der Anzahl von Benutzergeräten und das Zuordnen der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) ferner umfasst:

- Berechnen von Antennenverhältnisswerten für jedes der Anzahl von Benutzergeräten auf der Grundlage der erhaltenen Signalstärkewerte und

- Einordnen der Anzahl von Benutzergeräten in eine oder mehrere Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) und Zuordnen jeder der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) zu einer Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) auf der Grundlage der berechneten Antennenverhältnisswerte.

3. Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Einordnen der Anzahl von Benutzergeräten und das Zuordnen der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) auf der Grundlage der berechneten Antennensignalverhältnisswerte (s_i) ferner umfasst:

- Vergleichen eines oder mehrerer der berechneten Antennenverhältnisswerte jedes der Anzahl von Benutzergeräten und

- Einordnen der Anzahl von Benutzergeräten in eine oder mehrere Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) und Zuordnen jeder der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) zu einer Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) auf der Grundlage des Antennenverhältnisswertvergleichs.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, ferner umfassend:

- Kombinieren einer ersten Gruppe von Benutzergeräten mit einer zweiten Gruppe von Benutzergeräten, um eine kombinierte dritte Gruppe von Benutzergeräten zu bilden, auf der Grundlage gemeinsam zugeordneter Antennen in den Teilmengen der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die jeweils der ersten bzw. zweiten Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet sind.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ferner umfassend:

- Unterteilen einer ersten Gruppe von Benutzergeräten in eine zweite und dritte Gruppe von Benutzergeräten auf der Grundlage gemeinsam zugeordneter Antennen in den Teilmengen der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die jeweils der zweiten bzw. dritten Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet sind.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Kombination von Gruppen von Benutzergeräten unterbrochen wird oder die Unterteilung einer Gruppe von Benutzergeräten eingeleitet wird auf der Grundlage eines oder mehrerer von Folgendem:

- wenn eine oder mehrere vorbestimmte Schwellenwertanzahlen von Antennen in der Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die der Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet sind enthalten sind, ,
- wenn eine oder mehrere vorbestimmte Schwellenwertanzahlen von Benutzergeräten der Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet worden sind,
- wenn eine oder mehrere vorbestimmte CoMP-Übertragungsmehrbenutzergrenzen für die Gruppe von Benutzergeräten erreicht worden sind,
- wenn eine oder mehrere vorbestimmte Kanalbegrenzungen für die Gruppe von Benutzergeräten erreicht sind,
- wenn eine oder mehrere vorbestimmte Sendeleistungsgrenzen erreicht sind,
- wenn ein oder mehrere vorbestimmte Backhaul-Lastschwellenwerte erreicht sind,
- wenn ein oder mehrere vorgegebene Uplink-Funkkanallastschwellenwerte erreicht sind.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei die durch die mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) durchgeführten koordinierten Datenübertragungen an jede der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) ferner umfassen:

- frequenz- und/oder zeitbezogen voneinander getrenntes oder mit orthogonalen Ressourcenblöcken erfolgreiches Planen jeder Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) für eine Downlink-Übertragung; und
- frequenz- und/oder zeitbezogen gemeinsames oder mit nichtorthogonalen Ressourcenblöcken erfolgreiches Planen jedes Benutzergeräts innerhalb einer Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) für eine Downlink-Übertragung.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, ferner umfassend:

- Erhalten von Kanalinformation für eine Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) zu der Teilmenge der einen oder mehr Antennen der Zugangsknoten (101, 102, 103), die der Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) zugeordnet sind; und

- Koordinieren einer Datenübertragung an die Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) auf der Grundlage der erhaltenen Kanalinformation.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei das Erhalten von Signalstärkewerten, die der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) zugeordnet sind, für eine Anzahl von Benutzergeräten umfasst:

- Empfangen von in den Zugangsknoten (101, 102, 103) gemessenen Signalstärkewerten von den Zugangsknoten (101, 102, 103) oder
- Empfangen von in den Benutzergeräten gemessenen Signalstärkewerten von den Benutzergeräten über die Zugangsknoten (101, 102, 103).

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei das Verfahren mit einer Periodizität auf Grundlage der Erfassung des langsamen Fadings wiederholt durchgeführt wird.

11. Vorrichtung (300) zur Verwendung in einem Netzknoten zum Koordinieren von Datenübertragungen an Benutzergeräte in einem drahtlosen Kommunikationsnetz (100, 400), wobei das drahtlose Kommunikationsnetz (100, 400) mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) umfasst, wobei jeder Zugangsknoten eine oder mehrere Antennen hat und dafür eingerichtet ist, koordinierte Datenübertragungen an Benutzergeräte durchzuführen, umfassend:

eine Abrufeinheit (301), die dafür konfiguriert ist, Signalstärkewerte, die der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) zugeordnet sind, für eine Anzahl von Benutzergeräten zu erhalten;

eine Kooperationszellengruppeneinheit (302), die dafür konfiguriert ist, die Anzahl von Benutzergeräten in eine oder mehrere Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) einzuordnen und jede der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) einer Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) auf der Grundlage der durch die Abrufeinheit (301) erhaltenen Signalstärkewerte zuzuordnen; und eine Kooperationsplanungseinheit (303), die dafür konfiguriert ist, durch die mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) durchgeführte Datenübertragungen an jede der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) auf der Grundlage der Teilmenge der einen oder mehreren Anten-

- nen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die jeder Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) jeweils zugeordnet sind, zu koordinieren.
12. Vorrichtung (300) nach Anspruch 11, wobei die Kooperationszellengruppeneinheit (303) ferner dafür konfiguriert ist, Antennenverhältnisswerte für jedes der Anzahl von Benutzergeräten auf der Grundlage der erhaltenen Signalstärkewerte zu berechnen und die Anzahl der Benutzergeräte in eine oder mehrere Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) einzuordnen und jede der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) einer Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) auf der Grundlage der berechneten Antennenverhältnisswerte zuzuordnen.
13. Vorrichtung (300) nach Anspruch 12, wobei die Kooperationszellengruppeneinheit (303) ferner dafür konfiguriert ist, einen oder mehrere der berechneten Antennenverhältnisswerte jedes der Anzahl von Benutzergeräten zu vergleichen und die Anzahl von Benutzergeräten in eine oder mehrere Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) einzuordnen und jede der einen oder mehreren Gruppen von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) einer Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103) auf der Grundlage des Antennenverhältnisswertvergleichs zuzuordnen.
14. Vorrichtung (300) nach einem der Ansprüche 11 bis 13, wobei die Kooperationszellengruppeneinheit (303) ferner dafür konfiguriert ist, eine erste Gruppe von Benutzergeräten mit einer zweiten Gruppe von Benutzergeräten zur Bildung einer kombinierten dritten Gruppe von Benutzergeräten auf der Grundlage gemeinsam zugeordneter Antennen in der Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die jeweils der ersten bzw. zweiten Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet sind, zu kombinieren.
15. Vorrichtung (300) nach einem der Ansprüche 11 bis 14, wobei die Kooperationszellengruppeneinheit (303) ferner dafür konfiguriert ist, eine erste Gruppe von Benutzergeräten in eine zweite und dritte Gruppe von Benutzergeräten auf der Grundlage gemeinsam zugeordneter Antennen in den Teilmengen der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die jeweils der zweiten bzw. dritten Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet sind, zu unterteilen.
16. Vorrichtung (300) nach Anspruch 14 oder 15, wobei die Kooperationszellengruppeneinheit (303) ferner dafür konfiguriert ist, die Kombination von Gruppen von Benutzergeräten zu unterbrechen oder die Unterteilung einer Gruppe von Benutzergeräten auf der Grundlage eines oder mehrerer von Folgendem einzuleiten:
- wenn eine oder mehrere vorbestimmte Schwellenwertanzahlen von Antennen in der Teilmenge der einen oder mehr Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die der Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet sind, enthalten ist,
 - wenn eine oder mehrere vorbestimmte Schwellenwertanzahlen von Benutzergeräten der Gruppe von Benutzergeräten zugeordnet worden sind,
 - wenn eine oder mehrere vorbestimmte CoMP-Übertragungsmehrbenutzergrenzen für die Gruppe von Benutzergeräten erreicht worden sind,
 - wenn eine oder mehrere vorbestimmte Kanalbegrenzungen für die Gruppe von Benutzergeräten erreicht sind,
 - wenn eine oder mehrere vorbestimmte Sendeleistungsgrenzen erreicht sind,
 - wenn ein oder mehrere vorbestimmte Backhaul-Lastschwellenwerte erreicht sind,
 - wenn ein oder mehrere vorbestimmte Uplink-Funkkanallastschwellenwerte erreicht sind.
17. Vorrichtung (300) nach einem der Ansprüche 11 bis 16, wobei die Kooperationsplanungsseinheit (304) ferner dafür konfiguriert ist, jede Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) für eine Downlink-Übertragung frequenz- und/oder zeitbezogen oder mit orthogonalen Ressourcenblöcken voneinander getrennt zu planen und jedes Benutzergerät innerhalb einer Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) für eine Downlink-Übertragung frequenz- und/oder zeitbezogen oder mit nichtorthogonalen Ressourcenblöcken gemeinsam zu planen.
18. Vorrichtung (300) nach einem der Ansprüche 11 bis 17, wobei die Kooperationsplanungsseinheit (304) ferner dafür konfiguriert ist, Kanalinformation für eine Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) zu der Teilmenge der einen oder mehreren Antennen der mindestens zwei Zugangsknoten (101, 102, 103), die der Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) zugeordnet sind, zu erhalten und die Datenübertragung an die Gruppe von Benutzergeräten (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) auf der Grundlage der erhaltenen Kanalinformation zu koordinieren.
19. Netzknoten (101, 102, 103) zur Verwendung in einem drahtlosen Kommunikationsnetz (100), umfas-

send eine Vorrichtung (300) nach einem der Ansprüche 11 bis 18.

Revendications

1. Procédé à utiliser dans un noeud de réseau pour coordonner des transmissions de données à des équipements d'utilisateur dans un réseau de communication sans fil (100, 400), ledit réseau de communication sans fil (100, 400) comprenant au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) qui présentent chacun une ou plusieurs antennes et qui sont agencés de manière à mettre en oeuvre des transmissions de données coordonnées à des équipements d'utilisateur, comprenant les étapes ci-dessous consistant à :

- obtenir (S601) des valeurs d'intensité de signal (s_i) associées à ladite une ou auxdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) pour un nombre d'équipements d'utilisateur ;

- agencer (S602) le nombre d'équipements d'utilisateur dans un ou plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) et associer chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) à un sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103), sur la base des valeurs d'intensité de signal (s_i) obtenues ; et
- coordonner (S603) des transmissions de données mises en oeuvre par lesdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) sur chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) sur la base du sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associé à chaque groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), respectivement.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l'agencement du nombre d'équipements d'utilisateur et l'association dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) comprend en outre les étapes ci-dessous consistant à :

- calculer des valeurs de relations d'antennes pour chaque équipement du nombre d'équipements d'utilisateur, sur la base des valeurs d'intensité de signal obtenues ; et
- agencer le nombre d'équipements d'utilisateur dans un ou plusieurs groupes d'équipements

d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) et associer chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) à un sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103), sur la base des valeurs de relations d'antennes calculées.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

3. Procédé selon la revendication 2, dans lequel l'agencement du nombre d'équipements d'utilisateur et l'association dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) sur la base des valeurs de relations de signaux d'antennes calculées (s_i), comprend en outre les étapes ci-dessous consistant à :

- comparer une ou plusieurs des valeurs de relations d'antennes calculées de chaque équipement du nombre d'équipements d'utilisateur ; et
- agencer le nombre d'équipements d'utilisateur dans un ou plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) et associer chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) à un sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) sur la base de la comparaison de valeurs de relations d'antennes.

4. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, comprenant en outre l'étape ci-dessous consistant à :

- combiner un premier groupe d'équipements d'utilisateur avec un deuxième groupe d'équipements d'utilisateur en vue de former un troisième groupe combiné d'équipements d'utilisateur sur la base d'antennes conjointement associées dans les sous-ensembles de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés aux premier et deuxième groupes d'équipements d'utilisateur, respectivement.

5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, comprenant en outre l'étape ci-dessous consistant à :

- diviser un premier groupe d'équipements d'utilisateur en des deuxième et troisième groupes d'équipements d'utilisateur, sur la base d'antennes conjointement associées dans les sous-ensembles de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés aux deuxième et troisième groupes d'équipements d'utilisateur, res-

- pectivement.
6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, dans lequel la combinaison de groupes d'équipements d'utilisateur est interrompue, ou la division d'un groupe d'équipements d'utilisateur est initiée, sur la base de l'un ou plusieurs des événements ci-dessous :
- lorsqu'un ou plusieurs nombres seuils prédéterminés d'antennes sont inclus dans le sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés au groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'un ou plusieurs nombres seuils prédéterminés d'équipements d'utilisateur ont été associés au groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'une ou plusieurs limites multiutilisateurs de transmissions CoMP prédéterminées ont été atteintes pour le groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'une ou plusieurs limitations de canal prédéterminées sont atteintes pour le groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'une ou plusieurs limites de puissance de transmission prédéterminées sont atteintes ;
 - lorsqu'un ou plusieurs seuils de charges de liaisons de raccordement prédéterminés sont atteints ;
 - lorsqu'un ou plusieurs seuils de charges de canaux de liaison montante prédéterminés sont atteints.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel la coordination des transmissions de données mises en oeuvre par lesdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) sur chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), comprend en outre les étapes ci-dessous consistant à :
- planifier chaque groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) en vue d'une transmission en liaison descendante séparément les uns des autres en fréquence et/ou dans le temps, ou sur des blocs de ressources orthogonales ; et
 - planifier chaque équipement d'utilisateur au sein d'un groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) en vue d'une transmission en liaison descendante, de concert, en fréquence et/ou dans le temps, ou sur des blocs de ressources non orthogonales.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 7, comprenant en outre les étapes ci-dessous consistant à :

- obtenir des informations de canal pour un groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) sur le sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes des noeuds d'accès (101, 102, 103) associés au groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) ; et
 - coordonner une transmission de données au groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) sur la base des informations de canal obtenues.
9. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel l'obtention de valeurs d'intensité de signal associées à ladite une ou auxdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) pour un nombre d'équipements d'utilisateur comprend l'étape ci-dessous consistant à :
- recevoir des valeurs d'intensité de signal mesurées au niveau des noeuds d'accès (101, 102, 103) en provenance des noeuds d'accès (101, 102, 103) ; ou
 - recevoir des valeurs d'intensité de signal mesurées au niveau des équipements d'utilisateur, en provenance des équipements d'utilisateur, par le biais des noeuds d'accès (101, 102, 103).
10. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, dans lequel le procédé est mis en oeuvre de façon répétitive avec une périodicité basée sur une capture d'évanouissement lent.
11. Appareil (300) à utiliser dans un noeud de réseau pour coordonner des transmissions de données à des équipements d'utilisateur dans un réseau de communication sans fil (100, 400), ledit réseau de communication sans fil (100, 400) comprenant au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) qui présentent chacun une ou plusieurs antennes et qui sont agencés de manière à mettre en oeuvre des transmissions de données coordonnées à des équipements d'utilisateur, comprenant :
- une unité de récupération (301) configurée de manière à obtenir des valeurs d'intensité de signal associées à ladite une ou auxdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) pour un nombre d'équipements d'utilisateur ;
 - une unité de groupes de cellules coopérantes (302) configurée de manière à agencer le nombre d'équipements d'utilisateur dans un ou plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) et à associer chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212,

- 213, 221, 231, 232, 233) à un sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103), sur la base des valeurs d'intensité de signal obtenues par l'unité de récupération (301) ; et
une unité de planification de coopération (303) configurée de manière à coordonner des transmissions de données mises en oeuvre par lesdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) sur chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) sur la base du sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés à chaque groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), respectivement.
- 12.** Appareil (300) selon la revendication 11, dans lequel l'unité de groupes de cellules coopérantes (303) est en outre configurée de manière à calculer des valeurs de relations d'antennes pour chaque équipement du nombre d'équipements d'utilisateur, sur la base des valeurs d'intensité de signal obtenues, et à agencer le nombre d'équipements d'utilisateur dans un ou plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) et à associer chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) à un sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103), sur la base des valeurs de relations d'antennes calculées.
- 13.** Appareil (300) selon la revendication 12, dans lequel l'unité de groupes de cellules coopérantes (303) est en outre configurée de manière à comparer une ou plusieurs des valeurs de relations d'antennes calculées de chaque équipement du nombre d'équipements d'utilisateur, et à agencer le nombre d'équipements d'utilisateur dans un ou plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) et à associer chaque groupe dudit un ou desdits plusieurs groupes d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) à un sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) sur la base de la comparaison de valeurs de relations d'antennes.
- 14.** Appareil (300) selon l'une quelconque des revendications 11 à 13, dans lequel l'unité de groupes de cellules coopérantes (303) est en outre configurée de manière à combiner un premier groupe d'équipements d'utilisateur avec un deuxième groupe d'équipements d'utilisateur en vue de former un troisième groupe combiné d'équipements d'utilisateur sur la
- base d'antennes conjointement associées dans les sous-ensembles de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés aux premier et deuxième groupes d'équipements d'utilisateur, respectivement.
- 15.** Appareil (300) selon l'une quelconque des revendications 11 à 14, dans lequel l'unité de groupes de cellules coopérantes (303) est en outre configurée de manière à diviser un premier groupe d'équipements d'utilisateur en des deuxième et troisième groupes d'équipements d'utilisateur, sur la base d'antennes conjointement associées dans les sous-ensembles de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés aux deuxième et troisième groupes d'équipements d'utilisateur, respectivement.
- 16.** Appareil (300) selon la revendication 14 ou 15, dans lequel l'unité de groupes de cellules coopérantes (303) est en outre configurée de manière à interrompre la combinaison de groupes d'équipements d'utilisateur ou à initier la division d'un groupe d'équipements d'utilisateur sur la base de l'un ou plusieurs des événements ci-dessous :
- lorsqu'un ou plusieurs nombres seuils prédéterminés d'antennes sont inclus dans le sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes desdits au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés au groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'un ou plusieurs nombres seuils prédéterminés d'équipements d'utilisateur ont été associés au groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'une ou plusieurs limites multiutilisateurs de transmissions CoMP prédéterminées ont été atteintes pour le groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'une ou plusieurs limitations de canal prédéterminées sont atteintes pour le groupe d'équipements d'utilisateur ;
 - lorsqu'une ou plusieurs limites de puissance de transmission prédéterminées sont atteintes ;
 - lorsqu'un ou plusieurs seuils de charges de liaisons de raccordement prédéterminés sont atteints ;
 - lorsqu'un ou plusieurs seuils de charges de canaux de liaison montante prédéterminés sont atteints.
- 17.** Appareil (300) selon l'une quelconque des revendications 11 à 16, dans lequel l'unité de planification de coopération (304) est en outre configurée de manière à planifier chaque groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) en vue d'une transmission en liaison descendante séparé-

ment les uns des autres en fréquence et/ou dans le temps, ou sur des blocs de ressources orthogonales, et à planifier chaque équipement d'utilisateur au sein d'un groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) en vue d'une transmission en liaison descendante, de concert, en fréquence et/ou dans le temps, ou sur des blocs de ressources non orthogonales.

18. Appareil (300) selon l'une quelconque des revendications 11 à 17, dans lequel l'unité de planification de coopération (304) est en outre configurée de manière à obtenir des informations de canal pour un groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) sur le sous-ensemble de ladite une ou desdites plusieurs antennes des au moins deux noeuds d'accès (101, 102, 103) associés au groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), et à coordonner une transmission de données au groupe d'équipements d'utilisateur (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) sur la base des informations de canal obtenues.
19. Noeud de réseau (101, 102, 103) à utiliser dans un réseau de communication sans fil (100) comprenant un appareil (300) selon l'une quelconque des revendications 11 à 18.

30

35

40

45

50

55

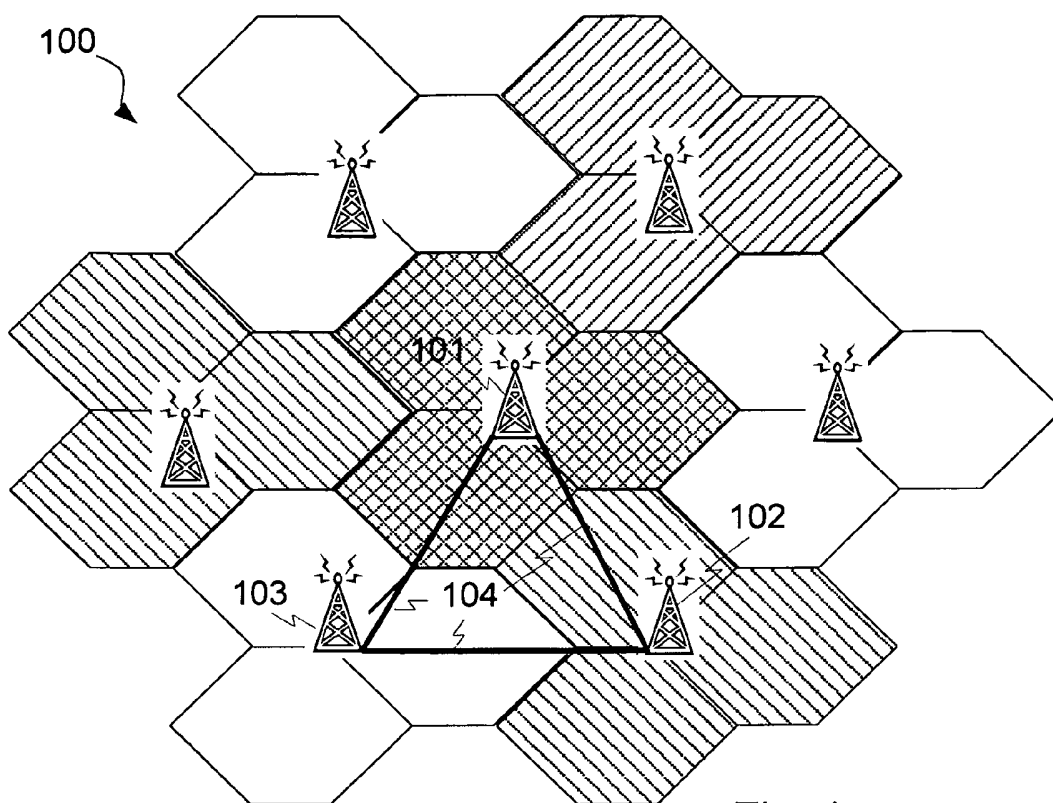


Fig. 1

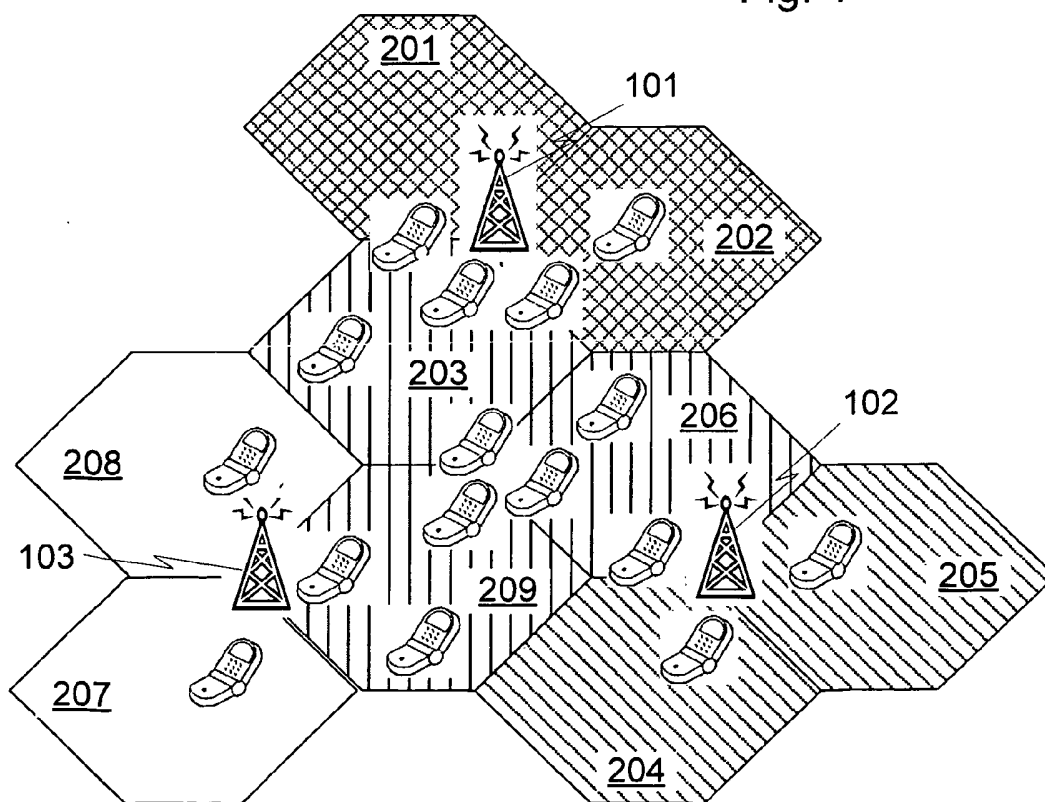


Fig. 2

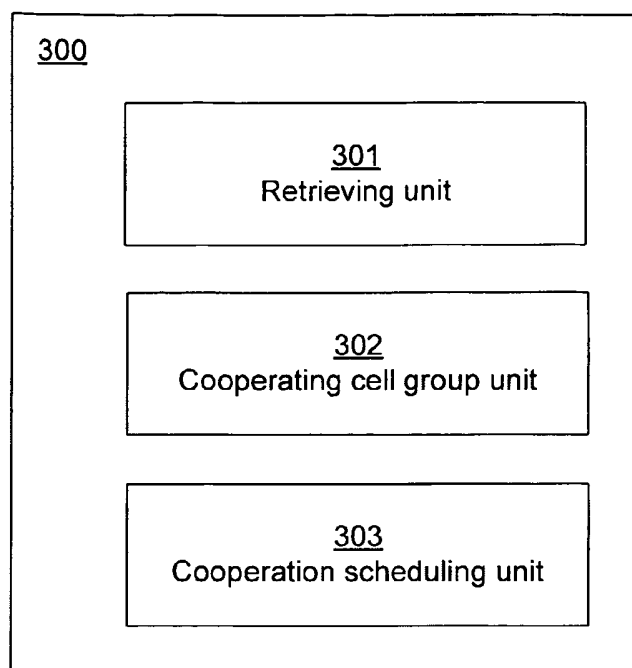


Fig. 3

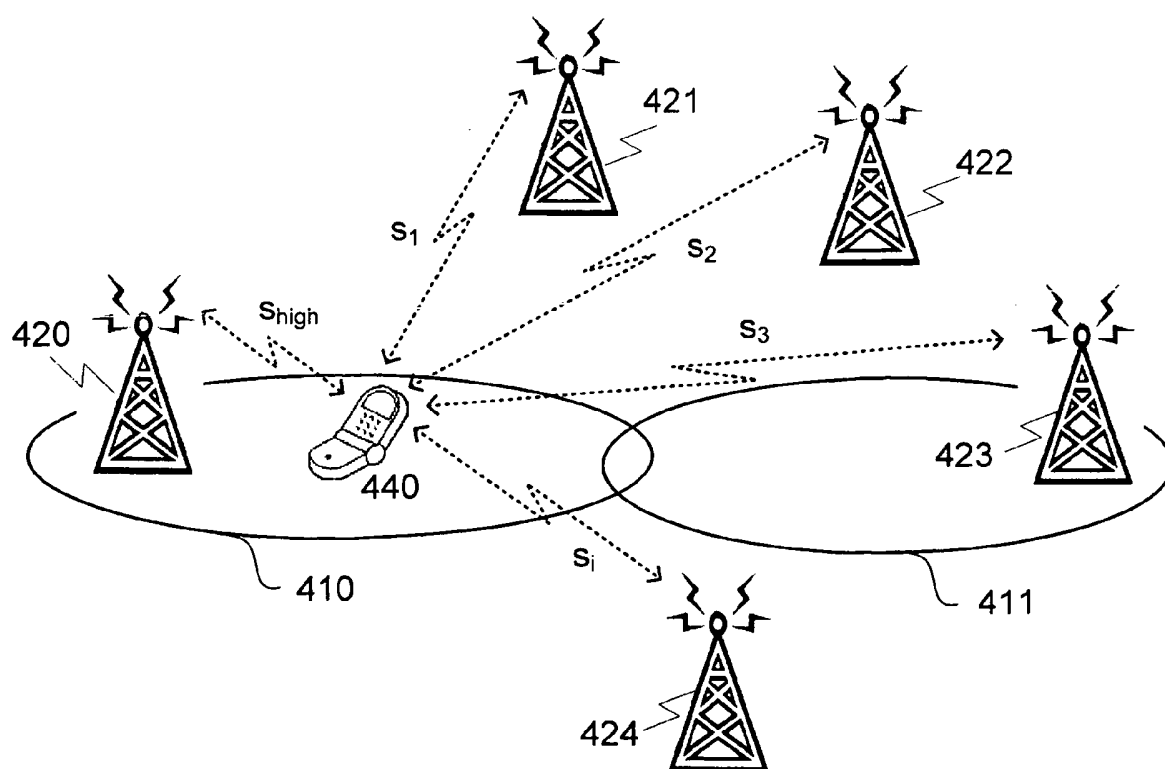


Fig. 4

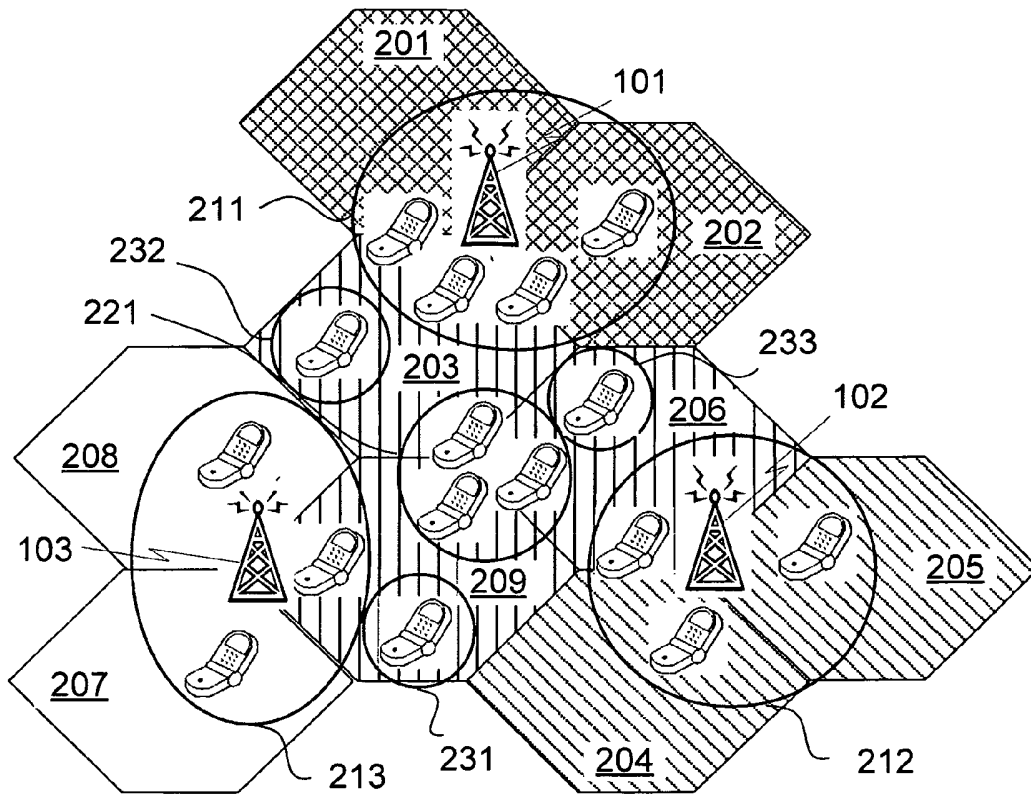


Fig. 5

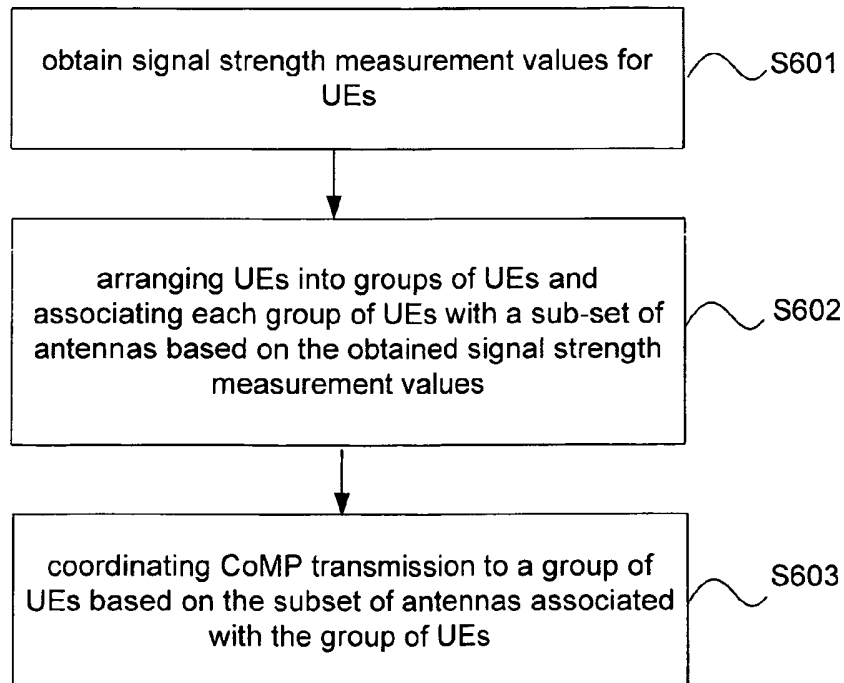


Fig. 6

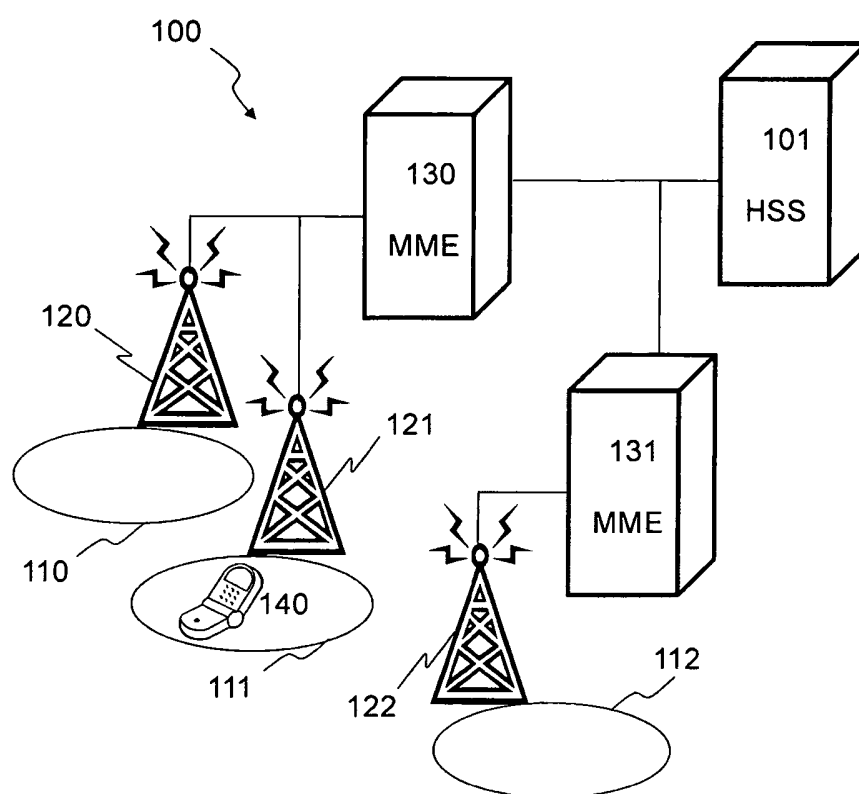


Fig. 7

REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION

This list of references cited by the applicant is for the reader's convenience only. It does not form part of the European patent document. Even though great care has been taken in compiling the references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all liability in this regard.

Non-patent literature cited in the description

- Views of Schemes for CoMP. 3GPP DRAFT;
R1-110180, 12 January 2011 [0007]

713698/KOT

KOORDINÁLT TÖBBPONTOS ADÁS ÉS VÉTEL (COMP) VÉGREHAJTÁSA VEZETÉK NÉLKÜLI KOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATBAN

Szabadalmi igénypontok

1. Eljárás hálózati csomópontban való használatra vezeték nélküli kommunikációs hálózatban (100, 400) lévő felhasználói berendezéshez való adatátvitel koordinálására, a vezeték nélküli kommunikációs hálózat (100, 400) legalább két hozzáférési csomópontot (101, 102, 103) tartalmaz, amelyek mindegyike egy vagy több antennával rendelkezik, és arra van kialakítva, hogy felhasználói berendezéshez történő koordinált adatátvitelt végezzen, a következőket tartalmazza:
 - a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájával társított jelerősség-értékek (s_i) megszerzése (S601) számos felhasználói berendezéshez;
 - a számos felhasználói berendezés elrendezése (S602) egy vagy több felhasználó berendezés csoportba (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) és minden egyes felhasználói berendezés csoport (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társítása a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazával a kapott jelerősség-értékek (s_i) alapján; és
 - a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) által az egyes felhasználói berendezés csoportokhoz (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) végzett adatátvitel koordinálása (S603) az egyes felhasználói berendezés csoportokkal (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társított legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmaza alapján, külön-külön.

2. Az 1. igénypont szerinti eljárás, ahol a számos felhasználói berendezés elrendezése és az egy vagy több felhasználói berendezés csoport (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társítása továbbá a következőket tartalmazza:
 - antennakapcsolati értékek számítása a számos felhasználói berendezés mindegyikére a kapott jelerősség-értékek alapján, és
 - a számos felhasználói berendezés elrendezése egy vagy több felhasználó berendezés csoportba (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) és minden egyes felhasználói berendezés csoport (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társítása a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazával a számított antennakapcsolati értékek alapján.

3. A 2. igénypont szerinti eljárás, ahol a számos felhasználói berendezés elrendezése és az egy vagy több felhasználói berendezés csoport (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társítása a számított antennajel-kapcsolati értékek (s) alapján továbbá a következőket tartalmazza:
 - a számos felhasználói berendezés mindegyikének számított antennakapcsolati értékéből egy vagy több összehasonlítása, és
 - a számos felhasználói berendezés elrendezése egy vagy több felhasználó berendezés csoportba (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) és minden egyes felhasználói berendezés csoport (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társítása a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazával az antennakapcsolati értékek összehasonlítása alapján.

4. Az 1 – 3. igénypontok egyike szerinti eljárás, amely továbbá a következőket tartalmazza:
 - a felhasználói berendezések első csoportjának összerakása a felhasználói berendezések második csoportjával felhasználói berendezések kombinált harmadik csoportjának kialakítására az együttesen társított antennák alap-

ján az első és második felhasználói berendezés csoporttal társított legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazában, külön-külön.

5. Az 1 – 4. igénypontok egyike szerinti eljárás, amely továbbá a következőket tartalmazza:

- felhasználói berendezések első csoportjának felosztása felhasználói berendezések második és harmadik csoportjára az együttesen társított antennák alapján a felhasználói berendezések második és harmadik csoportjával társított legalább két hozzáférési csomópontja (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazában, külön-külön.

6. A 4. vagy 5. igénypont szerinti eljárás, ahol a felhasználói berendezések összerakása leáll, illetve a felhasználói csoport felosztása elkezdődik a következők valamelyike alapján:

- amikor egy vagy több előre meghatározott küszöbszámú antenna van a felhasználói berendezések csoportjával társított legalább két hozzáférési csomópontja (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazában,
- amikor egy vagy több előre meghatározott küszöbszámú felhasználói berendezés társítva van a felhasználói berendezések csoportjával,
- amikor egy vagy több előre meghatározott CoMP átviteli több felhasználós korlát el lett érve a felhasználói berendezések csoportjára,
- amikor egy vagy több előre meghatározott csatornakorlátozás el lett érve a felhasználói berendezések csoportjára,
- amikor egy vagy több előre meghatározott átviteli teljesítmény korlát el lett érve,
- amikor egy vagy több előre meghatározott felhordó terhelés küszöb el lett érve,
- amikor egy vagy több előre meghatározott felfelé irányú rádiócsatorna terhelés küszöb el lett érve.

7. Az előző 1 – 6. igénypontok egyike szerinti eljárás, ahol a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) által a felhasználói berendezések (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) minden egyes csoportjához végzett adatátvitel koordinálása továbbá a következőket tartalmazza:
- felhasználói berendezések minden egyes csoportjának (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) ütemezése lefelé irányú átvitelhez frekvenciában és/vagy időben egymástól külön, vagy ortogonális erőforrásblokkokon; és
 - felhasználói berendezések csoportján (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) belüli minden egyes felhasználói berendezés ütemezése lefelé irányú átvitelhez frekvenciában és/vagy időben együtt, vagy nem ortogonális erőforrásblokkokon; és
8. Az 1 – 7. igénypontok egyike szerinti eljárás, amely továbbá a következőket tartalmazza:
- csatornainformáció megszerzése felhasználói berendezések (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) csoportjára a felhasználói berendezések (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) csoportjával társított hozzáférési csomópontok (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazához; és
 - a felhasználói berendezések csoportjához (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) való adatátvitel koordinálása a kapott csatornainformáció alapján.
9. Eljárás az 1 – 8. igénypontok egyike szerint, ahol a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájával társított jelerősség-értékek megszerzése számos felhasználói berendezésre a következőket tartalmazza:
- a hozzáférési csomópontoknál (101, 102, 103) mért jelerősség-értékek vétele a hozzáférési csomópontokból (101, 102, 103), vagy
 - a felhasználói berendezésnél mért jelerősség-értékek vétele a felhasználói berendezésből a hozzáférési csomópontokon (101, 102, 103) keresztül.

10. Az 1 – 9. igénypontok egyike szerinti eljárás, ahol az eljárás ismételtten végrehajtható lassú halkulás elfogásán alapuló periodikussággal.
11. Berendezés (300) hálózati csomópontban való használatra vezeték nélküli kommunikációs hálózatban (100, 400) lévő felhasználói berendezéshez való adatátvitel koordinálására, a vezeték nélküli kommunikációs hálózat (100, 400) legalább két hozzáférési csomópontot (101, 102, 103) tartalmaz, mindegyik csomópont egy vagy több antennával rendelkezik, és arra van kialakítva, hogy felhasználói berendezéshez történő koordinált adatátvitelt végezzen, a következőket tartalmazza:

lehívó egység (301), amely arra van kialakítva, hogy számos felhasználói berendezéshez megszerezze a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájával társított jelerősség-értékeket;

együttműködő cellacsoport egység (302), amely arra van kialakítva, hogy elrendezze a számos felhasználói berendezést egy vagy több felhasználó berendezés csoportba (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) és társítsa minden egyes felhasználói berendezés csoportot (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazával a lehívó egység (301) által megszerzett jelerősség-értékek alapján; és

együttműködést ütemező egység (303), amely arra van kialakítva, hogy koordinálja a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) által az egyes felhasználói berendezés csoportokhoz (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) végzett adatátvitelt az egyes felhasználói berendezés csoportokkal (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társított legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmaza alapján, külön-külön.

12. A 11. igénypont szerinti berendezés (300), ahol az együttműködő cellacsoport egység (303) továbbá arra van kialakítva, hogy kiszámítsa az antennakapcsolati értékeket a számos felhasználói berendezés mindegyikére a kapott jelerősség-értékek alapján, és elrendezze a számos felhasználói berendezést felhasználó

nálói berendezések egy vagy több csoportjába (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233), és minden egyes felhasználói berendezés csoport (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) társítása a legalább két hozzáférési csoport (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazával a számított antennakapcsolati értékek alapján.

13. A 12. igénypont szerinti berendezés (300), ahol az együttműködő cellacsoport egység (303) továbbá arra van kialakítva, hogy összehasonlítsa a számos felhasználói berendezés mindegyikének egy vagy több számított antennakapcsolati értékét, és elrendezze a számos felhasználói berendezést egy vagy több felhasználói berendezés csoportba (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) és társítsa a felhasználó berendezések egy vagy több csoportját (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) a legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazával az antennakapcsolati értékek alapján.
14. A 11 – 13. igénypontok egyike szerinti berendezés (300), ahol az együttműködő cellacsoport egység (303) arra van kialakítva, hogy összerakja a felhasználói berendezések első csoportját a felhasználói berendezések második csoportjával felhasználói berendezések kombinált harmadik csoportjának kialakítására az együttesen társított antennák alapján az első és második felhasználói berendezés csoporttal társított legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazában, külön-külön.
15. A 11 – 14. igénypontok egyike szerinti berendezés (300), ahol az együttműködő cellacsoport egység (303) arra van kialakítva, hogy felossza a felhasználói berendezések első csoportját a felhasználói berendezések második csoportjába és harmadik csoportjára az együttesen társított antennák alapján a második és harmadik felhasználói berendezés csoporttal társított legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazában, külön-külön.
16. A 14. vagy 15. igénypont szerinti berendezés, ahol az együttműködő cellacsoport egység (303) továbbá arra van kialakítva, hogy megállítsa a felhasználói

berendezések csoportjainak összerakását vagy kezdeményezze a felhasználói berendezések csoportjainak a következők valamelyikének alapján való felosztását:

- amikor egy vagy több előre meghatározott küszöbszámú antenna van a felhasználói berendezések csoportjával társított legalább két hozzáférési csomópontja (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részhalmazában,
 - amikor egy vagy több előre meghatározott küszöbszámú felhasználói berendezés társítva van a felhasználói berendezések csoportjával,
 - amikor egy vagy több előre meghatározott CoMP átviteli több felhasználós korlát el lett érve a felhasználói berendezések csoportjára,
 - amikor egy vagy több előre meghatározott csatornakorlátozás el lett érve a felhasználói berendezések csoportjára,
 - amikor egy vagy több előre meghatározott átviteli teljesítmény korlát el lett érve,
 - amikor egy vagy több előre meghatározott felhordó terhelés küszöb el lett érve,
 - amikor egy vagy több előre meghatározott felfelé irányú rádiócsatorna terhelés küszöb el lett érve.
17. A 11 – 16. igénypontok egyike szerinti berendezés (300), ahol az együttműködést ütemező egység (304) továbbá arra van kialakítva, hogy ütemezze a felhasználói berendezések minden egyes csoportját (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) lefelé irányú átvitelhez frekvenciában és/vagy időben egymástól elválasztva, vagy ortogonális erőforrásblokkokon, és ütemezze az egyes felhasználói berendezéseket a felhasználói berendezések csoportján (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) belül lefelé irányú átvitelhez frekvenciában és/vagy időben együtt, vagy nem ortogonális erőforrásblokkokon.
18. A 11 – 17. igénypontok egyike szerinti berendezés (300), ahol az együttműködést ütemező egység (304) továbbá arra van kialakítva, hogy csatornainformációt szerezzen felhasználói berendezések csoportjára (211, 212, 213, 221, 231,

232, 233) a felhasználói berendezések (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) csoportjával társított legalább két hozzáférési csomópont (101, 102, 103) egy vagy több antennájának részalmazához, és koordinálja a felhasználói berendezések csoportjához (211, 212, 213, 221, 231, 232, 233) való adatátvitelt a kapott csatornainformáció alapján.

19. Hálózati csomópont (101, 102, 103) vezeték nélküli kommunikációs hálózatban (100) való használatra, amely tartalmaz egy a 11 – 18. igénypontok egyike szerinti berendezést (300).