



Patentdirektoratet  
TAASTRUP

(21) Patentansøgning nr.: 0342/90

(51) Int.Cl.5

D 06 F 79/02

(22) Indleveringsdag: 09 feb 1990

(41) Alm. tilgængelig: 01 okt 1991

(44) Fremlagt: 21 apr 1992

(86) International ansøgning nr.: -

(30) Prioritet: -

(71) Ansøger: Ove Marius \*Hinum; Fuglebjerglundvej 9; 4250 Fuglebjerg, DK, Gitte \*Hinum; Fuglebjerglundvej 9; 4250 Fuglebjerg, DK

(72) Opfinder: SAMME

(74) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau

(54) Vægophæng for strygejern

(56) Fremdragne publikationer


FR pat. nr. 1495941  
US pat. nr. 2879021

(57) Sammendrag:

Indstilleligt sikkerheds vægophæng til strygejern. 342-90

Angår et indstilleligt sikkerheds vægophæng til strygejern, der fortrinvis består af en rektangulær plade (1), hvorpå der er anbragt to beslag (2) og (4), hvoraf det ene beslag (2) i kraft af sin speciele udformning, dels virker som afglidningsplade, dels som holder for strygejernets strygesål, og dels virker som holder for strygejernets ledning når strygejernet er stationært anbragt i sikkerheds vægophænget. Det andet beslag (4) virker i kraft af sin udformning, dels som holder for strygejernets øverste ende, når det er anbragt i sikkerheds vægophænget, dels er beslaget (4) i kraft af slidse (5), i stand til at forskydes for indstilling af sikkerheds vægophænget, så dette kan anvendes til de fleste i dag kendte mærker for strygejern.

Fig. 1. 342-90

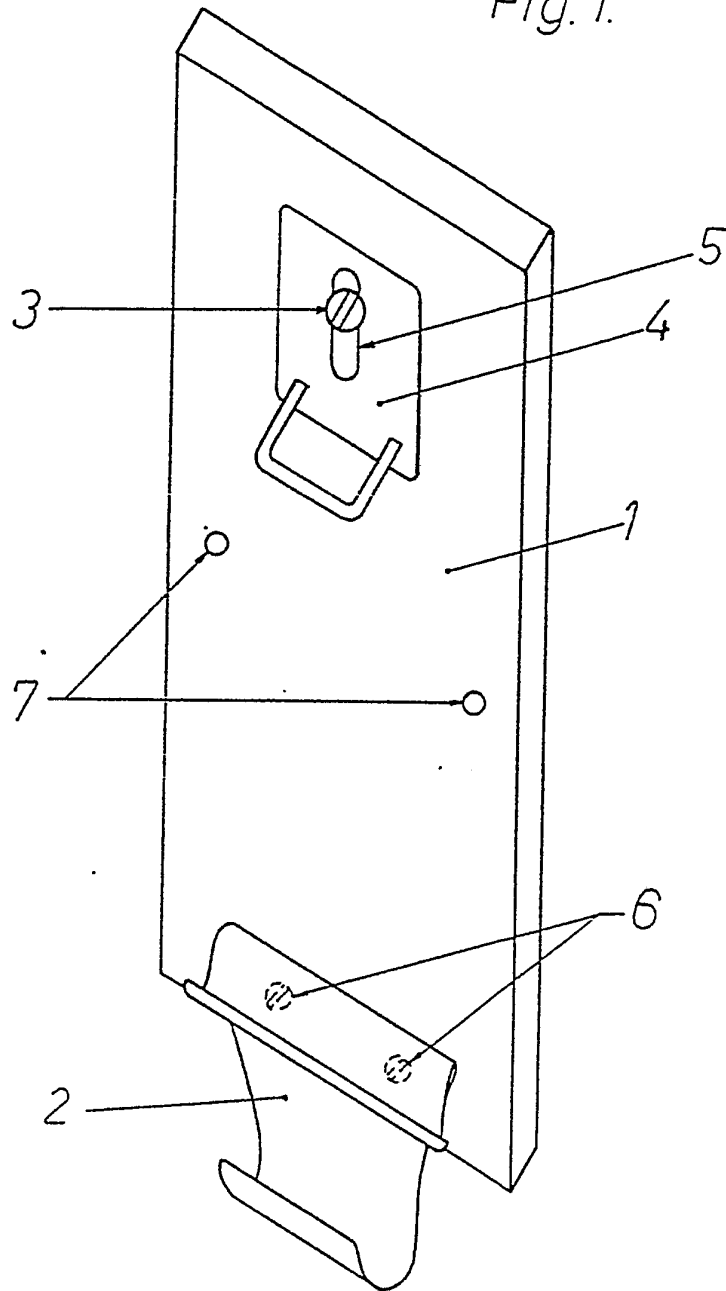

Opfindelsen angår et vægophæng for strygejern, omfattende en basisplade, et holdebeslag for strygejernets hæl, og et holdebeslag for strygejernets næse.

Et sådant vægophæng kendes fra US patentskrift nr. 2.879.021, som beskriver et vægophæng, hvor strygejernet holdes ind mod basispladen. Dette begrænser imidlertid materialevalget, hvis vægophænget skal anvendes til et varmt strygejern, eller stiller krav om belægning af basispladen med et isolerende lag eksempelvis asbestpapir.

Formålet med den foreliggende opfindelse er, at tilvejebringe et vægophæng, som kan anvendes til et varmt strygejern uden kraftig opvarmning af basispladen.

Dette opnås ifølge opfindelsen ved, at holdebeslaget for strygejernets hæl ved basispladen omfatter et nedad i retning bort fra basispladen skrånende afglidningsstykke samt et opadskrånende gribestykke, og at holdebeslaget for strygejernets næse omfatter et stykke, der er indrettet til at strække sig hen over strygejernets næse. Herved opnås, at et strygejern, når det anbringes i holderen, holdes med sålen i det væsentlige parallelt med, men i afstand fra basispladen, hvorved kraftig opvarmning af denne ved direkte, langvarig kontakt med strygejernets undgåes.

Opfindelsen vil i det følgende blive forklaret nærmere ved hjælp af et udførelseseksempel under henvisning til tegningen, hvis eneste figur viser et perspektivbillede af et vægophæng ifølge opfindelsen.

En varmefast plade 1 er udformet med to huller for opsætning af vægophænget. Pladen 1 er ud over hullerne 7 nederst forsynet med et specielt udformet beslag 2, der dels omfatter et afglidningsstykke 8, som strækker sig skråt nedad i retning væk fra pladen 1 til et opadvendende gribestykke 10, dels et nedre krogstykke 11, som kan anvendes til ophængning af

strygejernets ledning, når strygejernet ikke er i brug. Beslaget 2 er fastgjort med to skruer 6. Pladen 1 er desuden forsynet med et beslag 4 med en lodret slids 5, hvorigennem en skrue 3 fastholder beslaget

5 4.

Vægophængen kan ved forskydning af beslaget 4 indstilles efter størrelsen af et strygejern, som skal holdes af vægophængen. Indstillingen foregår som følger: strygejernet anbringes med sin hæl støttende i 10 gribestykket 10 af det nedre beslag 2. På grund af afglidningsstykket 8 vil strygejernets sål ved hælen have en afstand til pladen 1. Derefter løsnes skruen 3, beslaget 4 forskydes opad og strygejernet holdes således, at dets sål er parallel med pladen 1. Der- 15 efter sænkes beslaget 4, således at bøjlen 9 føres ned over strygejernets næse og berører denne, hvorefter skruen 3 spændes.

#### P A T E N T K R A V

20 Vægophæng for strygejern, omfattende en basisplade (1), et holdebeslag (2) for strygejernets hæl og et holdebeslag (4) for strygejernets næse, k e n d e - t e g n e t ved, at holdebeslaget (2) for strygejernets hæl ved basispladen (1) omfatter et nedad i ret- 25 ning bort fra basispladen (1) skrånende afglidningsstykke (8) samt et opadskrånende gribestykke (10), og at holdebeslaget (4) for strygejernets næse omfatter et stykke (9), der er indrettet til at strække sig hen over strygejernets næse.

