

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16486**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **16682**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2010**

(54)

Umywalka łazienkowa z owalną komorą

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2011 WUP 05/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś, Brenno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rękoś Bogusław, Brenno, (PL)

PL 16486

Twórca wzoru przemysłowego:
Bogusław Rękoś

Nr Rp. 164.86.....
Klasa 23-02.....

Umywalka łazienkowa z owalną komorą

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać umywalki łazienkowej, przejawiająca się w układzie linii, kształcie, właściwościach i ukształtowaniu powierzchni oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.


Umywalka łazienkowa z owalną według wzoru posiada w widoku z góry kształt owalny, o równoległych, prostych bokach krótszych i bokach dłuższych opisanych na wycinku elipsy a także owalną komorę. W rzucie bocznym boki umywalki mają kształt prostokąta, natomiast komora ma kształt wycinka owalu.

Umywalka łazienkowa z owalną komorą posiada zagłębienie opadające w kierunku umieszczonego w centralnej części umywalki otworu wpustowego i posiada płaską powierzchnię ociekacza ograniczoną wzniesieniem powierzchni, przystającym do krawędzi umywalki.

Na płaskiej powierzchni ociekacza przy górnym boku dłuższym umywalka ma otwór do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia jak przedstawiono na załączonym rysunku fig. 1.

Umywalka łazienkowa z owalną komorą według wzoru posiadająca w widoku z góry kształt prostokąta z eliptycznie zakrzywionymi bokami dłuższymi posiada istotne cechy wzoru przemysłowego w postaci opisanym na wydłużonej elipsie boków dłuższych (1) i (2) oraz prostych, równoległych boków krótszych. (3) i (4). Boki umywalki ograniczają wzniesienie na powierzchni ociekacza umywalki (5), które to wzniesienie rozszerza się w narożnikach przy zagiętym eliptycznie górnym dłuższym boku umywalki. Wzniesienie powierzchni umywalki przy bokach ogranicza płaską powierzchnię ociekacza (6) opadającego w kierunku owalnego zagłębienia komory umywalki (7). W centralnej części umywalki w zagłębieniu komory znajduje się otwór spustowy (8). Wzniesienie na powierzchni umywalki ogranicza płaską powierzchnię ociekacza w taki sposób, że przystaje ono kształtem do równoległych boków krótszych, dolnego boku opisanego na elipsie, oraz rozszerza się w narożnikach przy górnym boku w taki sposób, że kształtem odpowiada górnej krawędzi owalnego zagłębienia. Na płaskiej powierzchni pomiędzy wzniesieniem a górną krawędzią komory umieszczony jest otwór do mocowania elementów: baterii i innych urządzeń do mycia (9). W rzucie bocznym boki umywalki mają kształt trapezu (10), natomiast spódnia część komory ma kształt łuku (11) jak przedstawiono na rys. Fig 1.

Fig. 1.

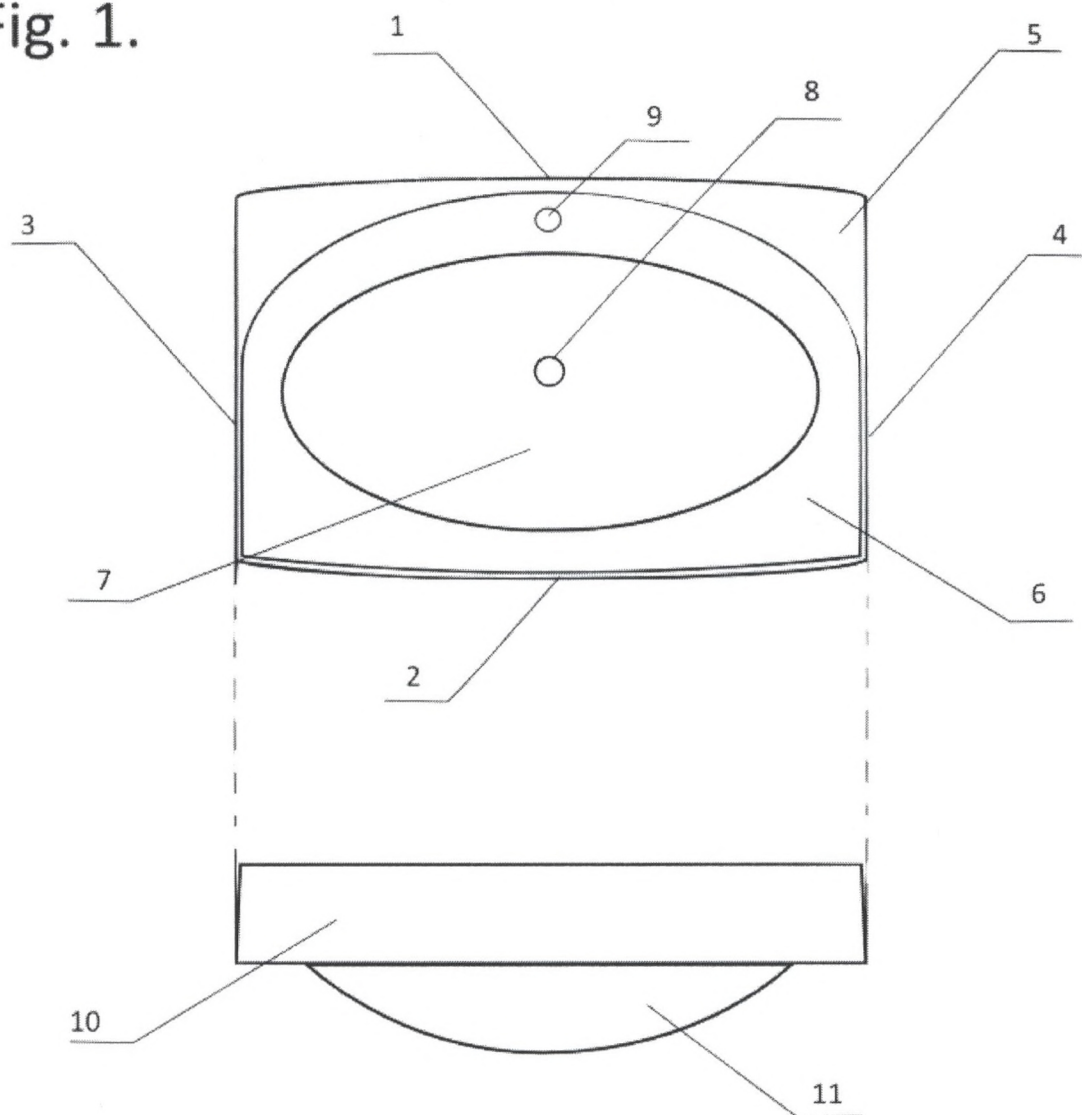

gh

Up. 16682
Rp. 16486