



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 220494314 U

(45) 授权公告日 2024. 02. 20

(21) 申请号 202321780729.6

(22) 申请日 2023.07.07

(73) 专利权人 厦门和新国际贸易有限公司

地址 361000 福建省厦门市中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元B

(72) 发明人 徐振南 曾珺 林惠娟 李超兰

(74) 专利代理机构 泉州协创知识产权代理事务所(普通合伙) 35231

专利代理师 王伟强

(51) Int.Cl.

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54) 实用新型名称

裆底改良型双层裤装

(57) 摘要

本实用新型涉及裆底改良型双层裤装,包括裤装外体与裤装内体,裤装内体具有内裆底,裤装外体具有外裆底,内裆底与外裆底之间通过连接料连接在一起。采用本实用新型使得内裆底与外裆底间接缝合在一起,能够使裤装内体在裤装外体内部的位置确定性以提升穿脱方便体验感,穿时保证裤装内体的两脚口在准确区域而脱时裤装内体不会带出而卷到裤装主体外部;同时,内裆底与外裆底之间形成缓冲连接带,既不会造成双层裤装的裆部厚度加大造成摩擦不适,也很好地克服了内裆底与外裆底在行走运动过程中相互牵扯造成的裤装外体裆部起扭褶皱和外观不美观的缺陷。

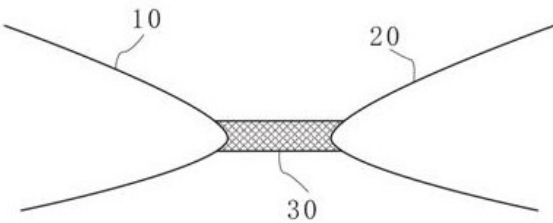

1. 裆底改良型双层裤装,其特征在于:包括裤装外体与裤装内体,所述裤装外体具有靠近身体的近身侧,所述裤装内体结合设置在裤装外体的近身侧;所述裤装内体具有内裆底,所述裤装外体具有外裆底,所述内裆底与外裆底之间通过连接料连接在一起,所述连接料的一端与内裆底缝合或贴合在一起而连接料的另一端与外裆底缝合或贴合在一起。

2. 根据权利要求1所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述裤装内体的上端边缘与裤装外体相应处缝合或贴合在一起。

3. 根据权利要求1所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述裤装外体和裤装内体分别还具有侧缝,所述裤装内体的侧缝一部分或侧缝整体与裤装外体的侧缝缝合或贴合在一起。

4. 根据权利要求1所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述裤装内体具有用于施加束紧力的塑型部。

5. 根据权利要求4所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述裤装内体具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分,所述裤身部分具有对应腿部位置的束腿塑型部和/或对应臀部以下位置的提臀塑型部。

6. 根据权利要求1所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述裤装外体为喇叭裤、马蹄裤、直筒裤、连身裤、阔腿裤、哈伦裤、短裤或超短裤。

7. 根据权利要求1所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述裤装内体具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分,所述裤身部分的裤型为丁字裤、三角裤、平角裤、四分裤或五分裤。

8. 根据权利要求1所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述连接料为弹性材质。

9. 根据权利要求8所述的裆底改良型双层裤装,其特征在于:所述连接料的长度2cm-6cm,宽度1cm-3cm。

裆底改良型双层裤装

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装技术领域,具体涉及一种裆底改良型双层裤装。

背景技术

[0002] 在服装行业,为满足消费者的美感需求以及一次性穿脱两件裤子的需求,出现了将裤装内体缝制在裤装外体内部的单品裤装。例如:中国公开专利文献(CN203692583U)公开了在裤主体内部设置左衬里、右衬里和裆部衬里,裆部衬里缝合连接在左衬里和右衬里下端中央部位,但是左衬里、右衬里和裆部衬里构成的内衬整体缝合连接在裤主体裤头处的连接片上但其他地方与裤主体无连接关系,这样在实际穿脱时可能出现内衬整体偏向左右一侧而不便于双脚伸入对应裤腿以及脱时裤装内体随外体卷到外部,体验感不佳。为此亟需设计一种双层裤装,能够使裤装内体在裤装外体内部的位置确定以提升穿脱方便体验感,同时又可以避免内外裤体的裆底由于直接缝合而造成的裆底加厚不适感以及相互牵扯起扭、不美观。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种裆底改良型双层裤装,能够使裤装内体在裤装外体内部的位置确定以提升穿脱方便体验感,同时又可以避免内外裤体的裆底由于直接缝合而造成的裆底加厚不适感以及相互牵扯起扭、不美观。

[0004] 为实现上述发明目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 裆底改良型双层裤装,包括裤装外体与裤装内体,所述裤装外体具有靠近身体的近身侧,所述裤装内体结合设置在裤装外体的近身侧;所述裤装内体具有内裆底,所述裤装外体具有外裆底,所述内裆底与外裆底之间通过连接料连接在一起。

[0006] 优选地,所述裤装内体的上端边缘与裤装外体相应处缝合或贴合在一起。

[0007] 优选地,所述裤装外体和裤装内体分别还具有侧缝,所述裤装内体的侧缝一部分或侧缝整体与裤装外体的侧缝缝合或贴合在一起。

[0008] 优选地,所述裤装内体具有用于施加束紧力的塑型部。所述裤装内体具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分,所述裤身部分整体采用塑身弹力织物。

[0009] 优选地,所述裤装内体具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分,所述裤身部分具有对应腿部位置的束腿塑型部和/或对应臀部以下位置的提臀塑型部。

[0010] 优选地,所述裤装外体为喇叭裤、马蹄裤、直筒裤、连身裤、阔腿裤、哈伦裤、短裤或超短裤。

[0011] 优选地,所述裤装内体具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分,所述裤身部分的裤型为丁字裤、三角裤、平角裤、四分裤或五分裤。

[0012] 优选地,所述连接料为弹性材质。

[0013] 优选地,所述连接料的长度2cm-6cm,宽度1cm-3cm。

[0014] 优选地,所述连接料的一端与内裆底缝合或贴合在一起而连接料的另一端与外裆

底缝合或贴合在一起。

有益效果

[0015] 本实用新型裆底改良型双层裤装包括裤装外体和裤装内体,裤装内体的内裆底与裤装外体的外裆底之间通过连接料连接在一起,使得内裆底与外裆底间接缝合在一起,能够使裤装内体在裤装外体内部的位置确定性以提升穿脱方便体验感,穿时保证裤装内体的两脚口在准确区域而脱时裤装内体不会带出而卷到裤装主体外部;同时,内裆底与外裆底之间形成缓冲连接带,既不会造成双层裤装的裆部厚度加大造成摩擦不适,也很好克服了内裆底与外裆底在行走运动过程中相互牵扯造成的裤装外体裆部起扭褶皱和外观不美观的缺陷。

附图说明

- [0016] 图1为本实用新型内裆底与外裆底结合示意图。
[0017] 图2为本实用新型实施例1裆底改良型双层裤装正面透视图。
[0018] 图3为本实用新型实施例1裤装内体后视图。
[0019] 图4为本实用新型实施例2裆底改良型双层裤装反面穿着状态侧视图。
[0020] 图5为本实用新型实施例3裆底改良型双层裤装正面透视图。
[0021] 图6为本实用新型实施例4裆底改良型双层裤装正面透视图。
[0022] 图中标记:10、裤装外体;20、裤装内体;21、束腹塑型部;22、提臀塑型部;23、束腿塑型部;30、连接料。

具体实施方式

[0023] 为了让本实用新型的上述特征和优点更明显易懂,下面特举实施例,并配合附图,作详细说明如下。

实施例1

[0024] 如图1-3所示,本实施例提供一种裆底改良型双层裤装,包括裤装外体10与裤装内体20,所述裤装外体10具有靠近身体的近身侧,所述裤装内体20结合设置在裤装外体10的近身侧,所述裤装内体20位于裤装外体10内部且裤装外体10完全遮盖住裤装内体20。

[0025] 在本实施例中,所述裤装外体10为直筒长裤,于裆部处具有外裆底,裤脚长至脚踝附近,且裤头延伸覆盖人体腰腹区域而为连腰裤型。所述裤装外体10的面料为常规材质,不做限定。在其他一些示例中,裤装外体10也可以为连腰型喇叭裤、马蹄裤、阔腿裤或哈伦裤。

[0026] 在本实施例中,所述裤装内体20具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分以及自裤身部分上端向上延伸对应人体腰腹区域的腰腹部分,即为连腰裤型,腰高可以设计成低腰、中腰或高腰。裤身部分的裤型为五分裤,于裆部处具有采用抗菌贴肤面料的内裆底。

[0027] 在本实施例中,所述裤装内体20整体采用塑身弹力织物,其中所述腰腹部分的对应前腹区域的位置设为双层弹力面料结构的用于施加束紧力的束腹塑型部21,该束腹塑型部21向下延伸至裆部,裤身部分的对应臀部以下位置设为与裤身部分的对应臀部位置的包臀片拼缝连接的采用片材式双层弹力面料结构的用于施加束紧力的提臀塑型部22而裤装

内体20的其他部分采用单层弹力面料结构例如锦氨透气网布。

[0028] 本实施例的所述裤装内体20上端边缘(腰头)与裤装外体10相应处缝合连接在一起,而在其他一些示例中裤装内体20上端边缘与裤装外体10相应处也可以采用贴合方式连接在一起。所述内裆底与外裆底之间通过连接料30连接在一起,所述连接料30为弹力织带,长度2cm-6cm,宽度1cm-3cm,所述连接料30的一端与内裆底缝合在一起而连接料30的另一端与外裆底缝合在一起。要注意的是,在其他一些示例中,连接料30两端也可以采用无缝贴合方式与内裆底和外裆底连接在一起,而在其他一些示例中连接料30也可以采用针织网布或硅胶孔片等弹性材质。

实施例2

[0029] 如图1和4所示,本实施例提供一种裆底改良型双层裤装,包括裤装外体10与裤装内体20,该实施例与上述实施例1的区别在于所述裤装内体20的裤身部分裤型为丁字裤,裤装内体20上具有采用双层弹力面料结构的束腹塑型部21而不具有提臀塑型部。

实施例3

[0030] 如图1和5所示,本实施例提供一种裆底改良型双层裤装,包括裤装外体10与裤装内体20,所述裤装外体10具有靠近身体的近身侧,所述裤装内体20结合设置在裤装外体10的近身侧,所述裤装内体20位于裤装外体10内部且裤装外体10完全遮盖住裤装内体20。

[0031] 在本实施例中,所述裤装外体10为五分短裤,于裆部处具有外裆底,裤脚长至膝盖附近。所述裤装外体10的面料为常规材质,不做限定。在本实施例中,所述裤装内体20具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分,裤身部分的裤型为四分裤,于裆部处具有采用抗菌贴肤面料的内裆底。在本实施例中,所述裤装内体20整体采用塑身弹力织物,其中对应双腿区域的位置形成用于施加束紧力的束腿塑型部23。

[0032] 本实施例的所述裤装内体20上端边缘(裤头)与裤装外体10相应处缝合连接在一起,而在其他一些示例中裤装内体20上端边缘与裤装外体10相应处也可以采用贴合方式连接在一起。所述内裆底与外裆底之间通过连接料30连接在一起,所述连接料30为弹力织带或针织网布,长度2cm-6cm,宽度1cm-3cm,所述连接料30的一端与内裆底缝合在一起而连接料30的另一端与外裆底缝合在一起。要注意的是,在其他一些示例中,连接料30两端也可以采用无缝贴合方式与内裆底和外裆底连接在一起。

实施例4

[0033] 如图1和6所示,本实施例提供一种裆底改良型双层裤装,包括裤装外体10与裤装内体20,所述裤装外体10具有靠近身体的近身侧,所述裤装内体20结合设置在裤装外体10的近身侧,所述裤装内体20位于裤装外体10内部且裤装外体10完全遮盖住裤装内体20。

[0034] 在本实施例中,所述裤装外体10为连身裤,具有连为一体的对应人体胸背区域的胸背部分、对应人体腰腹区域的腰腹部分以及对应人体腰腹以下区域的裤身部分的连身裤结构,胸背部分上部形成有领口和袖笼。所述裤装外体10的面料为常规材质,不做限定。裤装外体10的裤身部分为长裤。

[0035] 在本实施例中,所述裤装内体20具有对应人体腰腹以下区域的裤身部分以及自裤

身部分上端向上延伸对应人体腰腹区域的腰腹部分,即为连腰裤型。本实施例的裤装内体20的腰高可以设计成低腰、中腰或高腰。其中,本实施例的裤装内体20的裤身部分的裤型为四分裤,腰腹部分为中腰腰型。在其他一些示例中,裤装内体20的裤身部分为平角裤或丁字裤或三角裤。

[0036] 在本实施例中,所述裤装内体20整体采用塑身弹力织物,其中所述腰腹部分的对应前腹区域的位置设为双层弹力面料结构的束腹塑型部21,该束腹塑型部21向下延伸至裆部,裤装内体20的裤身部分的裆底采用抗菌贴肤面料,而裤装内体20的其他部分采用单层弹力面料结构例如锦氨透气网布。

[0037] 本实施例的所述裤装内体20上端边缘(腰头)与裤装外体10相应处缝合连接在一起,而在其他一些示例中裤装内体20上端边缘与裤装外体10相应处也可以采用贴合方式连接在一起。所述内裆底与外裆底之间通过连接料30连接在一起,所述连接料30为弹力织带或针织网布,长度2cm-6cm,宽度1cm-3cm,所述连接料30的一端与内裆底缝合在一起而连接料30的另一端与外裆底缝合在一起。要注意的是,在其他一些示例中,连接料30两端也可以采用无缝贴合方式与内裆底和外裆底连接在一起。另外,本实施例所述裤装内体20还具有侧缝,裤装内体20与裤装外体10于侧缝位置处不连接在一起,但在其他一些示例中也可以是所述裤装内体20的侧缝一部分或侧缝整体与裤装外体10的侧缝缝合连接或无缝贴合。

[0038] 以上显示和描述了本发明创造的基本原理和主要特征及本发明的优点,本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本发明创造精神和范围的前提下,本实用新型还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内,本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

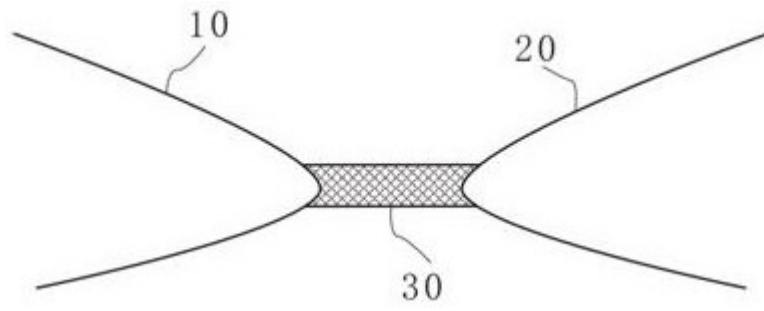


图1

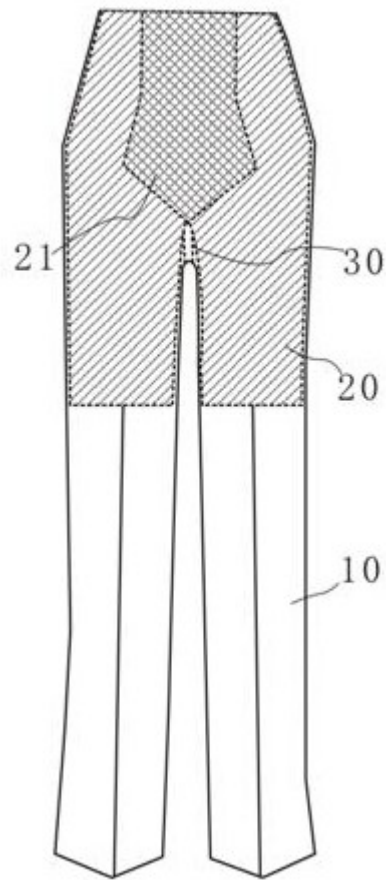


图2

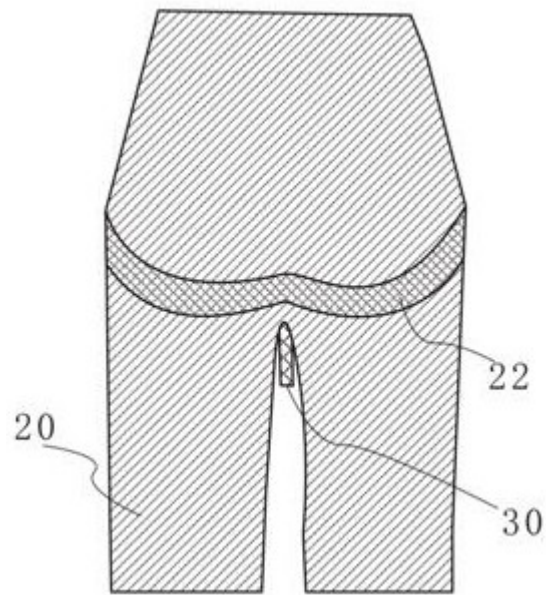


图3

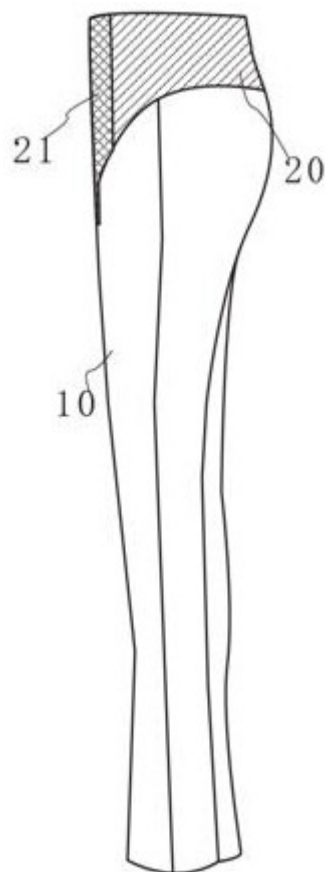


图4

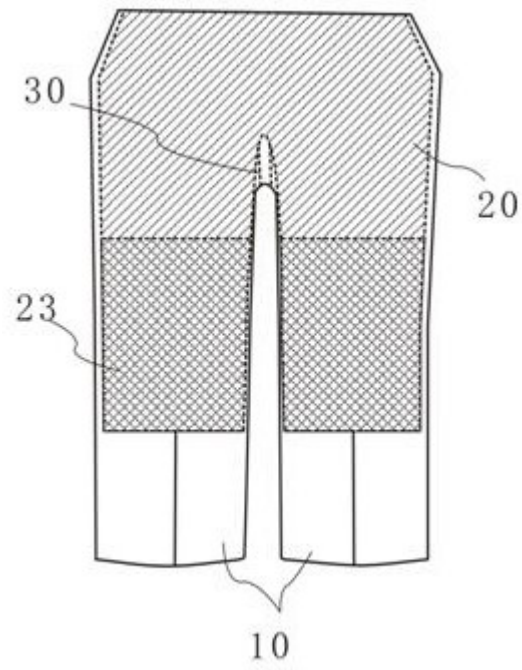


图5

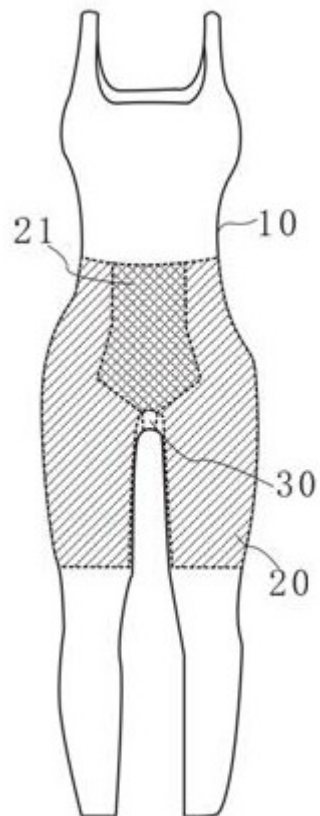


图6