

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9871**

(21) Numer zgłoszenia: **8592**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2005**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Iliev Ilko, Warszawa, (PL);
Moroz Andrzej, Warszawa, (PL)

Nr Rp. 9871.....

Klasa 08-09.....

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, znajdująca zastosowanie jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych, mogąca jednocześnie pełnić rolę uchwytu umożliwiającego przesuwanie drzwi. Listwa, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przystosowana do oklejania jej widocznej powierzchni ozdobną folią co umożliwia natychmiastową zmianę kolorystyki i dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz gustów odbiorców.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, ilustrującym listwę w widoku perspektywicznym.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną. Kolor zewnętrznej warstwy jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi

przesuwnych w przekroju poprzecznym przypomina w swej formie stylizowany prostokąt o wydłużonych bokach. Zewnętrzna, poprzeczna ścianka 1 jest obustronnie wydłużona, przy czym jej wydłużone odcinki 2 są cieńsze niż ścianka 1. Odcinki 2 w pobliżu wierzchołków, od strony zewnętrznej są ścięte ukośnie. Pionowe ścianki 3 prostokąta są wydłużone a następnie wygięte kątowno w przeciwnie strony. Wydłużone odcinki 4 pionowych ścianek 3 są grubsze w stosunku do grubości pionowych ścianek 3. Pomiedzy wydłużonymi odcinkami 4 ścianek 3 a poprzeczną ścianką 5 znajdują się wgłębienia 6.

Sevroll System Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grazyna Tomaszewska

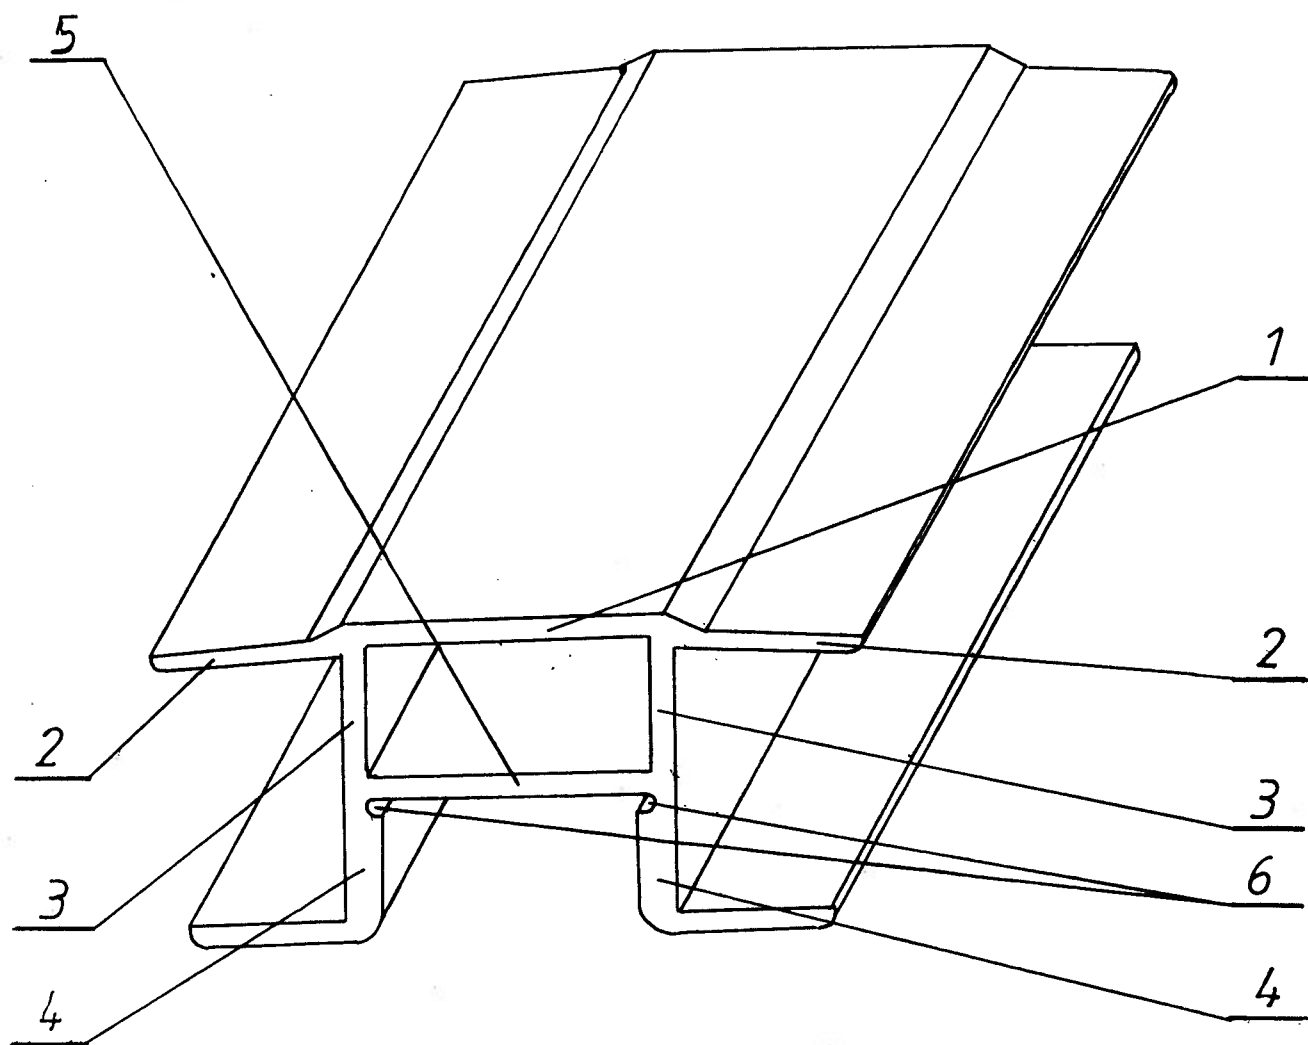

Sevroll System Sp. z o. o.

Pełnomocnik:

WZEDZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Jomaszczyńska