

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202566559 U

(45) 授权公告日 2012. 12. 05

(21) 申请号 201220180051. 3

(22) 申请日 2012. 04. 25

(73) 专利权人 于新江

地址 010070 内蒙古自治区呼和浩特市
2010 信箱第二监狱教育科

(72) 发明人 于新江

(74) 专利代理机构 北京双收知识产权代理有限公司 11241

代理人 刘葛

(51) Int. Cl.

A43B 13/26 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

防滑鞋

(57) 摘要

本实用新型涉及一种防滑鞋。其目的是为了提供一种结构简单,能在光滑、湿滑平稳行走的防滑鞋。本实用新型防滑鞋包括鞋面和鞋底,在鞋底对应设置有若干个吸盘。本实用新型可以在光滑、湿滑的地面平稳的行走,且不易滑到,从而给人们的出行带来了便利。

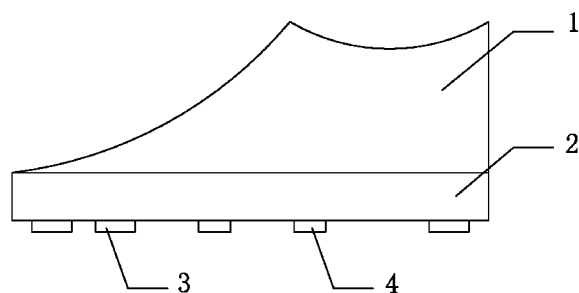

1. 一种防滑鞋,包括鞋面(1)和鞋底(2),其特征在于:所述鞋底(2)下安装设置有若干个吸盘(3)。
2. 根据权利要求1所述的防滑鞋,其特征在于:所述鞋底(2)下安装设置有若干个V型摩擦条(4)。
3. 根据权利要求1所述的防滑鞋,其特征在于:所述吸盘(3)分布在鞋底(2)的前后两端。
4. 根据权利要求2所述的防滑鞋,其特征在于:所述V型摩擦条(4)的底面均匀分布着防滑纹。
5. 根据权利要求2所述的防滑鞋,其特征在于:所述V型摩擦条(4)的尖端是朝向鞋外的。

防滑鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防滑鞋。

背景技术

[0002] 目前，市场上的鞋比较光滑平整，有的鞋底面有防滑图纹，但行走于结冰地面或是油渍地面时穿这类鞋还是容易滑倒，市场上还有一种专门供运动员的鞋，鞋底部有鞋钉，但是不适用于大众消费者。

实用新型内容

[0003] 为解决上述问题，本实用新型提供了一种结构简单，能在光滑、湿滑平稳行走的防滑鞋。

[0004] 为了达到上述目的，本实用新型防滑鞋，包括鞋面和鞋底，所述鞋底下安装有若干个吸盘。

[0005] 本实用新型防滑鞋，其中所述鞋底下安装设置有若干个 V 型摩擦条。

[0006] 本实用新型防滑鞋，其中所述吸盘分布在鞋底的前后两端。

[0007] 本实用新型防滑鞋，其中所述 V 型摩擦条的底面均匀分布着防滑纹。

[0008] 本实用新型防滑鞋，其中所述 V 型摩擦条的尖端是朝向鞋外的。

[0009] 与现有技术相比，本实用新型在鞋底下安装设置了吸盘，通过吸盘可以使鞋牢牢的附着于地面，达到防滑的目的。而 V 型摩擦条可以起到防止侧滑的作用。

[0010] 下面结合附图对本实用新型防滑鞋作进一步说明。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型防滑鞋的侧视图；

[0012] 图 2 为本实用新型防滑鞋的仰视图；

[0013] 图 3 为本实用新型防滑鞋吸盘的结构示意图；

[0014] 图 4 为本实用新型防滑鞋 V 型摩擦条结构示意图。

具体实施方式

[0015] 如图 1 所示，本实用新型防滑鞋，包括鞋面 1 和鞋底 2，鞋底 2 下对应设置吸盘 3 和 V 型摩擦条 4。

[0016] 如图 2 所示，鞋底 2 下设置了 5 个吸盘 3 和 4 个 V 型摩擦条 4，其中鞋底 2 的前端均布着 3 个吸盘 3，鞋底 2 的末端均布 2 个吸盘 3，在鞋底 2 中部均布着 2 对 4 个 V 型摩擦条 4，其中 V 型摩擦条 4 的尖端是朝向鞋外的，吸盘 3 可以牢牢的吸附在地面上，V 型摩擦条 4 可以起到防止侧滑的作用。

[0017] 如图 3、图 4 所示，吸盘 3 采用圆锥形结构，与接触地面端口径较大，V 型摩擦条 4 与地面接触面还均匀分布着防滑纹，而且吸盘 3 和 V 型摩擦条 4 均是由防冻、耐磨、防油、防

腐蚀的橡胶制成,从而提升鞋的防滑效果,而且还能延长鞋的使用寿命。

[0018] 以上所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述,并非对本实用新型的范围进行限定,在不脱离本实用新型设计精神的前提下,本领域普通技术人员对本实用新型的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本实用新型权利要求书确定的保护范围内。

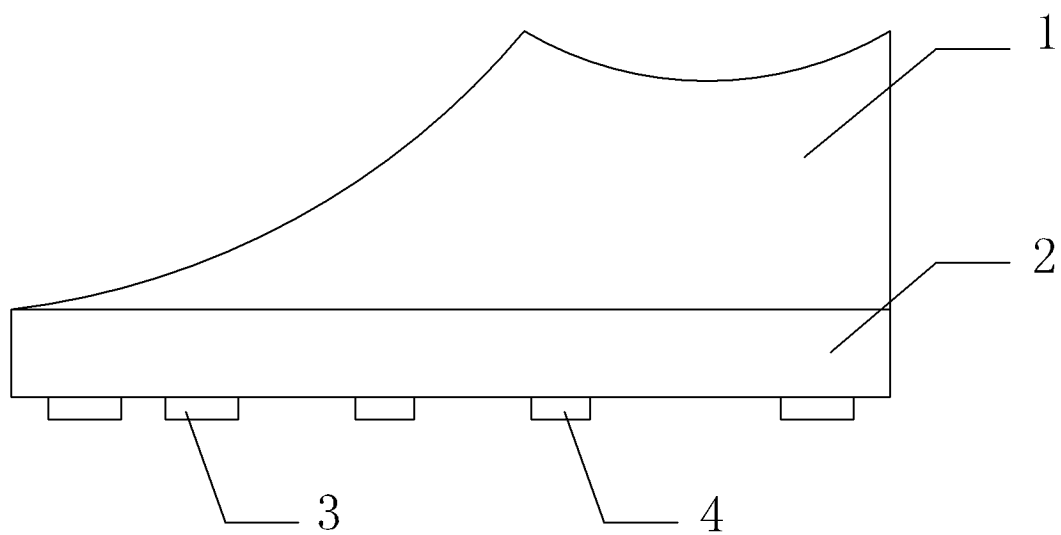


图 1

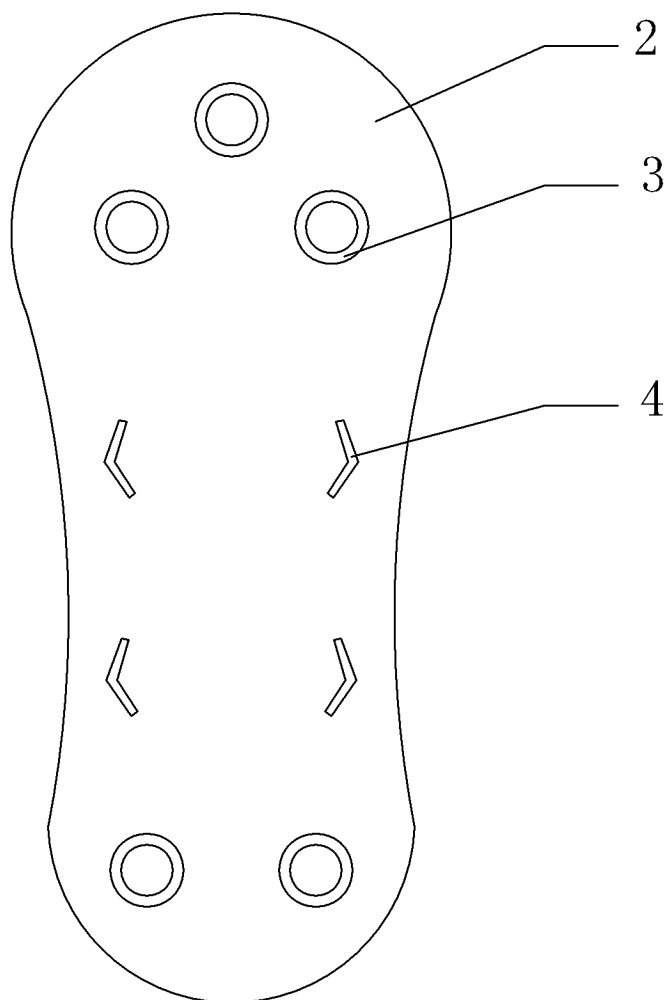


图 2

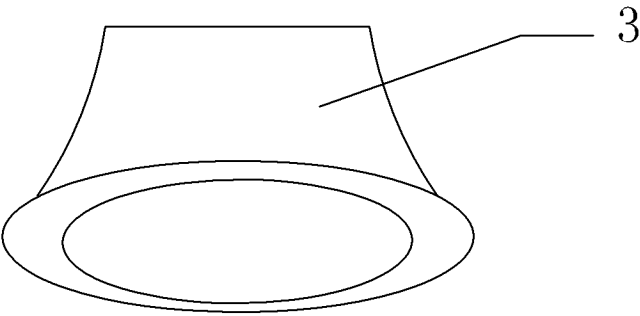


图 3

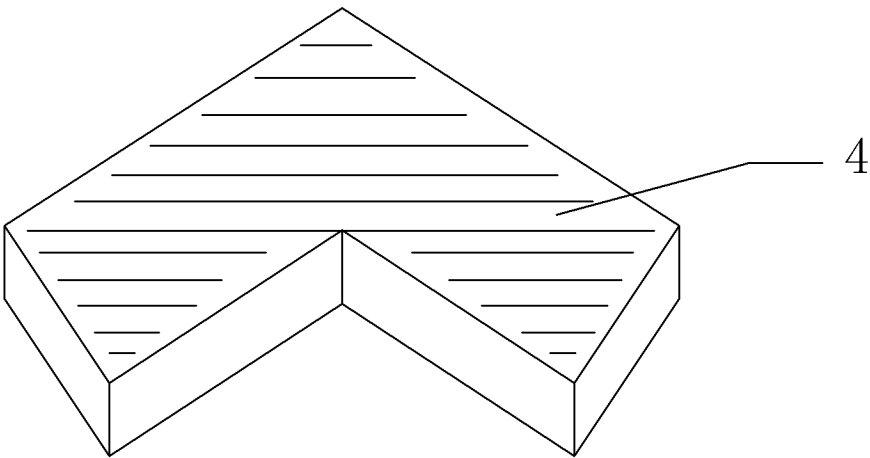


图 4