

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1809**

(21) Numer zgłoszenia: **20786**

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2000**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Płytką betonowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Lusit Betonelemente-Lusga GmbH & Co. KG,
Löhne, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lusga Dieter, Löhne, (DE)

PL Rp.1809

22-01-1982

Lusit Betonelemente-Lusga GmbH & Co. KG
Löhne, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego:
Dieter Lusga

Płytką betonową

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 10 listopada 2000 r.

Pierwszeństwo:
bez pierwszeństwa

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płytką betonową w postaci kafla do wyłożenia przejścia dla osób pieszych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać płytki betonowej, przejawiająca się w jej kształcie i wyglądzie zewnętrznym.

Płytką betonową według wzoru zdobniczego jest przedstawiona na załączonych rysunkach: fig. 1 do 4. Kolejne figury ukazują: fig. 1 płytkę betonową w postaci prawej stopy w widoku z góry, fig. 2 - płytkę betonową w postaci lewej stopy w widoku z góry, fig. 3 - płytkę z fig. 1 w widoku perspektywicznym i fig. 4 - płytkę z fig. 2 w widoku perspektywicznym.

Płytką betonową w postaci kafla do wyłożenia przejścia dla osób pieszych ma według wzoru kształt śladu ludzkiej stopy. Ślad stopy posiada na jednym końcu stylizowane odwzorowanie pięciu palców, z których każdy jest wyodrębniony z płaszczyzny odbicia stopy za pomocą wzdłużnego nacięcia. Cztery z tych nacięć tworzą cztery, obniżające się ku zewnętrznej krawędzi stopy słupki, nad którymi usytuowane są cztery zaokrąglone figury, stylizowane na odciski poduszek palców, zmniejszające się stopniowo ku wspomnianej krawędzi zewnętrznej. Natomiast po stronie wewnętrznej krawędzi stopy słupki, nad którym umieszczony jest nieregularny stylizowany odcisk poduszki dużego palca, ma po stronie tego palca łukowe zakończenie, o dłuższym ramieniu przy krawędzi zewnętrznej. Płytką zwęża się ku przeciwnemu końcowi, na którym odwzorowana jest łukowa pięta. Pomiedzy pięta i dużym palcem krawędź płytki odpowiadająca wewnętrznej krawędzi stopy posiada stylizowane na kształt wygięć anatomicznych krzywizny, jak to uwidoczniono na załączonych rysunkach: fig. 1 do 4. Przy czym na fig. 1 i 3 ukazano odwzorowanie stopy prawej a na fig. 2 i 4 jej lustrzane odbicie odpowiadające stopie lewej.

Płytki mogą być zabarwione na różne kolory i mogą mieć różne wykończenie powierzchni górnej. Powinny być układane w ogrodach i miejscach krajobrazowych na kształt naturalnie powstających odcisków ludzkich stóp.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płytką betonową w postaci kafla do wyłożenia przejścia dla osób pieszych, znamieną tym, że ma kształt śladu ludzkiej stopy, w której na jednym końcu znajduje się stylizowane odwzorowanie pięciu palców, każdy wyodrębniony z płaszczyzny odbicia stopy za pomocą wzdłużnego nacięcia, przy czym cztery z tych nacięć tworzą cztery, obniżające się ku zewnętrznej krawędzi stopy słupki, nad którymi usytuowane są cztery zaokrąglone figury, stylizowane na odciski poduszek palców, zmniejszające się stopniowo ku wspomnianej krawędzi, zaś po stronie wewnętrznej krawędzi stopy słupek, nad którym umieszczony jest nieregularny stylizowany odcisk poduszki dużego palca, ma po stronie tego palca łukowe zakończenie, o dłuższym ramieniu przy krawędzi zewnętrznej, przy czym płytka zwęża się ku przeciwnemu końcowi, na którym odwzorowana jest łukowa pięta, zaś pomiędzy piętą i dużym palcem krawędź płytki odpowiadająca wewnętrznej krawędzi stopy posiada stylizowane na wygięcia anatomiczne krzywizny, jak to uwidoczniono na załączonych rysunkach: fig. 1 do 4.

2. Płytką betonową według zastrz. 1, znamieną tym, że ma postać odcisku prawej stopy, jak to uwidoczniono na załączonych rysunkach: fig. 1 i 3.

3. Płytką betonową według zastrz. 1, znamieną tym, że ma postać odcisku lewej stopy, jak to uwidoczniono na załączonych rysunkach: fig. 2 i 4.

Lusit Betonelemente-Lusga GmbH & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

Fig. 1



Lusit Betonelemente-Lusga
GmbH & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

M. Kien
mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

Fig. 2




Lusit Betonelemente-Lusga
GmbH & Co. KG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

Fig. 3

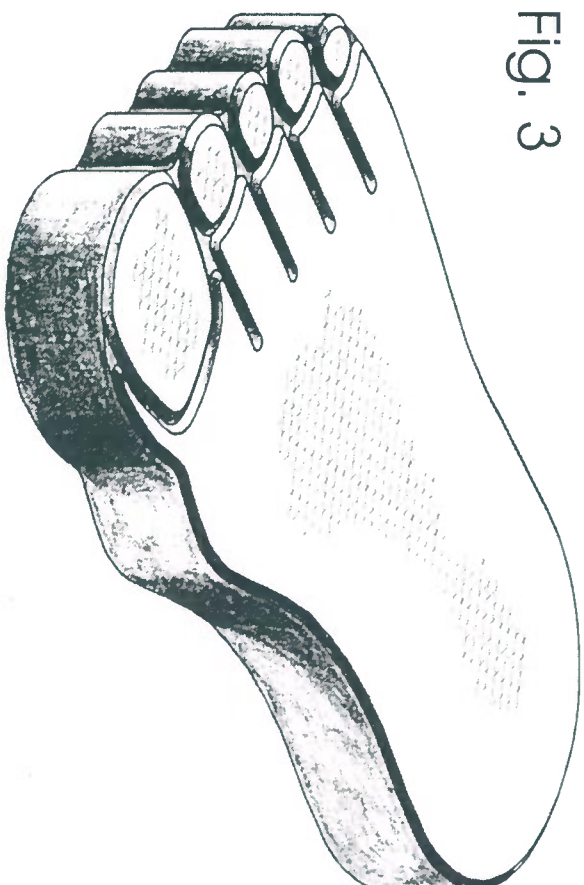


Lusit Betonelemente-Lusga
GmbH & Co. KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Kucharska
Rzecznik Patentowy

Fig. 4

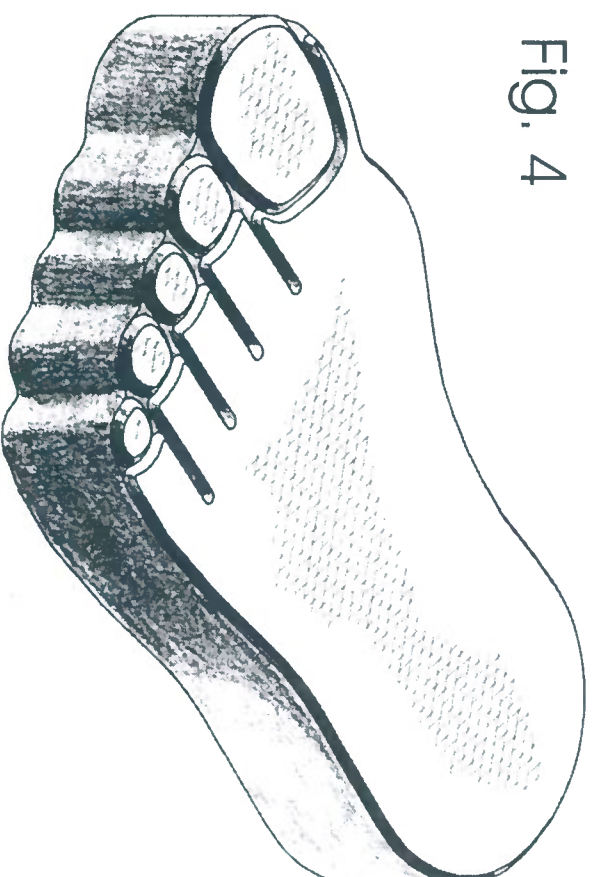

Lusit Betonelemente-Lusga
GmbH & Co. KG
Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Monika Dziarłowska
Rzecznik Patentowy