


ČESKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

UŽITNÝ VZOR

(21) 165-92
(22) 18.11.91
(32) 18.11.91
(33) CZ
(47) 28.04.93
(43) 16.06.93

(11) 265

(13) U

(51) Int. Cl.⁵:

A 24 F 13/18


A 24 F 19/14

(71) Vaňkát Milan ing., Praha, CZ;

(54) Zhášec cigaret

Zhášeč cigaret

Oblast techniky

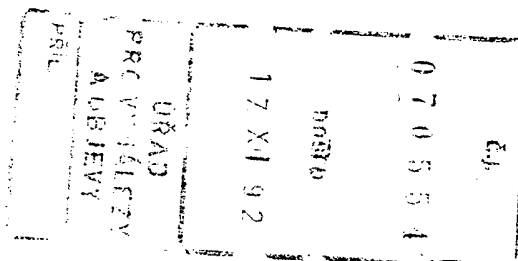

Zařízení se týká lidské činnosti - kouření .

Umožňuje snadné zhasnutí hořící cigarety .

Dosavadní stav techniky

Zhášení cigarety se provádí jejím přitisknutím na pevný předmět nebo vydrolením popela mezi prsty nebo vhozením na zem a případně zašlápnutím .

Podstata technického řešení

Podstatou zhášече je, že v jeho tělese jsou vytvořeny dva sousé, protilehlé, kuželové, průchozí otvory, zužující se směrem dovnitř tělesa a tvořící průnik, který je menší než vnější průměr cigarety.


Přehled obrázků na výkrese

Zhášeč bude blíže osvětlen pomocí výkresu, na kterém znázorňuje obr.1 zhášече se sousými, protilehlými, kuželovými, průchozími otvory, tvořícími průnik o průměru menší než vnější průměr cigarety.

Obr. 2 znázorňuje příklad použití zařízení podle vynálezu .

Příklady provedení

Zhášeč podle obr.1 sestává z tělesa 1 libovolného vnějšího tvaru a úpravy povrchu, ve kterém jsou dva sousé, protilehlé, kuželové, průchozí otvory 2, 3, zužující se směrem dovnitř tělesa. Průnik 4 těchto dvou kuželových ploch o průměru d je menší, než vnější průměr D cigarety 5, kterou zachytí u žhavého popela a cigareta zhasne. Cigareta zhasne i v tom případě, kdy zhášече není umístěn na podložce, ale je např. držěn v ruce. Zhášече umožňuje vsunutí cigarety z obou stran. Pokud je zhášече umístěn na podložce, žhavý popel se jí nedotýká. Případné značištění zhášече lze odstranit profouknutím .

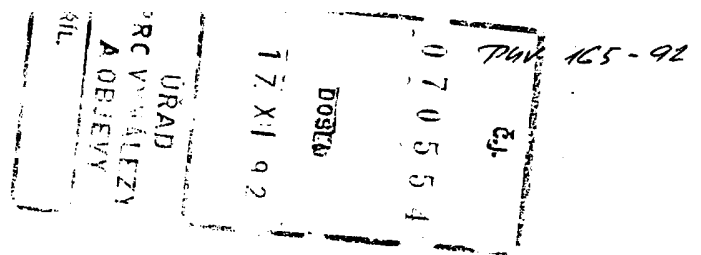

N Á R O K Y N A O C H R A N U

1. Zhášec cigaret vyznačující se tím, že v jeho tělese /1/ jsou vytvořeny dva souosé, protilehlé, kuželové, průchozí otvory /2,3/ zužující se směrem dovnitř tělesa /1/ a tvořící průnik /4/ o průměru /d/, který je menší než vnější průměr /D/ cigarety /5/.
2. Zhášec cigaret podle nároku 1 vyznačující se tím, že v místě průniku /4/ je vytvořeno zaoblení .

165-92
 č.j. 070554
 Dostalo 17 XII 92
 ÚŘAD PRŮMYŠLENSKÝCH VÝZKUMŮ
 PŘÍL.

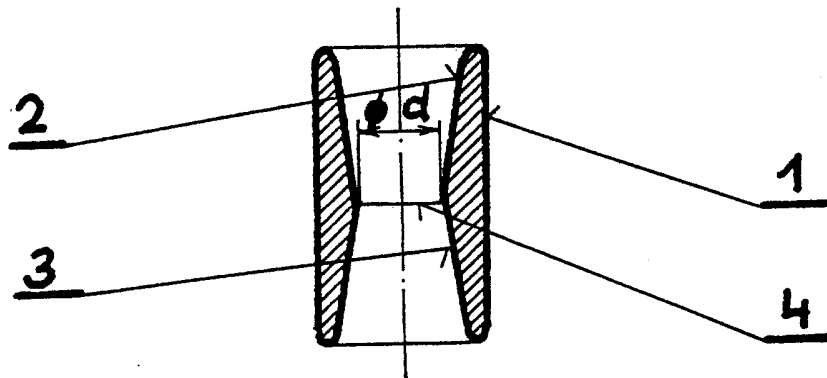


FIG. 1

obr.

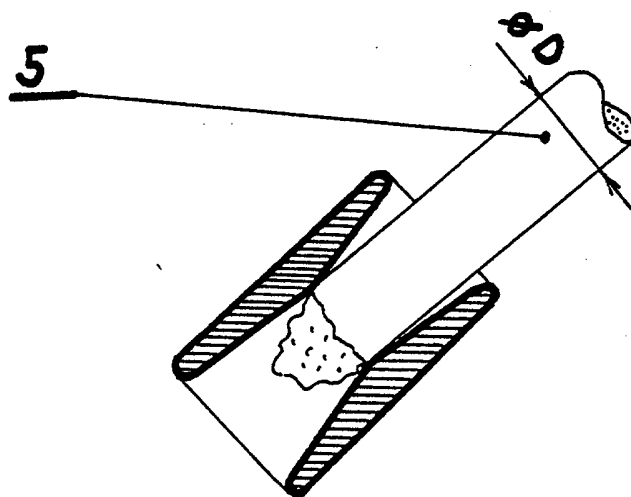


FIG. 2

obr.