



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201499666 U

(45) 授权公告日 2010.06.09

(21) 申请号 200920177847.1

(22) 申请日 2009.09.07

(73) 专利权人 江苏圣华盾服饰有限公司

地址 214413 江苏省江阴市顾山开发区锡张
线 193 号

(72) 发明人 王炳来 顾继东 肖君畏

(51) Int. Cl.

A41D 27/20 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种服装中的防盗口袋

(57) 摘要

本实用新型涉及服装,具体是一种服装中的防盗口袋,所述防盗口袋的防盗结构设置于口袋的袋口,所述口袋包括外置口袋和/或内置口袋的袋口,所述防盗结构为双U形折边,所述双U形折边由两个U形折边在袋口的位置口对口交叉地插叠在一起,其中第一个U形折边外层的U形底部与所述口袋的外表面缝制在一起,第二个U形折边的一个侧边与所述口袋的里面缝制在一起。该口袋将改变现有服装口袋的袋口结构,可彻底改变口袋内的物品被盗,或容易掉落出来的状况。

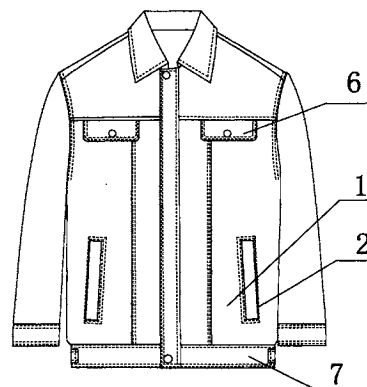

1. 一种服装中的防盗口袋,其特征在于,所述防盗口袋的防盗结构设置于口袋的袋口,所述口袋包括外置口袋和/或内置口袋的袋口,所述防盗结构为双U形折边,所述双U形折边由两个U形折边在袋口的位置口对口交叉地插叠在一起,其中第一个U形折边外层的U形底部与所述口袋的外表面缝制在一起,第二个U形折边的一个侧边与所述口袋的里面缝制在一起。

2. 如权利要求1所述的职业服装,其特征在于,在所述口袋的袋口的上端或侧面缝制有袋盖。

3. 如权利要求2所述的职业服装,其特征在于,所述服装为上衣,所述口袋设置在所述上衣下摆的上端和/或衣袖上,缝制在所述下摆上端的袋口呈竖向或斜向设置。

4. 如权利要求3所述的职业服装,其特征在于,所述口袋用缝纫线缝制在所述服装的外表面。

5. 如权利要求4所述的职业服装,其特征在于,在所述口袋中部设有至少一条竖向切线或竖向的褶裙,所述竖向切线将所述口袋至少分割成两个口袋,所述竖向褶裙用于口袋内装有物品时向外扩张。

6. 如权利要求3所述的职业服装,其特征在于,所述口袋用缝纫线缝制在所述服装的内部。

7. 如权利要求6所述的职业服装,其特征在于,所述口袋在第一个U形折边与第二个U形折边相重叠位置缝制有尼龙粘扣或拉锁。

8. 如权利要求1至7中任一项所述的职业服装,其特征在于,所述口袋袋口的第一个U形折边与第二个U形折边重叠部分的宽度为1.5cm~5.0cm。

9. 如权利要求8所述的职业服装,其特征在于,所述袋盖与所述第一个U形折边之间通过纽扣、扣眼相扣接。

10. 如权利要求8所述的职业服装,其特征在于,所述袋盖与所述第一个U形折边之间通过尼龙粘扣粘接。

一种服装中的防盗口袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装,具体涉及一种服装中的防盗口袋的设计。

背景技术

[0002] 服装可分为礼服、职业服、休闲服等类别。在各类服装中都会或多或少地缝制有各式各样的口袋,服装的穿着者有时会在口袋中装入一些贵重物品、证件、钱财等。在现有的服装中口袋的袋口与口袋内部是直通的,也就是说手或钳夹工具可从袋口直接进入口袋内,将口袋内的物品取出,即使在有些口袋的袋口上缝制有袋盖或拉锁,有时由于人们的疏忽或繁忙忘记等原因,有可能未将袋盖锁好。在这种情况下,当人们做剧烈的运动,或置身于拥挤的人群中时,其口袋中的物品很容易掉落出去,或被盗贼窃走,而失主对此会毫无知觉。为防止上述情况的发生,必须对现有的服装口袋结构进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中的缺陷,设计一种服装中的防盗口袋,该口袋将改变现有服装口袋的袋口结构,可彻底改变口袋内的物品被盗,或容易掉落出来的状况。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术方案是采用一种服装中的防盗口袋,其特征在于,所述防盗口袋的防盗结构设置于口袋的袋口,所述口袋包括外置口袋和/或内置口袋的袋口,所述防盗结构为双U形折边,所述双U形折边由两个U形折边在袋口的位置口对口交叉地插叠在一起,其中第一个U形折边外层的U形底部与所述口袋的外表面缝制在一起,第二个U形折边的一个侧边与所述口袋的里面缝制在一起。

[0005] 其中,在所述口袋的袋口的上端或侧面缝制有袋盖。

[0006] 其中,所述服装为上衣,所述口袋设置在所述上衣下摆的上端和/或衣袖上,缝制在所述下摆上端的袋口呈竖向或斜向设置。

[0007] 其中,所述口袋用缝纫线缝制在所述服装的外表面。

[0008] 其中,在所述口袋中部设有至少一条竖向切线或竖向的褶裙,所述竖向切线将所述口袋至少分割成两个口袋,所述竖向褶裙用于口袋内装有物品时向外扩张。

[0009] 其中,所述口袋用缝纫线缝制在所述服装的内部。

[0010] 其中,所述口袋在第一个U形折边与第二个U形折边相重叠位置缝制有尼龙粘扣或拉锁。

[0011] 其中,所述口袋袋口的第一个U形折边与第二个U形折边重叠部分的宽度为1.5cm~5.0cm。

[0012] 其中,所述袋盖与所述第一个U形折边之间通过纽扣、扣眼相扣接。

[0013] 其中,所述袋盖与所述第一个U形折边之间通过尼龙粘扣粘接。

[0014] 本实用新型的优点和有益效果在于:由于在该服装中的防盗口袋袋口处采用的相互叠插的双U形折边结构,使得该口袋改变了现有服装口袋的袋口结构,可彻底改变口袋

内的物品被盗,或容易掉落出来的状况。该防盗口袋的结构简单,易于加工,使用方便,若窃贼想深入袋中拿取物品时,会很容易被物品的主人发觉。

附图说明

[0015] 图 1 是本实用新型服装中的防盗口袋的结构示意图;

[0016] 图 2 是图中口袋的双 U 形折叠边的结构示意图。

[0017] 图中:1、口袋;2、袋口;3、U 形折边;4、外表面;5、里面;6、袋盖;7、下摆。

具体实施方式

[0018] 下面结合附图和实施例,对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0019] 如附图 1、2 所示,本实用新型具体实施的技术方案是:

[0020] 实施例 1

[0021] 一种服装中的防盗口袋 1,所述防盗口袋的防盗结构设置于口袋的袋口 2,所述口袋 1 包括外置口袋 1 和 / 或内置口袋 1 的袋口 2,所述防盗结构为双 U 形折边 3,所述双 U 形折边 3 由两个 U 形折边 3 在袋口的位置口对口交叉地插叠在一起,其中第一个 U 形折边 3 外层的 U 形底部与所述口袋 1 的外表面 4 缝制在一起,第二个 U 形折边 3 的一个侧边与所述口袋 1 的里面 5 缝制在一起。当使用者需要从口袋内拿取物品时,使用者的手首先要先插入第一个 U 形折边的开口内,手插入到第一个 U 形折边开口的底部后再向后反转,这时手将会插入到第二个 U 形折边 3 的开口内,再将手插入到第二个 U 形折边开口的底部,然后再次向后反转才能插入到口袋内拿取物品。这样的袋口结构即不会使物品掉出丢失,也不易被盗贼窃取物品,因为手若在袋口处进行反复的反转将会被物品的主人发觉。

[0022] 实施例 2

[0023] 在实施例 1 的基础上,本实用新型较佳的实施例包括,可以在所述口袋 1 的袋口 2 的上端或侧面缝制有袋盖 6。

[0024] 实施例 3

[0025] 在实施例 2 的基础上,本实用新型较佳的实施例还包括,所述服装可以是上衣,可以将所述口袋缝制在所述上衣下摆 7 的上端和 / 或衣袖上,缝制在所述下摆 7 上端的袋口呈竖向或斜向设置。

[0026] 实施例 4

[0027] 在实施例 3 的基础上,本实用新型较佳的实施例还包括,可以将所述口袋用缝纫线缝制在所述服装的外表面。

[0028] 实施例 5

[0029] 在实施例 4 的基础上,本实用新型较佳的实施例还包括,在所述口袋中部设有一条竖向切线或竖向的褶裙,所述竖向切线可将所述口袋分割成两个口袋,所述竖向褶裙可用于口袋内装有物品时向外扩张。

[0030] 实施例 6

[0031] 在实施例 3 的基础上,所述口袋用缝纫线缝制在所述服装的内部(也就是内兜)。

[0032] 实施例 7

[0033] 在实施例 6 的基础上,本实用新型较佳的实施例还包括,所述口袋在第一个 U 形折边与第二个 U 形折边相重叠位置出可以缝制尼龙粘扣或拉锁。

[0034] 实施例 8

[0035] 在实施例 1 至 7 任意一项的基础上,本实用新型较佳的实施例还包括,所述口袋袋口的第一个 U 形折边 3 与第二个 U 形折边 3 重叠部分的宽度为 5cm。

[0036] 实施例 9

[0037] 在实施例 8 的基础上,本实用新型较佳的实施例还包括,所述袋盖 6 与所述第一个 U 形折边 3 之间通过纽扣、扣眼相扣接。

[0038] 实施例 10

[0039] 在实施例 8 的基础上,本实用新型较佳的实施例还包括,所述袋盖 6 与所述第一个 U 形折边 3 之间通过尼龙粘扣粘接。

[0040] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

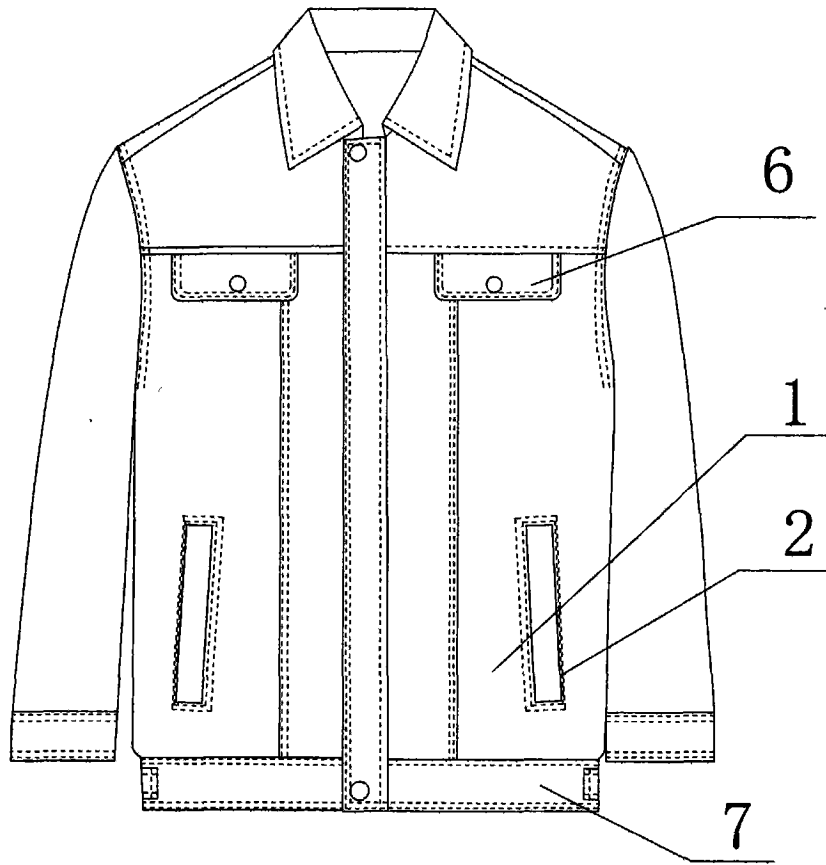


图 1

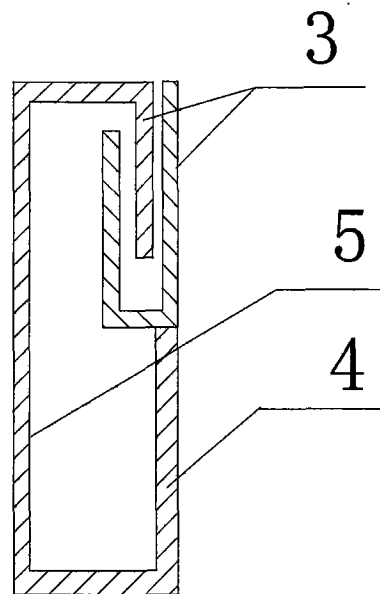


图 2