

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8742**

(51) Klasyfikacja:  
**23-01**

(21) Numer zgłoszenia: **7275**

(22) Data zgłoszenia: **25.01.2005**

(54)

**Bateria**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**31.10.2005 WUP 10/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**VALVEX S.A., Jordanów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Kulig Zbigniew, Kraków, (PL)**

**PL 8742**

Nr Rp. 8742.....Klasa 23-01.....

### Bateria

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria stosowana do umywalek i zlewozmywaków, montowana na ich górnej powierzchni.

Bateria przejawia cechy nowości i oryginalności w zakresie nowego ukształtowania elementów składowych, a zwłaszcza uchwytów sterujących.

Najbardziej zbliżonym rozwiązaniem jest bateria opisana w polskim wzorze przemysłowym nr 7012.

W rozwiązaniu powyższym wszystkie elementy baterii mają postać płaskownika wyginanego lekkimi łukami w różne strony.

Podstawa baterii ma postać płaskownika za zaokrąglonymi narożami, na którym ulokowane są trzy postumenty, również w formie płaskownika.

Ze środkowego postumentu wyprowadzona jest wylewka, mająca postać płaskownika z zaznaczoną linią podziału.

Wylewka jest wygięta w ten sposób, że w widoku bocznym ma postać zbliżoną do odwróconej litery „L”, za zaokrąglonymi narożami.

Na bocznych postumentach ulokowane są uchwyty sterujące mające postać płaskownika, w dolnej części z zaznaczoną po środku linią podziału, zaś w górnej części podzielonego.

Podzielone u górny części uchwyty sterującego są wywinięte w przeciwnych kierunkach.

Bateria według wzoru przemysłowego ma korpus i wylewkę w postaci płaskownika.

Wylewka jest wygięta w ten sposób, że w widoku bocznym ma postać zbliżoną do odwróconej litery „L”, za zaokrąglonym narożem i ulokowana jest na korpusie centralnie.

Na poboczach korpusu ulokowane są uchwyty sterujące, mające postać płaskich grzybków, na których ulokowane są pionowo elementy sterujące.

Elementy sterujące w widoku czołowym mają postać równoległoboku, zaś w widoku z góry są lekko wygięte.


Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia baterię w widoku czołowym, fig.2 baterię w widoku bocznym, a fig.3 baterię w widoku z góry.

#### Cechy istotne wzoru przemysłowego


Bateria przedstawiona na załączonym rysunku charakteryzuje się tym, że:

- korpus i wylewka mają postać płaskownika;
- z centralnej części korpusu ulokowana jest wylewka;


- wylewka wygięta jest w ten sposób, że w widoku bocznym ma postać zbliżoną do litery „L”, z zaokrąglonym narożem;
- na poboczach korpusu bateria ma ulokowane uchwyty sterujące;
- uchwyty sterujące mają postać płaskich grzybków;
- na płaskich grzybkach ulokowane są pionowo elementy sterujące;
- elementy sterujące, w widoku czołowym, mają postać równoległoboku;
- elementy sterujące, w widoku z góry, są lekko wygięte.

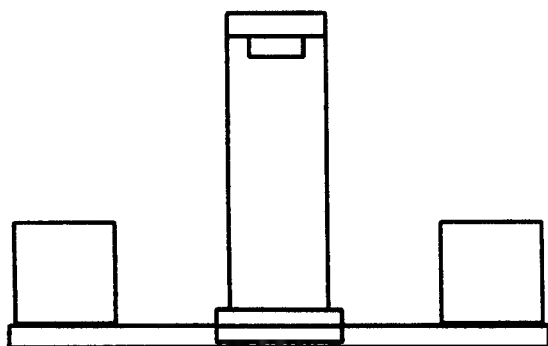

**Fig.1**

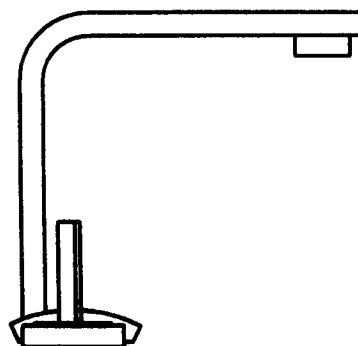

**Fig.2**

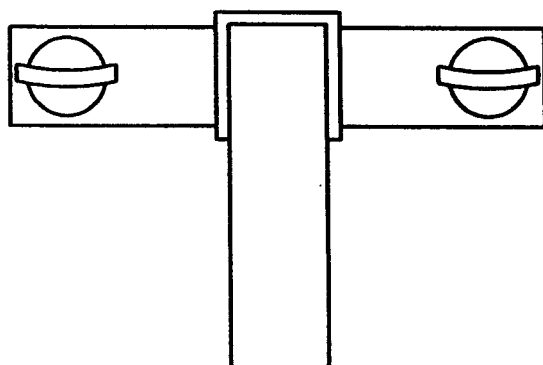

**Fig.3**