

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 17.04.97.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 23.10.98 Bulletin 98/43.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

71 Demandeur(s) : OTALU SA SOCIETE ANONYME —
FR.


72 Inventeur(s) : FROMONT MARC.

73 Titulaire(s) :

74 Mandataire(s) : CABINET HECKE.

54 ELEMENT D'ASSEMBLAGE BIMETALLIQUE POUR DES PIECES PLASTIQUES.

57 Elément d'assemblage 10 pour des pièces en matière
plastique, comprenant un premier organe d'insertion 12 tu-
bulaire entourant coaxialement un deuxième organe de fixa-
tion 14, ledit premier organe d'insertion étant chauffé et
introduit dans un logement 32 conjugué d'une pièce plasti-
que 34 pour provoquer une fusion de la matière plastique,
suivie après refroidissement d'une immobilisation de l'élé-
ment d'assemblage dans la pièce plastique 34. L'élément
d'assemblage 10 est bimétallique, le premier organe d'in-
sertion 12 étant réalisé en un matériau métallique ayant une
bonne conductivité thermique, tandis que le matériau du
deuxième organe de fixation 14 confère à l'élément d'as-
semblage 10 une résistance mécanique élevée.

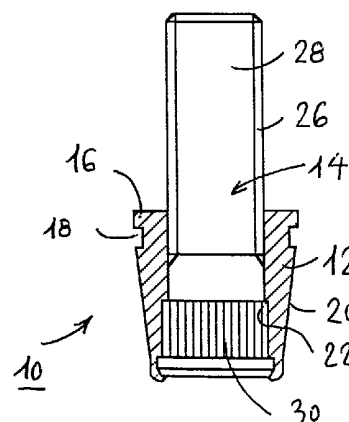

Elément d'assemblage bimétallique pour des pièces plastiques.

5

10 L'invention est relative à un élément d'assemblage pour des pièces en
matière plastique, comprenant un premier organe d'insertion tubulaire
entourant coaxialement un deuxième organe de fixation, ledit premier organe
d'insertion étant chauffé et introduit dans un logement conjugué d'une pièce
plastique pour provoquer une fusion de la matière plastique, suivie après
15 refroidissement d'une immobilisation de l'élément d'assemblage dans la
pièce plastique.

Les documents FR-A2732417 et FR-A-2250040 concernent des inserts
métalliques introduits après chauffage dans un corps en matière plastique. La
fusion de la matière plastique assure une cohésion et une bonne
20 immobilisation de l'insert dans le plastique. Il est classique de faire usage soit
d'une méthode thermique consistant à transmettre la chaleur de l'insert au
plastique par un effet de conduction, soit d'une méthode à ultra-sons
produisant un échauffement par un effet de micro-frottements au niveau de
l'interface insert-plastique. Le temps de préchauffage pour la pose thermique
25 peut être réduit en utilisant des inserts en cuivre ou en laiton. Mais la
résistance mécanique d'inserts en cuivre est limitée, et est incompatible avec
des assemblages dépassant un certain poids. Il devient alors nécessaire de
faire appel à des inserts en acier, mais au détriment des temps d'insertion, et
des coûts de montage.

30

L'objet de l'invention consiste à réaliser un élément d'assemblage pour
pièces plastiques permettant de réduire les temps d'insertion, tout en
garantissant une résistance mécanique optimum.

35

L'élément d'assemblage selon l'invention est caractérisé en ce que l'élément
d'assemblage est bimétallique, le premier organe d'insertion étant réalisé en

2

un matériau métallique ayant une bonne conductivité thermique, tandis que le matériau du deuxième organe de fixation confère à l'élément d'assemblage une résistance mécanique élevée.

- 5 Le matériau du premier organe d'insertion est à base de cuivre ou de laiton.
Le matériau du deuxième organe de fixation est à base d'acier ou de fer.

La constitution bimétallique de l'élément d'assemblage permet d'allier la conductibilité thermique et la résistance mécanique. Le préchauffage de
10 l'organe d'insertion en cuivre pour la pose thermique est nettement inférieur à celui d'un insert à goujon monobloc en acier. La fabrication de ce dernier nécessite d'autre part une opération de décolletage, alors que l'élément d'assemblage bimétallique en deux parties selon l'invention peut être réalisé au moyen d'une opération moins onéreuse, à vis frappée et roulée en acier.

15 Selon le mode de réalisation préférentiel, le deuxième organe de fixation comprend un goujon ayant une tige filetée saillante et une tête de retenue emmanchée à l'intérieur de la surface interne tubulaire du premier organe d'insertion. Le premier organe d'insertion comprend un épaulement servant
20 de butée à la tête de retenue du goujon.

Selon une caractéristique de l'invention, le premier organe d'insertion comporte une collerette d'incrustation, et une surface d'ancrage moletée de forme tronconique adaptée à la forme du logement et de la pièce plastique, la
25 petite base de ladite surface d'ancrage étant conformée selon un anneau d'arrêt destiné à bloquer en translation le deuxième organe de fixation à l'intérieur du premier organe d'insertion.

D'autres avantages et caractéristiques ressortiront plus clairement de la description qui va suivre d'un mode de réalisation de l'invention, donné à titre
30 d'exemple non limitatif, et représenté aux dessins annexés, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue schématique en coupe de l'élément d'assemblage bimétallique selon l'invention ;
- 35 - la figure 2 montre l'élément d'assemblage de la figure 1 inséré dans une pièce en plastique ;

- la figure 3 représente l'élément d'assemblage permettant la fixation d'un panneau à la pièce en plastique.

5 Sur la figure 1, un élément d'assemblage 10 bimétallique pour pièces plastiques est composé d'un premier organe d'insertion 12 de forme creuse, entourant coaxialement un deuxième organe de fixation 14 central.

10 Le premier organe d'insertion 12 comporte une collerette 16 de maintien reliée par une gorge 18 annulaire à une surface d'ancrage 20 de forme tronconique. L'ensemble est destiné à être introduit dans un logement d'une pièce en matière plastique de manière à provoquer la fusion partielle de la matière plastique lors de son enfoncement dans le logement, et suite à un échauffement préalable du premier organe d'insertion 12. A cet effet, le premier organe d'insertion 12 est réalisé en un matériau métallique bon conducteur de la chaleur, par exemple en cuivre ou laiton, autorisant un chauffage rapide avant l'insertion dans le logement de la pièce plastique.

20 La surface d'ancrage 20 tronconique du premier organe d'insertion 12 est moletée, la grande base étant située du côté de la gorge 18. L'épaisseur de la gorge 18 annulaire est faible par rapport à la longueur axiale de la surface d'ancrage 20. Le diamètre interne de la gorge 18 est inférieur à celui de la grande base circulaire de la surface d'ancrage 20.

25 La surface interne tubulaire du premier organe d'insertion 12 est dotée d'un épaulement 22 servant d'organe de butée pour le deuxième organe de fixation 14. La petite base de la surface d'ancrage 20 est conformée selon un anneau d'arrêt 24 destiné à bloquer en translation le deuxième organe de fixation 14 à l'intérieur du premier organe d'insertion 12.

30 Le deuxième organe de fixation 14 comprend un goujon 26 ayant une tige filetée 28 faisant saillie du premier organe d'insertion 12 du côté de la collerette de maintien 16, et une tête de retenue 30 ayant un diamètre légèrement supérieur à celui de la tige 28, et une forme conjuguée à celle de l'épaulement 22. La tête de retenue 30 n'est pas filetée, mais sa surface latérale est pourvue de stries permettant d'assurer un blocage en rotation du goujon 26 à l'intérieur de l'organe d'insertion 12.

La tige filetée 28 est introduite axialement dans l'organe d'insertion 12 du côté de l'anneau d'arrêt 24 jusqu'à la venue en butée de la tête de retenue 30 contre l'épaule 22. La tête 30 est totalement insérée à l'intérieur de l'organe d'insertion 12, et l'anneau d'arrêt 24 peut être déformé par
5 écrasement pour constituer un verrouillage positif empêchant tout échappement du goujon 26. Cette opération d'emmanchement de l'organe de fixation 14 dans l'organe d'insertion 12 est effectuée en automatique.

Le goujon 26 peut avoir un filetage M6 standard, réalisé en acier, conférant à
10 l'élément d'assemblage 10 une résistance mécanique élevée.

En référence à la figure 2, l'élément d'assemblage 10 de la figure 1 est mis en place dans un logement 32 ménagé dans le corps d'une pièce plastique 34. Le logement 32 borgne possède une forme conjuguée à celle du premier
15 organe d'insertion 12, la profondeur du logement 32 étant légèrement supérieure à la longueur axiale de l'organe d'insertion 12. L'immobilisation de l'élément d'assemblage 10 dans la pièce plastique 34 résulte du chauffage préalable du premier organe d'insertion 12 jusqu'à une température
prédéterminée, provoquant la fusion du plastique lors de l'enfoncement en
20 direction du fond du logement 32 suite à une action de poussée d'un outillage adapté.

Le chauffage du premier organe d'insertion 12 est très rapide grâce à la bonne conductibilité thermique du matériau à base de cuivre. Cette opération
25 est faite d'une manière classique, soit par une méthode thermique, soit par une méthode à ultra-sons. Dans le cas de la méthode thermique, le premier organe d'insertion 12 est chauffé par sa surface externe lors de la course d'enfoncement dans le logement 32 de la pièce plastique 34. La chaleur du premier organe d'insertion 12 est transmise au plastique par conduction, et
30 provoque sa fusion, laquelle se produit progressivement dans le logement 32 en fonction de la position de l'organe d'insertion 12.

Dans le deuxième cas de la méthode à ultra-sons, une machine à ultra-sons est plaquée contre la surface externe de l'élément d'assemblage 10, de
35 manière à créer un échauffement par frottement mécanique au niveau de l'interface avec la pièce plastique 34.

La présence de la gorge 18 annulaire permet un effet de refoulement du surplus de matériau de plastique fondu sous l'action d'incrustation de la collerette 16, de manière à renforcer la tenue mécanique de l'assemblage après refroidissement du premier organe d'incrustation 12, et de la solidification de la matière plastique. La section extérieure de la collerette 16 peut être circulaire ou polygonale. L'élément d'assemblage 10 en position montée dans la pièce plastique 34 présente l'organe d'insertion 12 complètement noyé dans le logement 32, seule dépasse verticalement la tige filetée 28 du goujon 26.

10

En référence à la figure 3, la pièce plastique 34 équipée de l'élément d'assemblage 10 peut être assemblée à un panneau 36 au moyen d'un écrou 38 vissé sur la tige filetée 28 du goujon 26 en acier. Il suffit de percer dans le panneau 36 un orifice de diamètre légèrement supérieur à celui du goujon 26, et de serrer l'écrou 38 avec interposition d'une rondelle 40. Un tel assemblage à insert bimétallique pour pièces plastiques est facile à mettre en oeuvre, et permet d'obtenir une résistance mécanique élevée.

15

20

25

30

6

5

REVENDICATIONS

10

1. Elément d'assemblage (10) pour des pièces en matière plastique, comprenant un premier organe d'insertion (12) tubulaire entourant coaxialement un deuxième organe de fixation (14), ledit premier organe d'insertion étant chauffé et introduit dans un logement (32) conjugué d'une
15 pièce plastique (34) pour provoquer une fusion de la matière plastique, suivie après refroidissement d'une immobilisation de l'élément d'assemblage dans la pièce plastique (34),

caractérisé en ce que l'élément d'assemblage (10) est bimétallique, le premier organe d'insertion (12) étant réalisé en un matériau métallique ayant une
20 bonne conductivité thermique, tandis que le matériau du deuxième organe de fixation (14) confère à l'élément d'assemblage (10) une résistance mécanique élevée.

2. Elément d'assemblage (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que
25 le matériau du premier organe d'insertion (12) est à base de cuivre ou de laiton.

3. Elément d'assemblage selon la revendication 2, caractérisé en ce que le
matériau du deuxième organe de fixation (14) est à base d'acier ou de fer.

30

4. Elément d'assemblage selon la revendication 3, caractérisé en ce que le deuxième organe de fixation (14) comprend un goujon (26) ayant une tige filetée (28) saillante et une tête de retenue (30) emmanchée à l'intérieur de la surface interne tubulaire du premier organe d'insertion (12).

35




7

5. Elément d'assemblage selon la revendication 4, caractérisé en ce que le premier organe d'insertion (12) comprend un épaulement (22) servant de butée à la tête de retenue (30) du goujon (26).

5 6. Elément d'assemblage selon la revendication 5, caractérisé en ce que la périphérie de la tête de retenue (30) est dotée de stries pour amener un blocage en rotation du goujon (26) à l'intérieur de l'organe d'insertion (12).

10 7. Elément d'assemblage selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le premier organe d'insertion (12) comporte une collerette d'incrustation (16), et une surface d'ancrage (20) moletée de forme tronconique adaptée à la forme du logement (32) et de la pièce plastique (34), la petite base de ladite surface d'ancrage étant conformée selon un anneau d'arrêt (24) destiné à bloquer en translation le deuxième organe de fixation
15 (14) à l'intérieur du premier organe d'insertion (12).

1/1

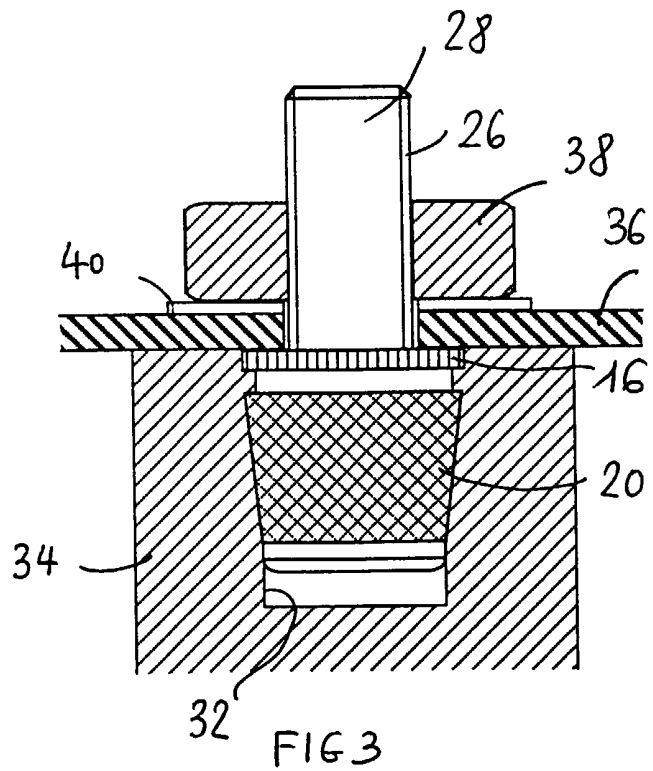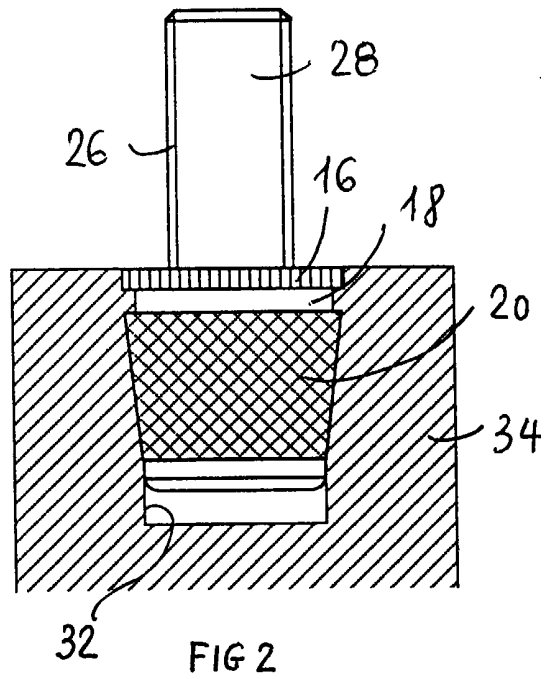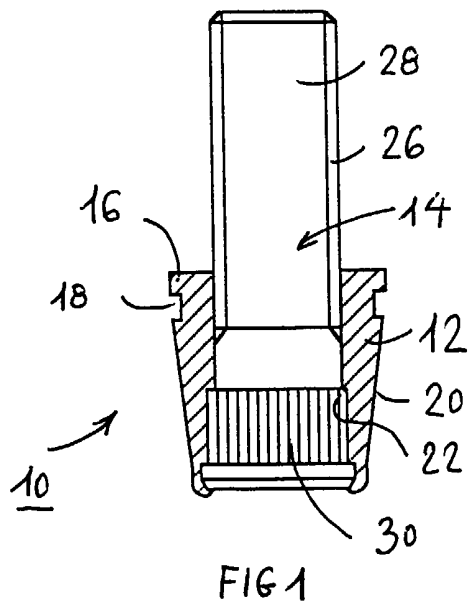

REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
PRELIMINAIRE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 541846
FR 9704981

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
D,A	FR 2 732 417 A (OTALU SA SOC) * page 2, ligne 37 - page 5, ligne 32; figures 1-10 *	1,2,7
A	--- DE 32 32 715 A (GARDENA KRESS & KASTNER GMBH) * page 8, ligne 2 - page 10, ligne 5; figure * -----	1,7
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
		F16B B29C
Date d'achèvement de la recherche		Examineur
12 janvier 1998		Calamida, G
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		

1

EPO FORM 1503 03.82 (P04C13)