

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6190**

(21) Numer zgłoszenia: **4414**

(22) Data zgłoszenia: **03.11.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Wanna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RAVAK POLSKA S.A., Kałęczyn, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Storz Achim, Zell am See, (AT)

PL 6190

Nr Rp. 6190

Klasa 23-02

Wanna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wanna kąpielowa przeznaczona do instalowania w łazienkach.

Znane ze stosowania wanny posiadają nieckę kąpielową okoloną obrzeżem, którego zewnętrzna krawędź w postaci półki wywinięta jest do dołu. W dnie niecki umieszczony jest otwór wylewowy a w ścianie bocznej, w pobliżu obrzeża, otwór przelewowy. Stosowane wanny posiadają różnorodne kształty zarówno obrzeża jak i samej niecki. W obrębie niecki i obrzeża posiadają różnie ukształtowane przetłoczenia, występy i wgłębienia spełniające funkcje ergonomicznych siedzisk i podparć a także podnoszące wygląd estetyczny wyrobu. Zainstalowane w łazienkach wanny są indywidualnie obudowywane wkładzinami lub posiadają przeznaczone do nich obudowy.

Wanna stanowiąca przedmiot wzoru przemysłowego posiada, w odniesieniu do znanych wanien, cechy nowości i oryginalności, którymi są: jej kształt i kształt jej niecki oraz kształt obrzeża. Kształt wanny według wzoru, w widoku z góry, wyznacza zarys prostokąta w odniesieniu do krawędzi tylnej i bocznych a krawędź przednia, to jest krawędź od strony użytkownika, jest linią krzywą zbliżoną do bardzo spłaszczonej sinusoidy. Natomiast kształt niecki jest podobny do kształtu zewnętrznego wanny od strony przedniej i krawędzi bocznych a od strony tylnej jest linią o łagodnym wypukłym na zewnątrz łuku. Obrzeże wanny jest płaskie przy tylnej krawędzi, zaokrąglone promieniowo przy krawędziach bocznych i płaskie, ze spadkiem do środka wanny, w środkowej części (1) co uwidocznione jest na rysunku fig.3.

Wanna wytwarzana z akrylu może występować w szerokiej gamie barw. Do zainstalowania wanny stosuje się komplety odpływowe i podpory oraz ewentualnie panel (2) zabudowujący wannę od strony przedniej. Dla podniesienia komfortu kąpieli na obrzeżu wanny może być założony specjalnie przystosowany zagłówek.

Wanna według wzoru przedstawiona jest na rysunku fig.1 w widoku z góry i w przekroju wzdłużnym, na fotografii fig.2 w widoku perspektywicznym oraz na rysunku fig.3, na którym pokazany jest przekrój poprzeczny obrzeża wanny w części przedniej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego uwidocznione na rys. fig.1, fotografii fig.2 oraz rysunku fig.3 to:

- kształt wanny w widoku z góry, wyznaczony zarysem prostokąta w odniesieniu do krawędzi tylnej i bocznych oraz linią krzywą zbliżoną do bardzo spłaszczonej sinusoidy w odniesieniu do krawędzi przedniej, to jest krawędzi od strony użytkownika,
- kształt niecki, który jest podobny do kształtu zewnętrznego wanny od strony przedniej i krawędzi bocznych a od strony tylnej jest linią o łagodnym wypukłym na zewnątrz łuku,
- obrzeże wanny, które jest płaskie przy tylnej krawędzi, zaokrąglone promieniowo przy krawędziach bocznych i płaskie, ze spadkiem do wewnątrz, w środkowej części (1).

ZGŁASZAJĄCY

RAVAK POLSKA S.A.

PEŁNOMOCNIK

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Lucjan Kalita

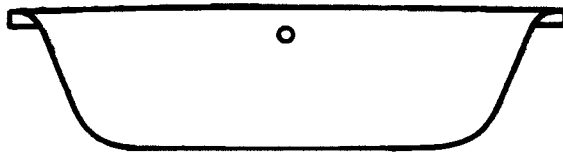
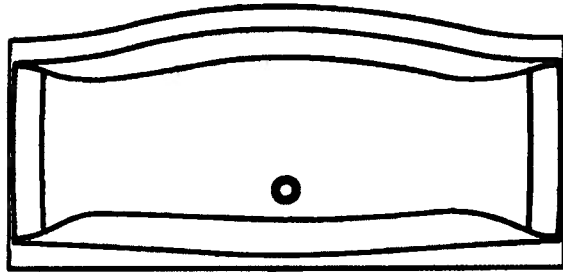


FIG. 1



FIG. 2

2.

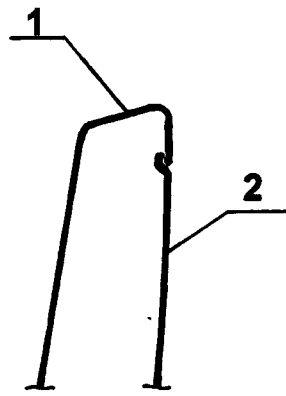


FIG. 3