

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17921**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18158**

(22) Data zgłoszenia: **20.04.2011**

(54)

Skrzydło drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**POL-SKONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Lublin, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**SZULŻYK-MACIĄG ANNA, Dys, (PL);
DUDEK-STACHAL MONIKA, Lublin, (PL);
SZULŻYK SŁAWOMIR, Dys, (PL);
SZULŻYK JAN, Elizówka, (PL)**

PL 17921

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest skrzydło drzwi wewnątrzlokalowe.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wytworu przejawiająca się w kształcie, układzie elementów, linii i konturów. Odmiany wzoru przedstawiono na rysunku fig. 1-10. Skrzydło drzwi wykonane może być z różnych materiałów oraz w dowolnych kolorach.

Skrzydło drzwi w pierwszej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 1, która przedstawia skrzydło drzwi w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie pomiędzy ramą drzwi, wypełnienie w postaci jednego panelu o powierzchni wzorzystej i o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą panelu tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w drugiej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku Fig. 2, która przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w drugiej odmianie posiada obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci jednego panelu o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi. Panel ten w połowie wysokości posiada przekładkę w postaci szyby oraz dwóch listew stanowiących element dekoracyjny, które są zawsze w kolorze ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą panelu tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w trzeciej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 3 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada, obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, i o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli. Przekładki te nazwane są dalej przy opisie pozostałych odmian, płycinami, które zawsze są w kolorze ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w czwartej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 4 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym zaś fig. 4a fragment skrzydła z panelem wzorzystym i szybą. Skrzydło w tej odmianie posiada, obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, i o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i o szerokości zbliżonej do połowy szerokości panelu, przy czym pierwszą od góry przekładkę stanowi szyba, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny w kolorze ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła.

Skrzydło drzwi w piątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 5 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada, obustronnie pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej i o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli, przy czym dwie pierwsze górne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny w kolorze ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w szóstej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 6 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowe w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami, o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli, przy czym trzy pierwsze górne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałe przekładki stanowią płyciny w kolorze ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w siódmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 7 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż

grubość paneli i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli, przy czym cztery pierwsze górne przekładki stanowią szyby, zaś pozostałą przekładkę stanowi płycina w kolorze ramy drzwi. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w ósmej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 8 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli, przy czym dwie pierwsze górne i dwie dolne przekładki stanowią płyciny w kolorze ramy drzwi. Środkową przekładkę stanowi szyba. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w dziewiątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 9 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli, przy czym przekładki stanowią szyby. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Skrzydło drzwi w dziesiątej odmianie pokazane zostało na załączonym rysunku, gdzie Fig. 10 przedstawia skrzydło drzwi wewnątrzlokalowych w widoku ogólnym. Skrzydło w tej odmianie posiada obustronnie, pomiędzy ramiakami, wypełnienie w postaci poziomych paneli o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi, oddzielonych przekładkami o grubości mniejszej niż grubość paneli i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli, przy czym przekładki stanowią na przemian płyciny oraz szyby. Powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła. Powierzchnia wzorzysta przykładowo pokazana jest w zbliżeniu na Fig. 4a.

Cechy istotne

Istotne cechy skrzydła drzwi według wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że obustronne wypełnienie pomiędzy ramiakami stanowią panele o powierzchni wzorzystej, o grubości mniejszej od grubości ramy drzwi oraz przekładki o mniejszej grubości niż panel wzorzysty i szerokości zbliżonej do połowy szerokości paneli, przy czym przekładki tworzą płyciny i szyby w różnych konfiguracjach, ponadto powierzchnię wzorzystą paneli tworzą wzory przypominające fragmenty roślin, w kolorze kontrastującym do ciemnego tła.

Ilustracja wzoru**Fig.1**

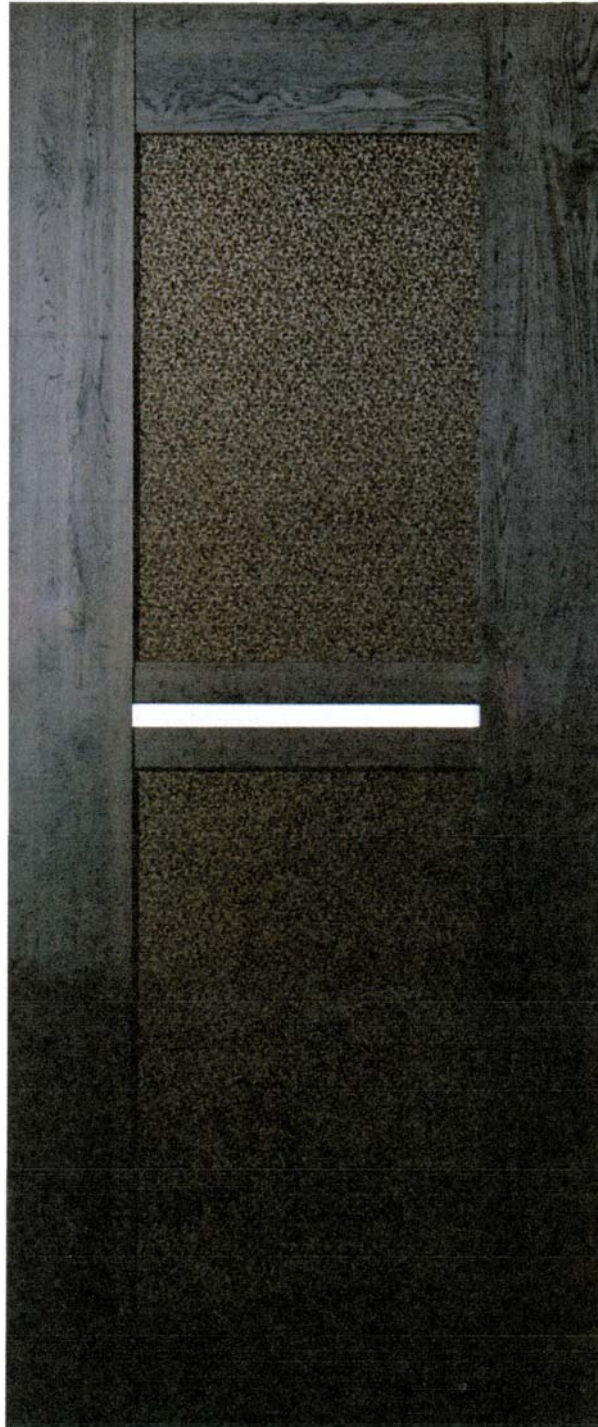


Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.4a



Fig.5

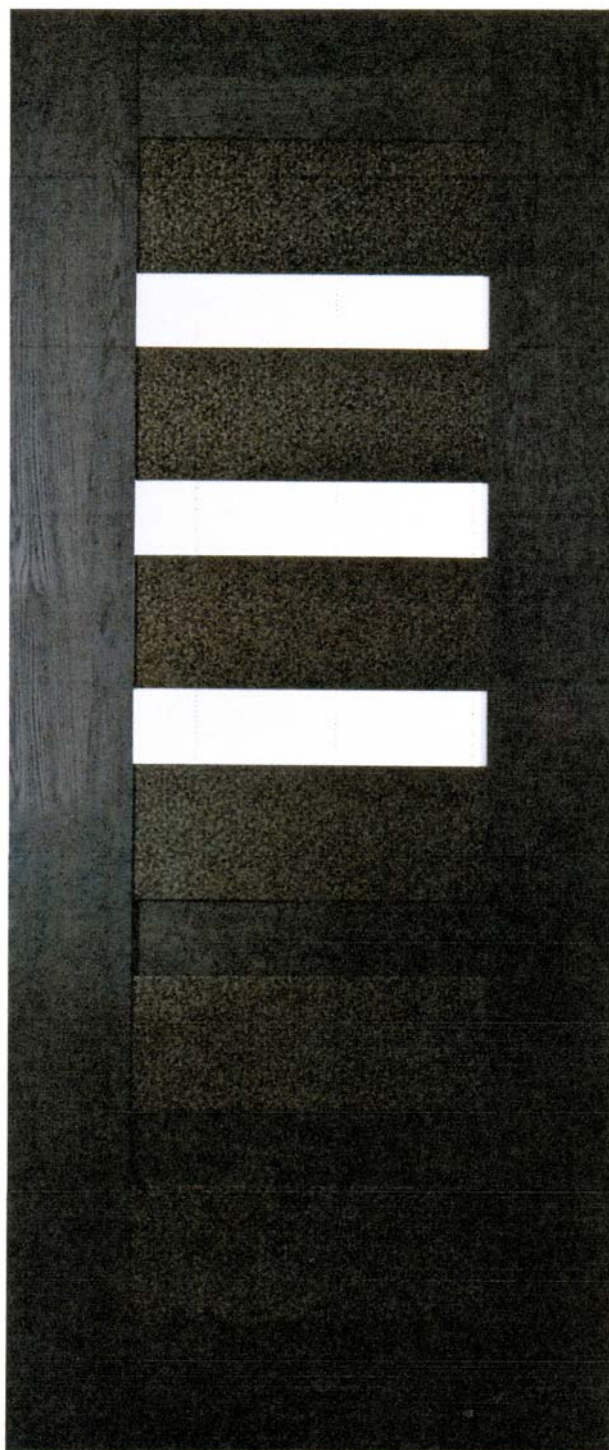


Fig.6

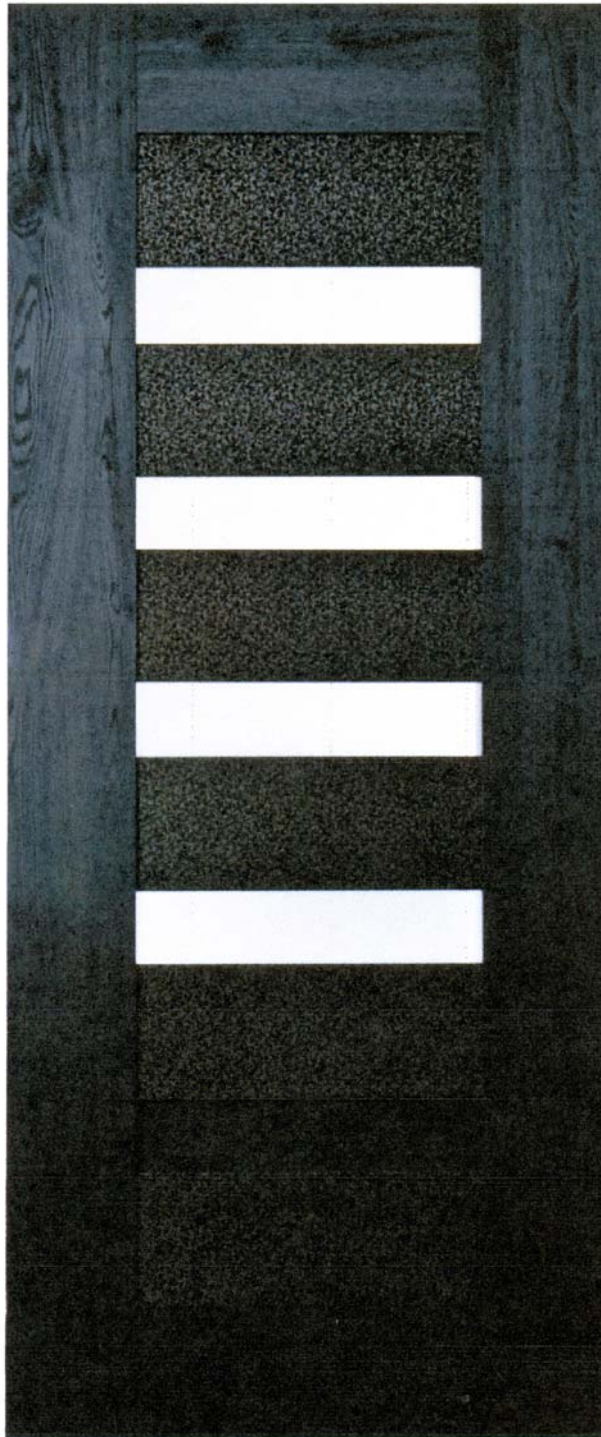


Fig.7



Fig.8

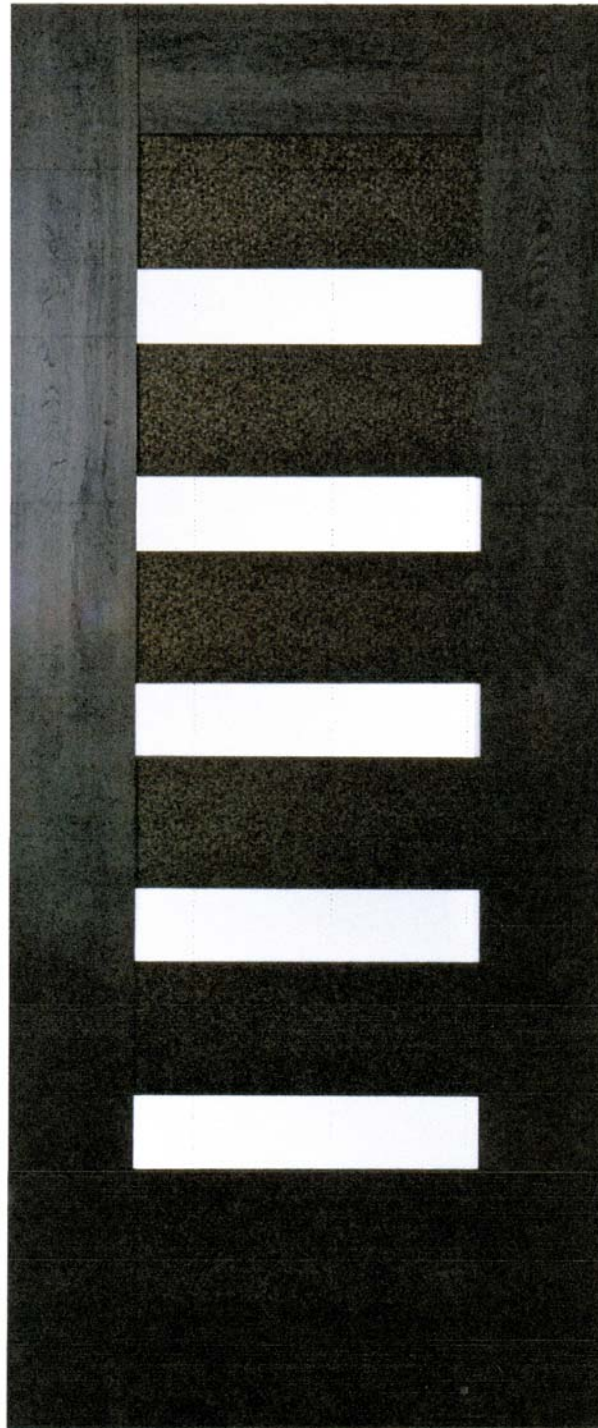


Fig.9

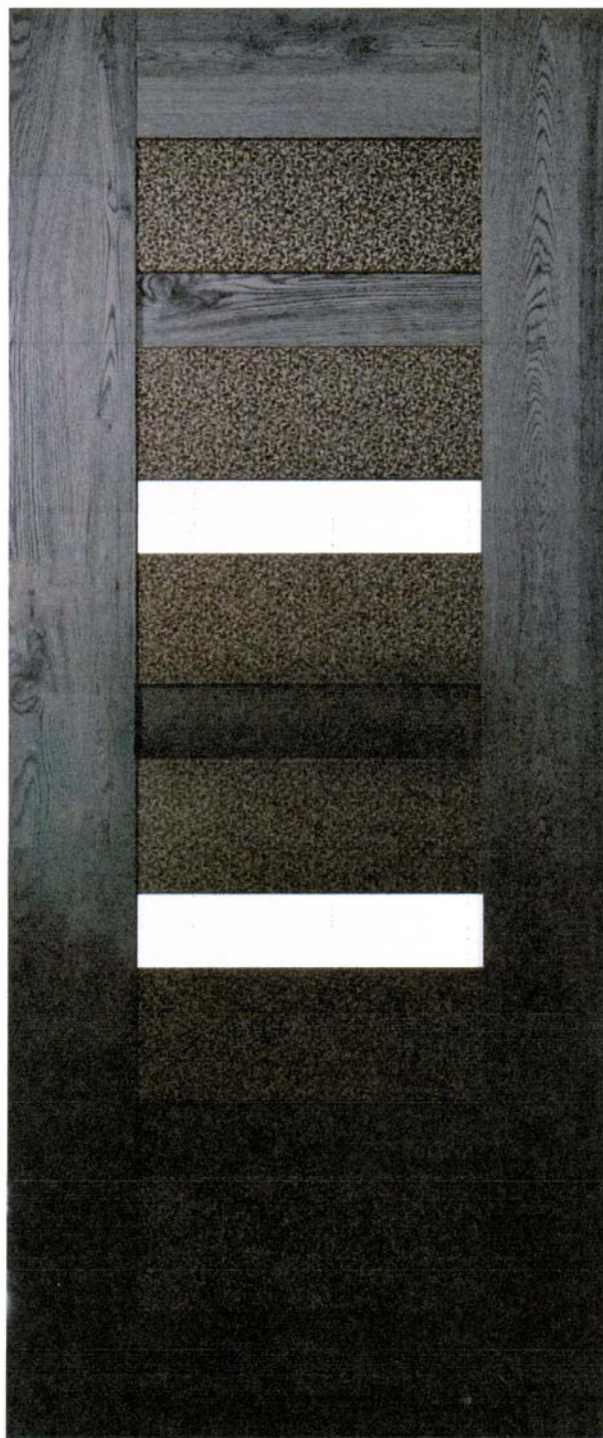


Fig.10