

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12770**

(51) Klasyfikacja:  
**06-05**

(21) Numer zgłoszenia: **12101**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2007**

(54)

**System mebli tapicerowanych**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.06.2008 WUP 06/2008**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Firma Produkcyjno-Handlowa „BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski, Wielogłowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Młynarczyk Grzegorz, Łęka, (PL)**

**PL 12770**

Nr Rp. ....12.770.....

Klasa .06-05.....

## SYSTEM MEBLI TAPICEROWANYCH

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest system mebli tapicerowanych przeznaczonych do tworzenia zestawów mebli siedzenia, tak zwanych mebli wypoczynkowych, oraz oddzielnie poszczególne segmenty tego systemu. Meble według wzoru przemysłowego przeznaczone są szczególnie do budowania dłuższych zestawów, w których usytuowanie segmentów tworzy układ miejsc do siedzenia usytuowanych narożnikowo lub zestawionych w podkowę. Istotą wzoru jest kształt mebli niezależnie od zastosowanej kolorystyki.

System mebli według wzoru przemysłowego uwidoczniiony jest w zestawie fotografii, w którym figury od 1 do 10 przedstawiają poszczególne odmiany mebli wchodzących w skład systemu, głównie będące segmentami do tworzenia większego zestawu, natomiast figury od 11 do 14 przedstawiają przykłady zestawień mebli systemu według niniejszego wzoru przemysłowego. Poszczególne figury rysunku przedstawiają :

- Fig. 1 – kanapę dwumiejscową prostą, będącą pierwszą odmianą wzoru ;
- Fig. 2 – fotel bez podłokietników, będący drugą odmianą wzoru ;
- Fig. 3 – kanapę narożną z oparciem, będącą trzecią odmianą wzoru ;
- Fig. 4 – kanapę narożną z półkami, będącą czwartą odmianą wzoru ;
- Fig. 5 – kanapę końcową z zaokrąglonym siedziskiem, będącą piątą odmianą wzoru ;
- Fig. 6 – dostawny podłokietnik, jako zakończenie boczne pojedynczego mebla lub skrajnego segmentu w zestawie, będący szóstą odmianą wzoru ;
- Fig. 7 – kanapę końcową z podłokietnikami, będącą siódmą odmianą wzoru ;
- Fig. 8 – szczegół kanapy przedstawionej w fig. 7 oraz fotela przedstawionego w fig. 9 – ich narożnik tylny ;
- Fig. 9 – fotel z podłokietnikami, będący ósmą odmianą wzoru ;

- Fig. 10 – pufę okrągłą, będącą dziewiątą odmianą wzoru ;
- Fig. 11 – przykładowy zestaw mebli w układzie narożnikowym, złożony z odmian: pierwszej, piątej i siódmej ;
- Fig. 12 – przykładowy zestaw mebli w układzie narożnikowym, złożony z odmian: pierwszej, szóstej i siódmej ;
- Fig. 13 – przykładowy zestaw mebli usytuowanych w podkowę, złożony z odmian: pierwszej, czwartej, piątej, siódmej i dziewiątej ;
- Fig. 14 – przykładowy zestaw mebli usytuowanych prostoliniowo złożony z odmian: pierwszej, piątej i szóstej;

Odmiany mebli wchodzących w skład systemu są następujące

**Odmiana 1.** Kanapa dwumiejscowa prosta posiada jednolite siedzisko w przybliżeniu prostopadłościennie, którego przednia ściana ma walcową wypukłość na jednej połowie ściany i wklęsłość na drugiej połowie ściany, tworzące razem, w widoku z góry, łagodnie pofałdowaną linię. Oparcie kanapy ma dwie poduchy, których grubość przy jednym ich boku jest nieco mniejsza niż przy boku przeciwnym. Kanapa występuje w wersji prawej albo lewej, różniących się usytuowaniem wklęsłej i wypukłej części w przedniej ścianie siedziska oraz usytuowaniem grubszej i cieńszej części w poduchach oparcia. Górna część poduch jest wywinięta na konstrukcję nośną oparcia, tworząc w przybliżeniu poziome zakończenie tych poduch. Konstrukcja nośna oparcia ma obicie tapicerskie również od strony tylnej i bocznej. Kanapa postawiona jest na sześciu krótkich nóżkach o metalicznym połysku, zakończonych u dołu płaskim krążkiem. Kanapa według tej odmiany wzoru przemysłowego może być segmentem dłuższego zestawu mebli, w którym przylega bocznymi powierzchniami do sąsiednich segmentów. W takim przypadku kanapa występuje bez podłokietników. Jeżeli jest segmentem skrajnym dłuższego zestawu mebli, wyposaża się ją w dostawny podłokietnik, będący szóstą odmianą niniejszego wzoru. Kanapa może również być wyposażona w dostawne podłokietniki z obu stron, i wówczas jest meblem ustawianym oddzielnie, nie wchodzącym w skład zestawu segmentów ułożonych w jedną linię.

**Odmiana 2.** Fotel bez podłokietników posiada siedzisko, którego przednia ściana ma powierzchnię walcową lekko wklęsłą, co po połączeniu fotela z

sąsiadującymi segmentami tworzy w widoku z góry łagodnie pofałdowaną linię przednią zestawu siedzisk. Oparcie fotela ma jedną poduchę, której grubość przy jednym jej boku jest nieco mniejsza, niż przy boku przeciwnym. Górna część poduchy jest wywinięta na konstrukcję nośną oparcia, tworząc w przybliżeniu poziome zakończenie tej poduchy. Konstrukcja nośna oparcia ma obicie tapicerskie również od strony tylnej i bocznej. Fotel postawiony jest na czterech krótkich nóżkach o metalicznym połysku. Fotel według tej odmiany wzoru przemysłowego jest segmentem dłuższego zestawu mebli, w którym przylega bocznymi powierzchniami do sąsiednich segmentów. Jeżeli jest skrajnym segmentem zestawu, wyposaża się go w dostawny podłokietnik, będący szóstą odmianą niniejszego wzoru. Fotel może również być wyposażony w dostawne podłokietniki z obu stron, i wówczas jest meblem ustawianym oddzielnie, nie wchodzącym w skład zestawu segmentów ułożonych w jedną linię.

**Odmiana 3.** Kanapa narożna z oparciem ma siedzisko o kształcie odcinka pierścienia, ograniczonego prostokątami do siebie płaskimi ścianami bocznymi. Ściana czołowa jest powierzchnią wklęsłą, stanowiącą walcową wewnętrzną powierzchnię pierścienia. Ściana ta jest krótka i z tego względu nie ma w niej falistej powierzchni, jak w ścianach czołowych dłuższych segmentów systemu mebli. Oparcie kanapy ma dwie poduchy przylegające do łukowo wygiętej konstrukcji nośnej oparcia, a grubość tych poduch przy jednym ich boku jest nieco mniejsza niż przy boku przeciwnym. Górna część poduch jest wywinięta na konstrukcję nośną oparcia, tworząc w przybliżeniu poziome zakończenie tych poduch. Konstrukcja nośna oparcia ma obicie tapicerskie również od strony tylnej i bocznej. Kanapa narożna postawiona jest na krótkich nóżkach o metalicznym połysku identycznych jak w pierwszej odmianie wzoru, z których dwie usytuowane są na końcach walcowej ściany przedniej siedziska, a pozostałe na obwodzie tylnej ściany kanapy.

**Odmiana 4.** Kanapa narożna z półkami ma siedzisko o kształcie odcinka pierścienia, ograniczonego prostokątami do siebie płaskimi ścianami bocznymi. Ściana czołowa jest powierzchnią wklęsłą, stanowiącą walcową wewnętrzną powierzchnię pierścienia. Ściana ta jest krótka i z tego względu nie ma w niej falistej powierzchni, jak w ścianach czołowych dłuższych segmentów systemu mebli. Kanapa narożna według niniejszej odmiany wzoru ma dwie półki o kształcie

odcinków pierścieni, usytuowane zamiast oparcia przy zewnętrznej walcowej powierzchni siedziska. Półka górna jest drewniana, a dolna ze szkła. Półki wsparte są na dwóch pionowych rurkach, o metalicznym połysku. Kanapa narożna postawiona jest na czterech krótkich nóżkach identycznych jak w pierwszej odmianie wzoru. Jedna nóżka usytuowana jest w połowie długości walcowej ściany przedniej siedziska, a pozostałe są na obwodzie tylnej ściany siedziska.

**Odmiana 5.** Kanapa końcowa z zaokrąglonym siedziskiem charakteryzuje się tym, że siedzisko jest dłuższe od oparcia, mającego jedną poduchę. Po stronie wyposażonej w poduchę boczna ściana kanapy jest płaska, przystosowana do łączenia z sąsiednim segmentem, a przednia ściana siedziska jest wklęsła. Na przedłużonym poza poduchę odcinku siedziska wklęsłość jego przedniej ściany przechodzi w wypukłość, a następnie łukiem zbliżonym do owalu dochodzi do tylnej ściany kanapy, która to ściana na całej swej długości jest lekko wypukła. Górna część poduchy jest wywinięta na konstrukcję nośną oparcia, tworząc zakończenie tej poduchy usytuowane w przybliżeniu poziomo. Konstrukcja nośna oparcia, mająca obicie tapicerskie ze wszystkich stron, wystaje spod wywinięcia poduchy, zachodząc na przedłużoną część siedziska, gdzie jest zakończona pochylą i łagodnie zaokrągloną w stronę tylnej ściany kanapy powierzchnią. Kanapa postawiona jest na sześciu krótkich nóżkach o metalicznym połysku identycznych jak w pierwszej odmianie wzoru. Może występować w wersji prawej albo lewej, będących wzajemnie lustrzanym odbiciem. Kanapa według tej odmiany wzoru przemysłowego może być końcowym segmentem dłuższego zestawu mebli, w którym płaskim bokiem siedziska i oparcia z poduchą przylega do sąsiedniego segmentu. Może również występować jako mebel ustawiony oddzielnie, wówczas do jej płaskiego boku przytwierdza się dostawny podłokietnik - szóstą odmianę wzoru.

**Odmiana 6.** Dostawny podłokietnik, będący powtarzalnym elementem systemu mebli, jest zakończeniem bocznym pojedynczego mebla lub skrajnego segmentu w zestawie mebli. Składa się on z wygiętej belki o przekroju zbliżonym do prostokąta, tapicerowanej ze wszystkich stron, oraz z cienkiej ścianki mocującej o wymiarach zbieżnych z wysokością siedziska oraz jego głębokością wraz z częścią sięgającą pod oparcie, którą to ściankę przytwierdza się do bocznej powierzchni siedziska segmentu mebla. Belka podłokietnika wygięta jest

w ten sposób, że jej dolny koniec usytuowany jest przy tylnym dolnym narożniku ścianki mocującej, po czym belka podłokietnika wznosi się ukośnie, przechodząc łagodnym łukiem w część poziomą, usytuowaną powyżej górnej powierzchni siedziska w segmencie do którego podłokietnik jest przymocowany. Podłokietnik wykonany jest w wersjach prawej i lewej, różniących się usytuowaniem ścianki mocującej. Podłokietnik można montować w meblach według odmiany pierwszej lub drugiej wzoru, jako ich zakończenie boczne (prawe albo lewe zależnie od potrzeb), gdy stanowią skrajny mebel w zestawie zmontowanym w jedną linię, albo po obu stronach tych odmian mebli, gdy są ustawione oddzielnie. Podłokietnik można montować również w kanapie według odmiany piątej wzoru, po jednej jej stronie, gdy jest ustawiona oddzielnie, a nie w zestawie mebli tworzących jedną linię.

**Odmiana 7.** Kanapa końcowa z podłokietnikiem jest segmentem narożnym, ponieważ jej boczne powierzchnie są do siebie prostopadłe, a jednocześnie jest segmentem końcowym, gdyż tylko jeden z jej boków przystosowany jest do łączenia z segmentem sąsiadującym. Ponadto odmiennie od typowego segmentu narożnego, kanapa ma wydłużone siedzisko i oparcie, co daje trzy miejsca do siedzenia na niej. W związku z tym oparcie ma trzy poduchy, których górna część poduch wywinięta na jest konstrukcją nośną oparcia, tworząc w przybliżeniu poziome zakończenie tych poduch. Po stronie, przystosowanej do łączenia z sąsiednim segmentem boczna ściana kanapy jest płaska, o wymiarach zgodnych z powierzchniami łączeniowymi pozostałych segmentów. Siedzisko ma górną powierzchnię jednolitą (bez podziałów), a na powierzchni czołowej ma wklęsłość, usytuowaną po stronie łączonej z sąsiednim segmentem, która następnie przechodzi w łagodny łuk zwiększający głębokość siedziska w miarę zbliżania się do przeciwnego, swobodnego zakończenia kanapy. Zakończenie to jest pionową płaską ścianą siedziska, do której przylega zamocowany na stałe podłokietnik, w postaci wygiętej belki o przekroju zbliżonym do prostokąta, tapicerowanej ze wszystkich stron. Belka podłokietnika wygięta jest w ten sposób, że jej dolny koniec usytuowany jest przy tylnym dolnym narożniku ściany bocznej kanapy, po czym belka podłokietnika wznosi się ukośnie, przechodząc łagodnym łukiem w część poziomą, usytuowaną powyżej górnej powierzchni siedziska. Tylna ściana oparcia, w pobliżu zamocowania dolnego końca podłokietnika ma w dolnej

i górnej swej części prostopadłościenny narożnik, natomiast środkowa część wysokości tej ściany jest zaokrąglona, tworząc narożnikową wnękę o wypukłej ścianie, jak przedstawiono na rysunku – fig. 8, ukazującym ten szczegół kanapy. Prostopadłościenne części, górna i dolna, narożnika tylnego tej kanapy połączone są pionową rurką o metalicznym połysku. Kanapa postawiona jest na sześciu krótkich nóżkach o metalicznym połysku, identycznych jak w pierwszej odmianie wzoru.

**Odmiana 8.** Fotel z podłokietnikami ma siedzisko z wklęsłą powierzchnią przednią, oparcie oraz nóżki identyczne jak w fotelu według drugiej odmiany wzoru. Przy obu swych bocznych powierzchniach fotel ma zamocowane na stałe podłokietniki, w postaci wygiętej belki o przekroju zbliżonym do prostokąta, tapicerowanej ze wszystkich stron. Belki podłokietników, identycznie jak w kanapie według siódmej odmiany wzoru, wygięte są w ten sposób, że ich dolne końce usytuowane są przy tylnych dolnych narożnikach ścian bocznych fotela, po czym belki podłokietników wznoszą się ukośnie, przechodząc łagodnym łukiem w część poziomą, usytuowaną powyżej górnej powierzchni siedziska. W pobliżu zamocowania dolnego końca podłokietnika, tylna ściana oparcia fotela ma w dolnej i górnej swej części prostopadłościenny narożnik, natomiast środkowa część wysokości tej ściany jest zaokrąglona, tworząc narożnikową wnękę o wypukłej ścianie. Narożnik tylny jest zatem identyczny, jak w kanapie według siódmej odmiany wzoru, co przedstawiono na rysunku – fig. 8, jednak w fotelu, ten tylny narożnik jest po obu jego stronach. Prostopadłościenne części obu narożników tylnych fotela, górna i dolna, połączone są w każdym z nich pionową rurką o metalicznym połysku. Fotel postawiony jest na sześciu krótkich nóżkach o metalicznym połysku, identycznych jak w pierwszej odmianie wzoru. Fotel z podłokietnikami, według siódmej odmiany wzoru przemysłowego przeznaczony jest do używania jako mebel ustawiany oddzielnie, nie wchodzący w skład zestawu segmentów ułożonych w jedną linię.

**Odmiana 9.** Pufa ma siedzisko o kształcie walca. Postawione jest ono na sześciu krótkich nóżkach o metalicznym połysku, identycznych jak w pierwszej odmianie wzoru. Pufa przeznaczona jest do używania jako mebel ustawiany oddzielnie, głównie jako uzupełnienie dla pozostałych mebli wchodzących w skład systemu według wzoru, zwłaszcza zestawionych narożnikowo lub w podkowę.

System mebli tapicerowanych według niniejszego wzoru przemysłowego umożliwia montowanie dowolnych zestawów mebli do siedzenia o różnej długości oraz różnym układzie segmentów. Kilka przykładowych zestawów, opisanych poniżej przedstawiają figury od 11 do 14 materiału ilustracyjnego.

**Zestaw 1.** W skład przedstawionego na fotografii – fig. 11 – zestawu mebli ustawionego narożnikowo wchodzi (licząc od lewej strony fotografii): kanapa końcowa z podłokietnikiem (odmiana 7) lewa, kanapa dwumiejscowa (odmiana 1) prawa oraz kanapa końcowa z zaokrąglonym siedziskiem (odmiana 5) prawa. Wyróżnikiem wersji prawej bądź lewej w kanapach końcowych jest usytuowanie podłokietnika, bądź zaokrąglonego siedziska względem oparcia kanapy.

**Zestaw 2.** W skład przedstawionego na fotografii – fig. 12 – zestawu mebli ustawionego narożnikowo wchodzi (licząc od lewej strony fotografii): kanapa dwumiejscowa (odmiana 1) lewa z dostawnym podłokietnikiem (odmiana 6) lewym, oraz kanapa końcowa z podłokietnikiem (odmiana 7) prawa.

**Zestaw 3.** W skład przedstawionego na fotografii – fig. 13 – zestawu mebli ustawionego w podkowę wchodzi (licząc od lewej strony fotografii): kanapa końcowa z podłokietnikiem (odmiana 7) lewa, kanapa dwumiejscowa (odmiana 1) prawa, kanapa narożna z półkami (odmiana 5) oraz kanapa końcowa z zaokrąglonym siedziskiem (odmiana 5) prawa. Uzupełnieniem zestawu jest pufa okrągła (odmiana 9), ustawiona pośrodku podkowy.

**Zestaw 4.** W skład przedstawionego na fotografii – fig. 14 – zestawu mebli ustawionego prostoliniowo wchodzi (licząc od prawej strony fotografii) : kanapa końcowa z zaokrąglonym siedziskiem (odmiana 5) prawa, oraz fotel (odmiana 2) uzupełniony dostawnym podłokietnikiem (odmiana 6) lewym.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Zestaw mebli tapicerowanych oraz jego elementy składowe charakteryzują się następującymi istotnymi cechami :



### Cechy wspólne mebli wchodzących w skład zestawu

1. Przednia ściana siedziska w dłuższych meblach ma na jednej połowie walcową wypukłość, a na drugiej walcową wklęsłość, co po zestawieniu mebli tworzy w widoku z góry łagodnie pofalowaną linię.
2. W segmentach systemu mebli wyposażonych w oparcia, mają one jednolitą szerokość poduch w tych oparciach, a liczba poduch wynosi od jednej do trzech w każdym segmencie zestawu, natomiast górna powierzchnia siedziska jest jednolita, bez podziałów, niezależnie od liczby poduch w oparciu.
3. Wszystkie poduchy w oparciach wywinęte są w swej górnej części na konstrukcję nośną oparcia, pokrytego obiciem tapicerskim, tworząc zakończenie tych poduch usytuowane w przybliżeniu poziomo.

### Cechy indywidualne poszczególnych odmian mebli

4. W kanapie z zaokrąglonym siedziskiem oparcie ma jedną poduchę, a spod jej poziomego wywinęcia wystaje konstrukcja nośna oparcia pokryta obiciem tapicerskim, zachodząc na przedłużoną część siedziska, gdzie jest zakończona powierzchnią pochyłą i łagodnie zaokrągloną w stronę tylnej ściany kanapy.
5. Podłokietniki zamontowane na stałe oraz dostawne mają kształt belki o przekroju zbliżonym do prostokąta, wygiętej tak iż jej dolny koniec usytuowany jest przy tylnym narożniku mebla, po czym belka podłokietnika wznosi się ukośnie, przechodząc łagodnym łukiem w część poziomą, usytuowaną powyżej górnej powierzchni siedziska.
6. W kanapie końcowej z podłokietnikami tylna ściana oparcia jest przy narożniku zaokrąglona w środkowej części swej wysokości, tworząc narożnikową wnękę o wypukłej ścianie, a prostopadłościennymi częściami, górną i dolną, tego narożnika połączone są pionową rurką o metalicznym połysku. W fotelu z podłokietnikami w ten sposób wykonane są obydwa tylne narożniki.
7. W kanapie narożnej z półkami, są dwie półki w kształcie ćwierćpięści (zamiast oparcia), górna półka drewniana, a dolna ze szkła, wsparte na dwóch pionowych rurkach o metalicznym połysku.

  
mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁÓWY 198  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

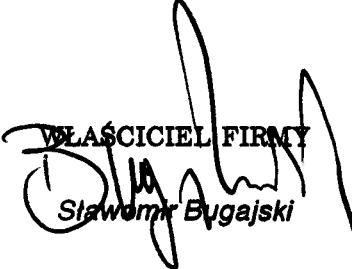
  
WŁAŚCICIEL FIRMY  
Sławomir Bugajski



Fig. 1



Fig. 2

*BK*

mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY  
*Sławomir Bugajski*  
Sławomir Bugajski



Fig. 3

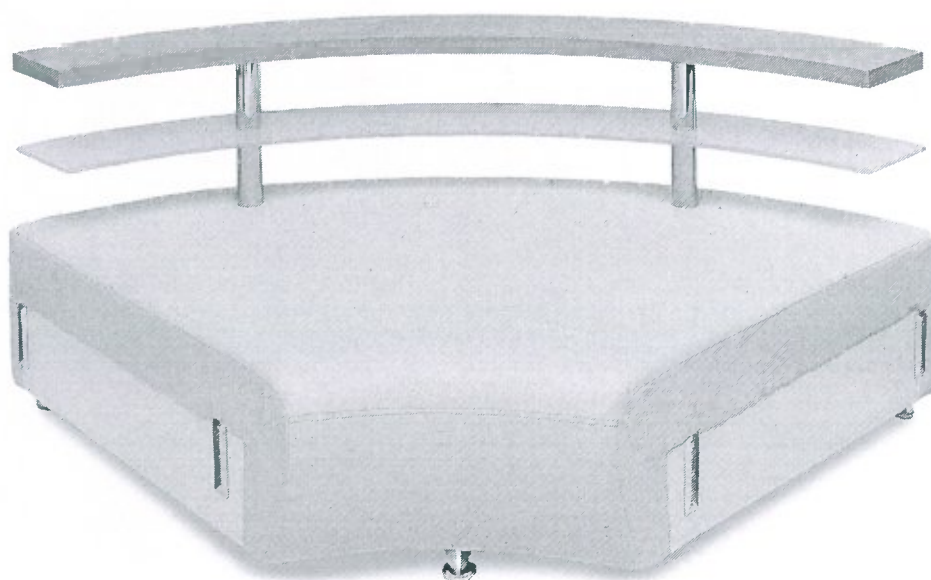


Fig. 4

mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”

Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY  
Sławomir Bugajski



Fig. 5

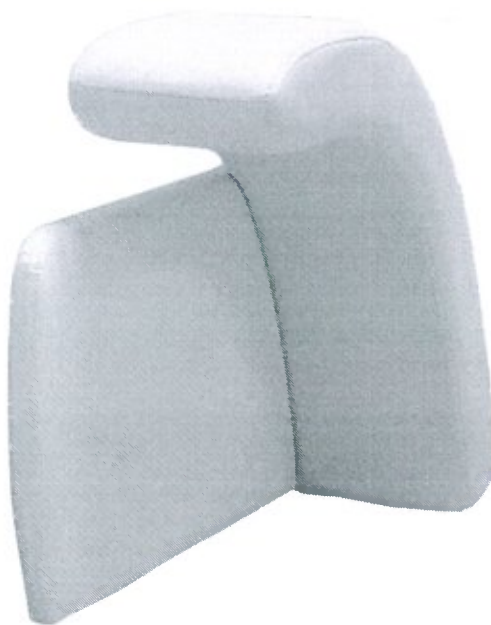


Fig. 6

*BK*

mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY  
*Sławomir Bugajski*



Fig. 7

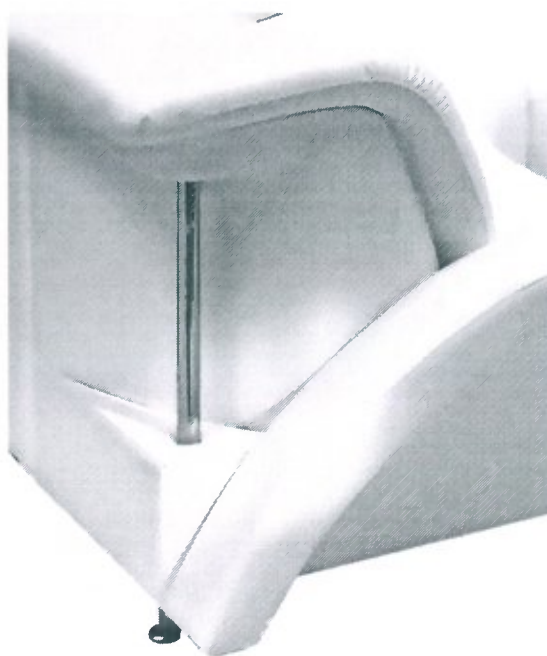


Fig. 8

mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY

Sławomir Bugajski



Fig. 9



Fig. 10

*BK*

mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY  
*Sławomir Bugajski*  
Sławomir Bugajski





Fig. 11



Fig. 12

*BK*

mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
4490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY  
*Sławomir Bugajski*  
Sławomir Bugajski



Fig. 13



Fig. 14

mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
Regon 490512588 NIP 734-100-41-03

WŁAŚCICIEL FIRMY

Sławomir Bugajski





Fig. 1



Fig. 2



Fig. 5



Fig. 4



Fig. 3



Fig. 6



Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10

  
mgr inż. BOGUSŁAW KLER  
RZECZNIK PATENTOWY  
33-300 Nowy Sącz, ul. Gorzkowska 2/55  
tel. (0-18) 442-76-08, 0 606 780 636

FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA  
„BUGAJSKI”  
Sławomir Bugajski  
33-311 WIELOGŁOWY 196  
ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ  
33-300 Nowy Sącz tel. (018) 443 23 36  
443512588 NIP 734-100-41-03

  
WŁAŚCICIEL FIRMY  
Sławomir Bugajski