

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9131**

(21) Numer zgłoszenia: **7396**

(22) Data zgłoszenia: **14.02.2005**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(54)

Półkabina telefoniczna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2006 WUP 01/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ALDAZ Sp. z o.o., Kapino, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chilicki Tomasz, Wejherowo, (PL)

PL 9131

Nr Rp. ...3131...

Klasa ...25-03...

Półkabina telefoniczna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest półkabina telefoniczna przystosowana do zamocowania różnego rodzaju aparatów telefonicznych oraz do mocowania na ścianie lub słupie, składa się z obudowy wykonanej z profili aluminiowych wypełnionych przezroczystym tworzywem lub szkłem bezpiecznym i blachą aluminiową.

Znane jest z opisu zgłoszenia wzoru użytkowego nr W 100543 rozwiązanie półkabiny telefonicznej zawierającej klatkę nośną wykonaną z wzdłużnych kształtowników, które wyznaczają i ograniczają powierzchnie dachu, ścian bocznych, ściany tylnej i niepełnej ścianki przedniej. Klatka ta ma kształt prostopadłościanu zespolonego od dołu z niesymetryczną pryzmą, przy czym dwusegmentowe ściany boczne mają pionowe słupki usztywniające. Niepełna przednia ścianka utworzona jest natomiast między poziomą listwą usztywniającą, a górną częścią klatki nośnej. Ściana tylna ma dwie poziome wewnętrzne listwy usztywniające i na listwach tych zawieszony jest aparat telefoniczny.

Znane jest również z opisu zgłoszenia wzoru użytkowego nr W 104529 rozwiązanie półkabiny telefonicznej, w której kasetony i dach posiadają ramy łączące się z sobą przez przyleganie i na złączach tworzące płaszczyzny eliminujące ostre krawędzie. Półkabina wspina się na słupie i posiada podsufitkę umocowaną rozłącznie oraz półkę wykonaną z rur usytuowanych równolegle.

Do stanu techniki należy również przedstawiona w opisie zgłoszenia wzoru użytkowego nr W 101379 półkabina telefoniczna charakteryzująca się tym, że zewnętrzny i wewnętrzny płaszcza korpusu połączone są między sobą w taki sposób, iż prosta krawędź zewnętrznego płaszcza wprowadzona jest w półkolisty rowek utworzony na całym obwodzie

wewnętrznego płaszcza. Przestrzeń powstała pomiędzy krawędziami zewnętrznego i wewnętrznego płaszcza wypełniona jest uszczelniającą masą. Zewnętrzny płaszcz posiada tylną ściankę. Na tylnej ścianie wewnętrznego płaszcza osadzona jest maskująca płyta.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzenne ukształtowanie półkabiny telefonicznej, stwarzające możliwość przeprowadzania pewnej i swobodnej rozmowy telefonicznej w miejscach o dużym ruchu pieszym. Kształt i kolorystyka półkabiny pozwala na estetyczne wkomponowanie się w architektoniczne otoczenie, gdzie będzie zamocowana lub osadzona w podłożu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach i na załączonym materiale ilustracyjnym.

Dokumentacja rysunkowa przedstawia na fig. 1 widok perspektywiczny pierwszej odmiany półkabiny telefonicznej od strony czołowej, fig. 2 – widok perspektywiczny drugiej odmiany półkabiny telefonicznej.

Materiał ilustracyjny przedstawiony na fig. 3 stanowi kolorową odbitkę półkabiny telefonicznej jak na fig. 1, zaś na fig. 4 uwidoczniona jest odmiana półkabiny telefonicznej jak na fig. 2.

Pierwsza odmiana półkabiny telefonicznej według wzoru przemysłowego ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że składa się z obudowy zawierającej czworokątną poziomą ramę nośną, z którą od strony tylnej połączona jest czworokątna pionowa rama osadcza z poziomymi listwami usztywniającymi. Na górnej powierzchni poziomej ramy nośnej znajduje się poziome zadaszenie półkabiny mającej od zewnętrznej strony postać płaskiego prostopadłościanu z zaoblonymi ścianami bocznymi i kulistymi narożami, oddzielonego wgłębieniem od górnych poziomych ramion czworokątnej poziomej ramy nośnej. Płaski prostopadłościan przechodzi w części górnej w poziome zadaszenie mające od zewnętrznej strony kształt części walca, którego powierzchnie boczne przecięte są płaszczyznami o przeciwnych kątach pochylenia. Powierzchnie boczne półkabiny telefonicznej oraz wypełnienie czworokątnych okienek między listwami w pionowej ramie osadczej, stanowią przezroczyste tworzywa lub szkło bezpieczne, przy czym ściany boczne mają zarysy trójkątne z łukowymi wgłębieniami. Od wewnętrznej strony czworokątna pionowa rama osadcza połączona jest z płaską kolumną, na której w górnej części zamocowany jest aparat telefoniczny, zaś w dolnej części, w przypadku osadzania półkabiny w

podłożu, znajdują się elementy kotwiące, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1.

Kabina w dominującej części ma barwę brązową z jasnymi odcieniami jak uwidoczniono na załączonym w materiale ilustracyjnym fig. 3.

Odmiana druga półkabiny telefonicznej według wzoru przemysłowego ma cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzujące się tym, że poziome zadaszenie stanowi zamocowany na górnej powierzchni poziomej nośnej ramy, płaski prostopadłościan z zaoblonymi ścianami bocznymi i kulistymi narożami oraz z zakrytą górną powierzchnią. Płaski prostopadłościan oddzielony jest wgłębieniem od górnych poziomych ramion czworokątnej poziomej ramy nośnej, jak uwidoczniono na załączonym, rysunku fig. 2 i w materiale ilustracyjnym fig. 4.

RENCZNIK PATENTOWY
Rej. Ur. R. Nr 0546/67
[Signature]
mgr inż. Jan Prościński

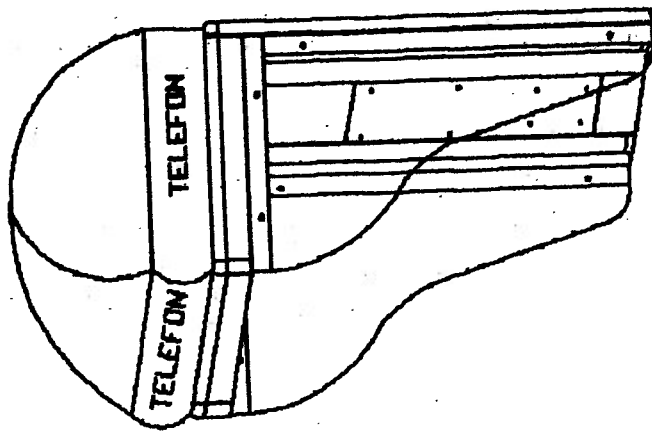


Fig. 1

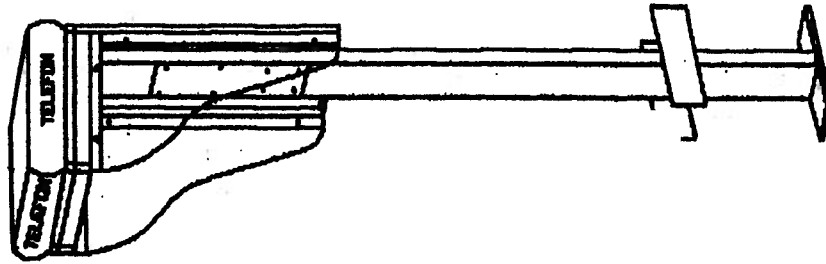


Fig. 2

WZCZNIK PATENTOWY
Rej. UP/31 N° 6348/67
mgr inż. Jan Prociński

WZCZNIK PATENTOWY
Rej. UP/31 N° 6348/67
mgr inż. Jan Prociński

WZCZNIK PATENTOWY
Rej. UP/31 N° 6348/67
mgr inż. Jan Prociński

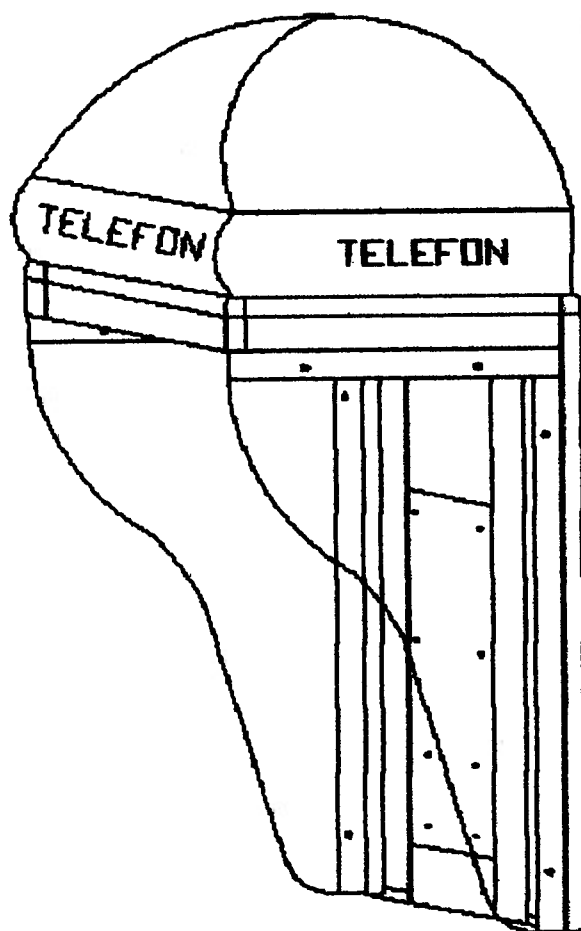


Fig. 1

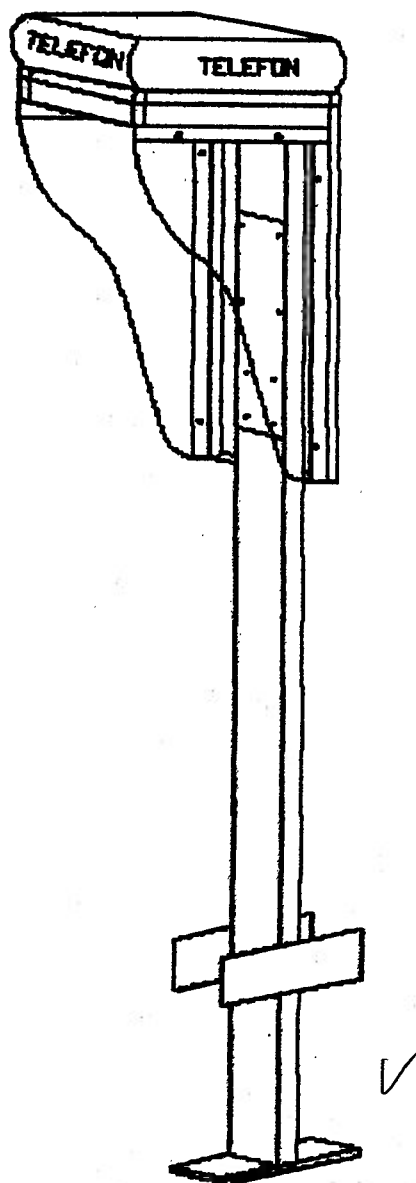


Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Ur. RP Nr 0646/67

[Signature]
mgr inż. Jan Prościński



Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Ur. R. Nr 0546/67

mgr inż. Jan Prościński

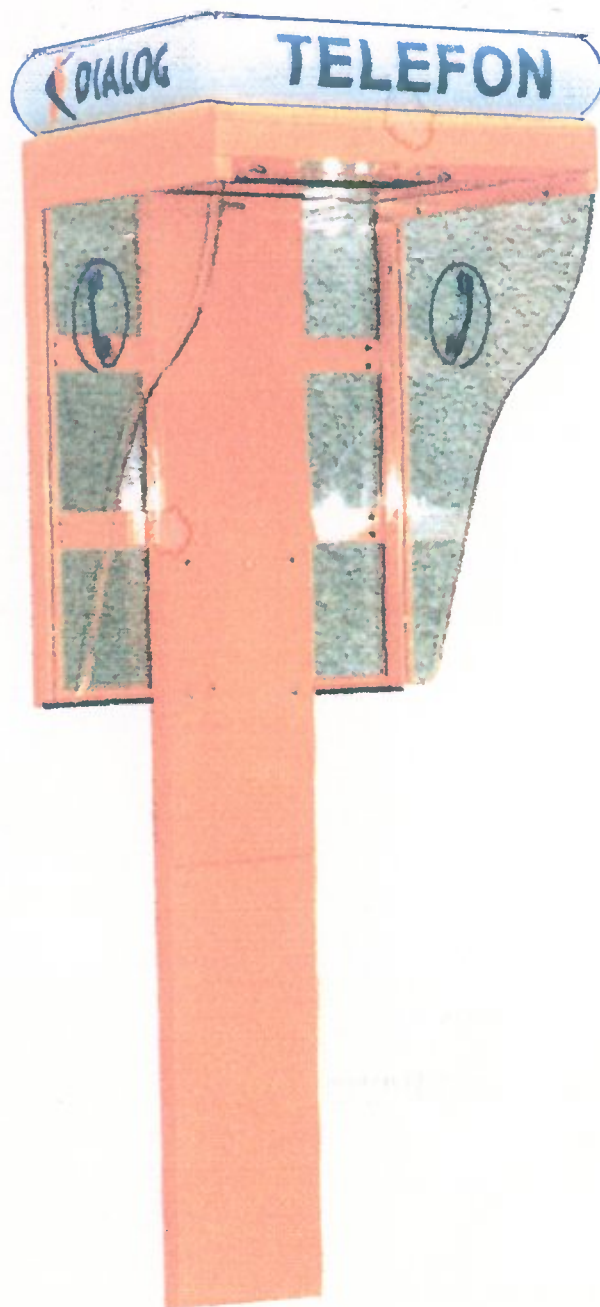


Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Ks. Ur. RP Nr 0646/67

mgr inż. Jan Prościński