(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203152636 U
(45)授权公告日 2013.08.28

(21)申请号 201320168540.1

(22)申请日 2013.03.27

(73)专利权人 郑小兵
地址 317500 浙江省台州市温岭市城西街道芷胜庄村 2-29

(72)发明人 郑小兵

(51)Int.Cl.
A43B 3/12(2006.01)

权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种高跟女风凉鞋

(57)摘要

本实用新型涉及一种高跟女风凉鞋。现有女风凉鞋在鞋面上部分镂空，达到透气效果。该结构的风凉鞋透气性未达到最佳，难以满足酷暑下脚底和脚面的散热需求。本实用新型包括鞋底，鞋底下部设置鞋跟，其特征在于所述鞋底的前部设置前鞋面，鞋底后部设置包覆脚踝的后鞋面，所述的前鞋面和后鞋面相互不连接，所述的后鞋面上设置束紧脚跟的绑带。本实用新型仅在鞋底上位于脚跟和脚趾部分设置鞋面，保护容易受伤部分，其余部分不设遮盖面料，脚背直接外裸，能快速散热，真正实现情况目的。节省了生产材料，降低了生产成本。鞋跟为锥形式结构，款式新颖，又具备足够的支撑强度，被市场所认可。

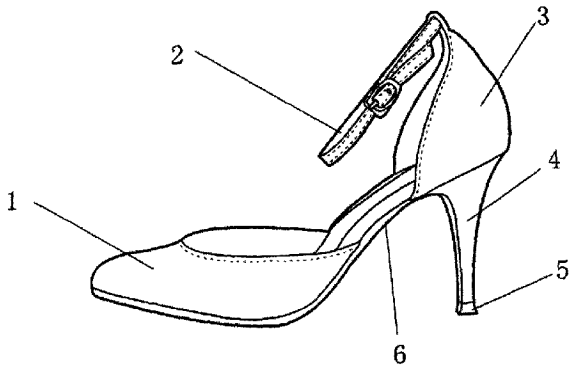

CN 203152636 U

1. 一种高跟女风凉鞋，包括鞋底，鞋底下部设置鞋跟，其特征在于所述鞋底的前部设置前鞋面，鞋底后部设置包覆脚踝的后鞋面，所述的前鞋面和后鞋面相互不连接，所述的后鞋面上设置束紧脚跟的绑带。

2. 根据权利要求 1 所述的一种高跟女风凉鞋，其特征在于所述的绑带为皮带式扣接结构。

3. 根据权利要求 2 所述的一种高跟女风凉鞋，其特征在于所述的鞋跟呈上宽下窄的锥形结构。

4. 根据权利要求 1 或 3 所述的一种高跟女风凉鞋，其特征在于所述鞋跟的底部设有方形橡胶垫。

5. 根据权利要求 4 所述的一种高跟女风凉鞋，其特征在于所述的鞋底上还设有多个束缚带，束缚带构成圈形。

一种高跟女风凉鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及女鞋的结构改进设计，特别是一种高跟女风凉鞋。

背景技术

[0002] 现有女式风凉鞋大多还是采用传统结构，鞋底上设置遮盖鞋面大部分面积的鞋面，鞋面上部分镂空，达到透气效果。该结构的风凉鞋透气性未达到最佳，难以满足酷暑下脚底和脚面的散热需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型针对上述的缺陷，提供一种高跟女风凉鞋，鞋底上的局部设置鞋面，散热效果佳，节省材料，降低成本。

[0004] 为此，本实用新型采取如下技术方案，一种高跟女风凉鞋，包括鞋底，鞋底下部设置鞋跟，其特征在于所述鞋底的前部设置前鞋面，鞋底后部设置包覆脚踝的后鞋面，所述的前鞋面和后鞋面相互不连接，所述的后鞋面上设置束紧脚跟的绑带。

[0005] 所述的绑带为皮带式扣接结构。

[0006] 所述的鞋跟呈上宽下窄的锥形结构。

[0007] 所述鞋跟的底部设有方形橡胶垫。

[0008] 所述的鞋底上还设有多个束缚带，束缚带构成圈形。

[0009] 本实用新型仅在鞋底上位于脚跟和脚趾部分设置鞋面，保护容易受伤部分，其余部分不设遮盖面料，脚背直接外裸，能快速散热，真正实现情况目的。节省了生产材料，降低了生产成本。鞋跟为锥形式结构，款式新颖，又具备足够的支撑强度，被市场所认可。

附图说明

[0010] 图 1 为实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0011] 下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型。

[0012] 如图 1 所示的一种高跟女风凉鞋，包括鞋底 6，鞋底 6 下部设置鞋跟 4，鞋跟 4 的底部设有方形橡胶垫 5。鞋底 6 的前部设置前鞋面 1，鞋底 6 后部设置包覆脚踝的后鞋面 3，前鞋面 1 和后鞋面 3 相互不连接，后鞋面 3 上设置束紧脚跟的绑带 2。绑带 2 为皮带式扣接结构。鞋跟 4 呈上宽下窄的锥形结构。鞋底 6 上还设有多个束缚带，束缚带构成圈形。圈形束缚带能更好的束缚脚背，防止摔倒时鞋子从脚底脱出掉落，起到保险效果。

[0013] 本实用新型仅在鞋底上位于脚跟和脚趾部分设置鞋面，保护容易受伤部分，其余部分不设遮盖面料，脚背直接外裸，能快速散热，真正实现情况目的。节省了生产材料，降低了生产成本。鞋跟为锥形式结构，款式新颖，又具备足够的支撑强度，被市场所认可。

[0014] 应理解，这些实施例仅用于说明本实用新型而不用于限制本实用新型的范围。此

外应理解，在阅读了本实用新型讲授的内容之后，本领域技术人员可以对本实用新型作各种改动或修改，这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。

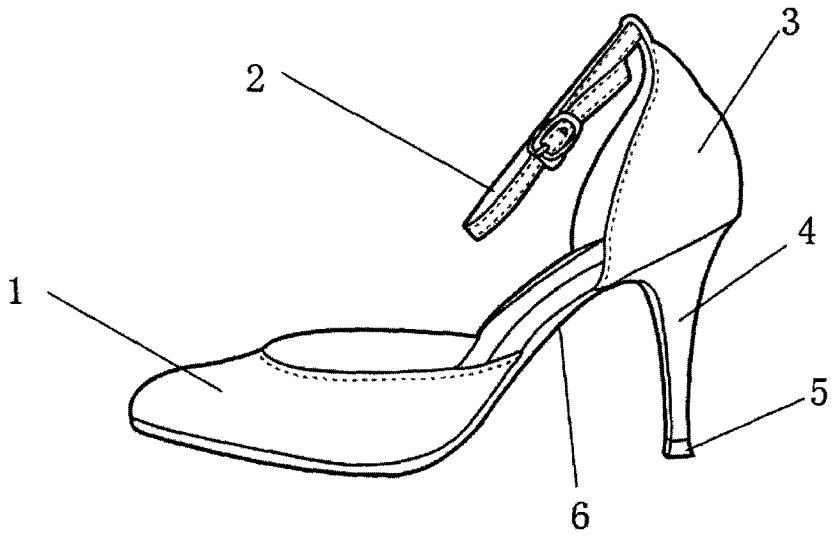

图 1