



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201809645 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 27

(21) 申请号 201020542761. 7

(22) 申请日 2010. 09. 26

(73) 专利权人 纪飞飞

地址 250031 山东省济南市天桥区师范路
23 号

(72) 发明人 纪飞飞

(74) 专利代理机构 济南圣达知识产权代理有限公司 37221

代理人 杨琪

(51) Int. Cl.

D06F 57/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种活动晾衣架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种活动晾衣架,包括底座、支撑杆和支撑架,其中,支撑杆竖直设在底座上,支撑杆上设有支撑架,支撑架与支撑杆相垂直,支撑架上设有若干挂钩或挂环。所述支撑杆是由两节套管套接而成,套管上还设有定位螺栓。所述支撑架上设有湿度显示器。使用时,先调节支撑杆的高度到适当的高度,通过定位螺栓固定住,然后将需要晾干的衣服通过挂钩或挂环挂在支撑架上,然后移动本实用新型的活动晾衣架至窗前或阳台前,将支撑架伸到窗外或阳台外,进行晾晒衣服。本实用新型具有结构简单、使用方便灵活等优点。

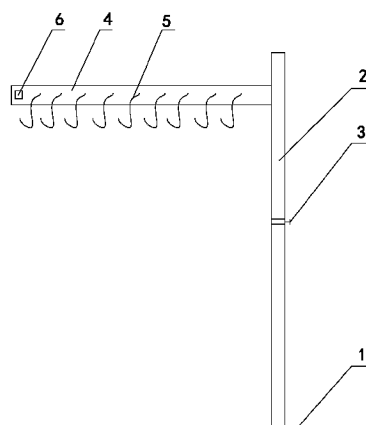

1. 一种活动晾衣架，其特征在于：包括底座、支撑杆和支撑架，其中，支撑杆竖直设在底座上，支撑杆上设有支撑架，支撑架与支撑杆相垂直，支撑架上设有若干挂钩或挂环。

2. 根据权利要求 1 所述的一种活动晾衣架，其特征在于：所述支撑杆是由两节套管套接而成，套管上还设有定位螺栓。

3. 根据权利要求 1 所述的一种活动晾衣架，其特征在于：所述支撑架上设有湿度显示器。

一种活动晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种活动晾衣架。

背景技术

[0002] 目前，大多数学生都是住校生，住在宿舍里，但有些学校的宿舍，并不提供晾衣服的架子，或者虽然提供了，但由于阳台两面都是墙，阳光照不进来或风吹不进来，导致晾晒的衣服需要较长时间才能够晾干。需要一种能够伸到窗外或阳台外面进行晾衣服的装置。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术，本实用新型提供了一种活动晾衣架，可以伸到窗外或阳台外晾衣服。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：

[0005] 一种活动晾衣架，包括底座、支撑杆和支撑架，其中，支撑杆竖直设在底座上，支撑杆上设有支撑架，支撑架与支撑杆相垂直，支撑架上设有若干挂钩或挂环。

[0006] 所述支撑杆是由两节套管套接而成，套管上还设有定位螺栓，用于固定高度所用。

[0007] 所述支撑架上设有湿度显示器，可以随时测知环境的湿度。

[0008] 使用时，先调节支撑杆的高度到适当的高度，通过定位螺栓固定住，然后将需要晾干的衣服（衣服事先挂在衣服撑子上）通过挂钩或挂环挂在支撑架上，然后移动本实用新型的活动晾衣架至窗前或阳台前，将支撑架伸到窗外或阳台外，进行晾晒衣服。

[0009] 本实用新型适用于没有晾衣架的宿舍使用，也适用于有阳台的宿舍使用，本实用新型能够将衣服伸到窗外进行晾晒，而且能够受到足够的阳光照射或风吹，不必受到阳台的限制。支撑架上设有湿度显示器，可以随时探知当前的室外湿度，进而判断是否适合晾衣服。

[0010] 本实用新型具有结构简单、使用方便灵活等优点。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0012] 其中，1、底座；2、支撑杆；3、定位螺栓；4、支撑架；5、挂钩；6、湿度显示器。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0014] 一种活动晾衣架，包括底座 1、支撑杆 2 和支撑架 4，其中，支撑杆 2 竖直设在底座 1 上，支撑杆 2 上设有支撑架 4，支撑架 4 与支撑杆 2 相垂直，支撑架 4 上设有若干

挂钩 5。

[0015] 所述支撑杆 2 是由两节套管套接而成，套管上还设有定位螺栓 3，用于固定高度所用。

[0016] 所述支撑架 4 上设有湿度显示器 6，可以随时测知环境的湿度。

[0017] 使用时，先调节支撑杆 2 的高度到适当的高度，通过定位螺栓 3 固定住，然后将需要晾干的衣服（衣服事先挂在衣服撑子上）通过挂钩 5 挂在支撑架 4 上，然后移动本实用新型的活动晾衣架至窗前或阳台前，将支撑架 4 伸到窗外或阳台外，进行晾晒衣服。

[0018] 本实用新型适用于没有晾衣架的宿舍使用，也适用于有阳台的宿舍使用，本实用新型能够将衣服伸到窗外进行晾晒，而且能够受到足够的阳光照射或风吹，不必受到阳台的限制。支撑架 4 上设有湿度显示器 6，可以随时探知当前的室外湿度，进而判断是否适合晾衣服等。

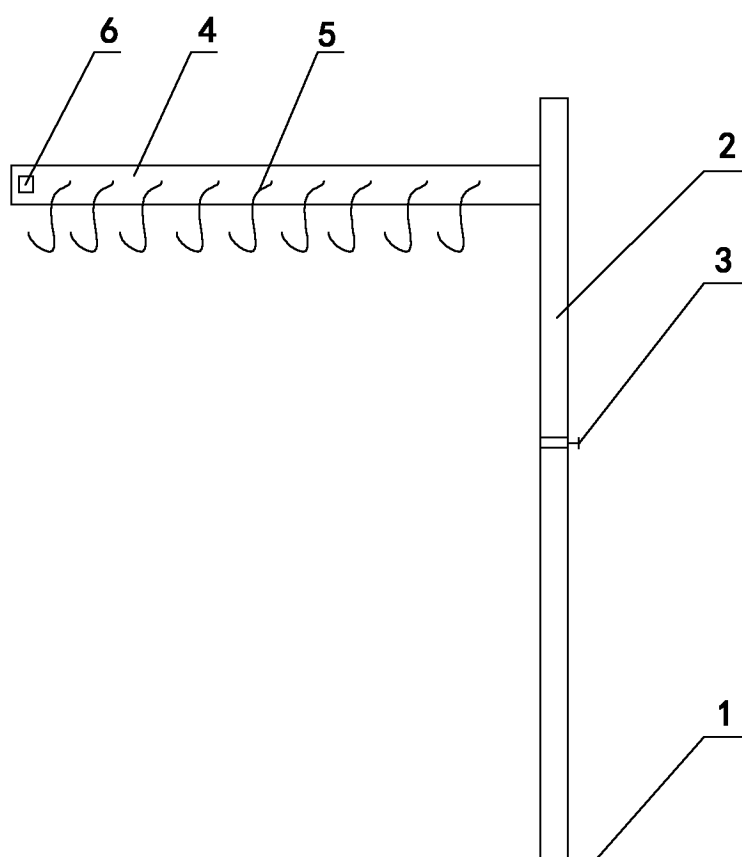


图 1