

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8508**

(21) Numer zgłoszenia: **6798**

(22) Data zgłoszenia: **29.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
21-03

(54)

Urządzenie do gry w ruletkę

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zjednoczone Przedsiębiorstwa
Rozrywkowe S.A., Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Michna-Goldberg Halina, Warszawa, (PL);
Surowiński Sławomir, Warszawa, (PL)**

PL 8508

Nr Rp. 8508Klasa 21-03

URZĄDZENIE DO GRY W RULETKĘ

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest urządzenie do gry w ruletkę przeznaczone do wyposażenia kasyn gry, salonów gier i podobnych obiektów o charakterze rozrywkowym.

Istotę rozwiązania stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, przejawiająca się w jego kształcie, elementach zdobienia i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia automat w widoku perspektywicznym, a fig.2 – w widoku od góry części głównej urządzenia, bez jego zadaszenia.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany także na załączonych fotografiach, na których fig. 3 prezentuje urządzenie w widoku skierowanym z prawej górnej strony na wierzchnią stronę głównej części urządzenia i boczną stronę zadaszenia, fig.4 pokazuje urządzenie w widoku z prawej strony na wysokości środka urządzenia, a fig.5 prezentuje urządzenie w widoku skierowanym z prawej dolnej strony pokazując głównie jego część pod blatem i zadaszenie od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Do istotnych cech wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że urządzenie do gry w ruletkę składa się z części głównej i zadaszenia, przy czym część główna jest ukształtowana w postaci ośmiu identycznych modułów usytuowanych obok siebie po

okręgu, otaczających koło ruletki umieszczone centralnie, w środku. Bryła części głównej w swoim ukształtowaniu i barwie kojarzy się z diamentem.

Każdy moduł składa się z dwóch wyraźnie różniących się ukształtowaniem części, terminala i łącznika. Talerz ruletki zagłębiony jest w płycie łączącej od góry wszystkie moduły i znajdującej się nieco poniżej górnych krawędzi terminali. Płaszczyzna płyty połączona jest z tymi krawędziami za pomocą płaskich prostokątnych elementów, skierowanych ukośnie do środka, z których każdy wyposażony jest w otwór.

Zewnętrzna część urządzenia posiada ośmiokrotnie powtarzające się wzdłuż okręgu, skierowane ukośnie w głąb urządzenia, w kierunku od góry do dołu, prostokątne płaszczyzny, stanowiące drzwi terminali, które w dolnej części stykają się pod kątem rozwartym z prostokątną płaszczyzną podnóżka, skierowaną lekko ukośnie w stosunku do podłoża, a na zewnętrznym końcu zagiętą prostopadle do podłoża, w niewielkiej od niego odległości. Pomiedzy kolejnymi terminalami ściana boczna głównej części urządzenia stanowi ściankę łącznika o zarysie trapezu równoramienneego, o górnej podstawie dłuższej, odchyloną od pionu w głąb urządzenia, identycznie, jak drzwi terminali. Trapezowa ścianka łącznika w dolnej części połączona jest, identycznie, jak w terminalu, pod kątem rozwartym z prostokątną płaszczyzną podnóżka, skierowaną lekko ukośnie w stosunku do podłoża, a na zewnętrznym końcu zagiętą prostopadle do podłoża, w niewielkiej od niego odległości. Pomiedzy płaszczyznami terminala i płaszczyznami łączników znajdują się wyraźne listwy. Tuz nad płaszczyzną podnóżka terminala usytuowane są równoległe podłużne żebra.

Nad każdą prostokątną powierzchnią drzwi terminala znajduje się poziomy, zaoblony od zewnątrz blat, z którym połączona jest, lekko odchylona w kierunku pionowym w stosunku do blatu, za pośrednictwem pionowej wzdłużnej listwy, prostokątna powierzchnia, na której widoczny jest ekran monitora, a obok niego, na prostokątnym polu, wgłębienie – podajnik akceptora banknotów.

Od góry każdy łącznik zakończony jest poziomym pięciokątnym blatem, na którym znajduje się płaski prostopadłościenny pojemnik mogący spełniać rolę popielniczki. Dwa identyczne boki pięciokątnego blatu stanowią elementy górnego obrzeża blatu głównej części urządzenia, dwa symetrycznie sąsiadujące z obrzeżem boki stykają się z kolejnymi terminalami, a tylny bok jest dolną krawędzią prostokątnej pionowej ścianki łącznika, której górna krawędź jest podstawą górnej

części blatu łącznika, skierowanego ukośnie do góry, podobnie, jak płaszczyzna monitora w terminalu, nieco niżej od tej płaszczyzny.

Główna część urządzenia do gry w ruletkę połączona jest z zadaszeniem urządzenia. za pomocą czterech kolumn symetrycznie posadowionych na górnej płycie głównej części urządzenia, każda kolumna przy zbiegu dwóch terminali, Zadaszenie ma zarys płaskiego prawidłowego, ośmiokątnego graniastosłupa, którego ściany boczne znajdują się, każda na wysokości wewnętrznej krawędzi prostokątnej powierzchni z monitorem w części głównej urządzenia. Każda ściana jest zewnętrzną ścianą kasetonu, a pomiędzy tymi ścianami znajdują się pionowe żebra zagięte poziomo od dołu i od góry, biegnące po zagięciu promieniście.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć też barwę, zdobienie powierzchni i właściwości powierzchni urządzenia.

Zewnętrzna ściana zadaszenia, składająca się z ośmiu oddzielnych ścianek wyróżnia się podświetleniem tych ścianek . Na tle podświetlonej powierzchni każdej ścianki zadaszenia znajduje się rysunek czarnego diamentu odbijającego i rozszczepiającego światło, a poniżej , na tle rozszczepionej kolorowej wiązki znajduje się stylizowany napis „BLACK DIAMOND”.

Podświetlona jest też pionowa ścianka każdego łącznika stanowiąca uskok pomiędzy dwoma częściami blatu.

Dolne części ścian bocznych głównej części urządzenia, to jest dolne części drzwi terminali, dolne części bocznych ścianek łączników, podnóżki terminali i łączników, żebra nad podnóżkami, prostokątne powierzchnie wokół monitorów i prostokątne powierzchnie obok monitorów z wgłębieniami stanowiącymi podajniki akceptora banknotów, popielniczki na blatach łączników, kolumny utrzymujące zadaszenie i żebra oddzielające ściany zadaszenia - mają powierzchnie metalicznie błyszczące, to jest chromowane lub z polerowanej stali.

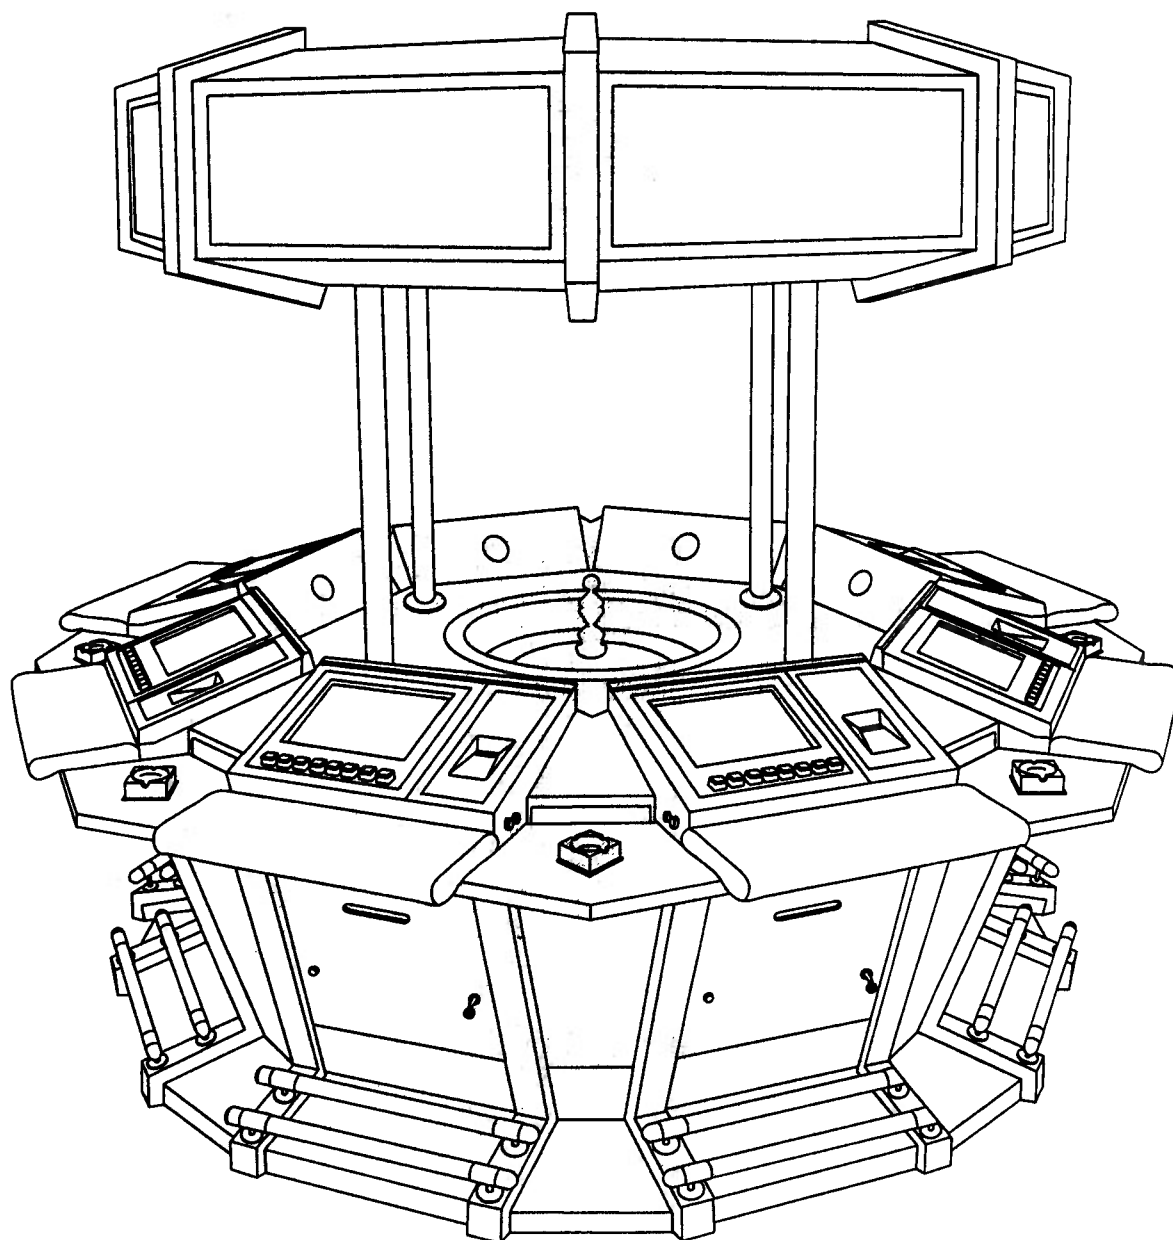


fig.1

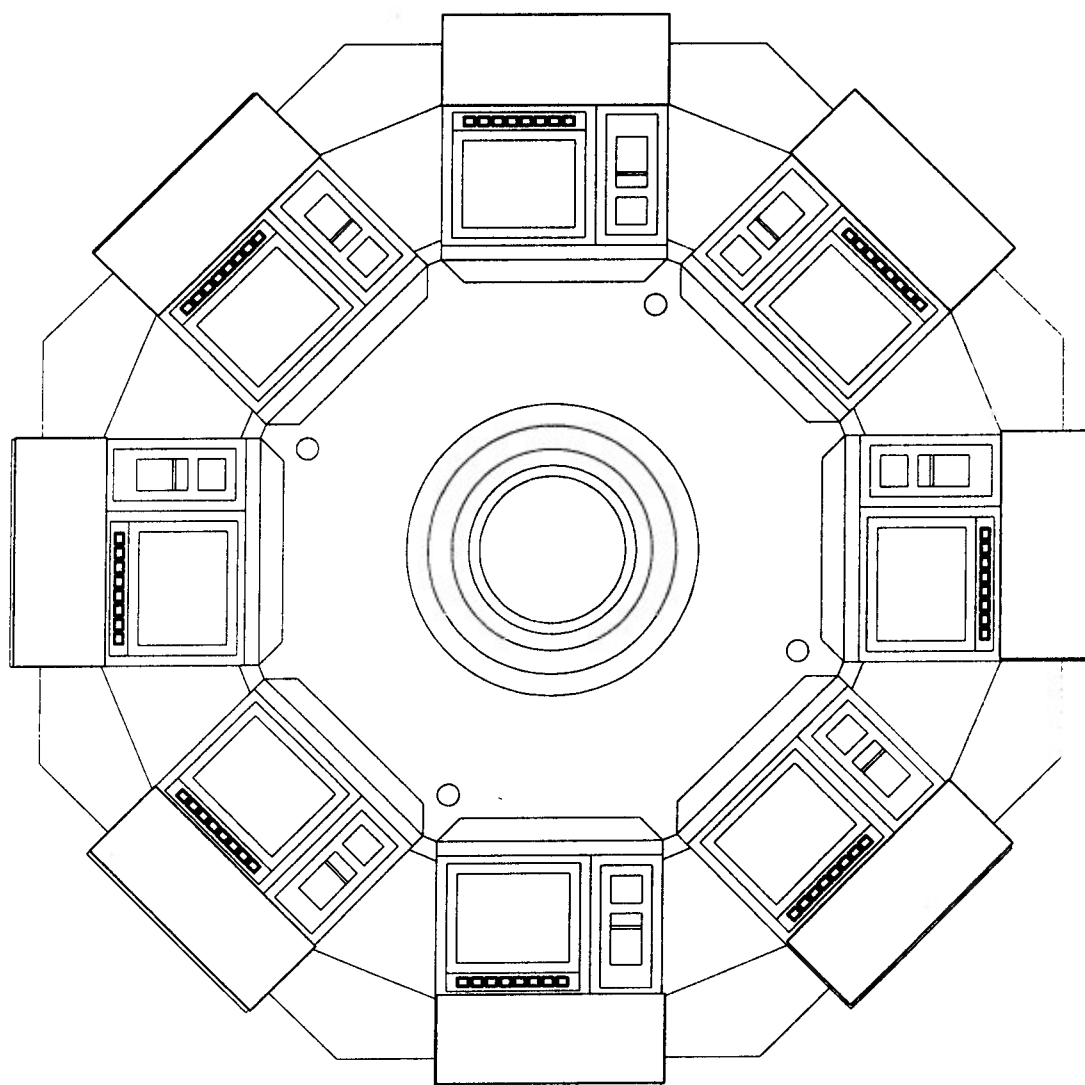


fig.2

PEŁNOMOCNIK
[Signature]
mgr inż. Renata Wojciechowska
rzecznik patentowy



fig.3

PELNOOMOČNIK
Zhor
Ing. Ing. Kosta Vojtašević
režisér patenový



fig.4

PEŁNOMOCENIK
[Signature]
mgr inż. Renata Wojtas-Słodownik
rzecznik patentowy



fig.5

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Renata Wołosz-Słodownik
rzecznik patentowy