

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16616**

(51) Klasyfikacja:
08-09

(21) Numer zgłoszenia: **16744**

(22) Data zgłoszenia: **23.06.2010**

(54)

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ALUPROFIL Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Warszawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wiśniewski Tadeusz, Warszawa, (PL);
Stokowski Dariusz, Warszawa, (PL)**

PL 16616

Nr Rp. 16616

016744

Klasa 08-09/25-02

Listwa profilowa drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa drzwi przesuwnych, stosowana jako element konstrukcyjny systemu drzwi przesuwnych a jednocześnie jako element wykończeniowy i zdobniczy tych drzwi, pełniący rolę uchwytu umożliwiającego ich przesuwanie.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez kształt, cechy linii, kontury, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig.1 – prezentuje listwę w przekroju poprzecznym, natomiast fig.2 – uwidacznia listwę w widoku perspektywicznym wraz z widocznym przekrojem.

Listwa profilowa drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu. Jej czołowe powierzchnie są przeznaczone do mocowania ozdobnej folii, której kolor jest dobierany dowolnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i gustu użytkownika.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego, zaprezentowanego na załączonym rysunku, fig.1 i fig.2 - należy zaliczyć, że listwa profilowa drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym jest utworzona z dwóch, łukowo wyprofilowanych frontowych ścianek 1 i 2, połączonych żebrami 3 i 4, usytuowanymi równolegle względem siebie. Do ramienia 4 przylegają u góry i u dołu poprzeczne ścianki 5 i 6, pomiędzy którymi jest utworzona wnęka 7. Wnęka 7 pełni rolę gniazda do mocowania wypełnienia drzwi w postaci wiórowej płyty lub lustra. Powierzchnie wewnętrzne ścianek 5 i 6 wewnątrz wnęki 7 mają rowkowania 8, rozciągające się na całą długości profilu. Ścianki 5 i 6 są zakończone uskokami 9 i 10. Poprzez uskoki 9 i 10 łączą się one ze ściankami 11 i 12, równoległymi względem żeber 3 i 4. Po przeciwnej stronie wnęki 7, pomiędzy zagiętymi częściami ścianek 1 i 2 jest utworzony tor 13 do wsunięcia dodatkowego profilu współpracującego z odbojową szczotką. Zagięte części ścianek 1 i 2, w narożach jak również naroża na przeciwnych końcach łukowo wyprofilowanych ścianek 1 i 2, w miejscach łączenia ze ściankami 11 i 12 mają półokrągłe wypukłości 14. Pomiedzy wypukłościami 14 a powierzchnią ścianek 1 i 2 jest wykonana niewielka szczelina 15, rozciągająca się na całej długości profilu. Szczeliny 15 umożliwiają dokładne przycięcie ozdobnej folii, mocowanej na wklęsłej powierzchni ścianek 1 i 2.

Alu Profil Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grazyna Tomaszewska

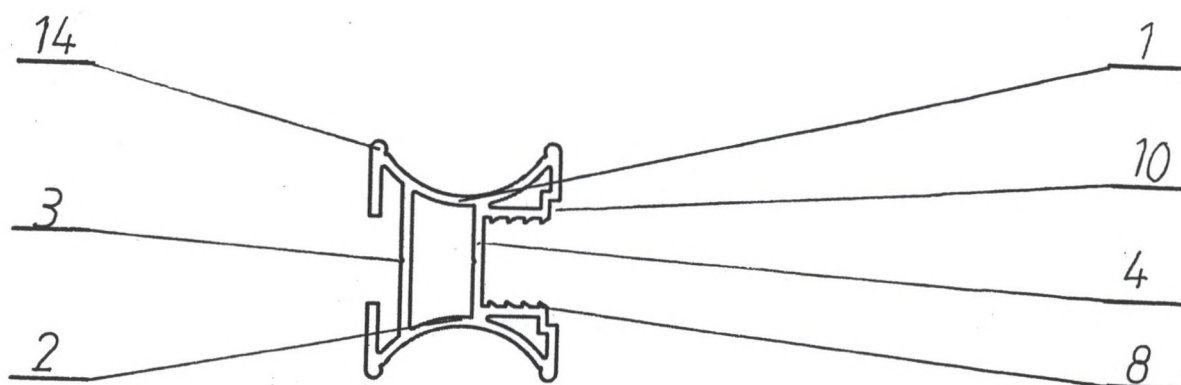


Fig. 1

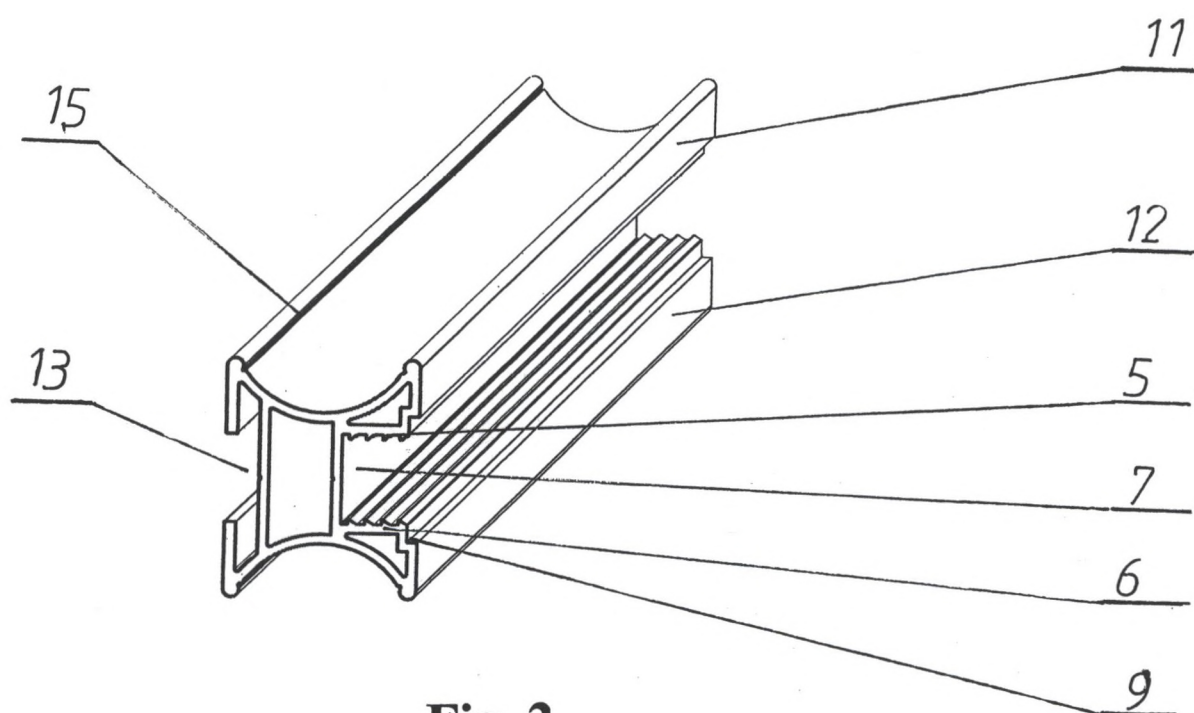


Fig. 2

Alu Profil Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska

Op. 16744
Rp. 16616