(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203200442 U
(45)授权公告日 2013.09.18

(21)申请号 201320209470.X

(22)申请日 2013.04.23

(73)专利权人 顶呱呱彩棉服饰有限公司
地址 213161 江苏省常州市武进区高新技术开发区古方中路1号

(72)发明人 刘小珍 顶栋 顶世栋 吴燕 孙媛媛 徐萍

(51)Int.Cl.
D03D 15/00(2006.01)
D03D 13/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

棉强捻绉布

(57)摘要

本实用新型涉及一种棉强捻绉布，由经纱和纬纱编织而成，所述经纱和纬纱均为纯棉纱，经纱的捻系数为350，纬纱的捻系数为750，经纱和纬纱的捻向相同。本实用新型皱纹均匀，手感滑爽，富有弹性，穿着舒适，而且这种加捻之后的面料在染色上更加容易。

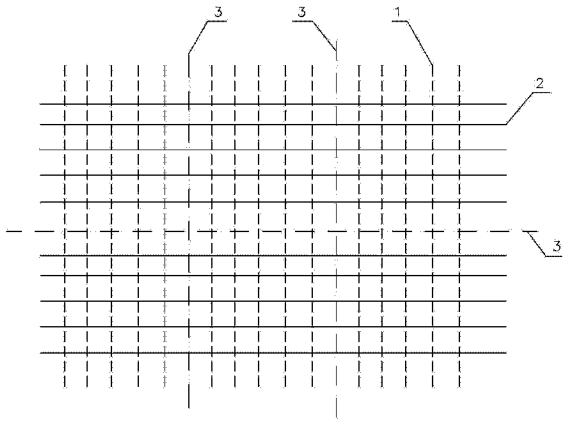

CN 203200442 U

1. 一种棉强捻绉布，其特征在于：由经纱（1）和纬纱（2）编织而成，所述经纱（1）和纬纱（2）均为纯棉纱，经纱（1）的捻系数为 350，纬纱（2）的捻系数为 750，经纱（1）和纬纱（2）的捻向相同。

2. 如权利要求 1 所述的棉强捻绉布，其特征在于：每隔 5 根经纱（1）或纬纱（2）编织有一条涤纶包芯长丝（3）。

棉强捻绉布

技术领域

[0001] 本实用新型涉及纺织技术领域，尤其是一种棉强捻绉布。

背景技术

[0002] 服装需要舒适，富有弹性，棉布是传统的服装服饰面料，它具有吸湿性和透气性等优点，但是传统的棉布在贴身方面并不舒适，弹性方面也有不足。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是：为了克服现有技术的不足，提供一种棉强捻绉布，它具有轻薄柔软，弹性好，易染色的优点。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种棉强捻绉布，由经纱和纬纱编织而成，所述经纱和纬纱均为纯棉纱，经纱的捻系数为 350，纬纱的捻系数为 750，经纱和纬纱的捻向相同。

[0005] 每隔 5 根经纱或纬纱编织有一条涤纶包芯长丝。这样做的目的可以使的整个布料表面具有凹凸不平的外观，弹性更加好。

[0006] 本实用新型的有益效果是，本实用新型皱纹均匀，手感滑爽，富有弹性，穿着舒适，而且这种加捻之后的面料在染色上更加容易。

附图说明

[0007] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中：1. 经纱，2. 纬纱，3. 涤纶包芯长丝。

具体实施方式

[0010] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0011] 如图 1 所示，一种棉强捻绉布，由经纱 1 和纬纱 2 编织而成，所述经纱 1 和纬纱 2 均为纯棉纱，经纱 1 的捻系数为 350，纬纱 2 的捻系数为 750，经纱 1 和纬纱 2 的捻向相同，每隔 5 根经纱 1 或纬纱 2 编织有一条涤纶包芯长丝 3。

[0012] 由于涤纶包芯长丝 3 具有良好的弹性伸缩性，下机之后涤纶包芯长丝 3 收缩，使得布面具有凹凸不平的外观，弹性强，易于后续工序的染色。

[0013] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

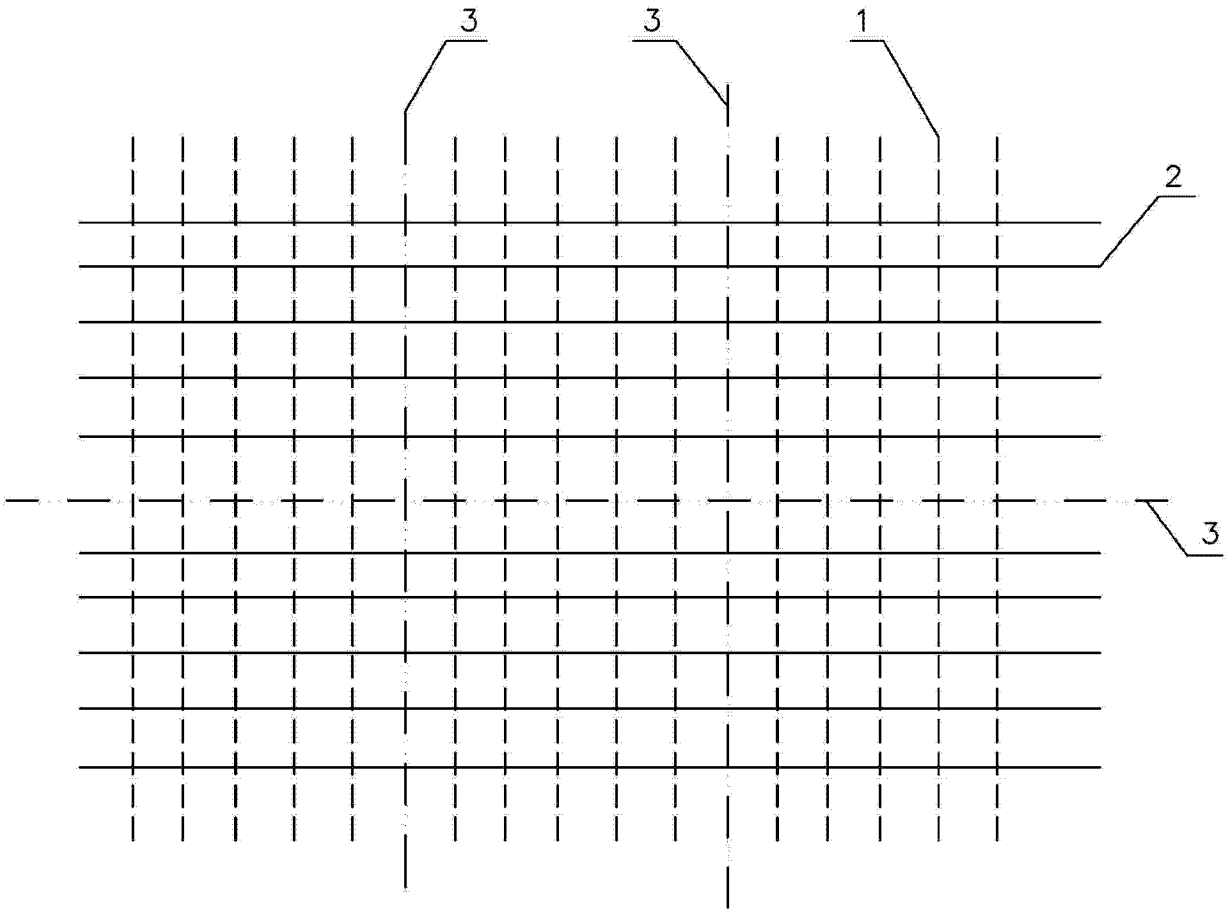


图 1