

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19240**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **20100**

(22) Data zgłoszenia: **26.09.2012**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2013 WUP 04/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
VITROSILICON SPÓŁKA AKCYJNA, Iłowa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**DUSZYŃSKA-SOKOŁOWSKA JOANNA,
Żagań, (PL);
MATUSIAK ZBIGNIEW, Iłowa, (PL);
ROPSKI ARTUR, Mirostowice Dolne, (PL)**

PL 19240

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są osłony, które mają zdobienia wykorzystujące kwiaty i elementy sakralne.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, na którym fig. 1 pokazuje motyw zdobienia, fig. 2 pokazuje osłonę w rozłożeniu a fig. 3 jest przekrojem poziomym.

Osłona znicza pokazana na fig. 1, fig. 2 i fig. 3 jest stożkiem ściętym posadowionym podstawą o mniejszej średnicy na walcowej podstawie i pierścieniu, którego ściana zdobiona jest wypukłym motywem w postaci zaznaczonego owalu, wewnątrz którego umieszczony jest krzyż ze żłobieniami na ramionach i belce oraz widoczną z tyłu krzyża szarfą przechodzącą przez jego ramiona a u dołu krzyża umieszczony jest duży pięciopalczasty liść przykrywający część owalu, przy czym motyw zdobniczy oddzielony jest poobwodowym wgłębieniem oddzielającym go od przewężenia kończącego się dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego jest stożkiem ściętym posadowionym podstawą o mniejszej średnicy na walcowej podstawie i pierścieniu, którego ściana zdobiona jest wypukłym motywem w postaci zaznaczonego owalu, wewnątrz którego umieszczony jest krzyż ze żłobieniami na ramionach i belce oraz widoczną z tyłu krzyża szarfą przechodzącą przez jego ramiona a u dołu krzyża umieszczony jest duży pięciopalczasty liść przykrywający część owalu, przy czym motyw zdobniczy oddzielony jest poobwodowym wgłębieniem oddzielającym go od przewężenia kończącego się dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Ilustracja wzoru




FIG. 3

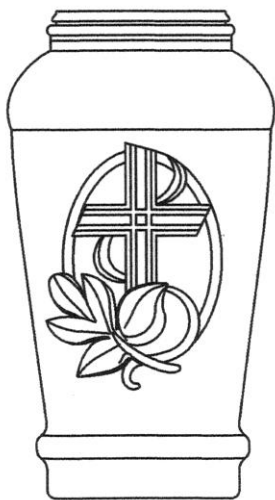


FIG. 1

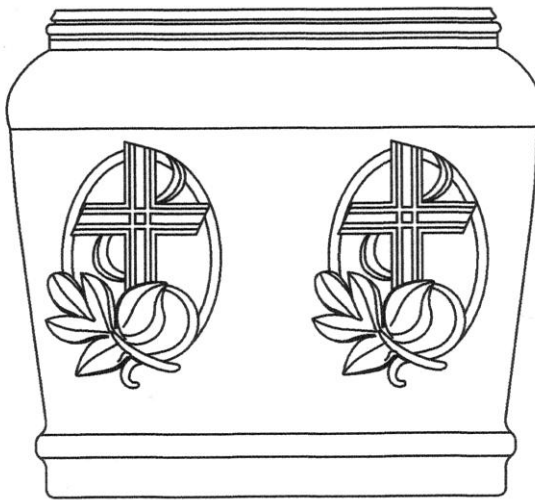


FIG. 2