

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **14063**

(21) Numer zgłoszenia: **13661**

(22) Data zgłoszenia: **03.10.2008**

(51) Klasyfikacja:
12-16

(54)

Segment narożny osłony zderzaka pojazdu

(30) Pierwszeństwo:

04.04.2008 (SE) 2008/0204

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2009 WUP 07/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

SCANIA CV AB, Södertälje, (SE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Carreras-Castro Xavier, Lidingo, (SE);

Hansen Kristofer, Stockholm, (SE);

Henriksen Christian, Hasselby, (SE);

Nyman Ingemar, Nacka, (SE)

PL 14063

D3144PL00/GR

Nr Rp. 14063Klasa 12-16

Segment narożny osłony zderzaka pojazdu

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest segment narożny osłony zderzaka pojazdu.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu segmentu narożnego osłony zderzaka pojazdu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia widok perspektywiczny osłony, fig.2 osłonę w widoku z przodu, fig.3 osłonę w widoku z tyłu, fig.4 osłonę w widoku z góry, fig.5 osłonę w widoku z dołu, fig.6 osłonę w widoku z jednego boku, fig.7 osłonę w widoku z drugiego boku.

Segment narożny osłony zderzaka pojazdu według wzoru przemysłowego, posiada następujące cechy istotne: ma postać profilowanej płyty która w widoku z przodu i tyłu ma kształt zbliżony do nieregularnego wielokąta, w widoku z góry, dołu i boku ma kształt zbliżony do litery L.

Ponadto, z przodu segmentu narożnego znajduje się para dużych okrągłych otworów, widocznych w widoku z przodu i z tyłu, przy czym pod każdym dużym otworem znajduje się jeden mały otwór. W centralnej części segmentu znajduje się wytłoczenie mające kształt zbliżony do litery L. Na jednym łukowatym boku wielokąta, znajduje się występ mający zarys

prostokąta z centralnie umieszczonym otworem, natomiast na boku skośnym znajduje się występ mający kształt zbliżony do prostokąta.

W widoku z dołu segment narożny ma nieregularny kształt zbliżony do litery L z zaokrąglonym narożem, której pierwsze ramię ma dwa otwory mające kształt zbliżony do prostokąta, natomiast w polu pomiędzy nimi znajduje się okrągły otwór oraz podłużne wytłoczenie. Ponadto, przy łukowatym narożu widoczne jest łukowate wytłoczenie. Natomiast, w polu drugiego ramienia znajduje się okrągłe wytłoczenie z centralnie umieszczonym otworem.

W widoku z boku segment narożny ma kształt zbliżony do litery L, o zaokrąglonym narożu. W polu pierwszego ramienia bliżej wewnętrznej krawędzi, znajduje się okrągły otwór. Drugie ramię ma kształt zbliżony do podłużnej listwy, która zwęża się stopniowo w stronę pierwszego ramienia. Przy górnej krawędzi drugiego ramienia znajduje się półokrągłe wklęsłe wytłoczenie z otworem. Ponadto, poniżej tego wytłoczenia widoczne jest podłużne wytłoczenie biegnące od środka listwy w stronę zewnętrznej krawędzi, przy czym zewnętrzna krawędź listwy ma kształt zbliżony do schodka, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.7.



Fig. 1

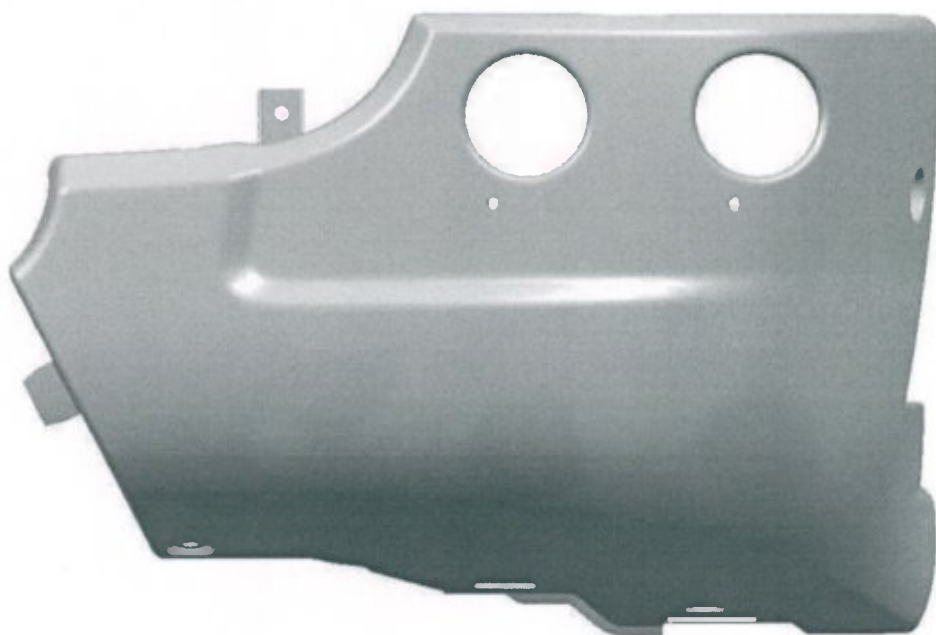


Fig. 2

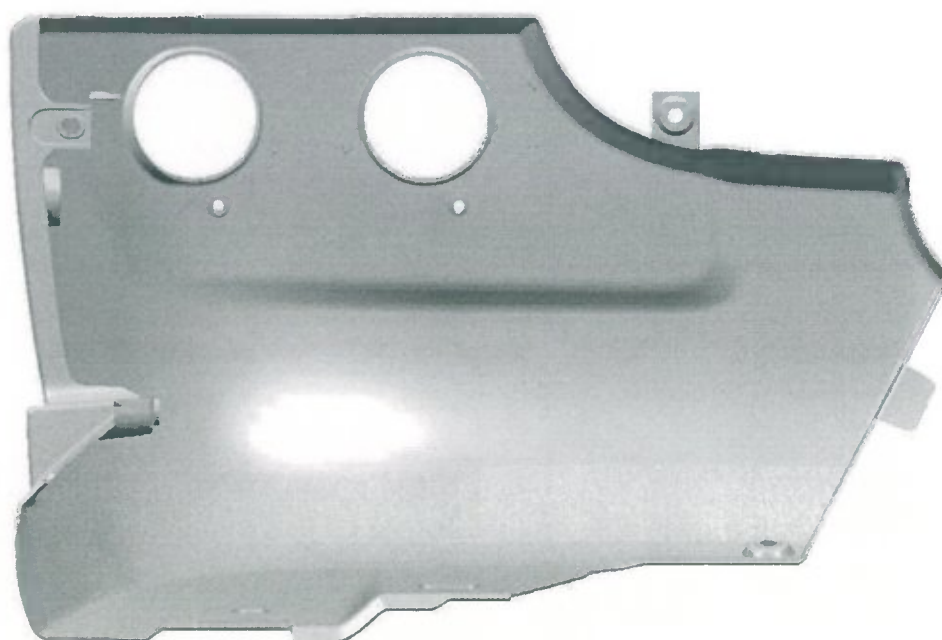


Fig. 3

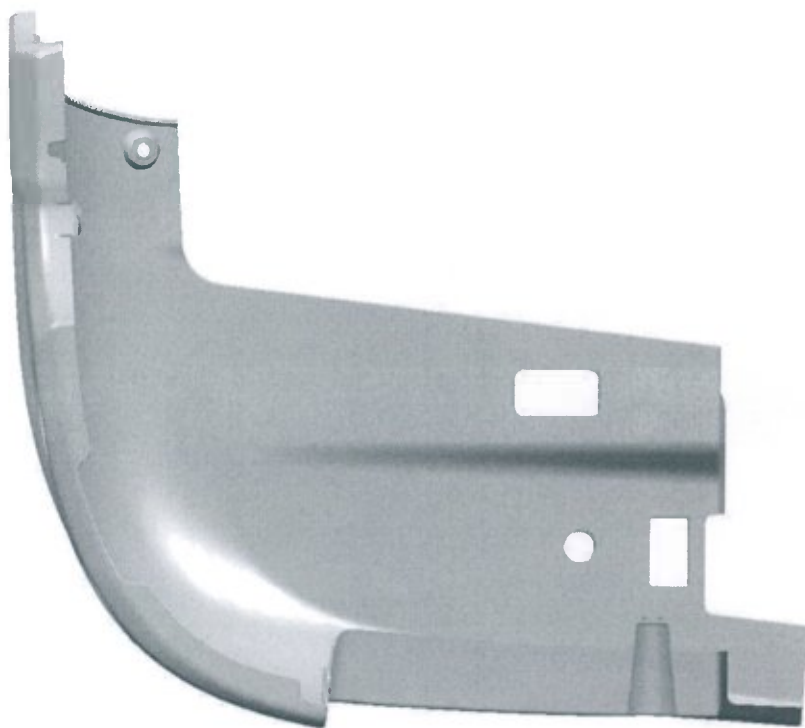


Fig. 4

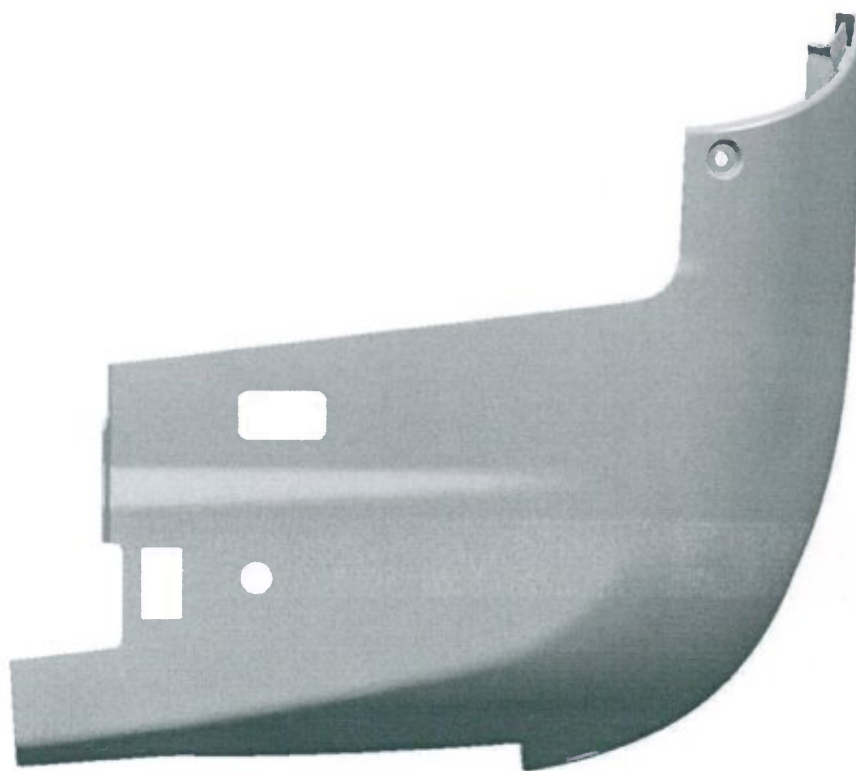


Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7