

12

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

22 Date de dépôt : 08.12.20.

30 Priorité :

43 Date de mise à la disposition du public de la
demande : 10.06.22 Bulletin 22/23.

56 Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

60 Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

○ Demande(s) d'extension :

71 Demandeur(s) : NEXANS SA — FR.

72 Inventeur(s) : POULIN Nicolas.

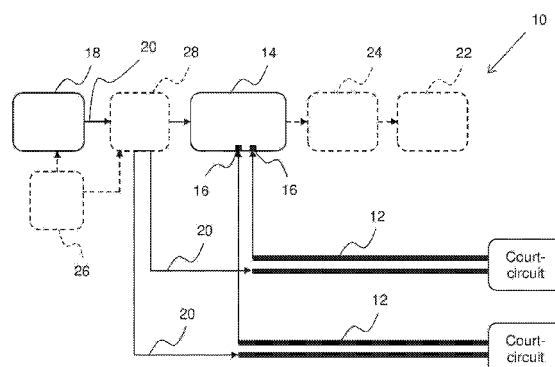
73 Titulaire(s) : NEXANS SA.

74 Mandataire(s) : IPSILON.

54 DISPOSITIF ANTIVOL DE CÂBLE ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT ASSOCIÉ.

57 Ce dispositif (10) de détection de rupture d'au moins un câble électrique (12) comporte l'au moins un câble électrique (12), au moins une unité (14) de traitement comportant au moins une entrée (16) connectée à l'au moins un câble électrique (12), au moins une unité (18) d'alimentation en énergie alimentant l'au moins une unité (14) de traitement. L'au moins une unité (18) d'alimentation en énergie comporte un moyen (20) d'application d'un potentiel prédéterminé à l'au moins un câble électrique (12) et est adaptée à détecter, sur au moins une de l'au moins une entrée (16), soit le potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité de l'au moins un câble électrique (12), soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture de l'au moins un câble électrique (12).

Figure pour l'abrégé : Fig. 1



Description

Titre de l'invention : DISPOSITIF ANTIVOL DE CÂBLE ÉLECTRIQUE ET PROCÉDÉ DE FONCTIONNEMENT ASSOCIÉ

- [0001] La présente invention se rapporte à un dispositif antivol de câble électrique ainsi qu'à un procédé de fonctionnement associé.
- [0002] L'invention appartient au domaine des câbles électriques et des dispositifs de protection contre le vol ou autre cas de rupture non prévue de tels câbles.
- [0003] Il arrive en effet qu'avant leur mise sous tension, des câbles ou des segments de câbles fassent l'objet d'un vol ou autre malveillance causant leur rupture, par exemple lorsqu'ils sont entreposés dans des tranchées, à même le sol ou à faible hauteur, dans l'attente d'être installés.
- [0004] Ces ruptures malveillantes des câbles peuvent également intervenir après installation des câbles mais avant mise sous tension, en particulier si les câbles ne sont pas enterrés et se trouvent à des hauteurs aisément accessibles.
- [0005] Afin de permettre une intervention suffisamment tôt pour que les câbles ne soient pas dérobés, il existe des dispositifs antivol de câbles.
- [0006] On connaît par exemple par le document ES-U-1 198 360 un dispositif de détection de vol de câble d'éclairage. Une rupture dans le câblage du réseau électrique qui alimente l'installation d'éclairage comportant ce câble d'éclairage, due à une tentative de vol de ce câble d'éclairage, est détectée, soit pendant la journée, en l'absence d'éclairage, via la détection de la résistance électrique de la ligne de câble concernée, soit pendant la nuit, via la détection de l'intensité électrique du courant qui parcourt le câble. Un message d'alerte est alors envoyé sous forme de SMS à un terminal mobile donné.
- [0007] Un tel dispositif présente diverses limites. Tout d'abord, il est nécessaire que le câble surveillé soit sous tension pour que ce dispositif antivol, fondé sur la détection d'une résistance électrique ou d'une intensité électrique, fonctionne. Par ailleurs, son principe de fonctionnement est lié à la nature des câbles surveillés, qui sont des câbles d'éclairage. Il ne s'applique donc pas à tout type de câble.
- [0008] La présente invention a pour but de remédier aux inconvénients précités de l'art antérieur.
- [0009] Dans ce but, la présente invention propose un dispositif de détection de rupture d'au moins un câble électrique, ce dispositif comportant :
- l'au moins un câble électrique,
 - au moins une unité de traitement comportant au moins une entrée connectée à l'au

moins un câble électrique,

au moins une unité d'alimentation en énergie alimentant l'au moins une unité de traitement,

le dispositif étant remarquable en ce que :

l'au moins une unité d'alimentation en énergie comporte un moyen d'application d'un potentiel prédéterminé à l'au moins un câble électrique ; et

l'au moins une unité de traitement est adaptée à détecter, sur au moins une de l'au moins une entrée, soit le potentiel prédéterminé précité, indicateur de l'intégrité de l'au moins un câble électrique, soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture de l'au moins un câble électrique.

- [0010] Ainsi, la rupture du câble provoque la perte du potentiel prédéterminé qui lui était appliqué et l'apparition d'un potentiel flottant, détecté immédiatement et de façon simple par l'unité de traitement. Cela permet de limiter les réparations et les retards à l'installation au cas où le câble sectionné n'était pas encore installé, voire les arrêts de production pour les utilisateurs, si le câble était déjà en cours d'exploitation.
- [0011] Dans un mode particulier de réalisation, le dispositif comporte en outre une unité d'émission de signaux radiofréquence adaptée à émettre des signaux qui diffèrent selon que le potentiel détecté est le potentiel prédéterminé ou le potentiel flottant.
- [0012] Cela permet au dispositif d'émettre un signal alertant de la détection effectuée. Ainsi, à réception de l'alerte, toute mesure d'intervention appropriée peut être prise par les personnels responsables du câble électrique en question.
- [0013] Dans ce mode de réalisation, le dispositif peut comporter en outre un module de communication connecté à l'unité de traitement et à l'unité d'émission de signaux radiofréquence.
- [0014] Un tel module de communication est optionnel. Il peut être prévu en variante à un mode d'échange direct de données entre l'unité de traitement et l'unité d'émission de signaux radiofréquence.
- [0015] Dans un mode particulier de réalisation où le dispositif comporte l'unité d'émission de signaux radiofréquence précitée, cette unité d'émission peut faire partie intégrante de l'unité de traitement. Cela rend le dispositif plus compact, avec moins de composants.
- [0016] Dans un mode particulier de réalisation où le dispositif comporte l'unité d'émission de signaux radiofréquence précitée, cette unité d'émission de signaux radiofréquence peut comporter au moins une antenne. Cela permet l'émission des signaux par voie aérienne vers un réseau de communication filaire ou sans fil, par exemple pour la transmission de l'alerte à la suite de la détection de rupture du câble électrique.
- [0017] Dans un mode particulier de réalisation, le dispositif comporte en outre une unité de stockage d'énergie fournissant de l'énergie à l'unité d'alimentation en énergie.

- [0018] Cela permet au dispositif d'être autonome en énergie et de pouvoir fonctionner même en l'absence d'alimentation secteur dans la zone où se situe le câble électrique.
- [0019] Dans ce mode de réalisation, selon une caractéristique particulière éventuelle mais non nécessaire, le dispositif peut comporter en outre une unité d'adaptation de puissance connectée à l'unité de stockage d'énergie et à l'unité d'alimentation en énergie et fournissant à l'unité d'alimentation en énergie une puissance adaptée à partir de la puissance reçue en provenance de l'unité de stockage d'énergie.
- [0020] Cet étage d'adaptation de puissance permet la compatibilité entre divers types d'unités de stockage d'énergie et divers types d'unités d'alimentation en énergie.
- [0021] Dans un mode particulier de réalisation, l'unité de traitement comporte, parmi l'au moins une entrée, au moins une entrée spécifique adaptée à provoquer, en cas de changement d'état de l'entrée spécifique, une interruption du traitement en cours par l'unité de traitement et l'exécution d'un traitement prédéterminé par l'unité de traitement.
- [0022] Cela permet à l'unité de traitement d'interrompre la tâche courante au profit, par exemple, d'une tâche de génération d'une alerte, en cas de passage du potentiel du câble électrique d'un potentiel prédéterminé à un potentiel flottant, si le câble subit une rupture.
- [0023] Dans un mode particulier de réalisation, l'unité de traitement est adaptée à adopter un état de veille profonde ou un état de réveil.
- [0024] Ainsi, la consommation d'énergie étant très faible dans l'état de veille profonde, le dispositif conforme à l'invention est capable de fonctionner pendant plusieurs années en n'étant alimenté que par une simple pile ou autre élément de stockage limité d'énergie. En outre, l'état de réveil peut par exemple ne durer que le temps d'envoyer l'alerte susmentionnée et donc ne nécessiter également qu'une faible consommation d'énergie.
- [0025] En effet, dans un mode particulier de réalisation, l'unité de traitement est adaptée, dans l'état de réveil, à engendrer l'émission, par l'unité d'émission de signaux radio-fréquence, soit d'un signal d'alerte, en cas de détection du potentiel flottant, soit d'un signal de suivi, à intervalles de temps prédéterminés, en cas de détection du potentiel prédéterminé.
- [0026] Cette disposition est avantageuse car elle permet aux personnes ad hoc, non seulement, par l'intermédiaire du signal d'alerte, d'être averties de la détection de la rupture du câble mais également, par l'intermédiaire du signal de suivi, de s'assurer que le dispositif est en bon état de fonctionnement.
- [0027] Dans un mode particulier de réalisation, le dispositif comporte un premier et un second câbles électriques et une unité de traitement comportant une première et une seconde entrées respectivement connectées aux premier et second câbles électriques,

l'unité de traitement étant adaptée à détecter, sur la première entrée, soit un premier potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité du premier câble électrique, soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture du premier câble électrique et, sur la seconde entrée, soit un second potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité du second câble électrique, soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture du second câble électrique.

[0028] Ainsi, dans ce mode de réalisation, le dispositif peut surveiller deux câbles à la fois, grâce aux deux entrées de l'unité de traitement dédiées à cet effet.

[0029] Dans le même but que celui indiqué plus haut, la présente invention propose également un procédé de détection de rupture d'au moins un câble électrique, ce procédé étant remarquable en ce qu'il comporte des étapes consistant à :

appliquer un potentiel prédéterminé à l'au moins un câble électrique ;

détecter, sur au moins une entrée d'une unité de traitement connectée à l'au moins un câble électrique, soit le potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité de l'au moins un câble électrique, soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture de l'au moins un câble électrique.

[0030] Dans un mode particulier de réalisation, le procédé comporte en outre une étape consistant à envoyer un signal d'alerte en cas de détection du potentiel flottant précité.

[0031] Dans ce mode de réalisation, selon une caractéristique particulière possible mais non nécessaire, l'étape d'envoi du signal d'alerte peut comporter l'envoi d'un message à un terminal mobile de télécommunications, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications.

[0032] Les caractéristiques particulières et les avantages du procédé étant similaires à ceux du dispositif, ils ne sont pas répétés ici.

Brève description des dessins

[0033] D'autres aspects et avantages de l'invention apparaîtront à la lecture de la description détaillée ci-après de modes particuliers de réalisation, donnés à titre d'exemples nullement limitatifs, en référence aux dessins annexés, dans lesquels :

[0034] [fig.1] est une représentation schématique d'un dispositif de détection de rupture de câble électrique conforme à la présente invention, dans un mode particulier de réalisation où le dispositif comporte deux câbles électriques ;

[0035] [fig.2] est une représentation schématique simplifiée comparative d'un dispositif conforme à la présente invention dans un état où le câble est intègre et dans un état où le câble est sectionné, dans un mode particulier de réalisation où le dispositif comporte un seul câble électrique ;

[0036] [fig.3] est un organigramme illustrant des étapes d'un procédé de détection de rupture de câble électrique conforme à la présente invention, dans un mode particulier de réalisation ; et

[0037] [fig.4] est un organigramme illustrant le fonctionnement d'une unité de traitement comprise dans le dispositif conforme à la présente invention, dans un mode particulier de réalisation.

Description de mode(s) de réalisation

[0038] La [fig.1] montre une vue schématique d'un dispositif 10 de détection de rupture de câble électrique conforme à la présente invention, dans un mode particulier de réalisation où le dispositif 10 comporte deux câbles électriques 12 à surveiller. Ce nombre particulier de câbles électriques 12 n'est qu'un exemple parmi d'autres, le nombre de câbles pouvant être quelconque.

[0039] Le câble électrique 12 considéré peut par exemple être un câble électrique de puissance, destiné par exemple au transport d'énergie et/ou à la transmission de données, comme par exemple un câble de signalisation.

[0040] A titre d'exemple non limitatif, il peut s'agir d'un câble de plusieurs kilomètres de longueur, destiné à être enterré dans une tranchée, entre deux stations ou sous-stations d'une infrastructure de fourniture d'énergie.

[0041] Outre ce ou ces câble(s) 12, le dispositif 10 comporte une ou plusieurs unité(s) 14 de traitement.

[0042] Chaque unité 14 de traitement comporte notamment une entrée 16 connectée au câble électrique 12.

[0043] Dans le mode particulier de réalisation de la [fig.1], le dispositif 10 comporte une unité 14 de traitement qui comporte deux entrées 16, respectivement connectées aux deux câbles électriques 12 à surveiller.

[0044] A titre d'exemple non limitatif, l'unité 14 de traitement peut être un microcontrôleur ou tout autre type de composant ou d'ensemble de composants traitant des données et disposant au moins, pour ce faire, d'un élément du type transistor, d'une mémoire et d'un système de gestion d'entrées/sorties.

[0045] Le dispositif 10 comporte par ailleurs une ou plusieurs unité(s) 18 d'alimentation en énergie alimentant la ou les unité(s) 14 de traitement.

[0046] Dans le mode particulier de réalisation de la [fig.1], le dispositif 10 comporte une unité 18 d'alimentation en énergie alimentant l'unité 14 de traitement. En variante, plusieurs unités 18 d'alimentation en énergie peuvent alimenter une même unité 14 de traitement.

[0047] Conformément à la présente invention, l'unité 18 d'alimentation en énergie comporte un moyen 20 d'application d'un potentiel prédéterminé au câble électrique 12 et l'unité 14 de traitement est adaptée à détecter, sur au moins une de ses entrées 16, soit ce potentiel prédéterminé, soit un potentiel flottant.

[0048] En effet, comme le montre la [fig.1], le dispositif 10 est connecté, via son unité 18 d'alimentation en énergie et son unité 14 de traitement, à deux conducteurs de chaque

câble 12 et un court-circuit est établi à l'autre extrémité du câble 12.

- [0049] Le potentiel prédéterminé, c'est-à-dire une valeur prédéterminée de potentiel détectée par le moyen 20 aux bornes du câble 12 surveillé, indique que le câble électrique 12 auquel cette entrée 16 de l'unité 14 de traitement est connectée est intègre, autrement dit non endommagé et notamment non sectionné pour être dérobé.
- [0050] En revanche, le potentiel flottant, c'est-à-dire une valeur indéterminée de potentiel détectée par le moyen 20 aux bornes du câble 12 surveillé, indique que le câble électrique 12 auquel cette entrée 16 de l'unité 14 de traitement est connectée a subi une dégradation, par exemple une rupture.
- [0051] Ainsi, dans le mode de réalisation de la [fig.1], l'unité 14 de traitement comporte une première et une seconde entrées 16 chacune connectée à l'un des câbles électriques 12 et l'unité 14 de traitement étant adaptée à détecter, sur sa première entrée 16, soit un premier potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité du câble électrique 12 auquel cette entrée 16 est connectée, soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture de ce même câble électrique 12 et, sur sa seconde entrée 16, soit un second potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité de l'autre câble électrique 12, soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture de cet autre câble électrique 12.
- [0052] Les premier et second potentiels prédéterminés ne sont pas nécessairement identiques, mais peuvent l'être.
- [0053] A titre d'exemple nullement limitatif, de façon générale, le potentiel prédéterminé peut être nul, c'est-à-dire qu'un câble électrique 12 surveillé par le dispositif 10 peut être relié à la masse.
- [0054] La [fig.2] illustre un exemple de ce type, où le dispositif 10 comporte un seul câble électrique 12 qui se voit appliquer un potentiel nul lorsqu'il est intègre (schéma du haut sur le dessin) et présente un potentiel flottant en cas de rupture (schéma du bas sur le dessin).
- [0055] Comme le montre la [fig.1], le dispositif 10 peut comporter en outre un ou plusieurs des éléments optionnels 22, 24, 26 et 28, représentés en tirets sur le dessin et décrits ci-dessous. Il est à noter que dans le mode de réalisation de la [fig.2], le dispositif 10 ne comporte aucun de ces éléments optionnels 22, 24, 26 et 28.
- [0056] Ainsi, dans un mode particulier de réalisation, le dispositif 10 comporte en outre, de façon optionnelle, une unité 22 d'émission de signaux radiofréquence adaptée à émettre des signaux qui diffèrent selon que le potentiel détecté est le potentiel prédéterminé ou le potentiel flottant.
- [0057] Dans ce mode particulier de réalisation, le dispositif 10 peut de plus comporter, de façon optionnelle, un module 24 de communication connecté à l'unité 14 de traitement et à l'unité 22 d'émission de signaux radiofréquence.
- [0058] En variante, l'unité 22 d'émission de signaux radiofréquence peut être intégrée dans

l'unité 14 de traitement.

- [0059] Dans un mode particulier de réalisation où le dispositif 10 comporte une unité 22 d'émission de signaux radiofréquence, cette unité 22 d'émission de signaux radiofréquence peut comporter une ou plusieurs antenne(s), adaptée(s) à émettre ces signaux radiofréquence par voie aérienne vers l'extérieur du dispositif 10.
- [0060] Comme l'illustre la [fig.1], à titre optionnel, le dispositif 10 peut également comporter une unité 26 de stockage d'énergie. Il peut s'agir par exemple d'une batterie ou pile tout autre moyen d'accumulation d'énergie, y compris de type photovoltaïque.
- [0061] L'unité 26 de stockage d'énergie fournit de l'énergie à l'unité 18 d'alimentation en énergie, ce qui permet au dispositif 10 de fonctionner en l'absence de tout raccordement au secteur et de toute autre source d'énergie à proximité de l'emplacement du dispositif 10 et en particulier à proximité de l'emplacement du ou des câble(s) 12 à surveiller.
- [0062] Comme mentionné plus haut, cela est utile lorsque par exemple, une longueur de plusieurs kilomètres de câble 12 est entreposée entre deux stations ou sous-stations d'une infrastructure de fourniture d'énergie électrique, avant d'être installée et reliée à ces deux stations ou sous-stations.
- [0063] Dans un mode particulier de réalisation où le dispositif 10 comporte une telle unité 26 de stockage d'énergie, toujours de façon optionnelle, le dispositif 10 peut comporter en outre une unité 28 d'adaptation de puissance.
- [0064] Comme l'illustre la [fig.1], l'unité 28 d'adaptation de puissance est connectée à l'unité 26 de stockage d'énergie et à l'unité 18 d'alimentation en énergie et fournit à l'unité 18 d'alimentation en énergie une puissance adaptée à partir de la puissance reçue en provenance de l'unité 26 de stockage d'énergie.
- [0065] Dans ce mode de réalisation, le moyen 20 précité d'application d'un potentiel prédéterminé au câble électrique 12, compris dans l'unité 18 d'alimentation en énergie, fournit ce potentiel à l'unité 28 d'adaptation de puissance, qui l'applique au câble électrique 12 à surveiller. Lorsque le dispositif 10 ne comporte pas d'unité 28 d'adaptation de puissance, le moyen 20 applique le potentiel directement au câble électrique 12 à surveiller. Sur la [fig.1], cela est matérialisé par des flèches entre l'unité 18 d'alimentation en énergie, l'unité 28 d'adaptation de puissance et les câbles électriques 12.
- [0066] Dans un mode particulier de réalisation, l'unité 14 de traitement comporte, parmi ses entrées 16 si elle en comporte plusieurs, au moins une entrée spécifique. Lorsque l'état de cette entrée 16 spécifique change, cela provoque une interruption du traitement en cours au sein de l'unité 14 de traitement, qui exécute alors un traitement prédéterminé, qui peut par exemple avoir été préprogrammé.
- [0067] Plus particulièrement, l'unité 14 de traitement peut être adaptée à adopter un état de

veille profonde ou un état de réveil. Le changement d'état précité peut ainsi consister en un passage de l'état de veille profonde à l'état de réveil et vice versa.

- [0068] A titre d'exemple nullement limitatif, le passage de l'état de veille profonde à l'état de réveil peut survenir lors de la détection du potentiel flottant par l'unité 14 de traitement, pour l'exécution d'un traitement donné, tel que la génération d'un signal d'alerte, indiquant la détection de ce potentiel flottant.
- [0069] Le passage de l'état de veille profonde à l'état de réveil peut aussi survenir à des instants définis, par exemple préprogrammés, par exemple selon des intervalles de temps donnés, pour l'exécution d'un traitement donné, tel que la génération d'un signal de suivi, indiquant la détection du potentiel prédéterminé précité.
- [0070] Dans un mode de réalisation où le dispositif 10 comporte une unité 22 d'émission de signaux radiofréquence, ce signal de suivi peut alors être émis par l'unité 22 d'émission sous forme d'un message de « bonne santé » du câble électrique 12 surveillé, à destination d'un élément choisi de réception, tel qu'un terminal de télécommunications fixe ou mobile, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications filaire ou sans fil.
- [0071] A titre d'exemple nullement limitatif, le réseau peut être un réseau de type GSM (acronyme anglais signifiant « Global System for Mobile Communications », système mondial de communication avec les mobiles) ou tout autre type de réseau de communication.
- [0072] A titre d'exemple non limitatif, on peut prévoir l'émission d'un tel signal de suivi à une certaine périodicité, par exemple une fois par jour.
- [0073] Dans un mode de réalisation où l'unité 22 d'émission comporte une antenne, le signal de suivi est émis par l'antenne par voie aérienne.
- [0074] L'organigramme de la [fig.3] illustre des étapes d'un procédé de détection de rupture d'au moins un câble électrique 12.
- [0075] Conformément à la présente invention, ce procédé comporte une étape E1 consistant à appliquer le potentiel prédéterminé précité au câble électrique 12 et une étape subséquente E2 consistant à détecter, sur au moins une entrée 16 de l'unité 14 de traitement connectée au câble électrique 12, soit le potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité de ce câble électrique 12, soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture de ce même câble électrique 12.
- [0076] De façon optionnelle, comme illustré en tirets sur la [fig.2], le procédé peut comporter en outre une étape E3 postérieure à l'étape E2 consistant à envoyer un signal d'alerte en cas de détection du potentiel flottant précité, comme décrit plus haut en référence au dispositif 10.
- [0077] Dans un mode particulier de réalisation, l'étape E3 d'envoi du signal d'alerte peut comporter l'envoi d'un message à un terminal mobile de télécommunications, par

l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications, comme décrit plus haut en référence au dispositif 10. A titre d'exemple non limitatif, le message peut être envoyé sous forme d'un texto. Cet envoi ne nécessite donc pas d'accès au réseau Internet dans le déroulement des étapes du procédé de détection conforme à l'invention. En revanche, de façon optionnelle, à partir d'un message d'alerte sous forme de texto, un site Internet lié au réseau de télécommunications précité peut, à partir de ce texto, envoyer un courriel à une adresse prédéfinie.

- [0078] L'organigramme de la [fig.4] illustre le fonctionnement de l'unité 14 de traitement comprise dans le dispositif 10 conforme à la présente invention, dans un mode particulier de réalisation.
- [0079] Lors d'une étape initiale 40, l'unité 14 de traitement est mise sous tension grâce à l'unité 18 d'alimentation en énergie. Puis lors d'une étape 42, elle est configurée, notamment de façon à adopter par défaut un état 44 de veille profonde.
- [0080] Lors de la détection du potentiel flottant en cas de sectionnement du câble 12 surveillé, comme décrit plus haut, l'unité 14 de traitement passe de l'état de veille profonde à l'état de réveil.
- [0081] A l'étape suivante 46, ce changement d'état provoque la génération, par l'entrée 16 spécifique précitée de l'unité 14 de traitement ou une entrée 16 générique du type GPIO (en anglais « General Purpose Input-Output »), d'une interruption du traitement en cours, pour exécuter un autre traitement consistant en l'émission d'un signal d'alerte, à l'étape suivante 48.
- [0082] Après émission de cette alerte, l'unité 14 de traitement retourne à l'état 44 de veille profonde.
- [0083] La branche de l'organigramme représentée en tirets sur la [fig.4] est optionnelle. Dans un mode particulier de réalisation, elle consiste, pour l'entrée 16 de l'unité 14 de traitement, à provoquer, lors d'une étape optionnelle 45, une interruption du traitement en cours, à des instants prédéfinis de passage de l'état de veille profonde à l'état de réveil, sur commande d'une horloge qui peut être comprise dans l'unité 14 de traitement.
- [0084] L'horloge est par exemple du type horloge temps réel (HTR, en anglais RTC pour « Real-Time Clock »). L'unité 14 de traitement émet alors, à l'étape suivante optionnelle 47, un signal de suivi du bon état de fonctionnement du dispositif 10. Dans le mode particulier de réalisation de la [fig.4], cette émission est faite à une fréquence choisie, sous forme d'un « battement de cœur » périodique, par exemple une émission par jour.
- [0085] La présente invention permet de surveiller l'intégrité de câbles électriques à distance et de façon simple, efficace, peu coûteuse et économique en énergie et en moyens humains, sans qu'il soit nécessaire de modifier le processus de fabrication de ces

câbles.

Revendications

- [Revendication 1] Dispositif (10) de détection de rupture d'au moins un câble électrique (12), ledit dispositif (10) comportant :
 ledit au moins un câble électrique (12),
 au moins une unité (14) de traitement comportant au moins une entrée (16) connectée audit au moins un câble électrique (12),
 au moins une unité (18) d'alimentation en énergie alimentant ladite au moins une unité (14) de traitement,
 ledit dispositif étant caractérisé en ce que :
 ladite au moins une unité (18) d'alimentation en énergie comporte un moyen (20) d'application d'un potentiel prédéterminé audit au moins un câble électrique (12) ; et
 ladite au moins une unité (14) de traitement est adaptée à détecter, sur au moins une de ladite au moins une entrée (16), soit ledit potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité dudit au moins un câble électrique (12), soit un potentiel flottant, indicateur de ladite rupture dudit au moins un câble électrique (12).
- [Revendication 2] Dispositif (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une unité (22) d'émission de signaux radiofréquence adaptée à émettre des signaux qui diffèrent selon que le potentiel détecté est ledit potentiel prédéterminé ou ledit potentiel flottant.
- [Revendication 3] Dispositif (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce qu'il comporte en outre un module (24) de communication connecté à ladite unité (14) de traitement et à ladite unité (22) d'émission de signaux radiofréquence.
- [Revendication 4] Dispositif (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite unité (14) de traitement comporte ladite unité (22) d'émission de signaux radiofréquence.
- [Revendication 5] Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que ladite unité (22) d'émission de signaux radiofréquence comporte au moins une antenne.
- [Revendication 6] Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une unité (26) de stockage d'énergie fournissant de l'énergie à ladite unité (18) d'alimentation en énergie.
- [Revendication 7] Dispositif (10) selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une unité (28) d'adaptation de puissance connectée à

ladite unité (26) de stockage d'énergie et à ladite unité (18) d'alimentation en énergie et fournissant à ladite unité (18) d'alimentation en énergie une puissance adaptée à partir de la puissance reçue en provenance de ladite unité (26) de stockage d'énergie.

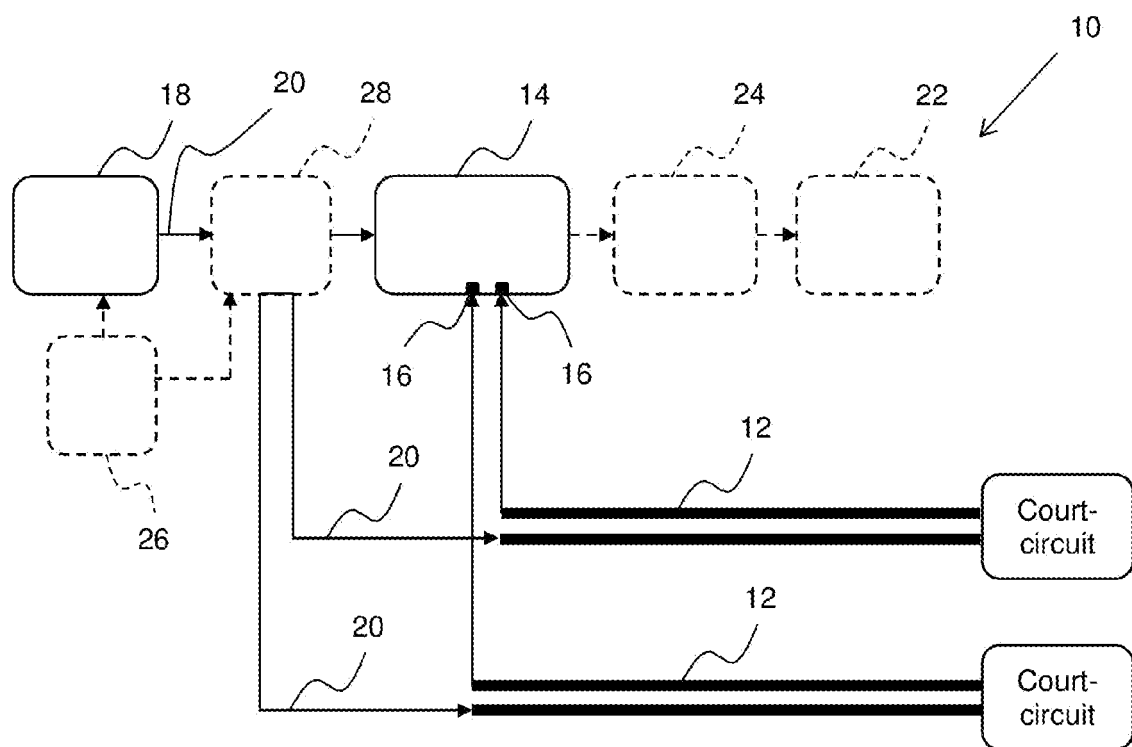
- [Revendication 8] Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite unité (14) de traitement comporte, parmi ladite au moins une entrée (16), au moins une entrée spécifique adaptée à provoquer, en cas de changement d'état de ladite entrée spécifique, une interruption du traitement en cours par ladite unité (14) de traitement et l'exécution d'un traitement prédéterminé par ladite unité (14) de traitement.
- [Revendication 9] Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ladite unité (14) de traitement est adaptée à adopter un état de veille profonde ou un état de réveil.
- [Revendication 10] Dispositif (10) selon la revendication précédente et l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que ladite unité (14) de traitement est adaptée, dans ledit état de réveil, à engendrer l'émission, par ladite unité (22) d'émission de signaux radiofréquence, soit d'un signal d'alerte, en cas de détection dudit potentiel flottant, soit d'un signal de suivi, à intervalles de temps prédéterminés, en cas de détection dudit potentiel prédéterminé.
- [Revendication 11] Dispositif (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un premier et un second câbles électriques (12) et une unité (14) de traitement comportant une première et une seconde entrées (16) respectivement connectées auxdits premier et second câbles électriques (12), ladite unité (14) de traitement étant adaptée à détecter, sur ladite première entrée (16), soit un premier potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité dudit premier câble électrique (12), soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture dudit premier câble électrique (12) et, sur ladite seconde entrée (16), soit un second potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité dudit second câble électrique (12), soit un potentiel flottant, indicateur de la rupture dudit second câble électrique (12).
- [Revendication 12] Procédé de détection de rupture d'au moins un câble électrique (12), ledit procédé étant caractérisé en ce qu'il comporte des étapes consistant à :
- appliquer (E1) un potentiel prédéterminé audit au moins un câble électrique (12) ;

détecter (E2), sur au moins une entrée (16) d'une unité (14) de traitement connectée audit au moins un câble électrique (12), soit ledit potentiel prédéterminé, indicateur de l'intégrité dudit au moins un câble électrique (12), soit un potentiel flottant, indicateur de ladite rupture dudit au moins un câble électrique (12).

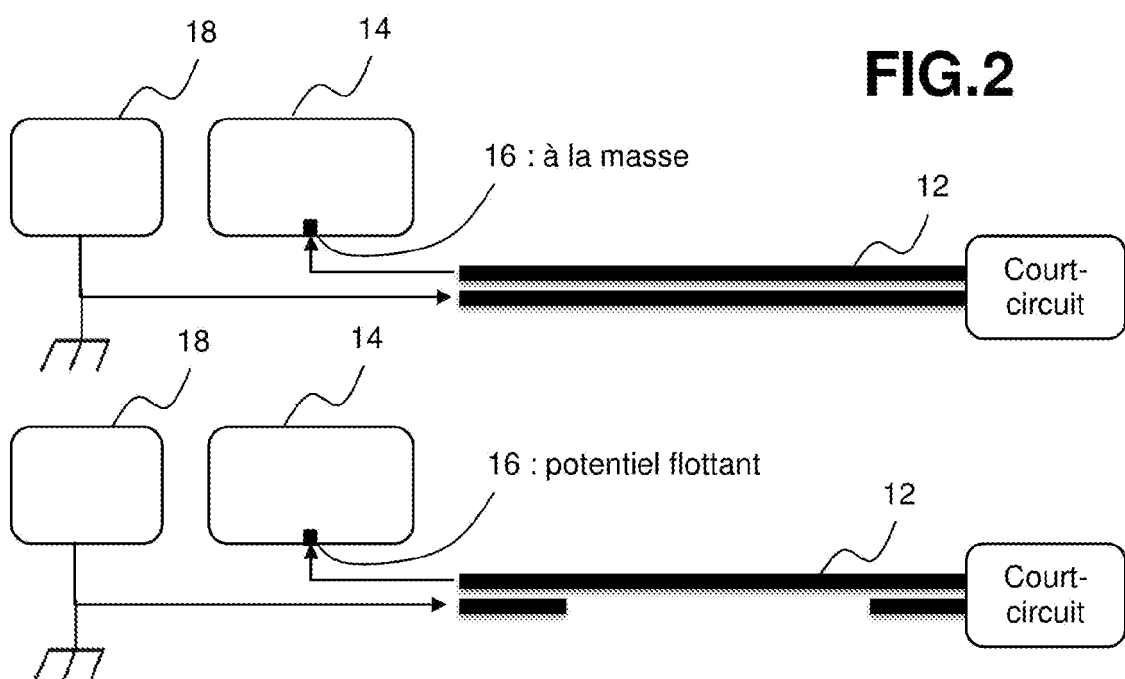
[Revendication 13] Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce qu'il comporte en outre une étape (E3) consistant à envoyer un signal d'alerte en cas de détection dudit potentiel flottant.

[Revendication 14] Procédé selon la revendication précédente, caractérisé en ce que ladite étape (E3) d'envoi dudit signal d'alerte comporte l'envoi d'un message à un terminal mobile de télécommunications, par l'intermédiaire d'un réseau de télécommunications.

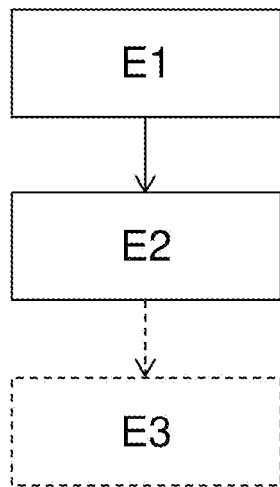
[Fig. 1]

**FIG.1**

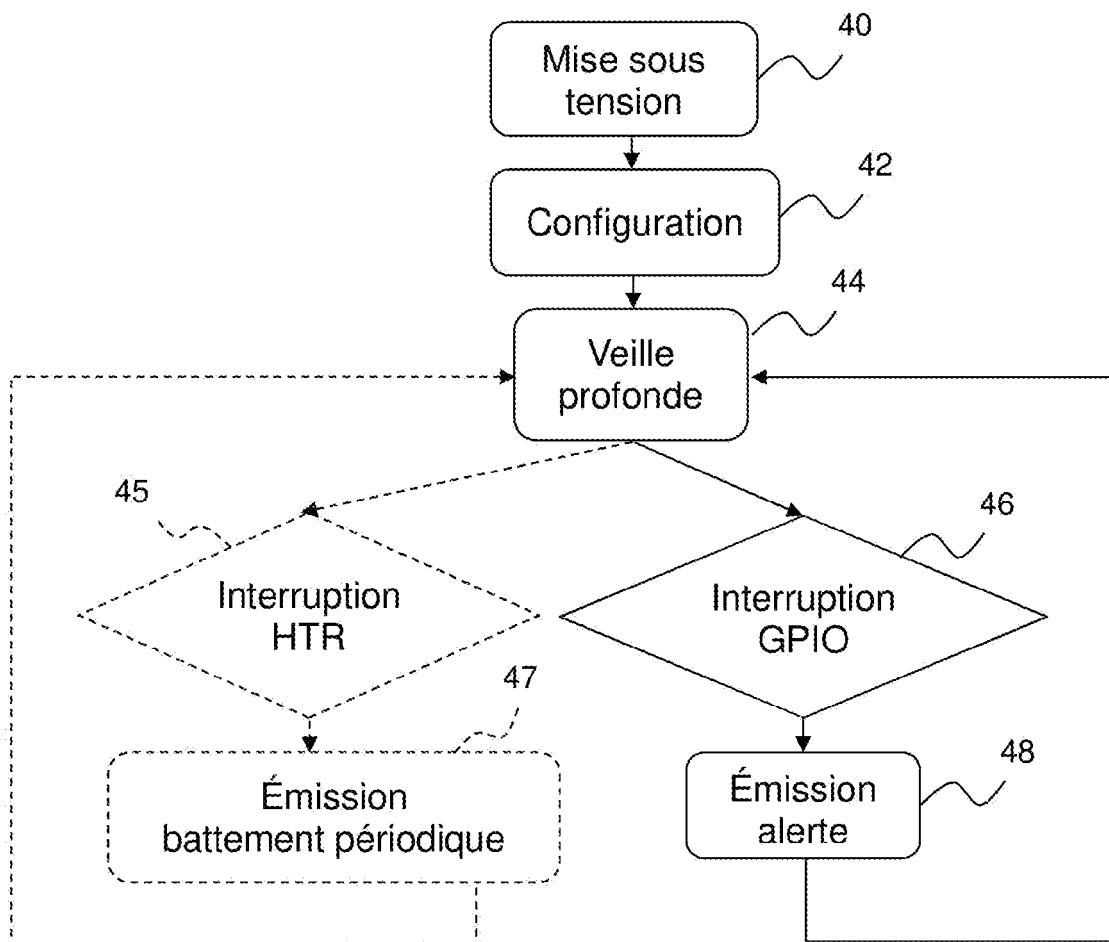
[Fig. 2]



[Fig. 3]

**FIG.3**

[Fig. 4]

**FIG.4**

RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 890560
FR 2012826

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	EP 3 567 562 A2 (SOLAREGE TECHNOLOGIES LTD [IL]) 13 novembre 2019 (2019-11-13)	1,6-8, 11-14	G08B13/14 G08B25/10
Y	* revendications 1,12; figure 2g * * alinéa [0055] - alinéa [0057] * * alinéa [0059] *	2-5,9,10	
Y	----- ES 1 198 360 U (HEREDERO PERERA FERNANDO [ES]; FERNANDEZ BAILADOR CARLOS [ES]) 16 novembre 2017 (2017-11-16) * page 1, ligne 13 - ligne 18; figure 1 * * page 5, ligne 2 - ligne 6 * * page 5, ligne 30 - page 6, ligne 2 * * page 7, ligne 6 - ligne 13 *	2-5	
Y	----- US 2011/150188 A1 (BUSS MATTHIAS [DE]) 23 juin 2011 (2011-06-23) * figure 1 * * alinéa [0009] * * alinéa [0061] * * alinéa [0073] * * alinéa [0132] *	9,10	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			G08B G01R
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
17 août 2021		Bilard, Stéphane	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS			
X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 2012826 FA 890560

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.
 Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **17-08-2021**
 Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 3567562	A2	13-11-2019	CN 102918571 A	06-02-2013
			EP 2577630 A1	10-04-2013
			EP 3567562 A2	13-11-2019
			WO 2011151672 A1	08-12-2011

ES 1198360	U	16-11-2017	AUCUN	

US 2011150188	A1	23-06-2011	DE 102009060418 A1	30-06-2011
			EP 2339557 A2	29-06-2011
			EP 2747046 A2	25-06-2014
			US 2011150188 A1	23-06-2011
