



MD 1683 F1

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) **1683** ⁽¹³⁾ **F1**
(51) Int. Cl.⁷: B 01 F 7/04

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2000 0045 (22) Data depozit: 2000.03.02	(43) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului pe răspunderea solicitantului: 2001.06.30, BOPI nr. 6/2001
(71) Solicitant: CENTRUL COOPERATIST INTERDEPARTAMENTAL ȘTIINȚIFIC DE PRODUCERE, "MATERIALOVEDENIE", MD (72) Inventator: ISTRU Andrei, MD (73) Titular: CENTRUL COOPERATIST INTERDEPARTAMENTAL ȘTIINȚIFIC DE PRODUCERE, "MATERIALOVEDENIE", MD	

(54) **Malaxor cu acțiune continuă**

(57) **Rezumat:**

1
Invenția se referă la construcția de mașini și
poate fi utilizată în procesele tehnologice de
preparare a amestecurilor care își găsesc aplicare în
construcție și în metalurgia pulberilor.

Malaxorul include un corp cilindric amplasat
orizontal, în interiorul căruia este instalat un arbore
cu organele de lucru executate în formă de tije
fixate pe o linie elicoidală.

Peretele corpului este executat dublu și include
o membrană cilindrică exterioară și una interioară,
cavitatea formată între ele este umplută cu lichid.
În partea inferioară a cavității este amplasat un

2
element de încălzire electric, iar în partea
superioară un senzor termoelectric. În membrana
cilindrică exterioară, jos, este executat un orificiu
de debitare a lichidului, iar în membrana cilindrică
interioară, deasupra, un orificiu de scurgere.

Rezultatul constă în ameliorarea condițiilor de
penetrare a apei în amestecul ce se prepară datorită
încălzirii lichidului.

10
Revendicări: 4
Figuri: 2

MD 1683 F1

3

Descriere:

Invenția se referă la construcția de mașini și poate fi utilizată în procesele tehnologice de preparare a diverselor amestecuri care își găsesc aplicare în construcție, în metalurgia pulberilor, în industria alimentară și în cea farmaceutică.

5 Este cunoscut malaxorul care conține un corp cilindric rotativ cu organe de malaxare în formă de palete înclinare spre ieșire, fixate pe suprafața interioară a corpului [1].

Dezavantajul malaxorului menționat constă în prezența unei mase considerabile nemalaxate datorită lopotării cu paletete, ceea ce conduce la un consum mare de material liant.

10 În calitate de cea mai apropiată soluție servește malaxorul cu acțiune continuă care include un arbore, pe care sunt fixate niște organe de lucru flexibile executate în formă de tije, amplasate pe linie elicoidală, un corp cilindric cu capac în partea lui superioară, o perie fixată pe partea interioară a capacului, suporturi pentru arbore, orificii de debitare și scurgere [2].

Dezavantajul celei mai apropiate soluții îl constituie posibilitățile tehnologice limitate, în special prezența bulgărilor la malaxarea amestecurilor pentru construcție din cauza pătrunderii insuficiente a umezelii, ceea ce conduce la sporirea cheltuielilor de liant.

15 Problema pe care o rezolvă prezenta invenție constă în crearea condițiilor pentru malaxarea uniformă a amestecurilor uscate, semilichide și lichide, fără formarea bulgărilor.

20 Problema propusă se soluționează prin aceea că malaxorul cu acțiune continuă include un corp cilindric cu capac demontabil amplasat orizontal, în interiorul căruia este instalat un arbore cu organele de lucru executate în formă de tije fixate pe o linie elicoidală, peretele corpului fiind executat dublu și conținând o membrană cilindrică exterioară și una interioară. Cavitățile formate între ele este umplută cu lichid. În partea inferioară a cavității este amplasat un element de încălzire electric, iar în partea superioară un senzor termoelectric. În membrana cilindrică exterioară, jos, este executat un orificiu de debitare a lichidului, iar în membrana cilindrică interioară, deasupra, un orificiu de scurgere. Tijele sunt executate cilindrice, iar distanța dintre ele constituie $0 \dots 10d$, unde d este diametrul tijelor.

Invenția se explică prin desenele din fig. 1 și 2, care reprezintă:

- fig. 1, vedere frontală a malaxorului;

- fig. 2, secțiunea A – A din fig. 1

30 Malaxorul conține un corp (1) cilindric amplasat orizontal cu capac demontabil (2) în partea lui superioară, un arbore (3) rotativ, pe care sunt fixate organele de lucru executate în formă de tije (4), amplasate de-a lungul arborelui pe linie elicoidală, suporturi (5) ale arborelui. Peretele (6) corpului este executat dublu și include o membrană cilindrică exterioară și una interioară, cavitățile fiind umplute cu lichid. În partea inferioară a cavității este amplasat un element (7) de încălzire electric. Componentele destinate amestecării sunt inserate în corpul (1) cilindric printr-o gură de alimentare (8), iar amestecul rezultat este evacuat printr-o gură de descărcare (9). În membrana cilindrică exterioară, jos, este executat un orificiu de debitare a lichidului (10), iar în membrana cilindrică interioară, deasupra, un orificiu de scurgere (11). În partea superioară a cavității peretelui (6) dublu este amplasat un senzor (12) termoelectric, ce asigură reglarea temperaturii lichidului.

Malaxorul funcționează în modul următor.

40 Componentele destinate amestecării, încălzite în prealabil până la o temperatură anumită, se inserază în interiorul malaxorului prin gura de alimentare (8), executată în partea superioară a corpului (1).

La rotirea arborelui (3), datorită tijelor cilindrice (4) fixate pe el, componentele se malaxează și avansează spre gura de descărcare (9), amplasată în partea inferioară a corpului (1).

45 Pentru menținerea regimului necesar de căldură în interiorul corpului (1) cavitățile peretelui (6) dublu se umple cu lichid, care se încălzește cu ajutorul elementului (7) de încălzire electric, amplasat în partea inferioară a cavității. Temperatura lichidului este reglată de senzorul (12) termoelectric, amplasat în partea superioară a cavității peretelui (6) dublu.

50 În cazul în care este necesară obținerea amestecului semilichid sau lichid, în interiorul corpului (1) prin orificiul de scurgere (11) se pompează lichid încălzit din cavitățile peretelui (6) dublu. Pentru completarea volumului de lichid servește orificiul de debitare a lichidului (10), executat în partea inferioară a membranei cilindrice exterioare a peretelui (6) dublu.

Suporturile (5) sunt executate astfel încât nu împiedică trecerea amestecului prin tot corpul (1) și nu-i permit să ajungă în interiorul suportului (5).

Distanța dintre tijele (4) cilindrice rigide constituie $0 \dots 10d$, unde d este diametrul tijelor, ceea ce exclude formarea bulgărilor în amestec.

55 Invenția permite de a lărgi domeniul de aplicare a malaxoarelor cu acțiune continuă prin îmbunătățirea calității amestecurilor obținute.

MD 1683 F1

4

(57) Revendicări:

- 5 1. Malaxor cu acțiune continuă care conține un corp cilindric amplasat orizontal, cu gură de alimentare și gură de descărcare, în interiorul căruia este montat un arbore rotativ cu organe de lucru executate în formă de tije amplasate pe o linie elicoidală, **caracterizat prin aceea că** peretele corpului este executat dublu și include o membrană cilindrică exterioară și una interioară, cavitatea formată este umplută cu lichid, în partea ei inferioară este amplasat un element de încălzire electric, iar în partea superioară un senzor termoelectric, totodată în membrana cilindrică exterioară, jos, este executat un orificiu de debitare a lichidului, iar în membrana cilindrică interioară, deasupra, un orificiu de scurgere.
- 10 2. Malaxor cu acțiune continuă, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** orificiul de scurgere este executat lângă gura de alimentare.
3. Malaxor cu acțiune continuă, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** în partea superioară corpul conține un capac demontabil.
- 15 4. Malaxor cu acțiune continuă, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** tije sunt executate cilindrice, iar distanța dintre ele constituie $0 \dots 10d$, unde d este diametrul tijelor.

(56) Referințe bibliografice:

1. Гальперин М.И., Домбровский Н.Г. Строительные машины, Учебник для вузов, третье издание, 1980г., Высшая школа, Москва, с. 334
2. SU 1641407 A

Șef Secție:

COZMA Valeriu

Examinator:

MELNIC Diana

Redactor:

CANȚER Svetlana

MD 1683 F1

5

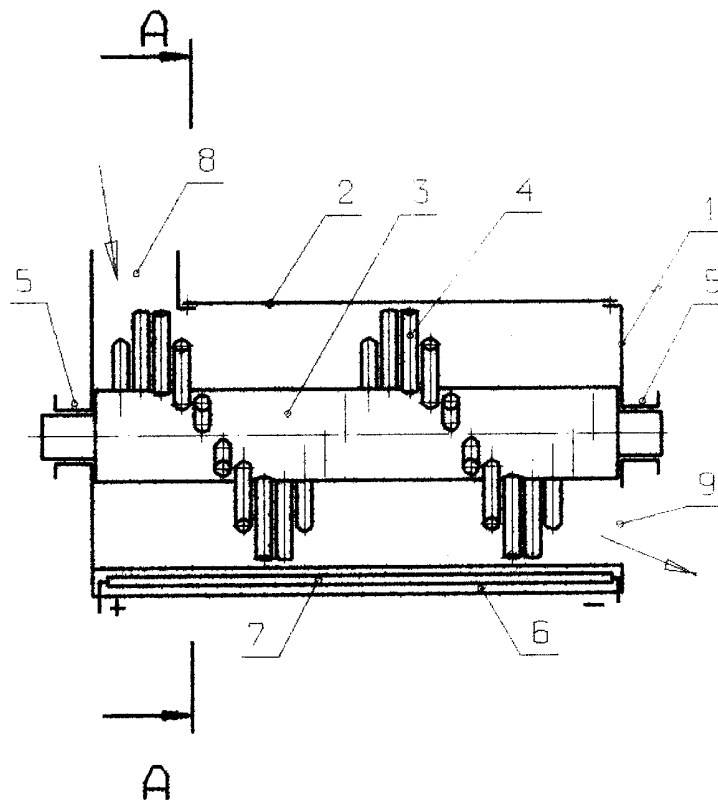


Fig. 1

MD 1683 F1

6

A - A

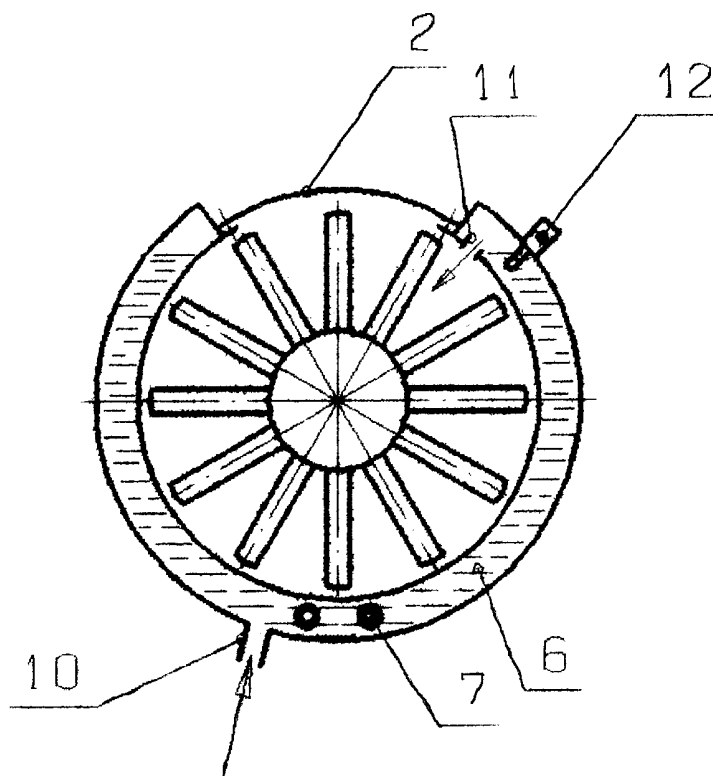


Fig. 2

RAPORT DE DOCUMENTARE

(21) Nr. depozit: a 2000 0045		
(22) Data depozit: 2000.03.02		
Prioritatea invocată : (51) Int. Cl. (7) : B 01 F 7/04 Alți indici de clasificare: (54) Titlul : Malaxor cu acțiune continuă (71) Solicitantul : "Materialovedenie", Centru Cooperatist Interdepartamental Științific de Producere, MD Termeni caracteristici : a) limba română: Malaxor b) limba engleză: Mixer		
I. Minimul de documente consultate (sistemul clasificării și indici de clasificare Int. Cl.- 7)		
B 01F 7/00 - B 01 F 7/04		
II. Literatura tehnico-științifică consultată adăugător la minim de documentație (autori, titluri, editura, țara și data publicării)		
III. Baze de date electronice consultate (denumirea BD și termen de documentare)		
MD Perioada 1993-2000		brevete, cereri BI, cereri MU, certificate MU
EA Perioada 1993-2000		brevete, cereri BI
IV. Documente considerate ca relevante		
Categoria *	Date de identificare ale documentelor citate și indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A	SU 633577	
☐ Documentele următoare sunt indicate în continuare a rubricii IV		☐ Informația referitoare la brevete paralele se anexează
* categoriile speciale ale documentelor consultate:		P - document publicat înainte de data depozitului național reglementat dar după data priorității invocate
A - document care definește statutul general al tehnicii		T - document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria care conține baza invenției
E - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după aceasta data		X - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă
L - document care poate pune în discuție data priorității invocate, poate contribui la data publicării altor divulgări sau pentru un motiv expres (se va indica motivul)		Y - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură, aceasta combinație fiind evidentă pentru o persoană de specialitate
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere sau orice altă		& - document care face parte din aceeași familie de documente
Data efectuării de documentare		2001.04.24
Examinator		Melnic Diana