

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11229**

(51) Klasyfikacja:  
**06-04**

(21) Numer zgłoszenia: **10364**

(22) Data zgłoszenia: **09.10.2006**

(54)

**Komoda**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**31.05.2007 WUP 05/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A.,  
Ostrów Mazowiecka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sokół Maciej, Warszawa, (PL)**

**PL 11229**

## KOMODA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komoda przeznaczony do wyposażania pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać komody przejawiająca się w cechach linii, konturów, kształtach, oryginalnym dekorze, nadających komodzie oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których Fig.1 przedstawia schematyczny rysunek komody według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 2 przedstawia schematyczny rysunek drugiej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 3 przedstawia schematyczny rysunek trzeciej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 4 przedstawia schematyczny rysunek czwartej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 5 przedstawia schematyczny rysunek piątej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 6 przedstawia schematyczny rysunek szóstej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 7 przedstawia schematyczny rysunek siódmej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 8 przedstawia fotografię komody według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku perspektywicznym, Fig. 9 przedstawia fotografię drugiej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 10 przedstawia fotografię trzeciej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 11 przedstawia fotografię czwartej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku

perspektywicznym, Fig. 12 przedstawia fotografię piątej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 13 przedstawia fotografię szóstej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 14 przedstawia fotografię siódmej odmiany wykonania komody według wzoru w widoku perspektywicznym, Fig. 15 przedstawia schematyczny rysunek komody według wzoru w pierwszej odmianie wykonania w widoku z góry, Fig. 16 przedstawia fotografię zamocowania uchwyty.

Komoda w pierwszej odmianie Fig. 1 i Fig. 8 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus komody stanowią boki, wieniec górny i dolny. Przednia płaszczyzna wieńca górnego jest poprowadzona lekkim łukiem, jak przedstawiono na Fig. 15. Widoczne krawędzie: przednia i dwie boczne wieńca górnego są zaoblone. Od frontu komody widoczne są kolumny o przekroju kwadratu z jedną zewnętrzną krawędzią zaobloną, które biegną od wieńca górnego do podłoża. Kolumny widoczne od frontu są częścią boków komody. Boki komody stanowią dwie kolumny, pomiędzy którymi znajduje się płyta. Grubość płyty jest mniejsza od grubości kolumn w związku, z czym kolumny przestają poza obrys płyty na zewnątrz komody. Kolumny w dolnej swojej części stanowią nogi komody. Część kolumny stanowiąca nogi komody, od wieńca dolnego jest ścięta od strony wewnętrznej. Na korpusie komody zamocowana jest obok siebie para pełnych drzwiczek. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że zewnętrzne krawędzie przedniej płaszczyzny drzwiczek licują z krawędziami kolumn. W górnym narożu drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy jednopunktowy.

Komoda w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 9 różni się od odmiany pierwszej tym, że na korpusie komody znajdują się cztery jednakowe szuflady zamocowane jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem tak jak wieniec górny. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami kolumn i są na kilka milimetrów wpuszczone pod wieniec

górny. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany w wyfrezowane zagłębienie jak przedstawiono na Fig. 16.

Komoda w trzeciej odmianie Fig. 3 i Fig. 10 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona prawie dwa razy szersza. Na froncie korpusu komody pomiędzy drzwiczkami zamocowane są cztery jednakowe szuflady jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami drzwiczek i są na kilka milimetrów wpuszczone pod wieniec górny. Na środku podstawy komody znajduje się piąta noga, która jest ścięta z dwóch stron.

Komoda w czwartej odmianie Fig. 4 i Fig. 11 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona szersza o około  $\frac{3}{5}$  i niższa o około  $\frac{1}{5}$ . Na froncie korpusu komody pomiędzy drzwiczkami zamocowane są trzy jednakowe szuflady jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami drzwiczek i są na kilka milimetrów wpuszczone pod wieniec górny. Na środku podstawy komody znajduje się piąta noga, która jest ścięta z dwóch stron.

Komoda w piątej odmianie Fig. 5 i Fig. 12 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona wyższa o około  $\frac{2}{5}$ . Na froncie korpusu komody nad drzwiczkami zamocowana jest kłapa otwierana uchylnie do dołu. Kłapa zamocowana jest w ten sposób, że zewnętrzne krawędzie przedniej płaszczyzny kłapy licują z krawędziami kolumn i krawędziami przedniej płaszczyzny drzwiczek. W obu górnych narożach kłapy zamocowane są uchwyty metalowe jednopunktowe.

Komoda w szóstej odmianie Fig. 6 i Fig. 13 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona węższa o około  $\frac{1}{4}$  i wyższa o około  $\frac{2}{5}$ . Na korpusie komody pomiędzy wieńcem środkowym i dolnym zamocowane są pełne drzwiczki. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że zewnętrzne krawędzie przedniej płaszczyzny drzwiczek licują z krawędziami kolumn. W górnym narożu drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy

jednopunktowy. Nad drzwiczkami znajduje się wnęka powstała pomiędzy wieńcem górnym i środkowym.

Komoda w siódmej odmianie Fig. 7 i Fig. 14 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona węższa o około  $1/4$  i wyższa o około  $2/5$ . Na korpusie komody pomiędzy wieńcem środkowym i dolnym zamocowane są cztery jednakowej wielkości szuflady jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem tak jak wieńiec górny. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami kolumn. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany w wyfrezowane zagłębienie jak przedstawiono na Fig. 16. Nad szufladami znajduje się wnęka powstała pomiędzy wieńcem górnym i środkowym.

#### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Komoda w pierwszej odmianie Fig. 1 i Fig. 8 ma kształt prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Korpus komody stanowią boki, wieńiec górny i dolny. Przednia płaszczyzna wieńca górnego jest poprowadzona lekkim łukiem, jak przedstawiono na Fig. 15. Widoczne krawędzie: przednia i dwie boczne wieńca górnego są zaoblone. Od frontu komody widoczne są kolumny o przekroju kwadratu z jedną zewnętrzną krawędzią zaobloną, które biegną od wieńca górnego do podłoża. Kolumny widoczne od frontu są częścią boków komody. Boki komody stanowią dwie kolumny, pomiędzy którymi znajduje się płyta. Grubość płyty jest mniejsza od grubości kolumn w związku, z czym kolumny przestają poza obrys płyty na zewnątrz komody. Kolumny w dolnej swojej części stanowią nogi komody. Część kolumny stanowiąca nogi komody, od wieńca dolnego jest ścięta od strony wewnętrznej. Na korpusie komody zamocowana jest obok siebie para pełnych drzwiczek. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że

zewewnętrzne krawędzie przedniej płaszczyzny drzwiczek licują z krawędziami kolumn. W górnym narożu drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy jednopunktowy.

Komoda w drugiej odmianie Fig. 2 i Fig. 9 różni się od odmiany pierwszej tym, że na korpusie komody znajdują się cztery jednakowe szuflady zamocowane jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem tak jak wieniec górny. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami kolumn i są na kilka milimetrów wpuszczone pod wieniec górny. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany w wyfrezowane zagłębienie jak przedstawiono na Fig. 16.

Komoda w trzeciej odmianie Fig. 3 i Fig. 10 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona prawie dwa razy szersza. Na froncie korpusu komody pomiędzy drzwiczkami zamocowane są cztery jednakowe szuflady jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami drzwiczek i są na kilka milimetrów wpuszczone pod wieniec górny. Na środku podstawy komody znajduje się piąta noga, która jest ścięta z dwóch stron.

Komoda w czwartej odmianie Fig. 4 i Fig. 11 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona szersza o około  $\frac{3}{5}$  i niższa o około  $\frac{1}{5}$ . Na froncie korpusu komody pomiędzy drzwiczkami zamocowane są trzy jednakowe szuflady jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami drzwiczek i są na kilka milimetrów wpuszczone pod wieniec górny. Na środku podstawy komody znajduje się piąta noga, która jest ścięta z dwóch stron.

Komoda w piątej odmianie Fig. 5 i Fig. 12 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona wyższa o około  $\frac{2}{5}$ . Na froncie korpusu komody nad drzwiczkami zamocowana jest kłapa otwierana uchylnie do dołu. Kłapa zamocowana jest w ten sposób, że zewnętrzne krawędzie przedniej płaszczyzny kłapy licują z krawędziami kolumn i

krawędziami przedniej płaszczyzny drzwiczek. W obu górnych narożach klapy zamocowane są uchwyty metalowe jednopunktowe.

Komoda w szóstej odmianie Fig. 6 i Fig. 13 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona węższa o około  $1/4$  i wyższa o około  $2/5$ . Na korpusie komody pomiędzy wieńcem środkowym i dolnym zamocowane są pełne drzwiczki. Drzwiczki zamocowane są w ten sposób, że zewnętrzne krawędzie przedniej płaszczyzny drzwiczek licują z krawędziami kolumn. W górnym narożu drzwiczek zamocowany jest uchwyt metalowy jednopunktowy. Nad drzwiczkami znajduje się wnęka powstała pomiędzy wieńcem górnym i środkowym.

Komoda w siódmej odmianie Fig. 7 i Fig. 14 różni się od odmiany pierwszej tym, że jest ona węższa o około  $1/4$  i wyższa o około  $2/5$ . Na korpusie komody pomiędzy wieńcem środkowym i dolnym zamocowane są cztery jednakowej wielkości szuflady jedna pod drugą. Przednia płaszczyzna szuflad jest poprowadzona lekkim łukiem tak jak wieńiec górny. Szuflady zamocowane są w ten sposób, że przednia szeroka płaszczyzna szuflad jest zlicowana z krawędziami kolumn. W szufladach na środku górnej krawędzi szuflady zamocowany jest uchwyt metalowy wpuszczany w wyfrezowane zagłębienie jak przedstawiono na Fig. 16. Nad szufladami znajduje się wnęka powstała pomiędzy wieńcem górnym i środkowym.

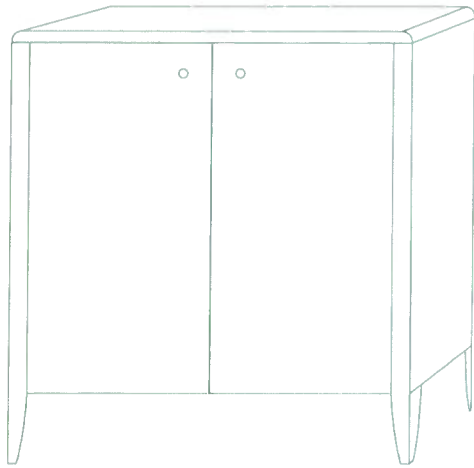


Fig. 1

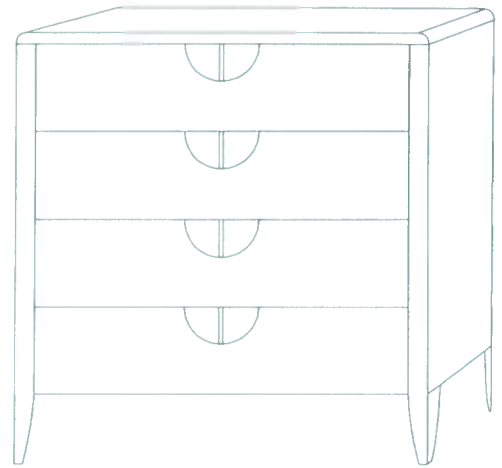


Fig. 2

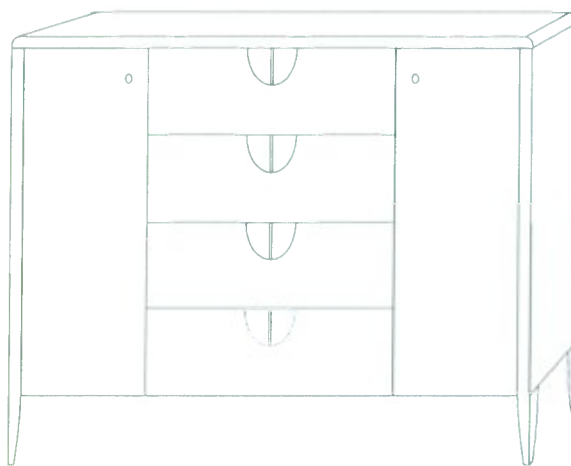


Fig. 3

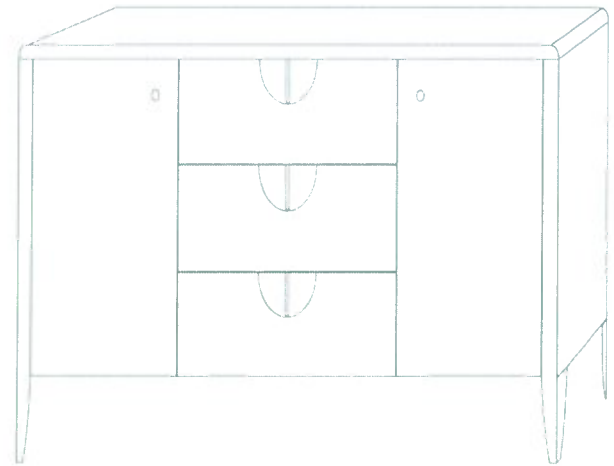


Fig. 4

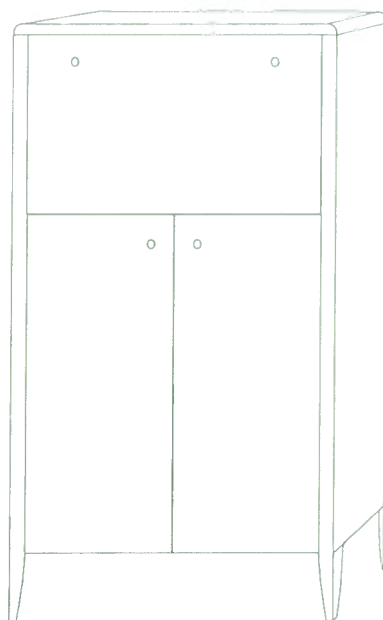


Fig. 5

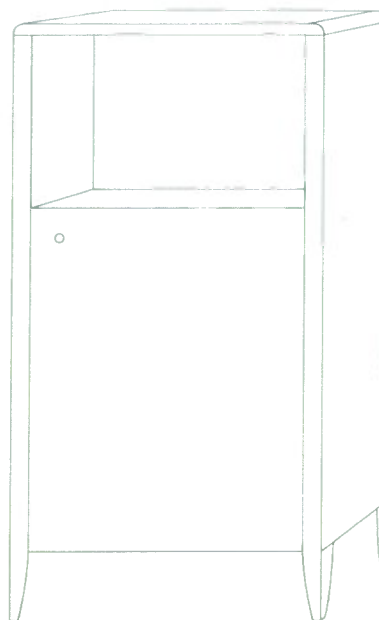


Fig. 6

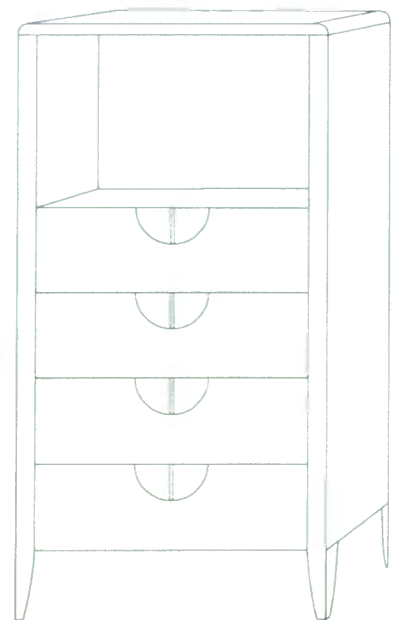


Fig. 7



8



Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10



Fig. 11

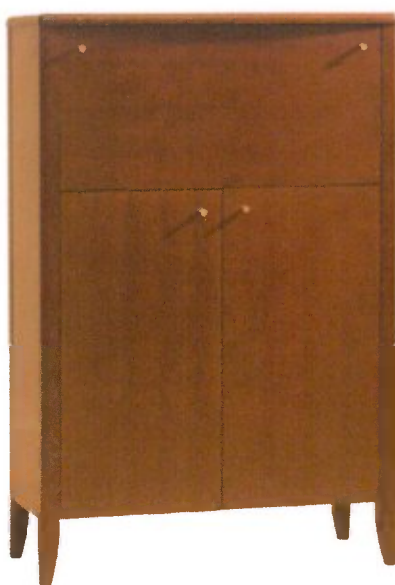


Fig. 12

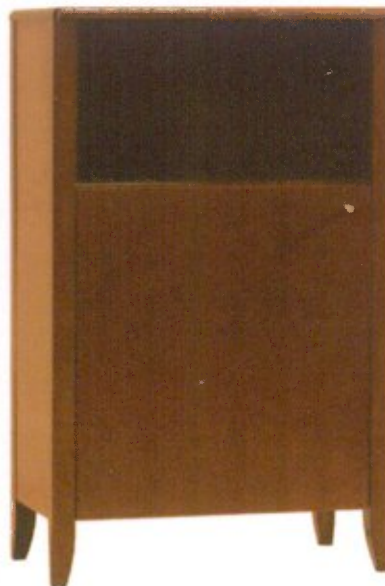
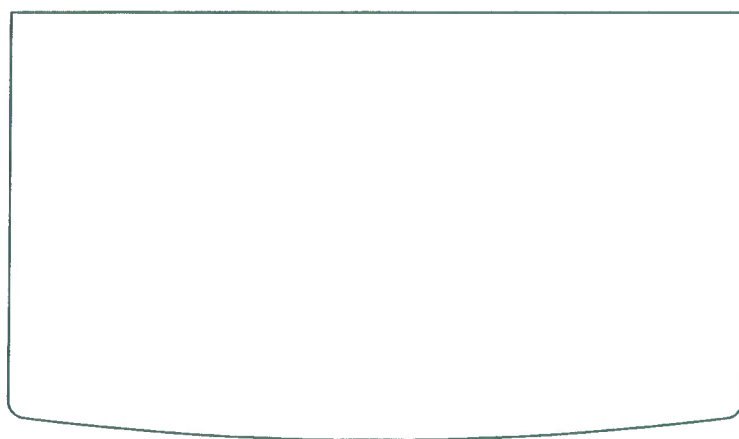


Fig. 13



Fig. 14



*Fig. 15*

10



Fig. 16